SOSEN

b u a /
| ijŇÿŤuŃijċŃåĪ Ī ÿŃ

bu a /

o o o

1

| ijŇÿ Ĭ uŃijċŃå Ī Ī ÿŃ


bu a /

x | [95


x I

L E.à

u / 编程环境准备

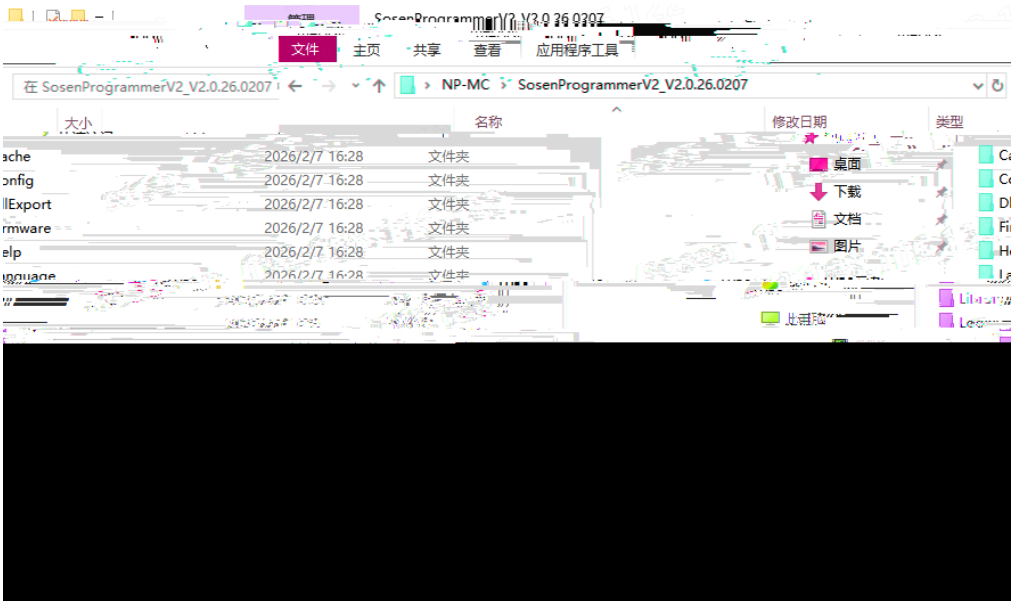

©| . 5ŃĚţÿŃ C¤ x






©| . |ijŇÿĬuŃijċŃåĪ Ī ýŃ ©| .

| ijÑÿĬuÑijċÑåĪ Ī ÿÑ ¹



©| .

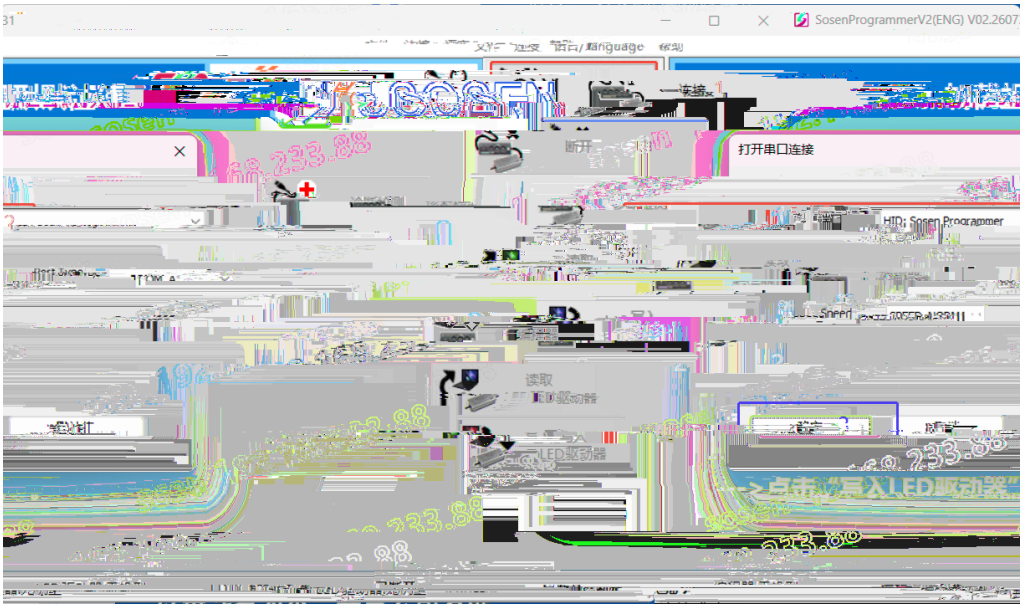

[95


SosenProgrammerV2(ENG) V02.260731 - [HID: Sose
OTP温度保护
读取LED驱动器IC参数成功
编程器(V2.2.8):SS-75PA-114F



á


â

ã

ä

å

[95

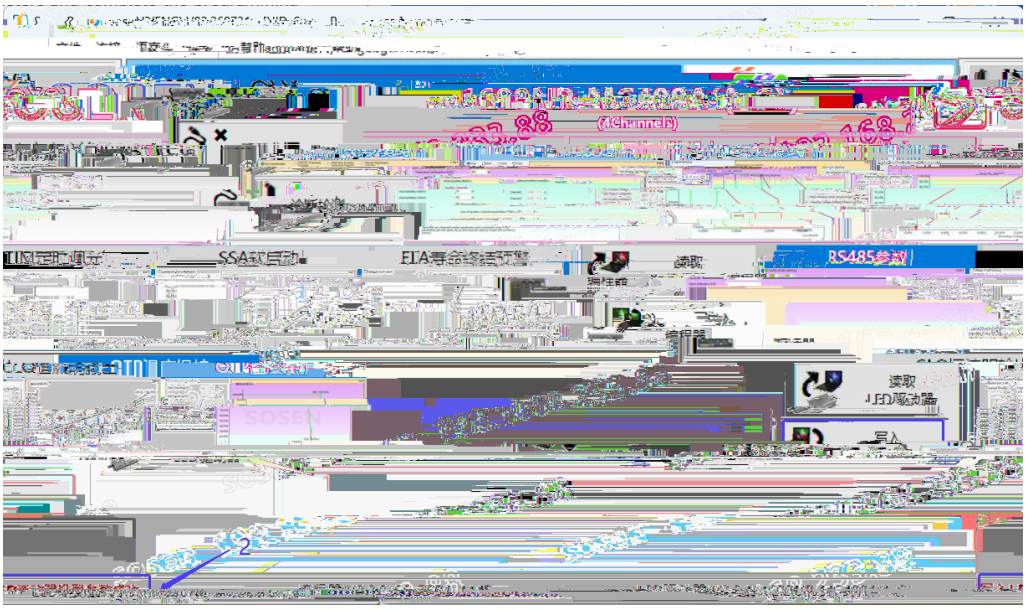


[95

لى bu a / ٥ ٥

لى ٥

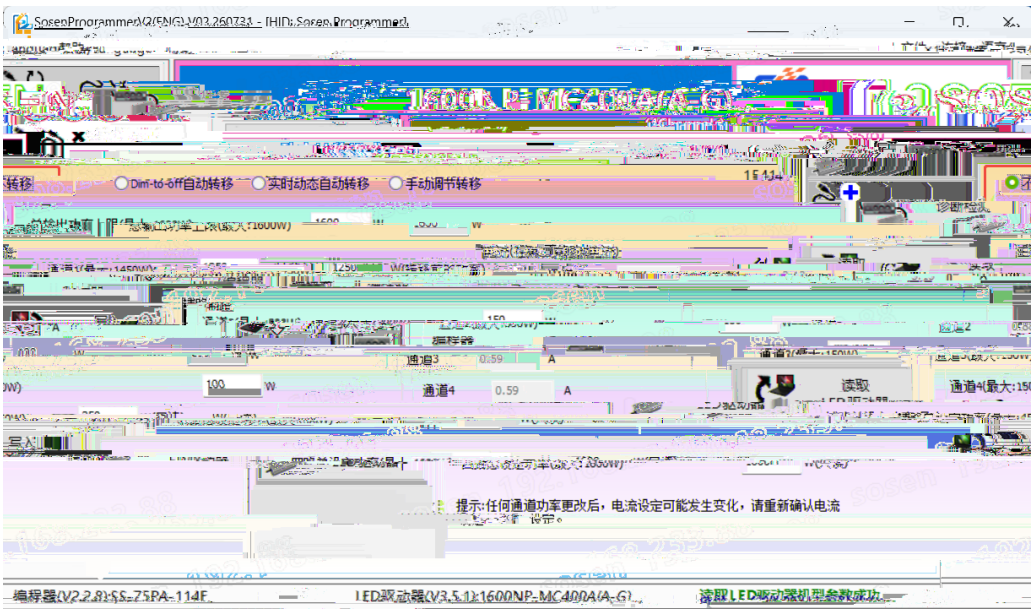


转移
Dim-to-off自动转移
实时动态自动转移
手动调节转移
通道3
0.59
A
100
W
通道4
0.59
A
读取
提示:任何通道功率更改后，电流设定可能发生变化，请重新确认电流
设定。
读取LED驱动器型号参数成功。

5Ě Ī Ǒij ijĊĊ

5La hCC






5Ě Ī Ǒij ijĊĊ

/ I / I / I / I

/ I / I

/ I

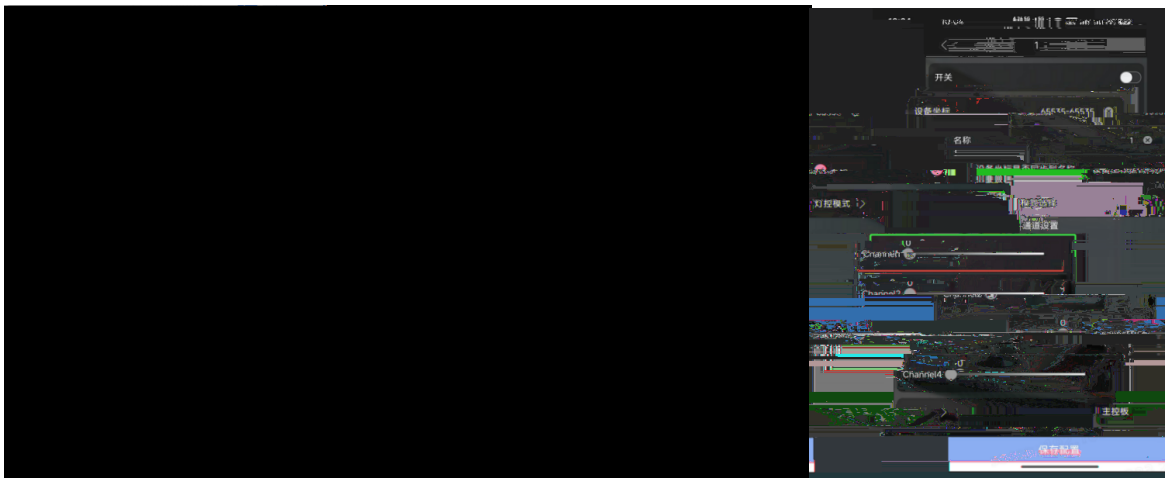

u ijœǒ


u ijœǒ

bu a / o

o o

o o o

o

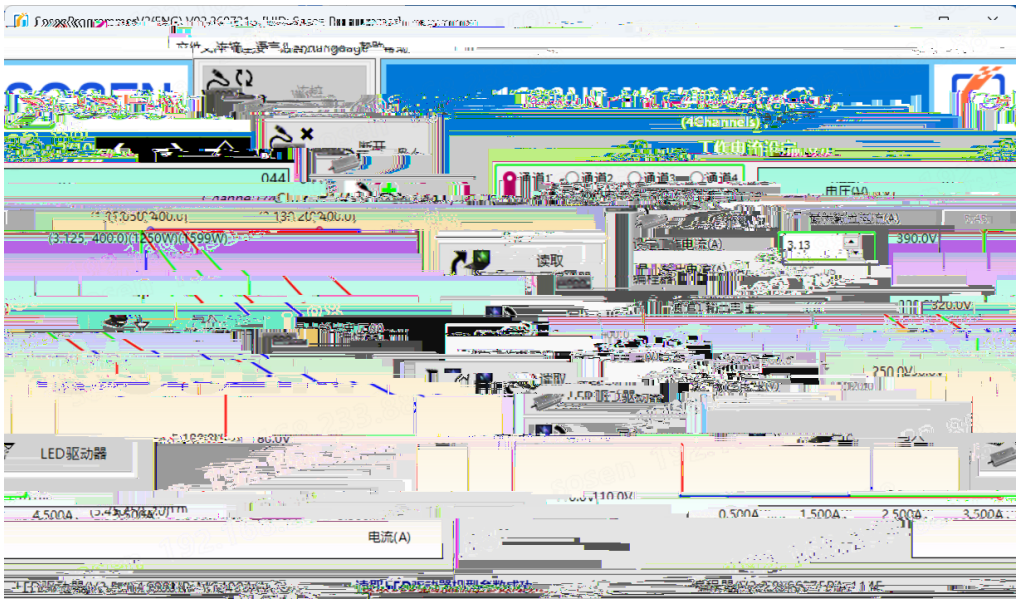
读取
LED驱动器
电流(A)

1			

