



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 220Vac | | 240Vac | |
| | 180Vac | | 528Vac | |
| | 47Hz | | 63Hz | |
| | | | 4A | 220Vac |
| (220Vac) | | | 12A | |
| (347Vac) | | | 19A | 冷机启动 |
| (480Vac) | | | 25A | 冷机启动 |
| | | | 2W | 347Vac/60Hz， |
| | 0.95 | 0.97 | | 347Vac/60Hz，满载 |
| | 0.90 | | | 220-480Vac，80%-100% 载 |
| | | 5% | 10% | 347Vac/60Hz，满载 |
| | | | 20% | |

## SS-800M-190*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


## SS-800M-286*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 88 使<br>0 + | | | |
| | 143V | 满 | 286V | 143-215V |
| | 215V | | 286V | Po=Vo*Io=800W |
| | 2.8A | | 3.72A | 3.72A 215V 2.8A 286V |
| AOC | 0.35A | | 3.72A | |
| | | | 300V | |
| 9 @220Vac | 93.0% | 95.0% | | 286V/2.8A |
| @347Vac | 94.0% | 96.0% | | 286V/2.8A |
| @480Vac | 94.5% | 96.5% | | 286V/2.8A |
| 5% | -5% | | +5% | |
| PK-AV | | 5% | 10% | |
| | | | 10% | 满载 |
| | | | 0.5 | 220-480Vac |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



86-755-29358816

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD




Vs. /AOC

Vs. /AOC

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800

Vs. (Vin=347Vac)

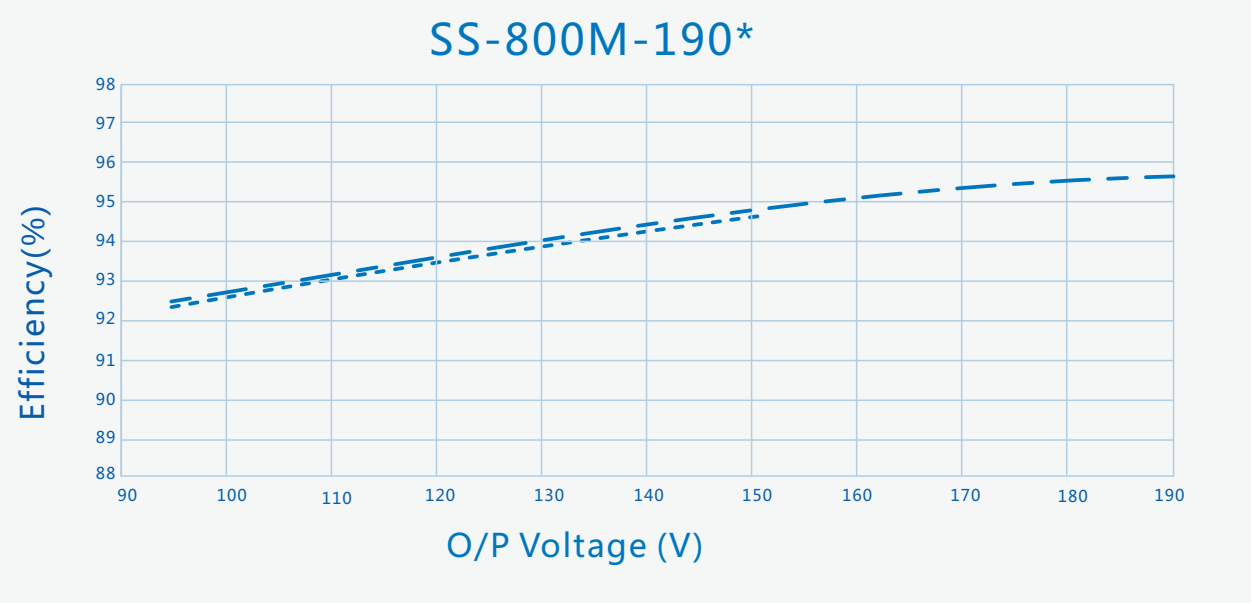


------- Io=5260mA — — — Io=4200mA

Vs. (Vin=480Vac)

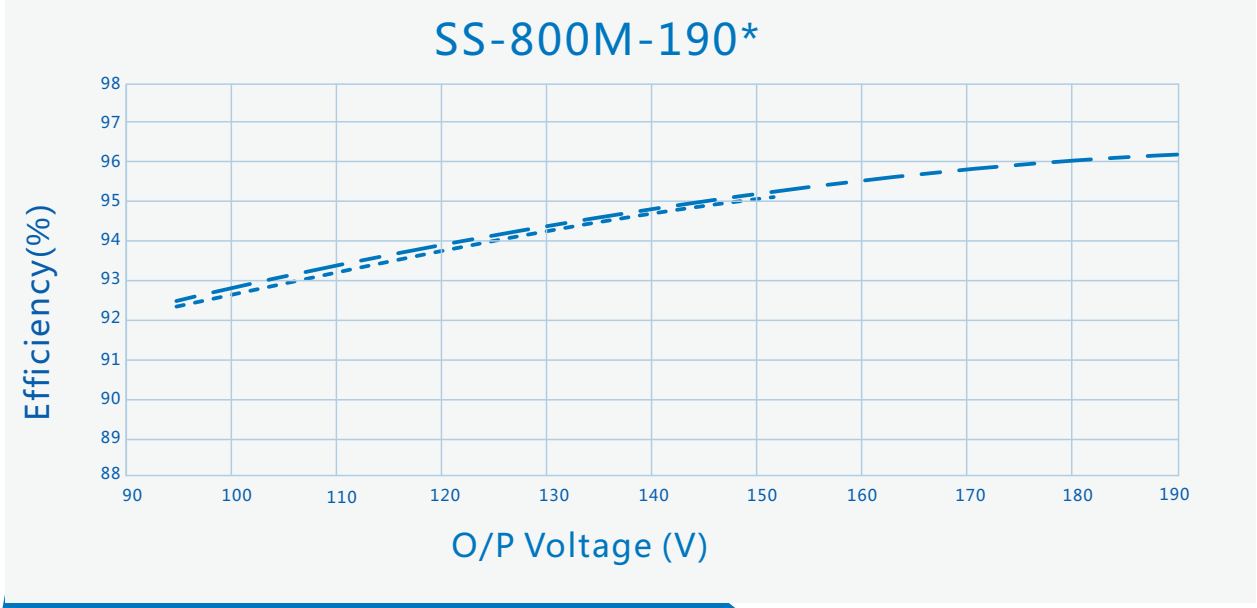


Io=5260mA — — — Io=4200mA



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

Vs. (Vin=347Vac)

Vs.

