
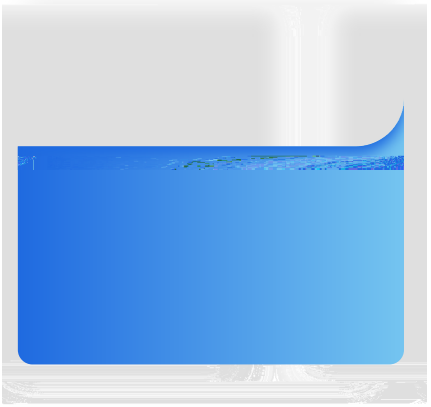


型号								

	180V		260V	180-200V
	200V		260V	Po=Vo*Io=100W
	0.38A		0.5A	0.5A 200V 0.38A 260V
AOC	0.2A		0.5A	
			310V	
@200Vac	92.0%	93.0%		260V/0.38A
@347Vac	93.0%	94.0%		260V/0.38A
@480Vac	93.0%	94.0%		260V/0.38A
	-5%		+5%	
PK-AV		10%	15%	
			10%	
			0.75S	200Vac
			0.5S	480Vac
	-3%		+3%	
	-3%		+3%	
	-0.03%/		+0.03%/	0 90
	90	95	100	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1 10
233
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com



1:2011+A2:2013		

C Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014	Class A		
FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014	Class A		
IEC/EN 61000-3-2	Class C		
IEC/EN61000-4-5	B	6kV	6kV
IEC/EN 61000-4-12	B		kV

233 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,

SS-100NS-260* LED


SS-100NS-260* LED

Vs. /AOC

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=200Vac)


Vs. (Vin=347Vac)

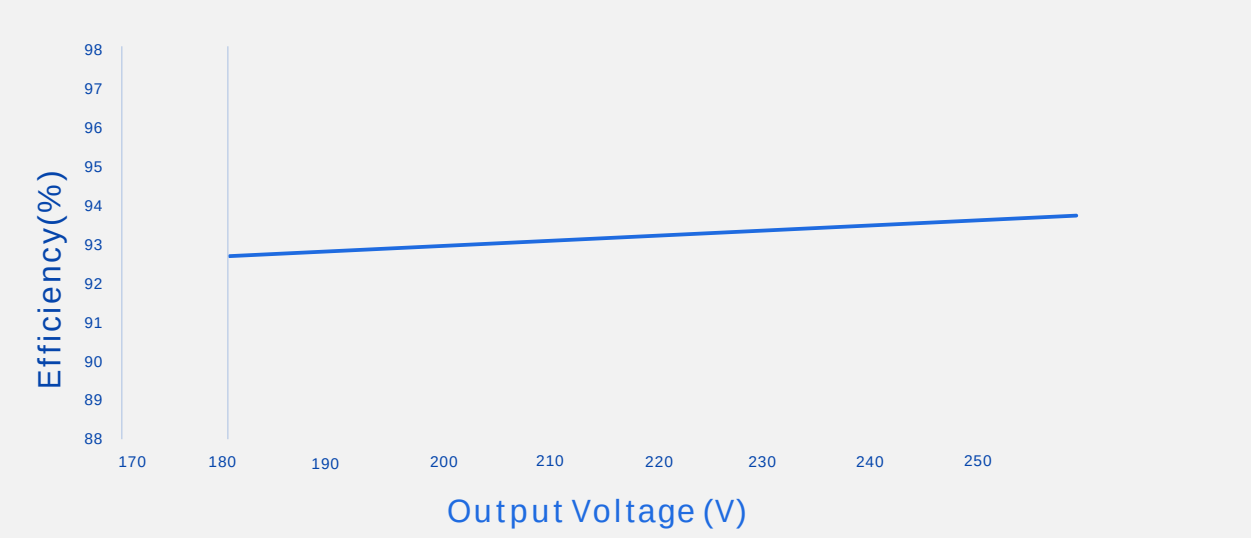

Vs. (Vin=480Vac)


SS-100NS-260* LED

Vs.

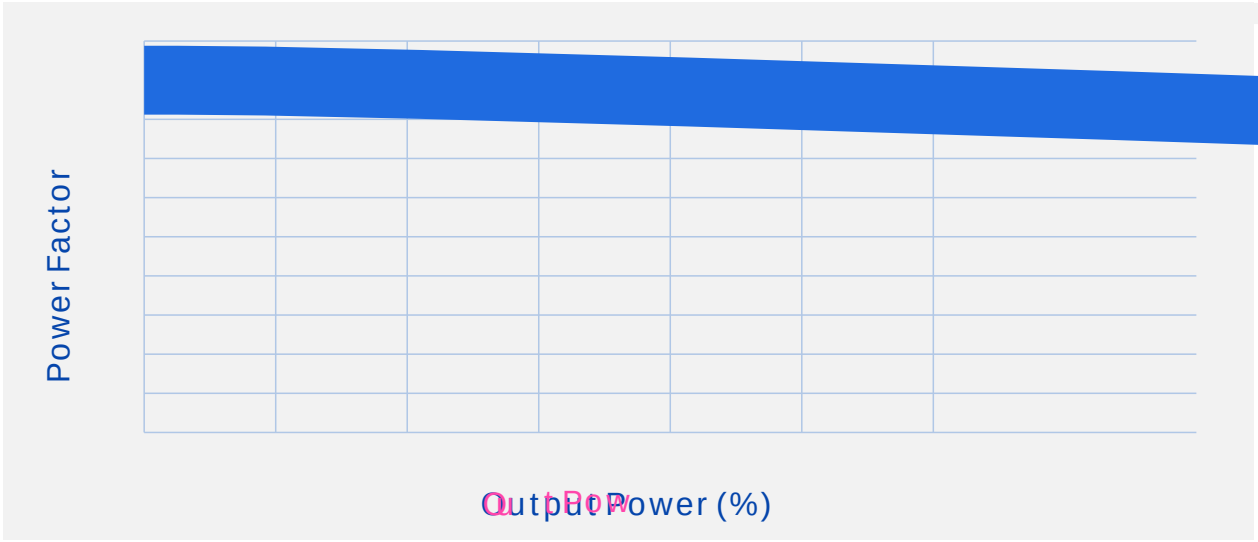

Vin=200Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.

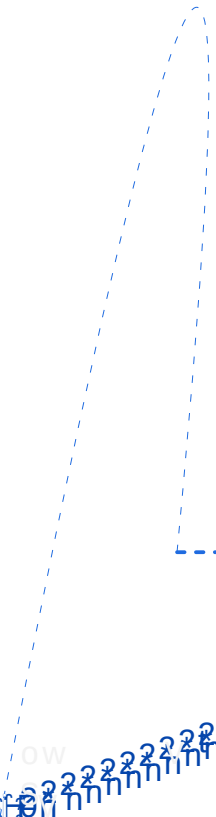

Vin=200Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

SS-100NS-260* LED

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

SS-100N LED

1

2 LED+ LED-

3

4 LED

5 LED

6 LED

7

LED

- mm × × =445 × 300 × 125;
- 24
- 0.53kg : 13.8kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1 10 233 86-755-29358800 86-755-29358816 sosen@sosen.com www.sosen.com

V00		2026/04/25	

- عي ↄ Ṛ W عي Ṛ Ģ Ď لا عي I

C_