


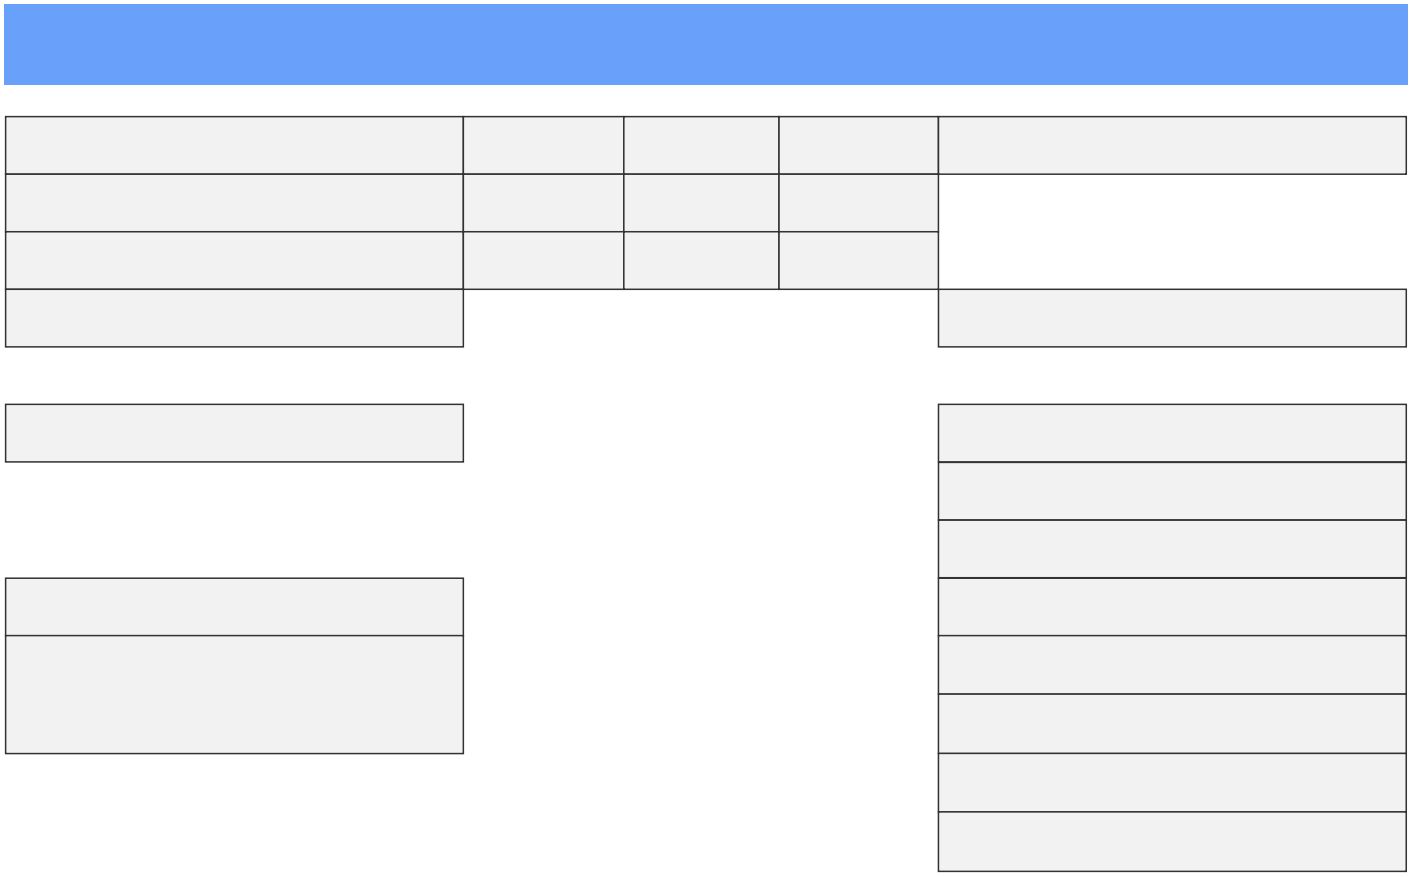

	180V		260V	180V-200V
	200V		260V	Po=Vo*Io=120W
	0.46A		0.6A	0.6A 200V,0.46A 260V
AOC	0.42A		0.6A	
			310V	
@120Vac	89.0%	91.0%		260V/0.46A
@220Vac	92.5%	94.5%		260V/0.46A
@277Vac	93.0%	95.0%		260V/0.46A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.7S	230Vac,
	-2%		+2%	
	-6%		+6%	
	-0.03%/		+0.03%/	0 90
	90	100	110	>Tc Typ. <Tc Min.

SHENZHEN RONICS ELECT 1号楼10楼 233号 86-755-29358800 86-75

SS-120NH-E260D LED

QxmA
O•
2
•“ ÿ
•ô 22T/O•u5

5

o`BK'H

SS-120NH-E260D LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
			4000m	

SS-120NH-E260D LED

	T(@10%)	T(@50%)

SS-120NH-E260D LED

خم


SS-120NH-E260D LED

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

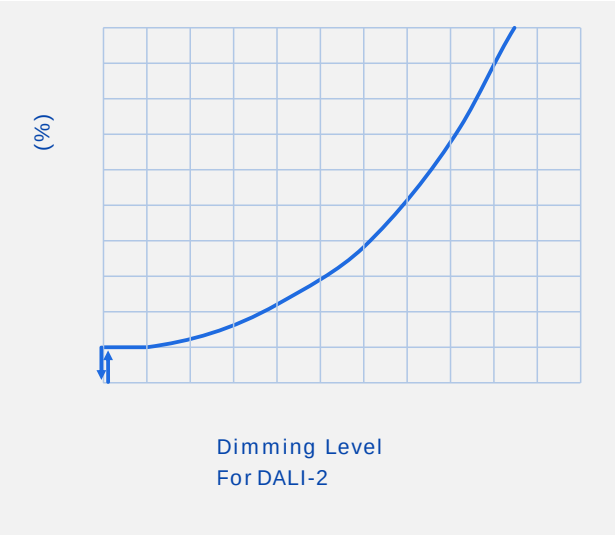

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800

SS-120NH-E260D LED

0NH-E260D LED

288 705585

86-755-29358800

233号

SHENZHEN SOSEN ELEC

1号楼10楼

8d$S 5d$) Ð BE0 Ûn•S:I Õ p $å=Ð€a8@P"tP C