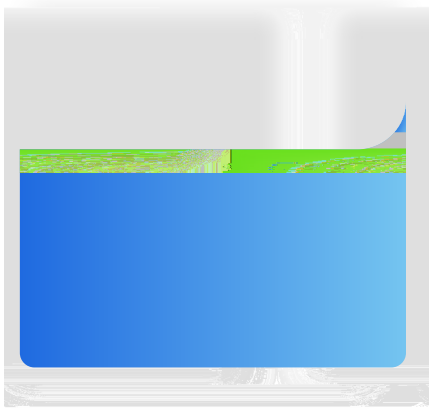
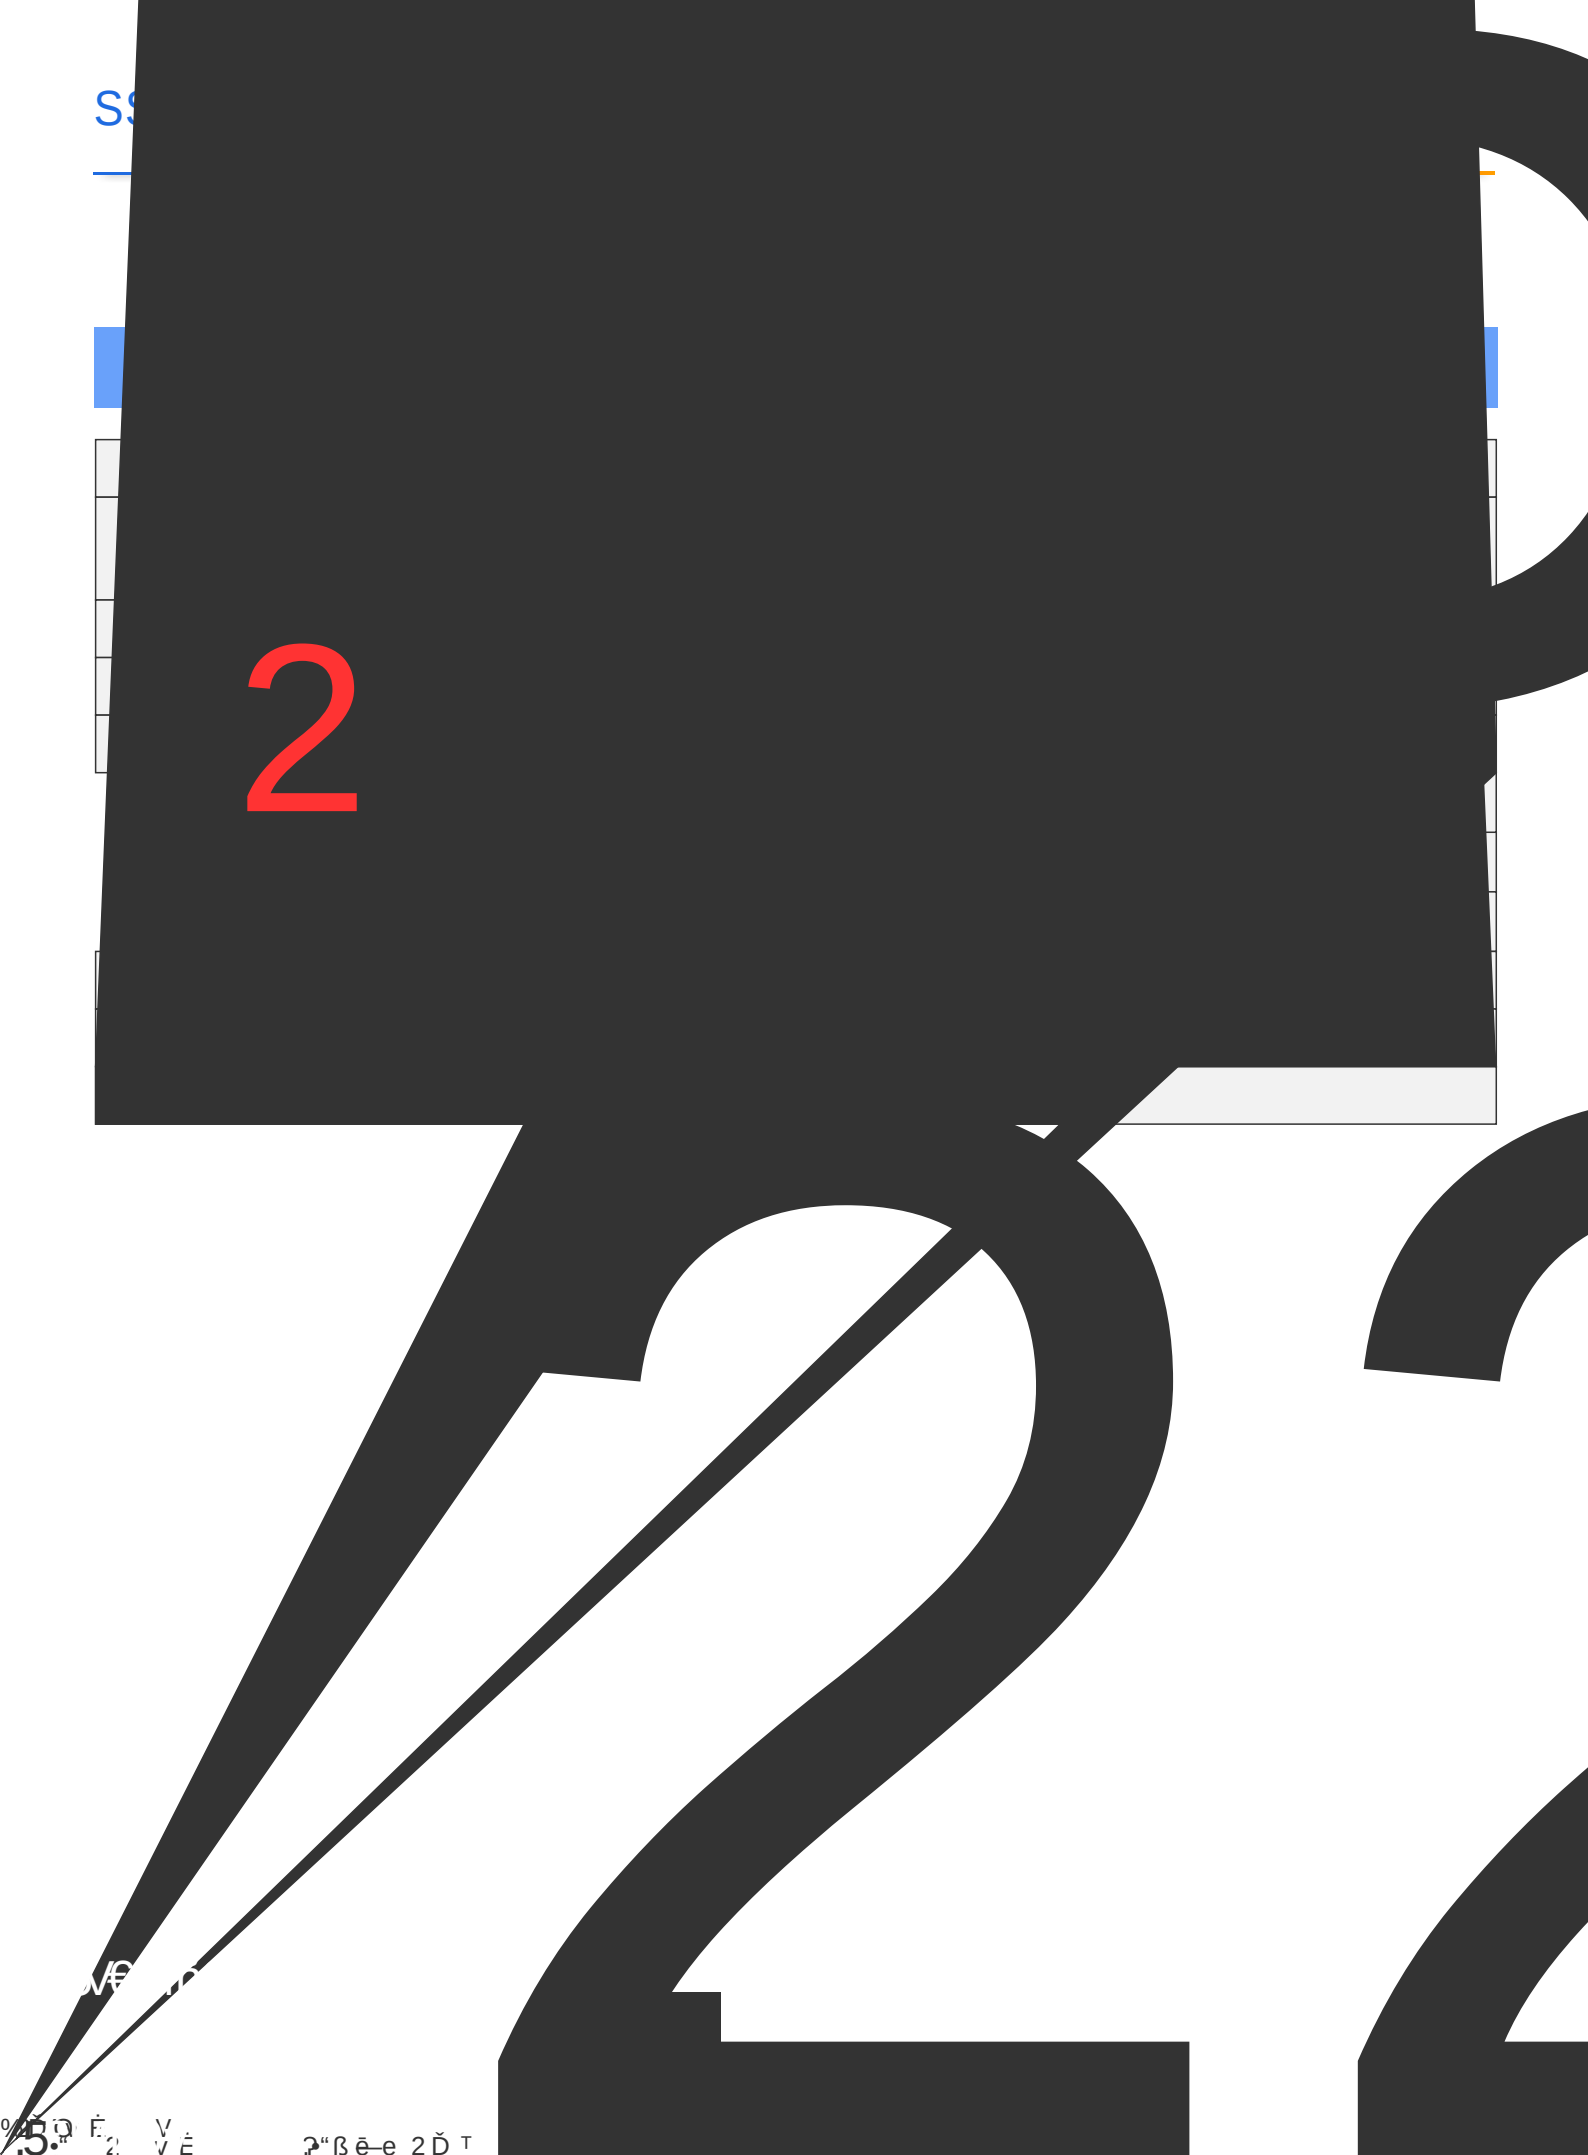


	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.6A	120Vac
			192W	120Vac
(120Vac)			60A	
(220Vac)			100A	
(277Vac)			130A	
			0.5W	220Vac/50Hz DALI
	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			100-277Vac/50Hz 70-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	100-277Vac/50Hz 70-100%

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼 38 70


2

	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
	85
34mm	x x

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

DALI-2	IEC62386-101(2.0),102(2.0),207(2.0)	✓	
UL/cUL	UI8750		
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN61347-1:2015 EN62493:2015	✓	
RCM	AS/NZS61347.2.13		
BIS	IS15885:2012 Part 2 Sec 13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013	✓	

EMI/EMS	/	


	EN IEC 55015:2019+A11:2020			
	EN IEC 55015:2019+A11:2020			
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C		
	IEC/EN 61000-4-5	B	6kV	6kV
	IEC/EN 61000-4-12	B	6kV	6kV

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼1楼 233号

SS-160NH-E260D LED

Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (Vin=277Vac)

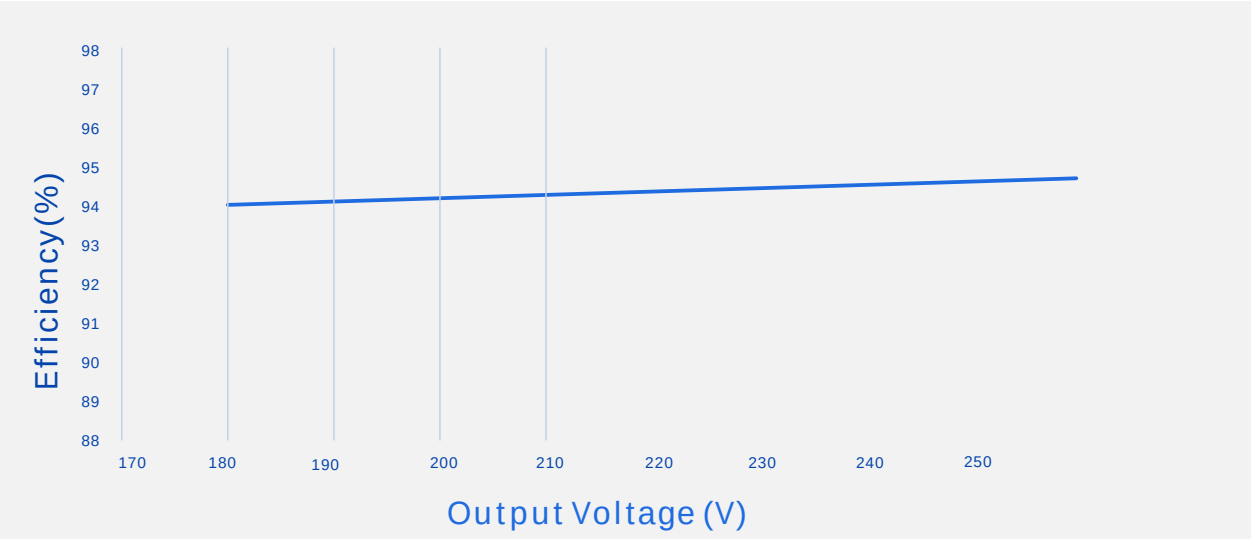


SS-160NH-E260D LED

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

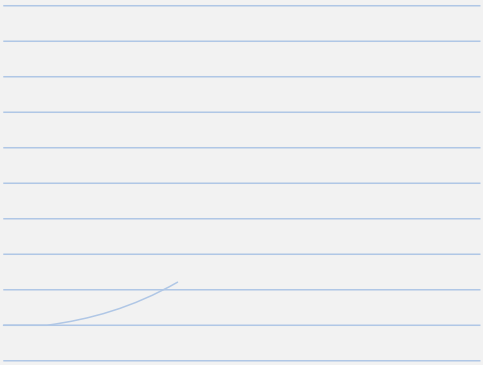

Dimming Level
For DALI-2

SS-160NH-E260D LED

		mm(In.)
	L3	167(6.57)
	W1	52.5(2.07)
	H	34(1.34)
	L1	185(7.28)
	L2	175.5(6.91)
	W2	32(1.26)
Tc	X	150(5.91)
Tc	Y	13(0.51)

0NH-E260D LED

88 705585

233号
1号楼10楼
86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELEC

0d$) ‡B Ðñ8 ‡B Ðñ8! ð
8ýE@B"tP C

8 H8O8@O8O8D @ 4 8d$S 5d$) Ð BE0 Ûn•S:I Õ p $å=Ð€a8@P"tP C

V00		2023/01/10	
V01	Vs.	2023/03/10	
V02		2023/05/22	
V03		2023/11/24	
V04		2025/04/22	
V05		2025/05/19	
V06		2025/07/05	

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼