
: SS-160NH-E260*

: 160W LED

: V01

: 2026-01-09

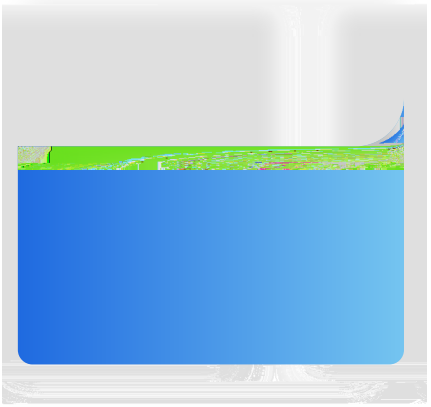

				120Vac


				220Vac/50Hz
				220Vac/50Hz
				100-277Vac/50Hz 70-100%
				220Vac/50Hz
				100-277Vac/50Hz 70-100%

	PWM	9.8V	*	10.2V	
	PWM	0V		0.3V	
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	
		10%Iomax		100%Closetr	

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

	UL	
	1600Vac	
	1600Vac	
	500Vac	
	≥10MΩ	500Vdc
	≤0.1Ω	25A/1min
	≤0.75mA	277Vac

1. EMC EMC
2. L/N / /

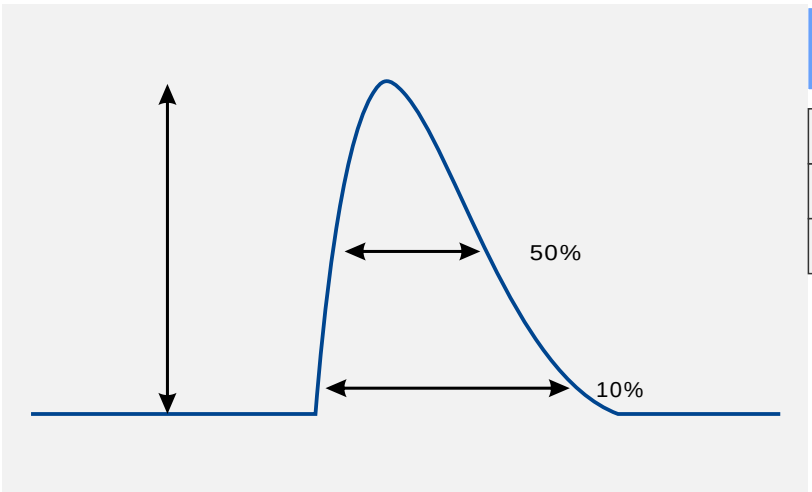

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	520uS	
220Vac	100A		220uS
277Vac	130A	480uS	


SS-160NH-E(ISO) LED

Vs. (/AOC)

Vs. (Vin=120Vac)

Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (Vin=277Vac)

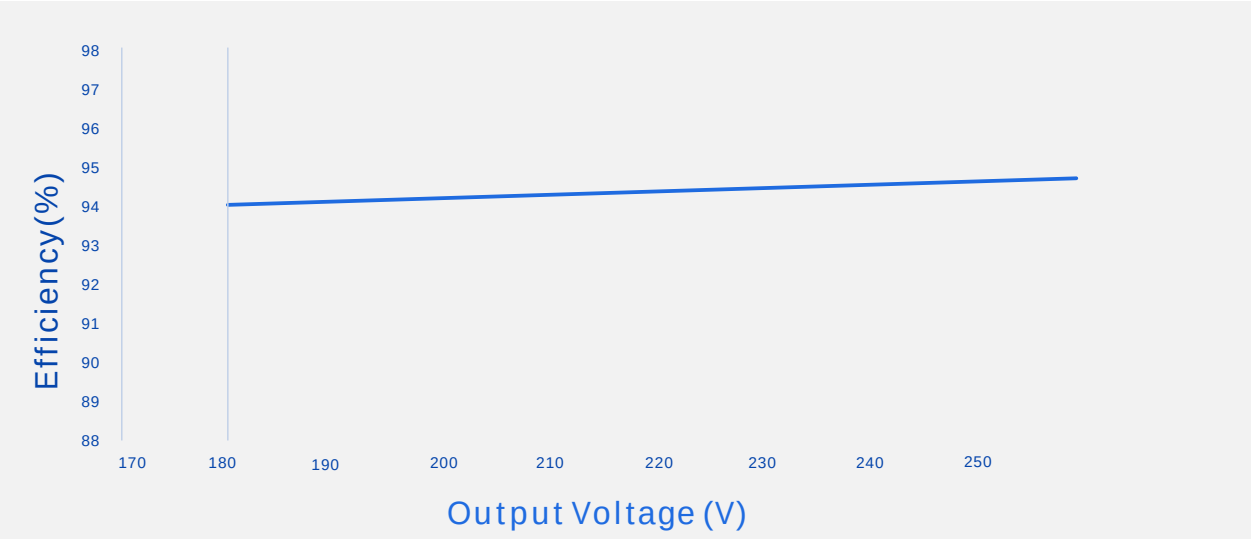

SS-160NH-E(ISO)　　LED


Vs.

Vs.

SS-160NH-E(ISO) LED


Vs.

Vs.

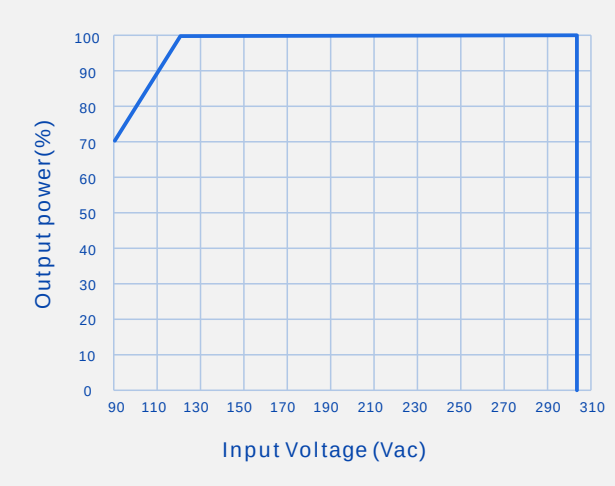

Vs.

Vs.

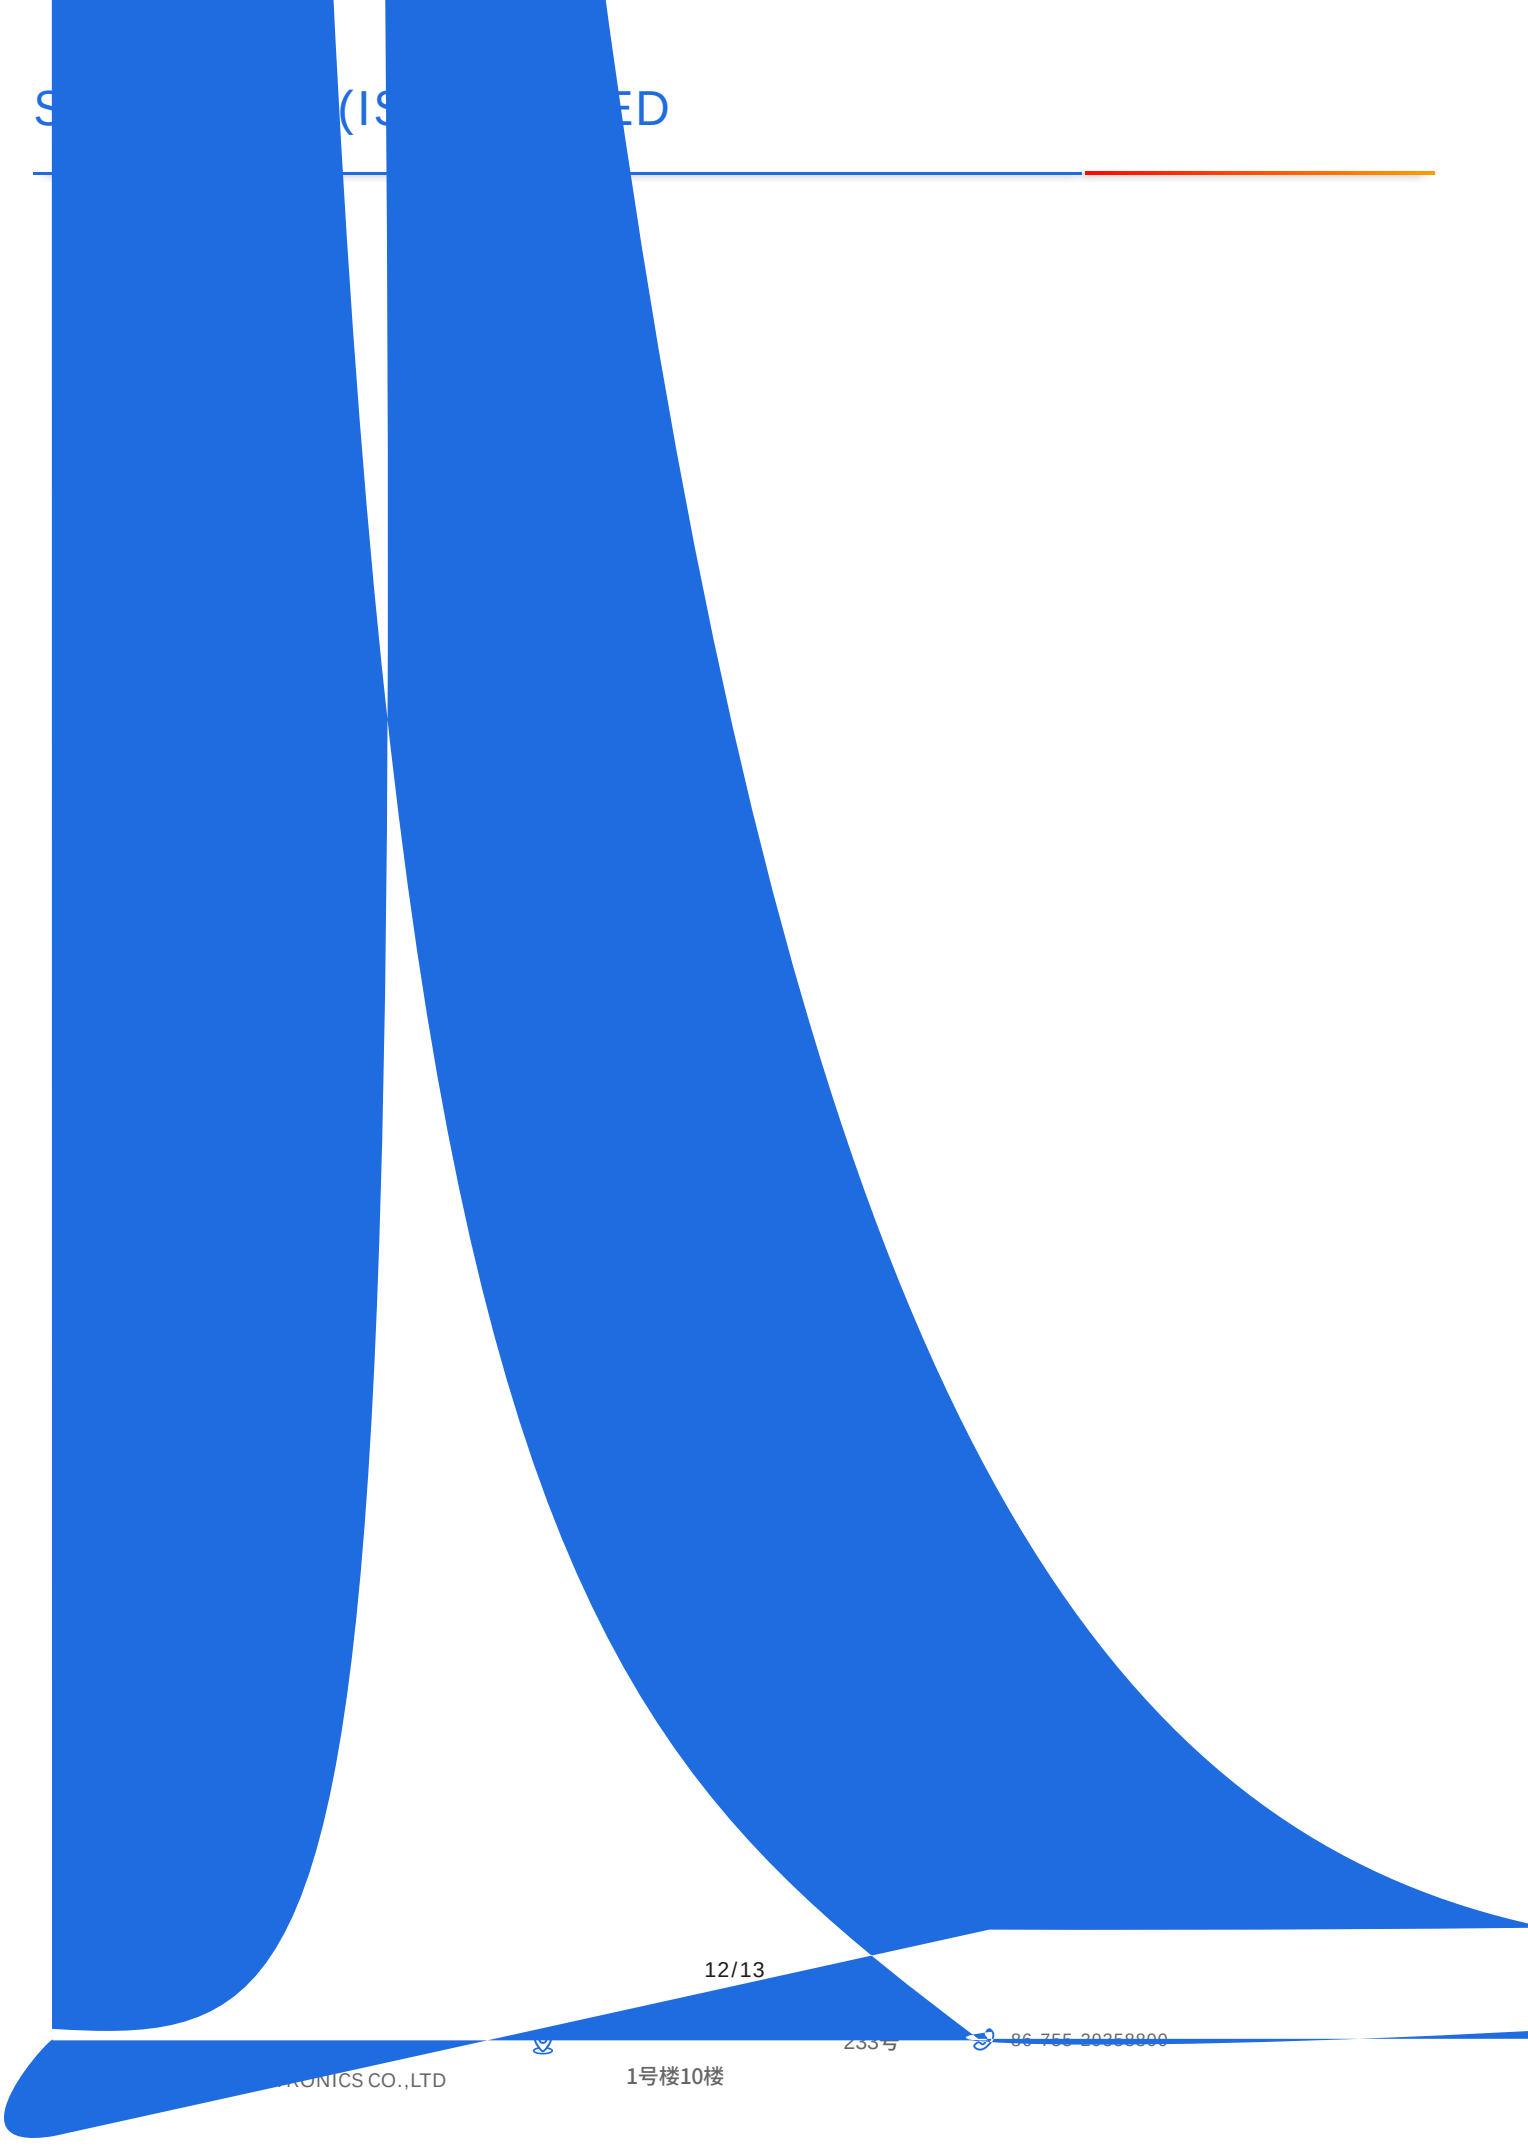

233号
86-755-29358800
RONICS CO.,LTD
1号楼10楼

V00		2025/11/29	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800