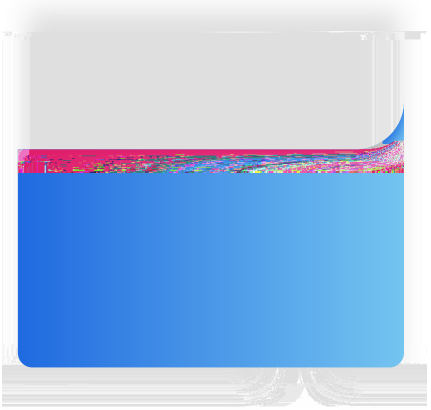


SS-200NM-V300A LED

“A” 表示附加功能：

"A"	AUX 12V (H)	0-10V/PWM/Resistor	( )0		
- Ď" Ď" A - 6 -dq ™	Ď5 NSÂ			✓	

	120Vac		347Vac	
	108Vac		380Vac	


	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			2.4A	120Vac
			240W	120Vac
(120Vac)			70A	
(220Vac)			80A	
(347Vac)			130A	
			0.5W	220Vac/50Hz ,
	0.95	0.97		277Vac
	0.90			120-347Vac 70%-100%
		8%	12%	277Vac
			20%	120-347Vac 70%-100%

	180V		300V	
	200V		300V	Po=Vo*Io=200W
	0.667A		1.0A	1.0A 200V 0.667A 300V
AOC	0.25A		1.0A	

SS-200NM-V300A LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

EMI/EMS	/	

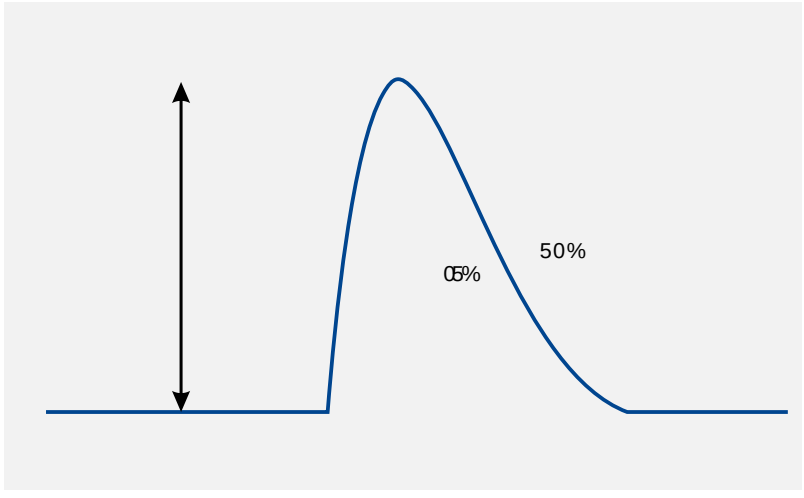

Vin		(@10%)	(@50%)

SS-200NM-V300A LED

Vs. /AOC

Dimming Window

AOC Window

SS-200NM-V300A LED

Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (Vin=347Vac)

SS-200NM-V300A LED


Vs.

Vs.

SS-200NM-V300A LED

Vs.

Vs.

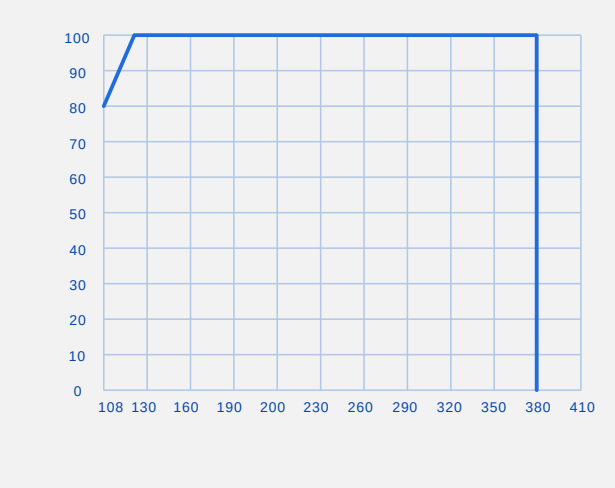

Vs.

Vs.

SS-200NM-V300A LED

SS-200NM-V300A LED



1 LED ;

PPT

OTSIN

SS-200NM-V300A LED

V00		2024/09/08	
V01		2024/11/23	
V02		2026/02/25	
V03		2026/08/11	

86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com