

®







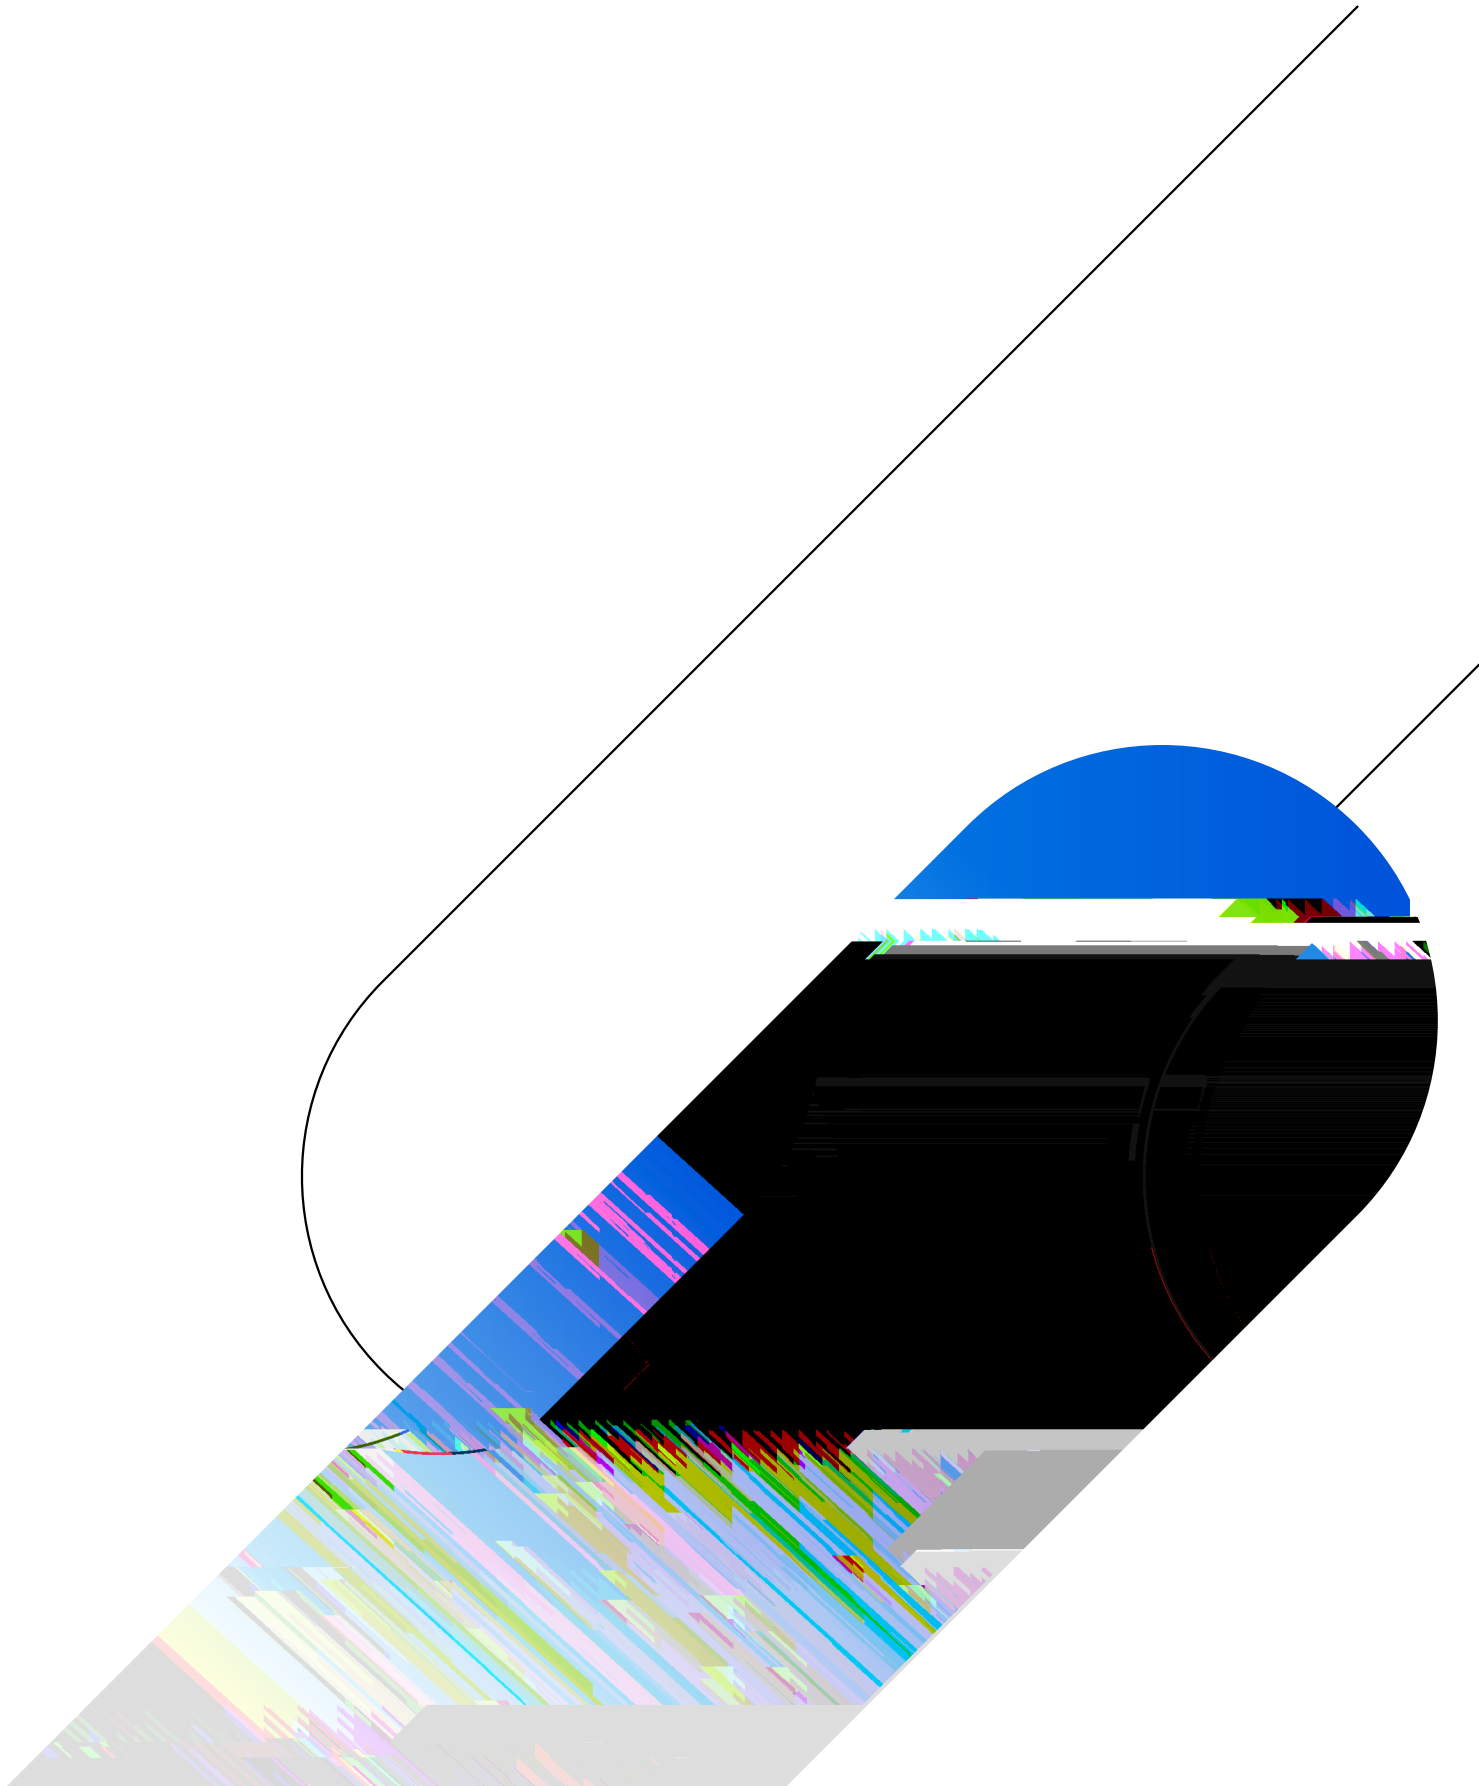

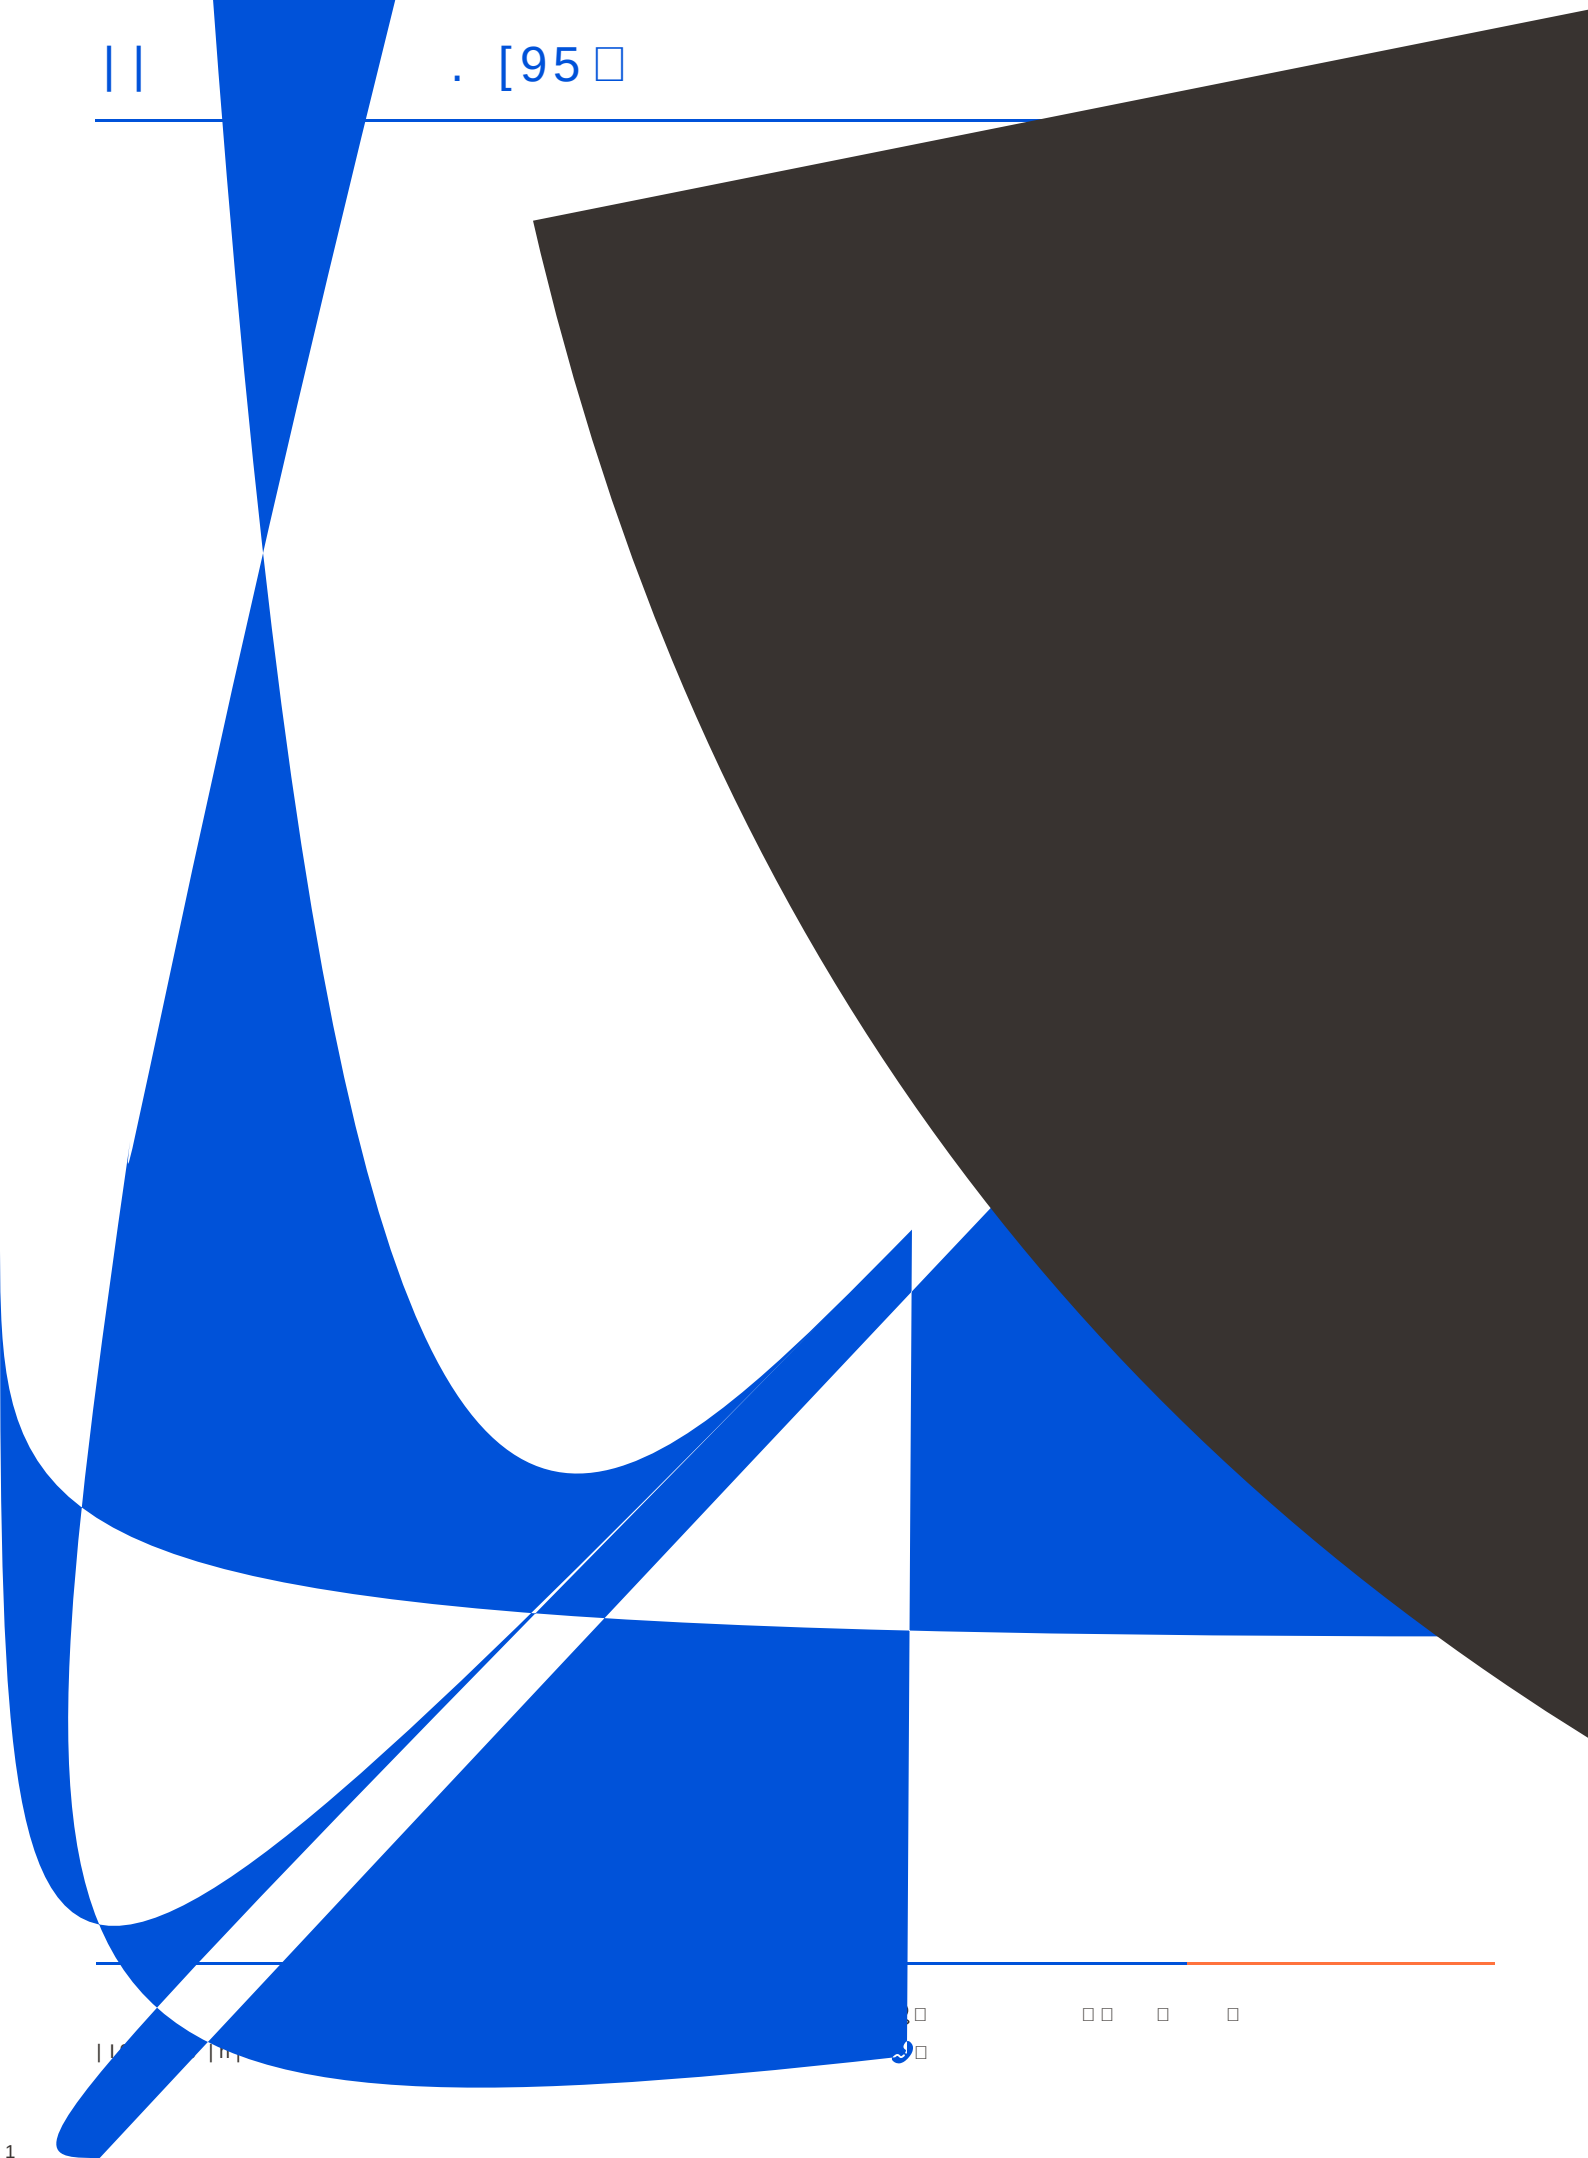

其他性能：

参数		最小值	典型值	最大值	备注
¹ □□ □ □ □ □□□		¹		¹	5la □ œ 5la 5la □ □□ ¹
	□ □ □	lij Ī åũ		lijŇÿǒ	
	□□	¹		¹	
¹□□□ □ □ □ □□□	□□	¹		¹	5la œ 5la 5la □ □□ ¹
u º a□ □	u º a□	¹		¹	5la □ œ
	u º a	¹		¹	5la 5la □
	u º a□	Yl ů		Yl ů	
	u º a □				
□□ □	□	Yijđ Ī		Yijđ Ī	5la □ œ
	□□ □	lij Ī åũ		lijŇÿǒ	
□		□			□□□ □ □
□		đijœŃŇ			□□
□□ □ □ □□a¤.C		đijœŃŇ			¹åõ □ al[l5.Y C
□					□
□ □		ċ			
		Ī Ī Ī Ī Ī Ī			□ũ ũ□

□ □ [95□□ □ □ □

| | bu . [95□

□¤õåÑÿ□				
□□				
	x l		x l	
□□	x l		x l	
□	Ī		Ī	


□□	□	□□	
©[	©[		
/©[	/ b / | / bij		
9b9/	9b 9b 9b l9/	✓	
x/a	| bÅ|		
///	D. ¤ D. ¤	✓	
/9	9b 9b 9b	✓	
	9b 9b 9b 9b 9b 9b 9b	✓	
©Y/	9b 9b 9b . | 9b . | 9b . | 9b		
9 /	9b 9b ¤u ¤/ ¤u ¤/		



|l9bÅl9b |h|9b 9[9/¤xhbl/| /h [¤5

|| bu . [95□

□ □□		

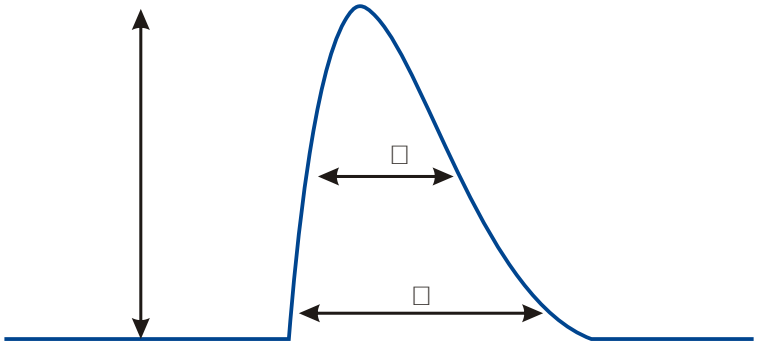

□		¤
¹åõ		œ|
¹åõ		œ|
¹åõ		œ|


\ðP<uc¥Wvulc¹ □ ×4•‰7%7B3s9YÝÄ»ÐP•us98BaOð•#Rð ÈaOð ò'P \ðP<uc€'L TuhBð 78P4ub9R€%•BT%i98€C949%ÐtWÁ9

□□□□ □□ □ □ □□□ □
□ □ □ □ □ □□□ □
□□□u/ □ □□□□

□ □ || uxhD [lbY□□ □

□□□□	□□□ 1	□ □□ 1 □	
	□□□□ 1	□ □□ 1	
□ □ □	□□□ 1	□ □□ 1 □□	

□□ □ □□ 1 1

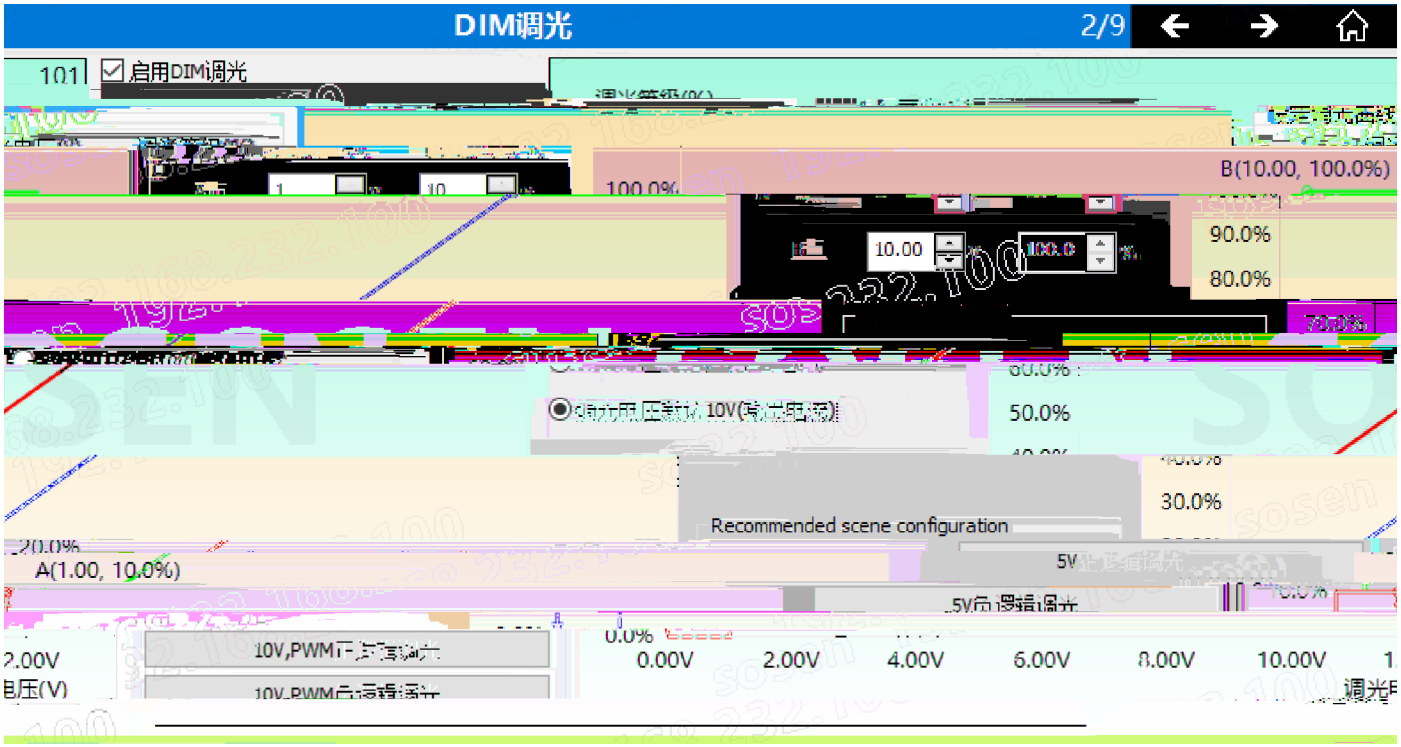
DIM调光
2/9
101
启用DIM调光
B(10.00, 100.0%)
10.00
90.0%
80.0%
50.0%
30.0%
Recommended scene configuration
A(1.00, 10.0%)
5V
0.00V
2.00V
4.00V
6.00V
8.00V
10.00V

	□		