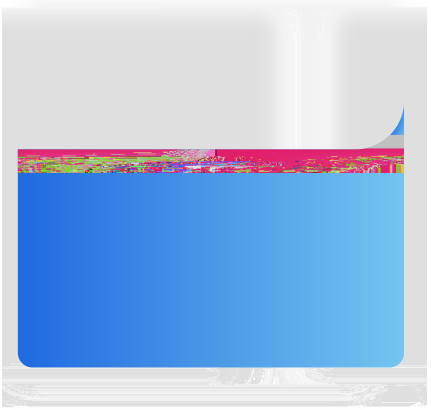


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
: www.sosen.com


SS-240NH-V300BHB LED

SS-240NH-V300BHB LED

	180V		300V	180V ñ9dÖPõr€
	200V		300V	Po=Vo*Io=240W
	0.8A		1.2A	1.2A 200V,0.8A 300V

			350V	
@120Vac				300V/0.8A
@220Vac				300V/0.8A
@277Vac				300V/0.8A
	-5%		+5%	
K-AV		5%	15%	
			10%	
			1.0S	120Vac,
			0.75S	220Vac,
	-5%		+5%	
	-5%			
	-0.06%/			

SS-240NH-V300BHB LED

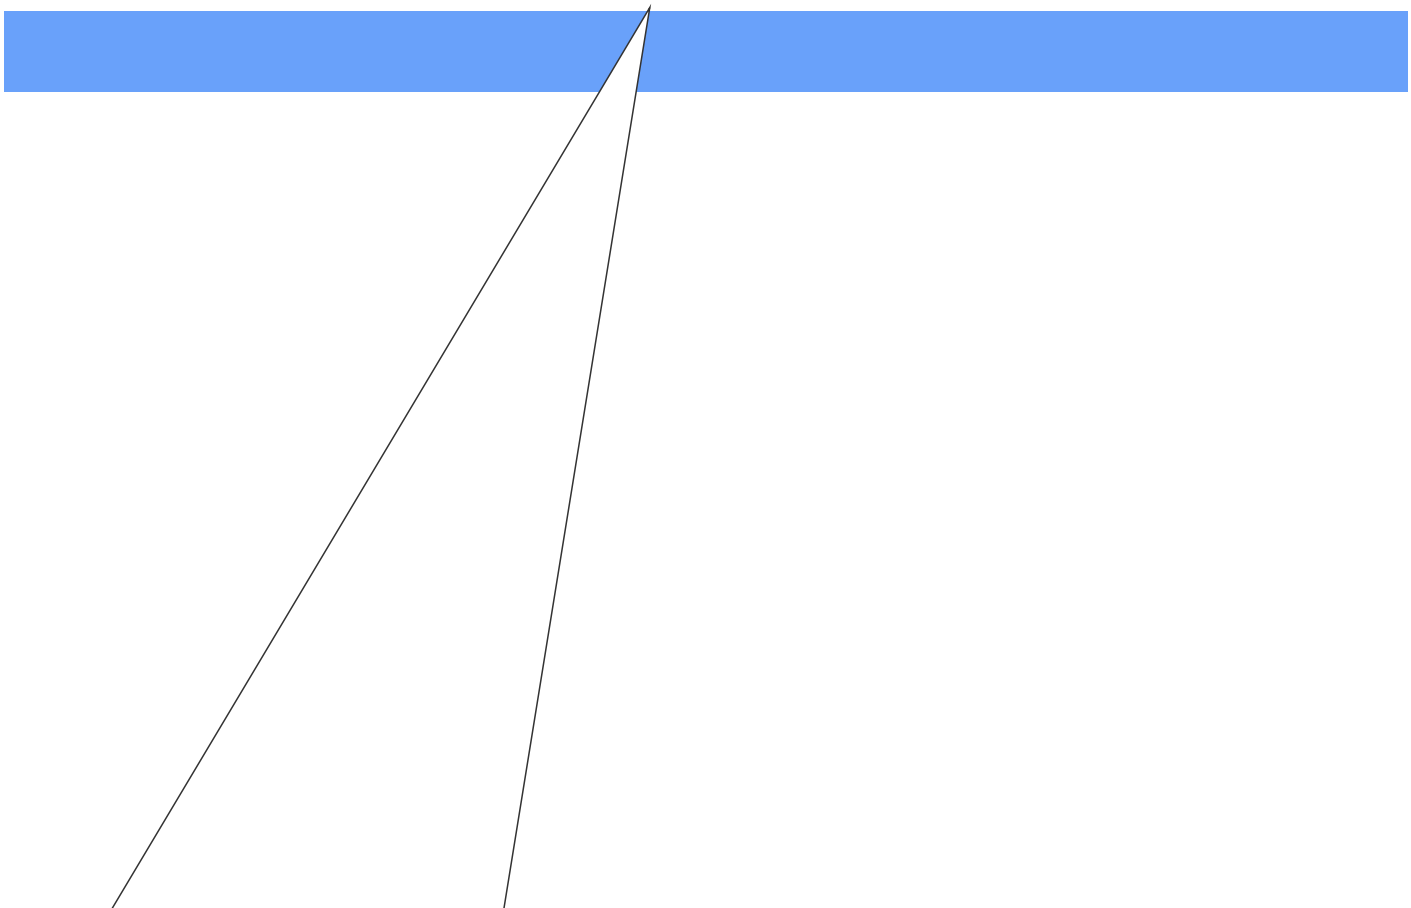


		80%
	90	
	5	85
	630g	
	192mm*55mm*34mm	x x

25 LED


SS-240NH-V300BHB LED

Tcase	-40	
	-40	
	10%RH	
	5%RH	
	-65m	

UL/cUL	UL8750
TUV	EN 61347-2-13:2014/A EN61347-1:2015 EN62493:2015
RCM	AS/NZS61347.2.13
	012 Part 2 Se

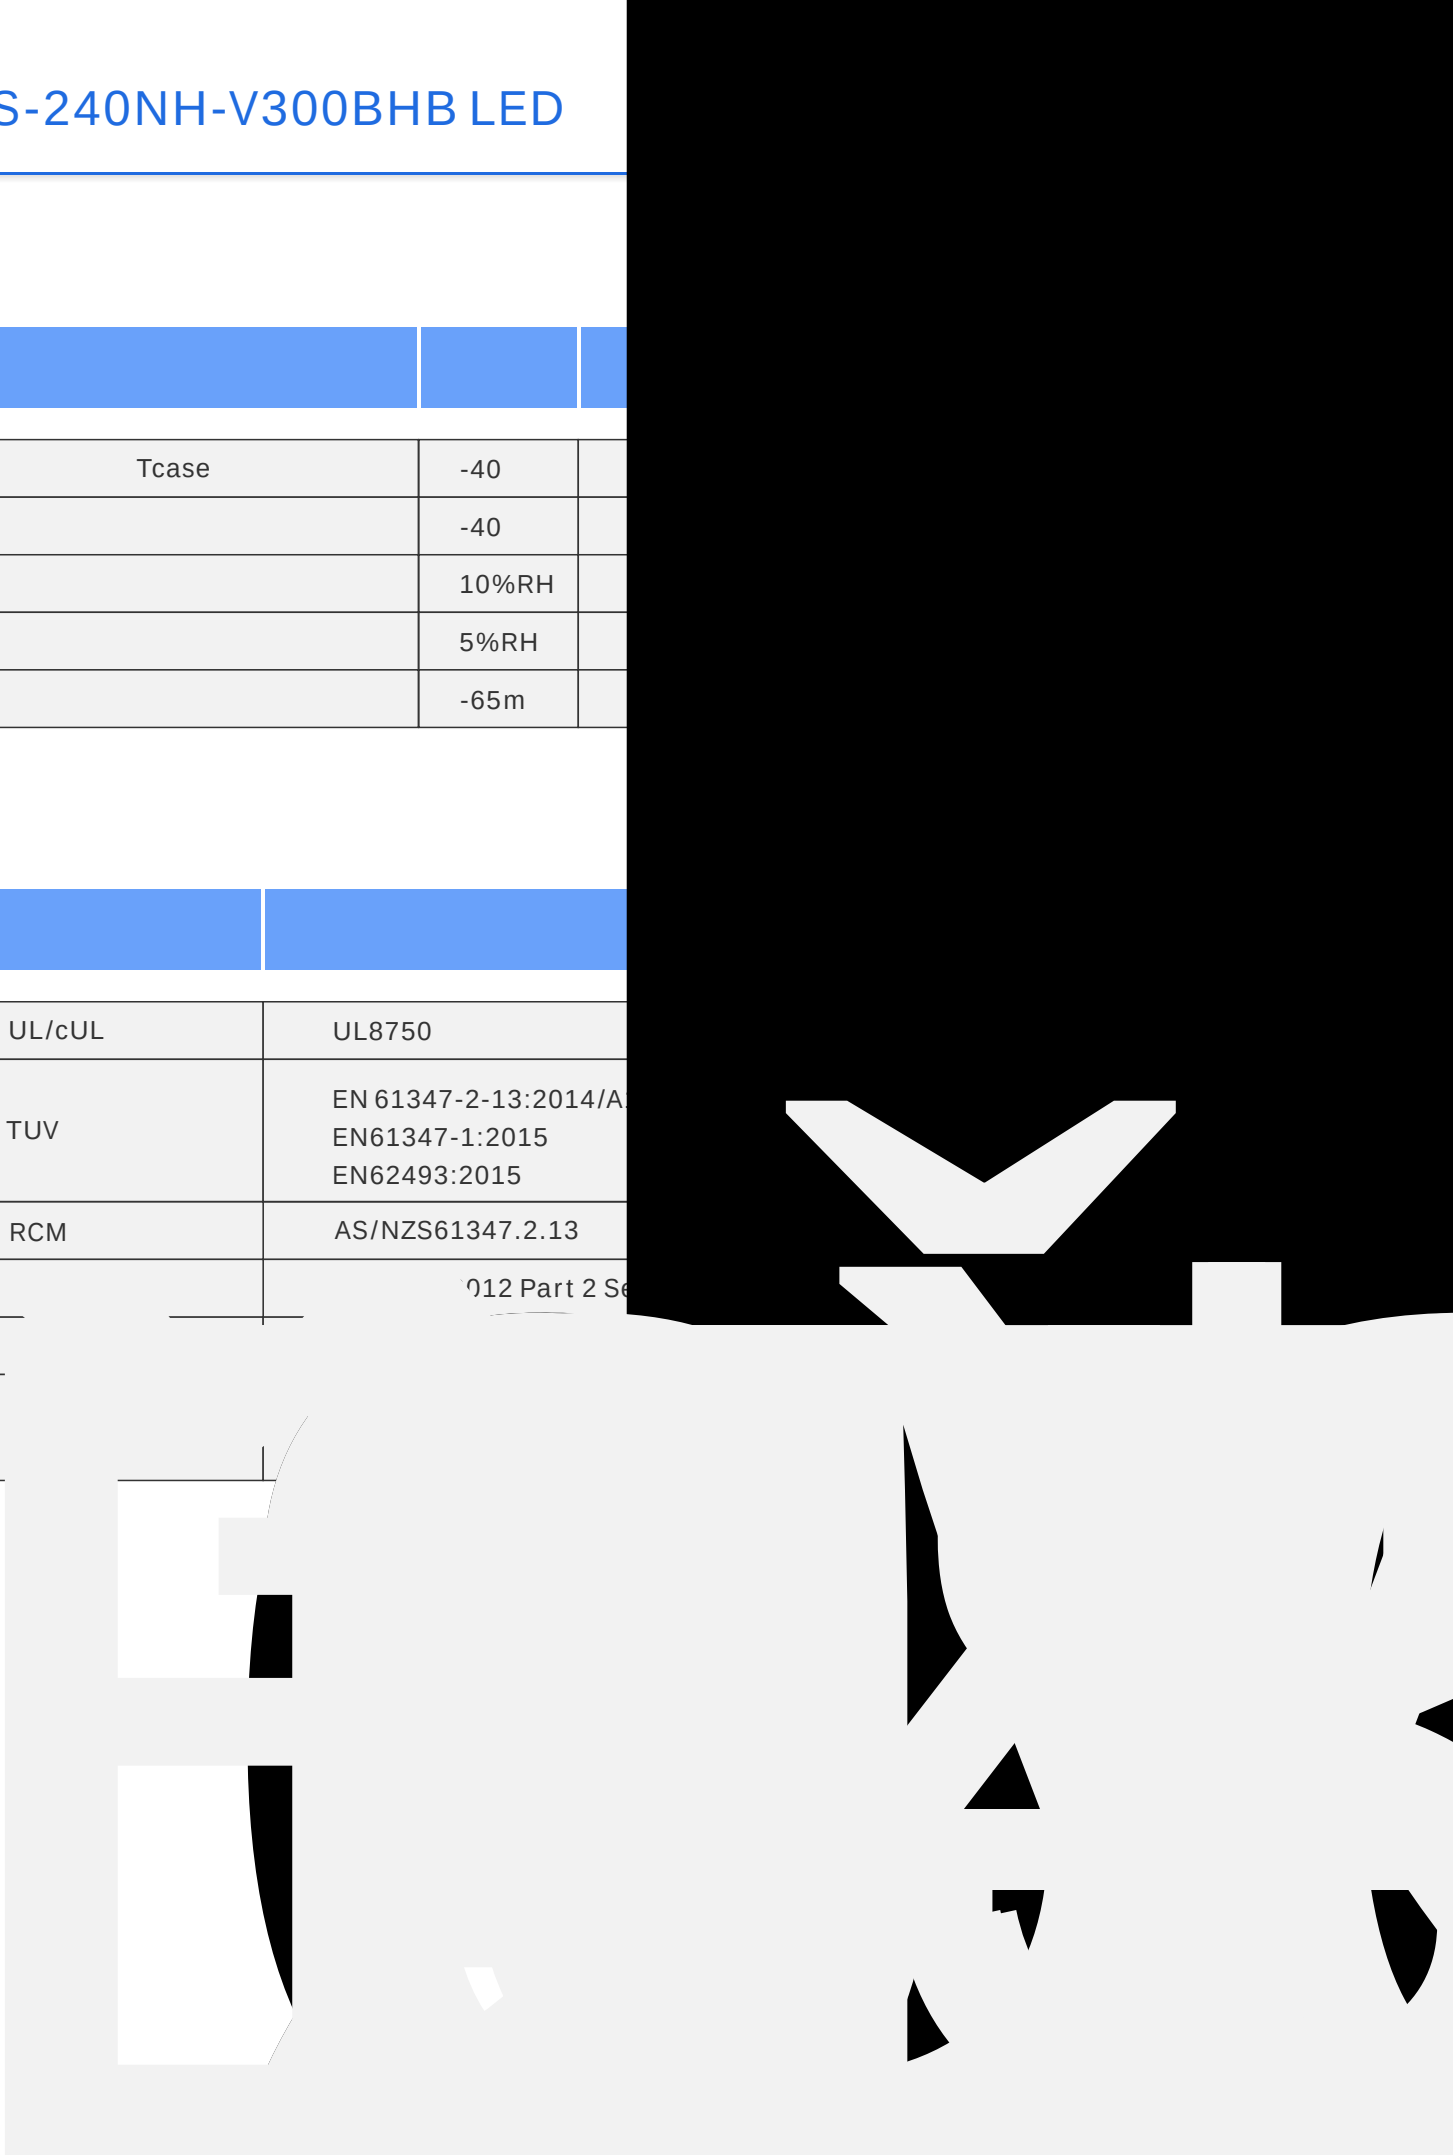


SS-240NH-V300BHB LED

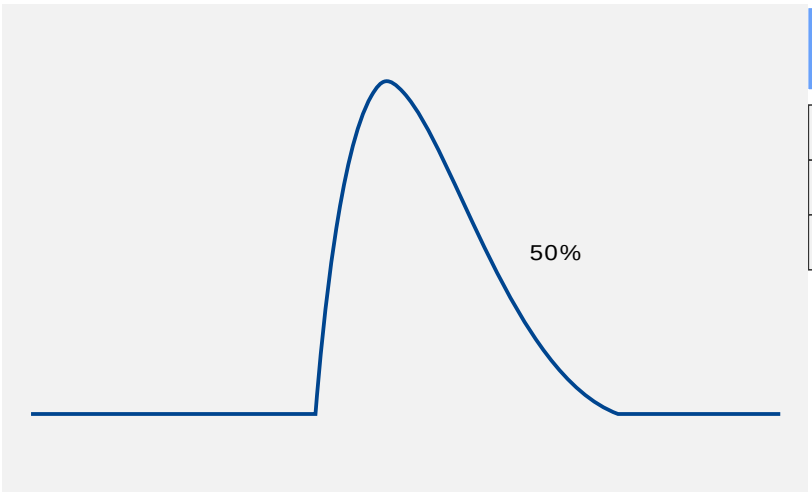


		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	85A	970uS	
220Vac	95A		
277Vac	125A	970uS	

Vs. (/AOC)

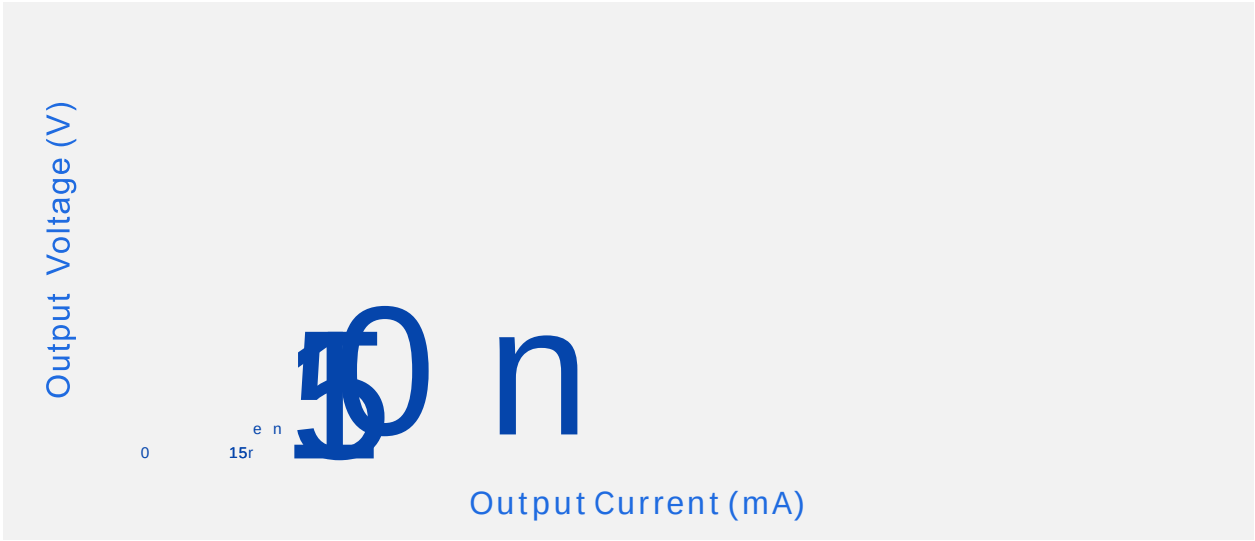

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

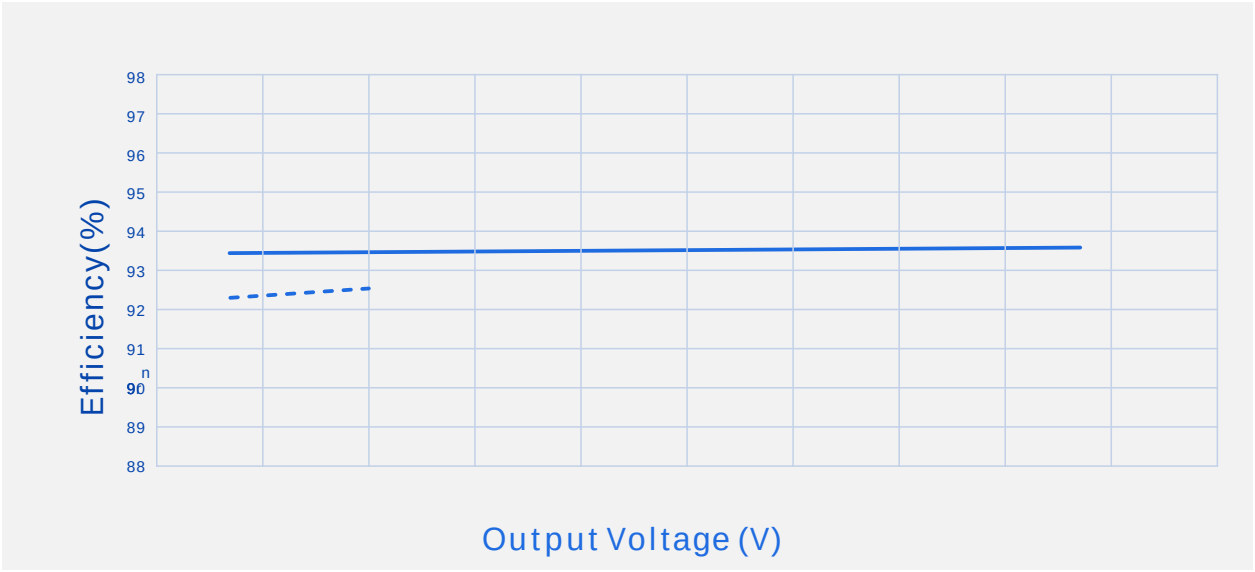

Io=1200mA Io=800mA

SS-240NH-V300BHB LED

Vs.

Vs.

SS-240NH-V300BHB LED

Vs.

Vs.

Vs.


Vs.

SS-240NH-V300BHB LED

SS-240NH-V300BHB LED



SS-240NH-V300BHB LED



V00 90 p Z 2024/09/08 p Z p Z

V & •„eDs" „caƒ"ƒ`t'q\ )wl! ##IdB##Id3tÜÍ##Id0 #"‰E` 2 =E ÌÒ2 cT5#"
(Ls5 ”Ì¥ÆS)5Ò‰ÉÌÒ2 LuÐc&a0 0lÒ265 0Đ 0 Dc.$l"vlGa xÒ. ‡””v w•(¹Đ