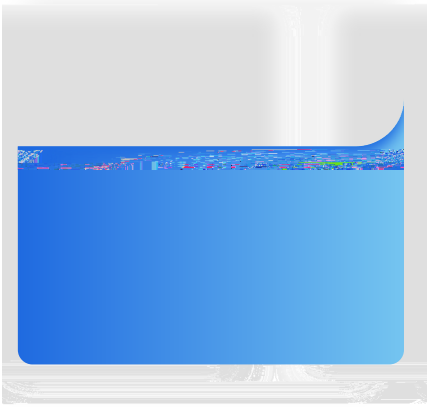


	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz		63Hz	
			3.5A	120Vac

(120Vac)			80A	
			120A	
(277Vac)			150A	
			0.5W	220Vac/50Hz DALI
	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			100-277Vac/50Hz 70-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	100-277Vac/50Hz 70-100%

	180V		260V	180V-214V
	214V		260V	Po=Vo*Io=320W
	1.23A		1.5A	1.5A 214V,1.23A 260V
AOC	1.1A		1.5A	
			310V	
@120Vac	91.0%	93.0%		260V/1.23A
@220Vac	94.0%	96.0%		260V/1.23A
@277Vac	94.0%	96.0%		260V/1.23A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.7S	230Vac,
	-2%		+2%	
	-5%		+5%	
	-0.05%/		+0.05%/	0 90
	90	100	110	>Tc Typ. <Tc Min.

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
：www.sosen.C


SS-320NH-E260D LED

				E E	ĝ

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

DALI-2	IEC62386-101(2.0),102(2.0),207(2.0)	✓	
UL/cUL	UI8750		
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN61347-1:2015 EN62493:2015	✓	
RCM	AS/NZS61347.2.13		
BIS	IS15885:2012 Part 2 Sec 13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		


EMI/EMS	/		
	EN IEC 55015:2019+A11:2020		
	EN IEC 55015:2019+A11:2020		
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C	
	IEC/EN 61000-4-5	B 6kV	6kV
	IEC/EN 61000-4-12	B 6kV	6kV

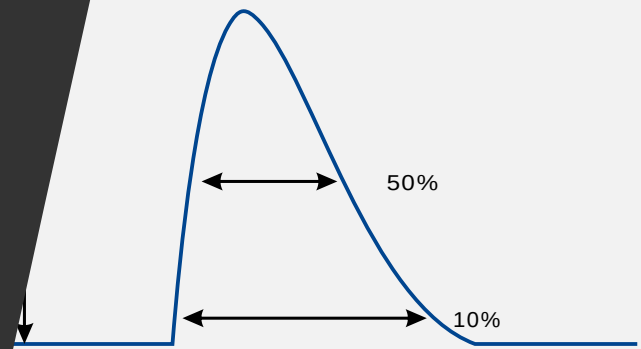

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	80A	896uS	
220Vac	120A		316uS
277Vac	150A	664uS	

SS-320NH-E260D LED

Vs. (/AOC)

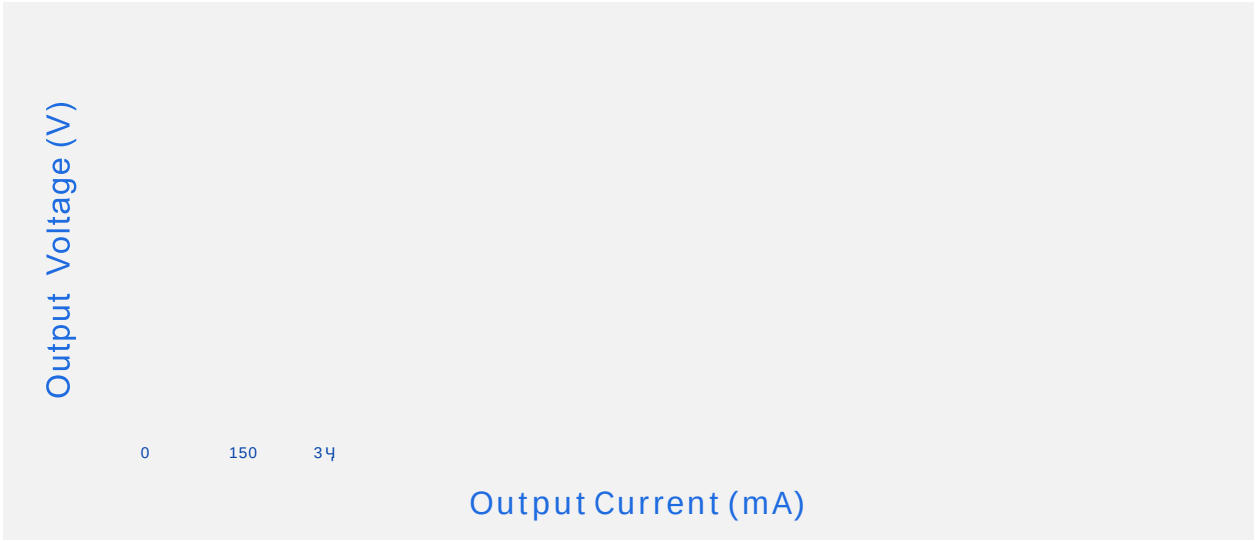


Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

SS-320 260D LED

Vs.

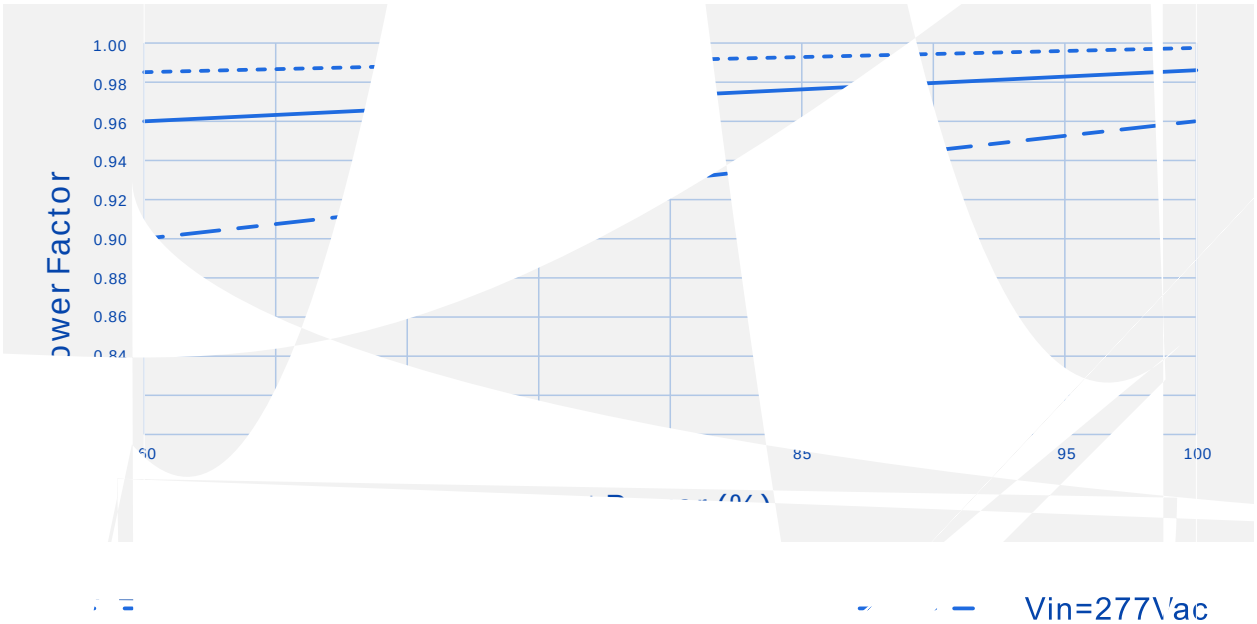



SS-320NH-E260D LED


Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

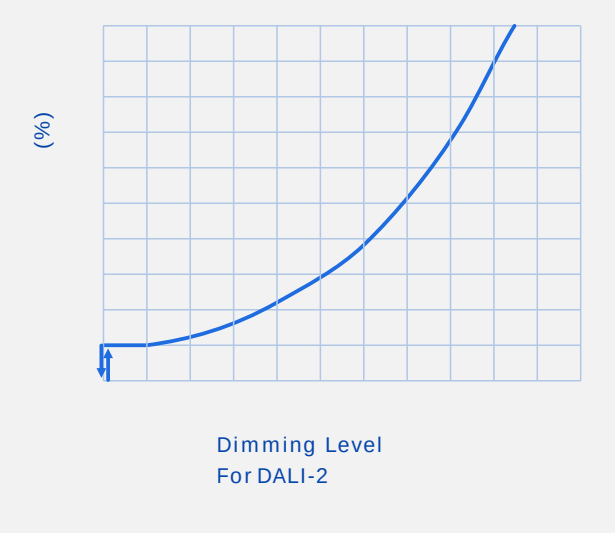

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

SS-320NH-E260D LED

86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

