: SS-60VH-A54*(H)

: 60W LED

: 6 S * -60VH-A50 d я W } ŭ


崧盛电源
LED DRIVER
LED DRIVER
VH-AXX* (H)

SS-60VH-A54*(H)LED

	27V		54V	27-36V
	36V		54V	Po=Vo*Io=60W
	1.11A		1.67A	1.67A 36V 1.11A 54V
AOC	0.35A		1.67A	
			75V	
@120Vac	87.0%	89.0%		54V/1.11A
@220Vac	89.0%	91.0%		54V/1.11A
@277Vac	88.5%	90.5%		54V/1.11A
	-8%		+8%	
PK-AV		70%	90%	
			10%	
			1.0S	120Vac,
			0.5S	220Vac,
	-8%		+8%	
	-8%		+8%	
	-0.07%/		+0.07%/	0 90
	90	100	110	




25 LED

SS-60VH-A54*(H)LED


Tcase)	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

V5 0
p 00
5 50
% e %
V5
p 5 0 %

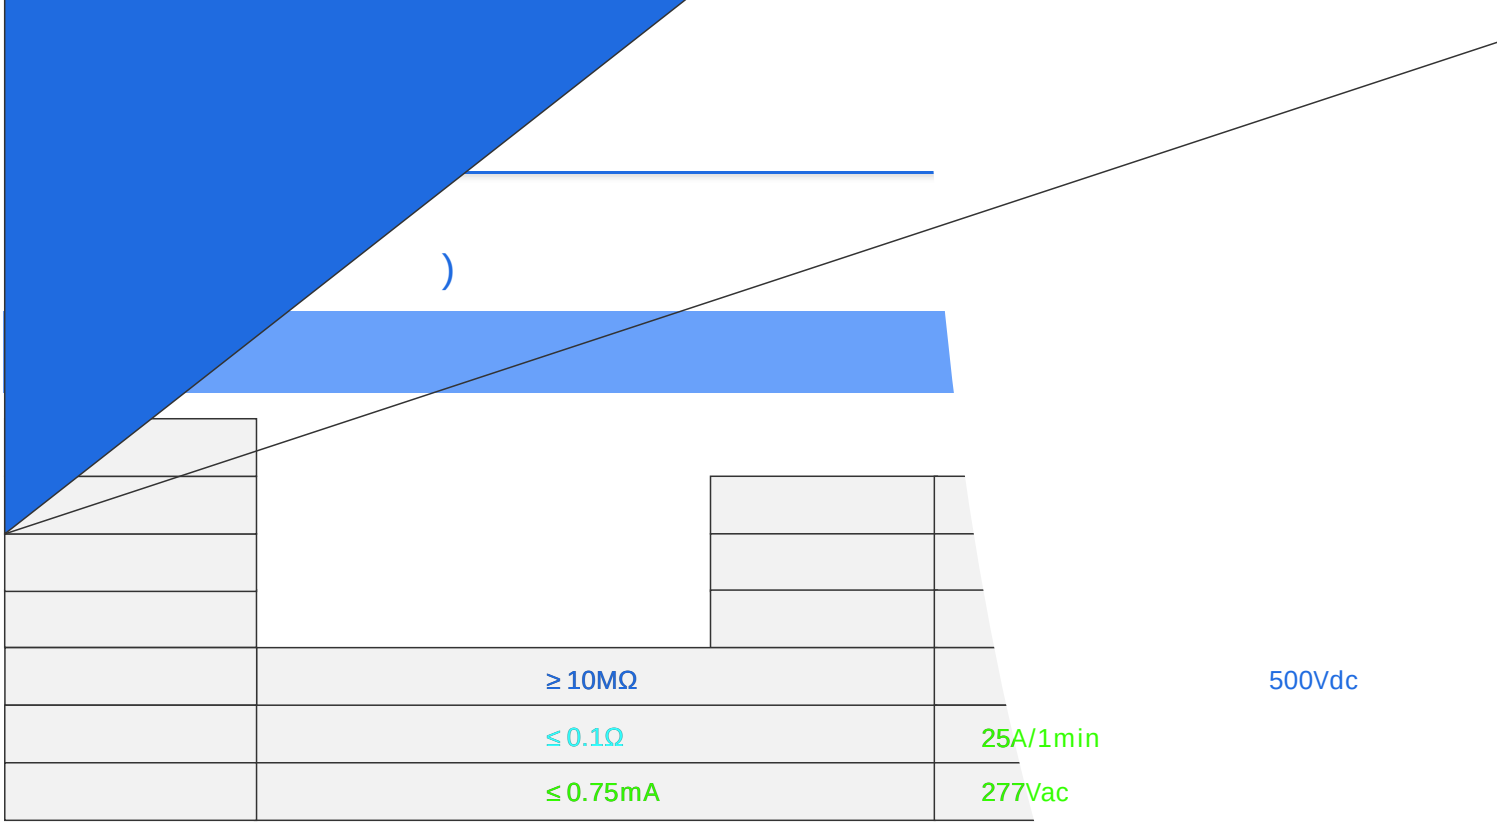

	≥ 10MΩ	500Vdc
	≤ 0.1Ω	25A/1min
	≤ 0.75mA	277Vac

Ω PM ©"d

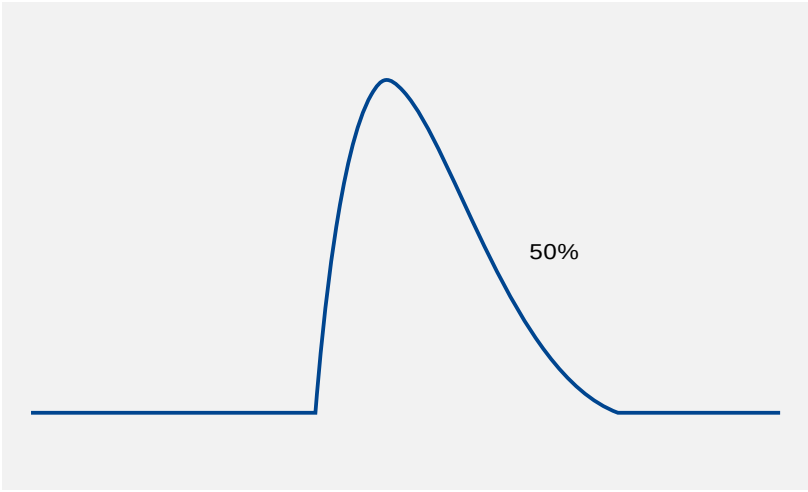


		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	50A	150uS	
220Vac	65A		80uS
277Vac	75A	150uS	

Vs. (/AOC)


Vs. (Vin=220Vac)

SS-60VH-A54*(H)LED


Vs.

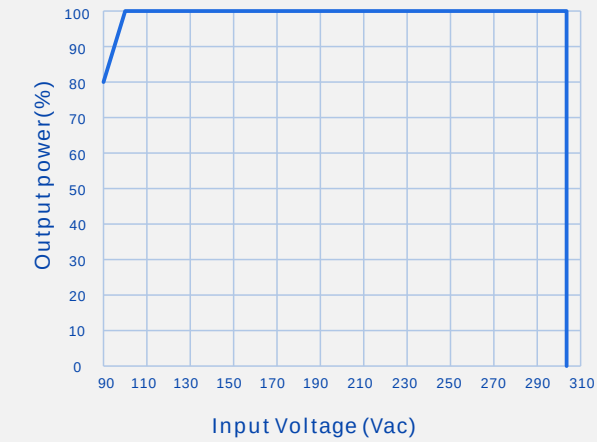

Vs.

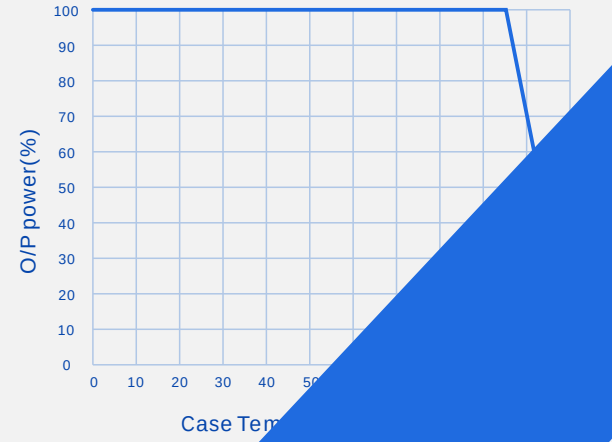

Vs.

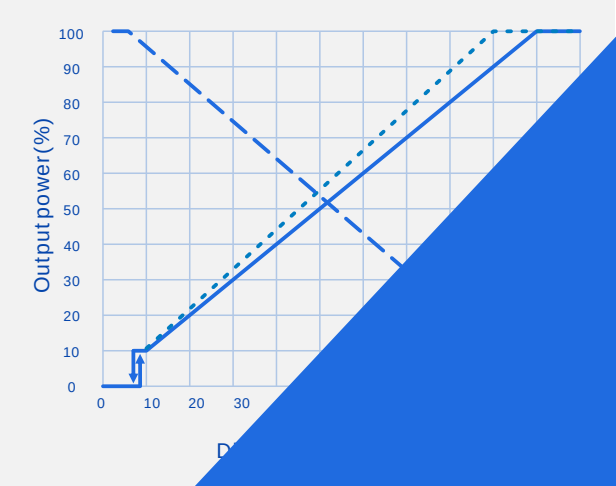


SS-60VH-A54*(H)LED

1
2
3 PC

SS-PROG2-LINK

SS-60VH-A54*(H)LED

( )

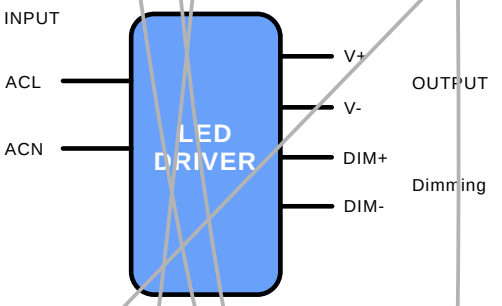

AC (450±10mm)

H05RN-F 2*1.0mm² 7.0mm L N

( ) H05RN-F 3*1.0mm² 7.3mm, L N


DC (250±10mm)

H05RN-F 2*1.0mm² 7.0mm :V+ :V-

DIM (220±10mm)

UL 21996 2*22AWG 4.7mm DIM+ DIM-



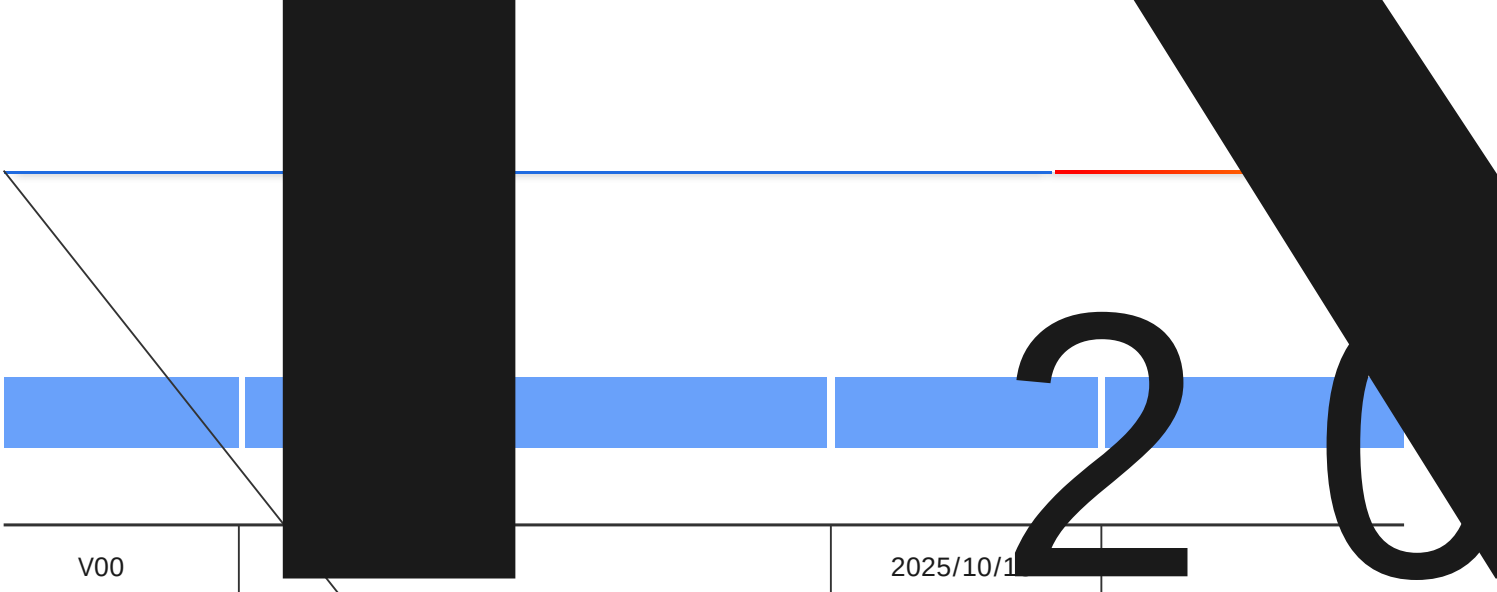

V00		2025/10/1	