LED DRI

SOSE
Your S

SS-80NH-E260D LED

: SS-80NH-E260D

: 80W LED

: V04

: 2026-02-05



	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			0.8A	120Vac
			95W	120Vac
(120Vac)			60A	
(220Vac)			100A	
(277Vac)			130A	
			0.5W	220Vac/50Hz DALI
	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			100-277Vac/50Hz 70-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	100-277Vac/50Hz 70-100%

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

SS-80NH-E260D LED

	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=80W
	0.308A		0.4A	0.4A 200V,0.308A 260V
AOC	0.28A		0.4A	
			310V	
	89.0%	91.0%		
	92.0%			
	92.0%			

SS-80NH-E260D LED

MTBF	201,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
	90	
	5	
	420g	
	150mm*52.5mm*34mm	x x

		✓	
		✓	
		✓	

		Class C	
	B	6kV	6kV
	B		6kV

SHENZ N SOSEN ELECTRONICS CO.,
1号楼10楼
233号
86 -29358
85
5
7 8
7 88

SS-80NH-E260D LED

	T(@10%)	T(@50%)

2 Ď ˝ ˜ / / ث œ ů
Ş ض ˛ * Ş ض Ş Ş Ş ē جی * x Ş ē Ş
Ş 2
ض Ď ч ? * 7
2ů 2
ů0

SS-80NH-E260D LED


Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)


Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (Vin=277Vac)

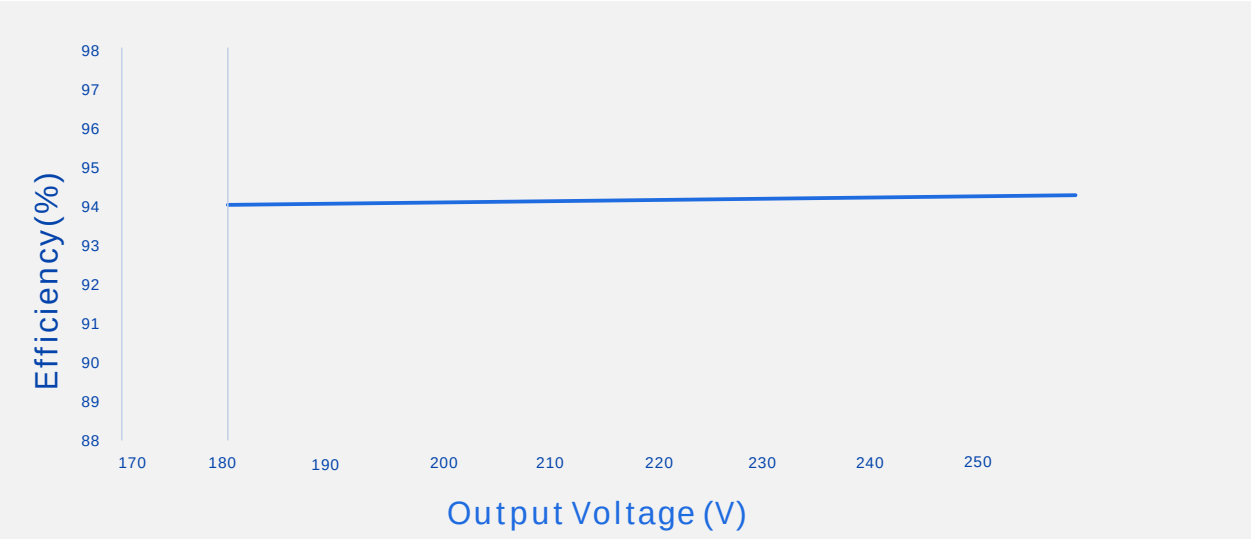


SS-80NH-E260D LED

Vs.

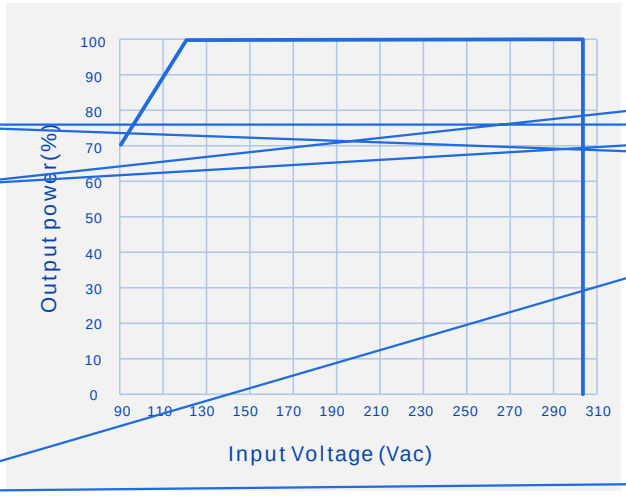

Vs.

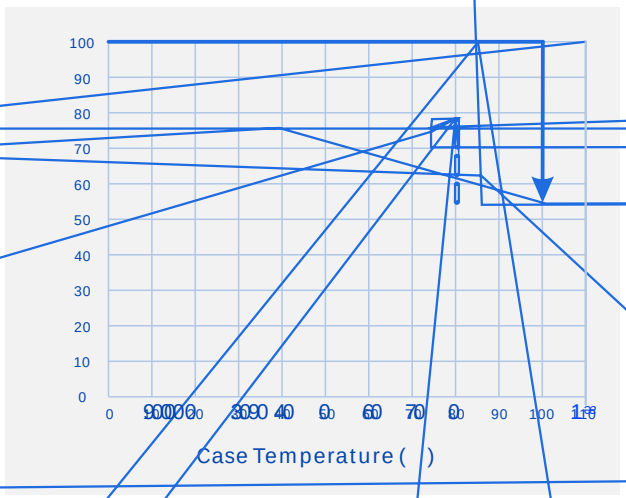


Vs.

Vs.

Vs.

SS-80NH-E260D LED

		mm(In.)
	L3	132(5.2)
	W2	52.5(2.07)
	H	34(1.34)
	L1	150(5.91)
	L2	140.5(5.53)
	W1	32(1.26)
Tc	X	105(4.13)
Tc	Y	10(0.39)

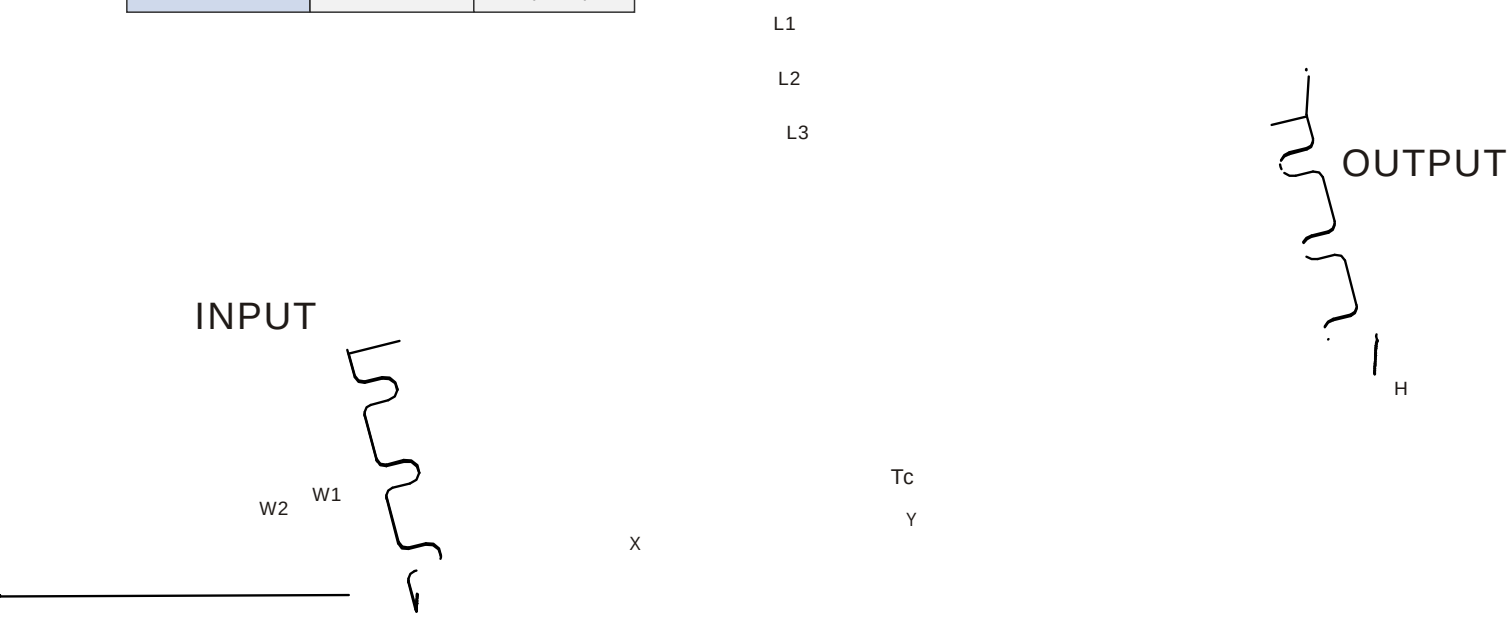

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

V00		2023/01/10	
V01	Vs.	2023/03/10	
V02		2023/05/22	
V03		2023/11/24	

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼