崧盛电
LED DRIVER

SOSEN LED Driver, Your Smart Choice

SS-200VP LED

: SS-200VP-XXX

: 200W LED

: V09

: 2025-11-19




				100V

SS-200VP LED

(SS-200VP-56*)

	22V		56V	22-36V
	36V		56V	Po=Vo*Io=200W
	3.6A		5.6A	5.6A 36V,3.6A 56V
AOC	0.7A		5.6A	
	2.8A		5.6A	DALI-2
			60V	
&120Vac	88.0%	90.0%		56V/3.6A
&220Vac	90.5%	92.5%		56V/3.6A
&277Vac	91.0%	93.0%		56V/3.6A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	




SS-200VP LED

(SS-200VP-190*)

	95V		190V	95-133V
	133V		190V	Po=Vo*Io=200W
	1.05A		1.5A	1.5A 133V,1.05A 190V
AOC	0.35A		1.5A	
D ⋏	0.75A		1.5A	DALI-2
			210V	
&120Vac	88.5%	90.5		190V/1.05A
91 9 &22 Vac	91.0%	93.0%		190V/1.05A
&277Vac	91.0%	93.0%		190V/1.05A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.5S	120Vac A A
			0.5S	220Vac

(SS-200VP-286*)





SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
www.sosen.com

SS-200 LED

s.


Vs.

Vs.

DS-5000 500

Vs. AOC

SS-200VP-286*

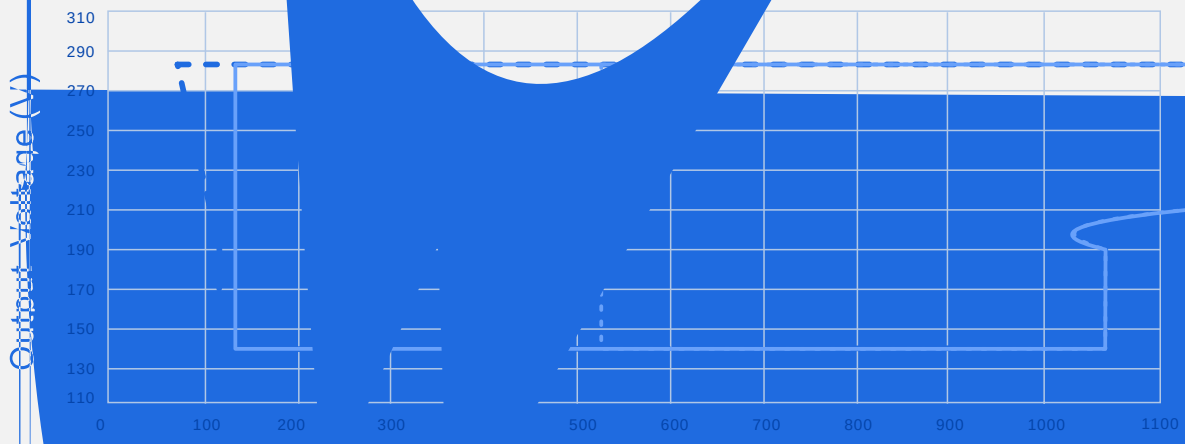


Dimming Window

AOC Window


AOC Window For DALI-2

Vs.

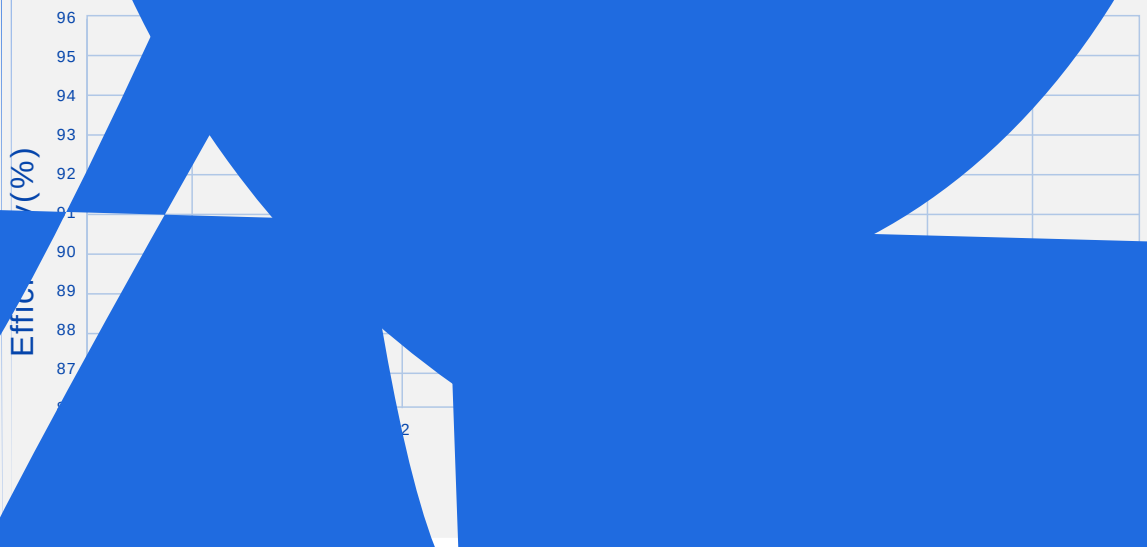


233号 86-755-29358800
1号楼10楼

Vs. (Vin=220Vac)

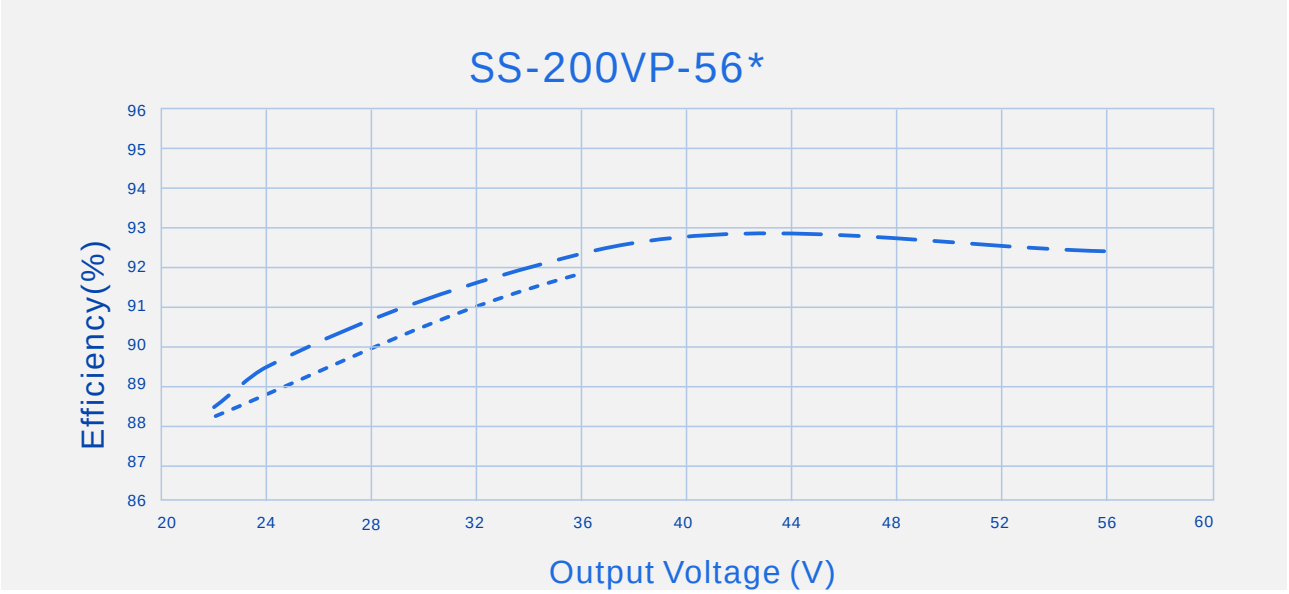


Io=5600mA Io=3600mA

Vs. (Vin=277Vac)

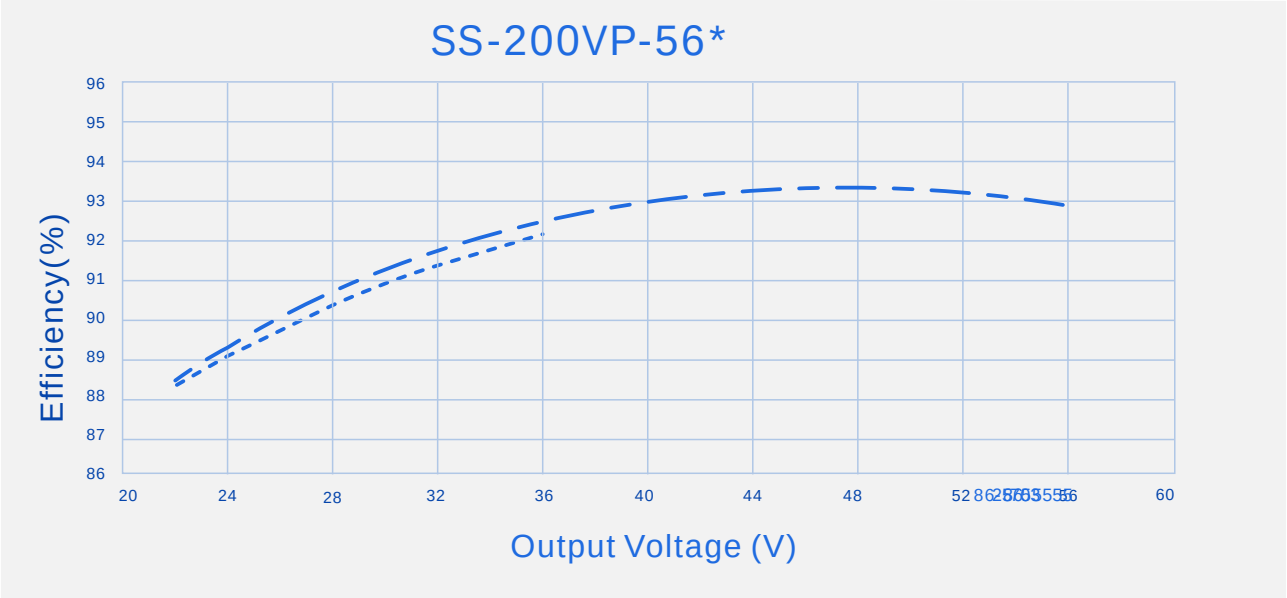


Io=5600mA Io=3600mA

Vs. (Vin=120Vac)

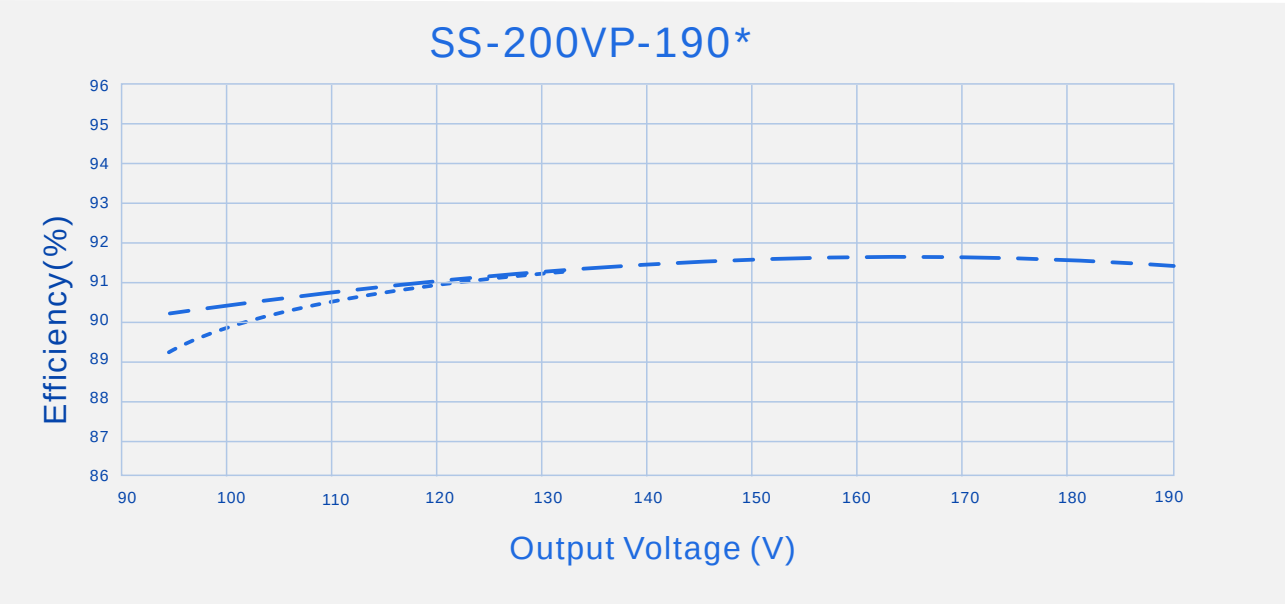

Io=1500mA Io=1050mA


Vs. (Vin=220Vac)

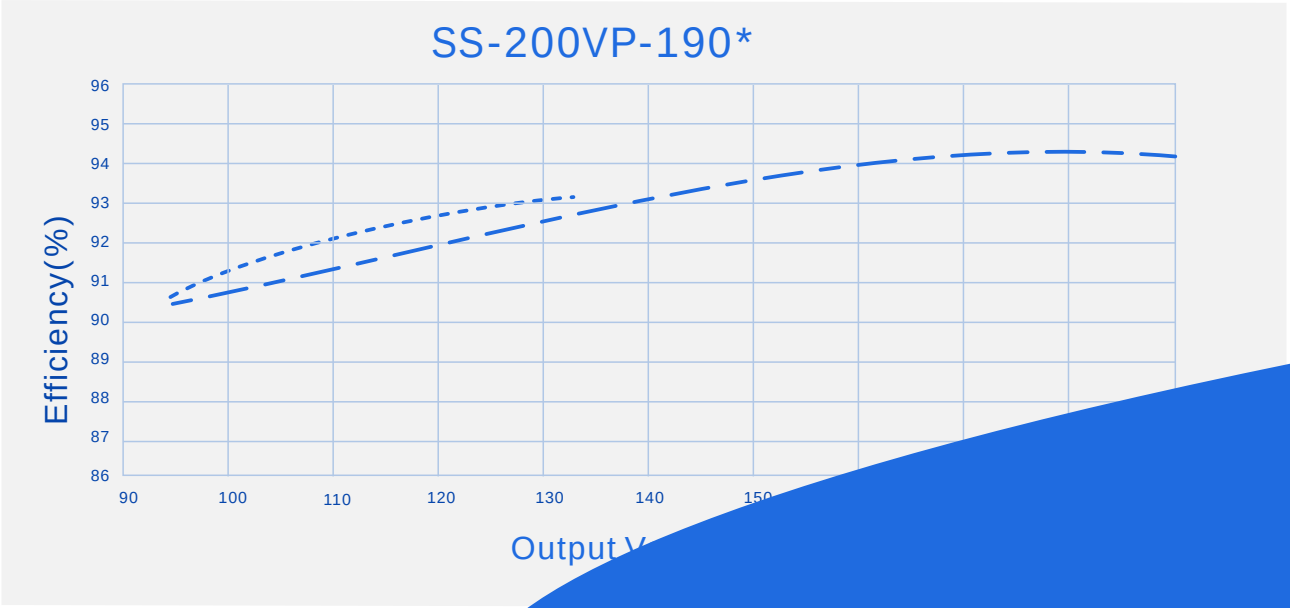


Io=1500mA

86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼

Vs. (Vin=277Vac)

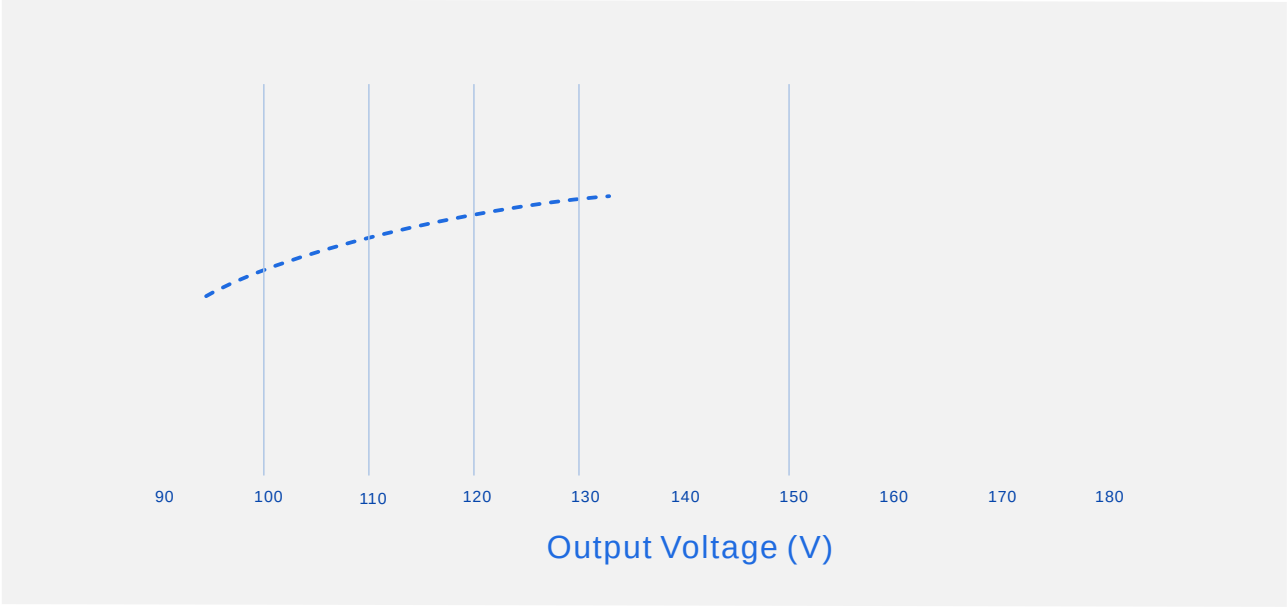

Vs. (Vin=120Vac)

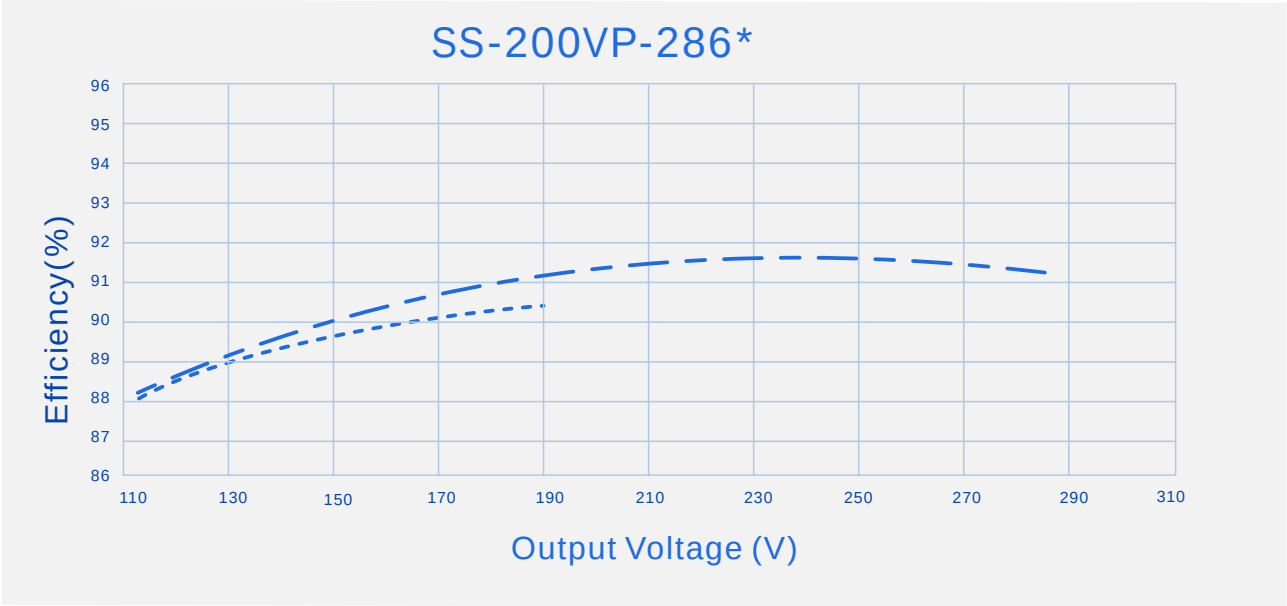


Io=1050mA Io=700mA

Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (V

SS-200VP LED

Vs.

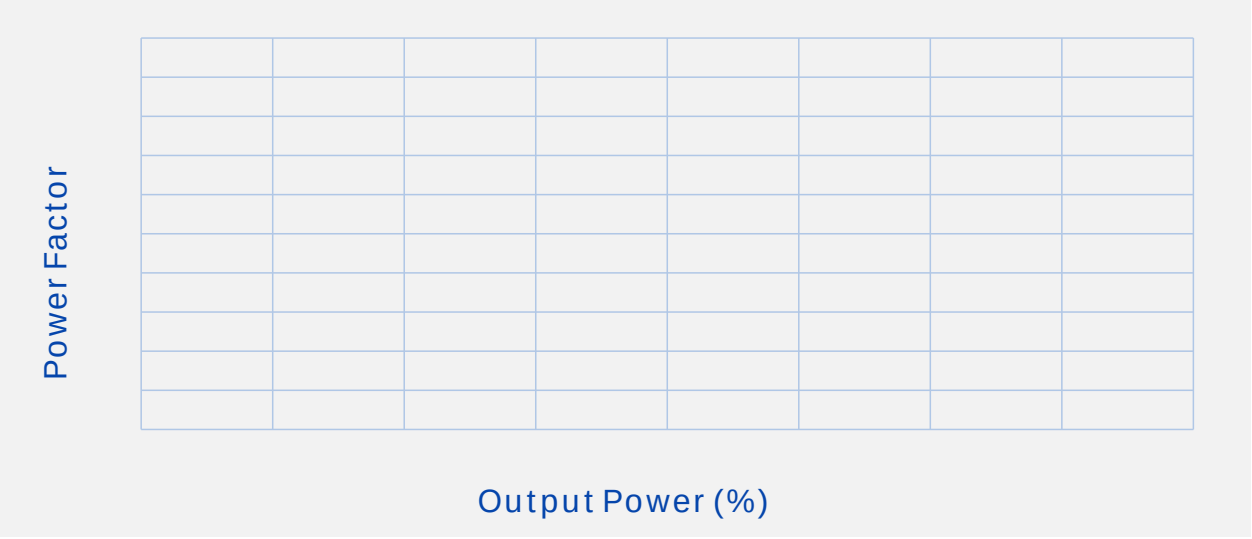

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.


Vs.

SS-200VP LED

1
2
3 PC



USB

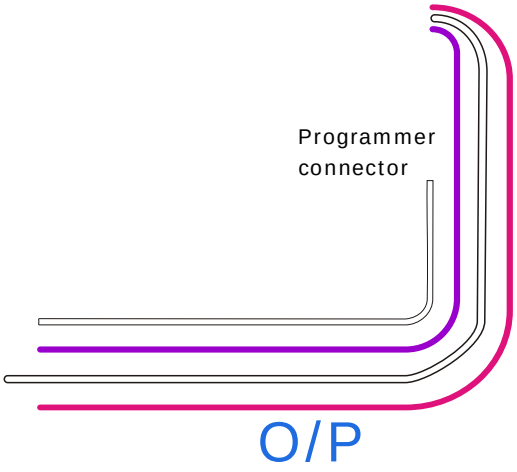

INPUT

O/P

SS-200VP LED

		mm(In.)
	L3	219(8.62)
	W1	71(2.8)
	H	39.6(1.56)
	L1	244(9.61)
	L2	229(9.02)
	W2	34(1.34)
Tc	X	93(3.66)
Tc	Y	35(1.38)

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 14
- 1.25kg 18.5kg
-

