

iver,
ce


S-2 XX* LE







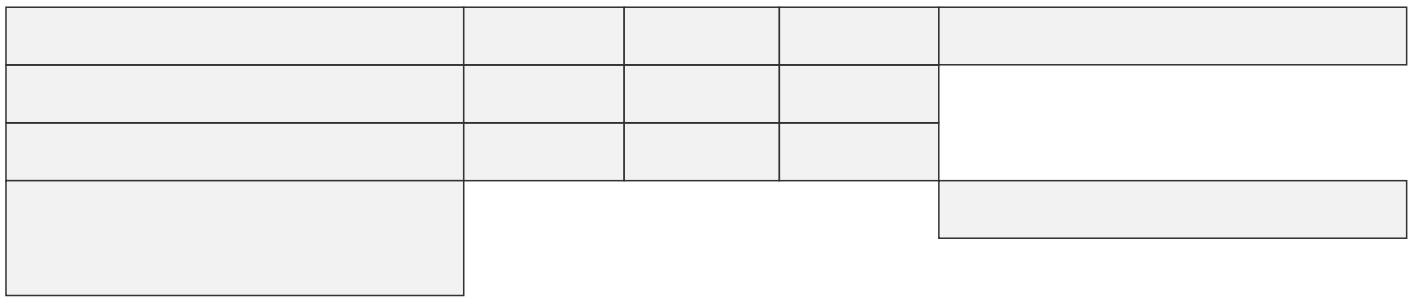



(SS-25VH-P62*)

			90	
	30V		62V	30-38V
	38V		62V	Po=Vo*Io=25W
	0.4A		0.66A	0.66A 38V 0.4A 62V
AOC	0.1A		0.66A	
			80V	
@120Vac	84.0%	86.0%		62V/0.4A
@220Vac	86.0%	87.0%		
@277Vac	85.0%	87.0%		
	-8%		+8%	
PK-AV		70%	90%	
			10%	
			1.0S	120Vac,
			0.5S	220Vac,
	-8%		+8%	
	-8%		+8%	
	-0.07%/		+0.07%/	0 90

0-10V		0V		12V	DIM+ 110uA DIM+/DIM- 0-5V
		10%Iomax		100%Ioset	
		0V		10V	
10-0V		0V		10V	DIM+ 40uA DIM+/DIM-
PWM	PWM	9.8V		10.2V	DIM+ 110uA
	PWM	0V		0.3V	DIM+/DIM-
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
		10Kohm		100Kohm	DIM+ 110uA
		10%Iomax		100%Ioset	
0-10V		0.6V	0.8V	1.0V	75% ,
		0.7V	0.9V	1.1V	
10-0V		9.0V	9.2V	9.4V	
		8.8V	9.0V	9.2V	
	≤ 75	≥55,000 hours			80%
	MTBF	262,000 hours			220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP65			
		90			
		5			75
		430g			
		105mm*66mm*35mm			* *

25 LED

86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD


86 e C . H d

	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	


ENEC	-1:2015 -2-13:2014 2-13:2014/A1:2017	✓	
UKCA	1:2015+A1:2021 2-13:2014+A1:2017 2015 7-1:2015+A1:2021 7-2-13:2014+A1:2017 3:2015	✓	
RCM	47.2.13	✓	
CCC	-2009	✓	
CE	13:2014 008+A1:2011+A2:2013	✓	

EMI/EMS	

( )

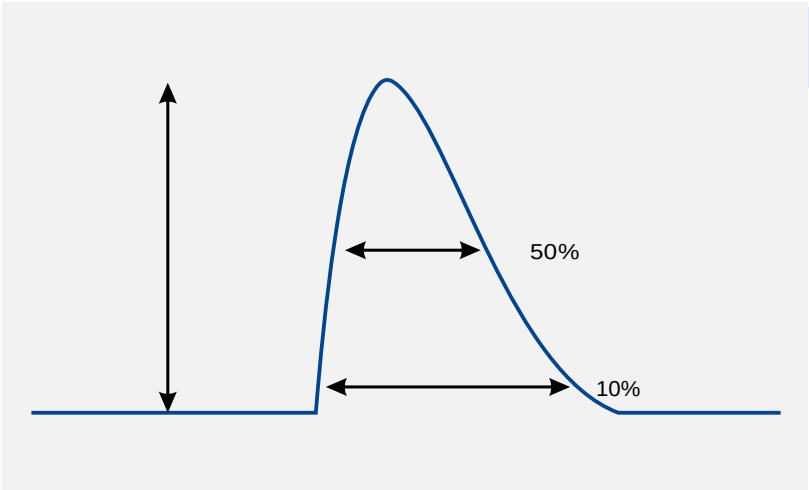

T(@10%) T(@50%)

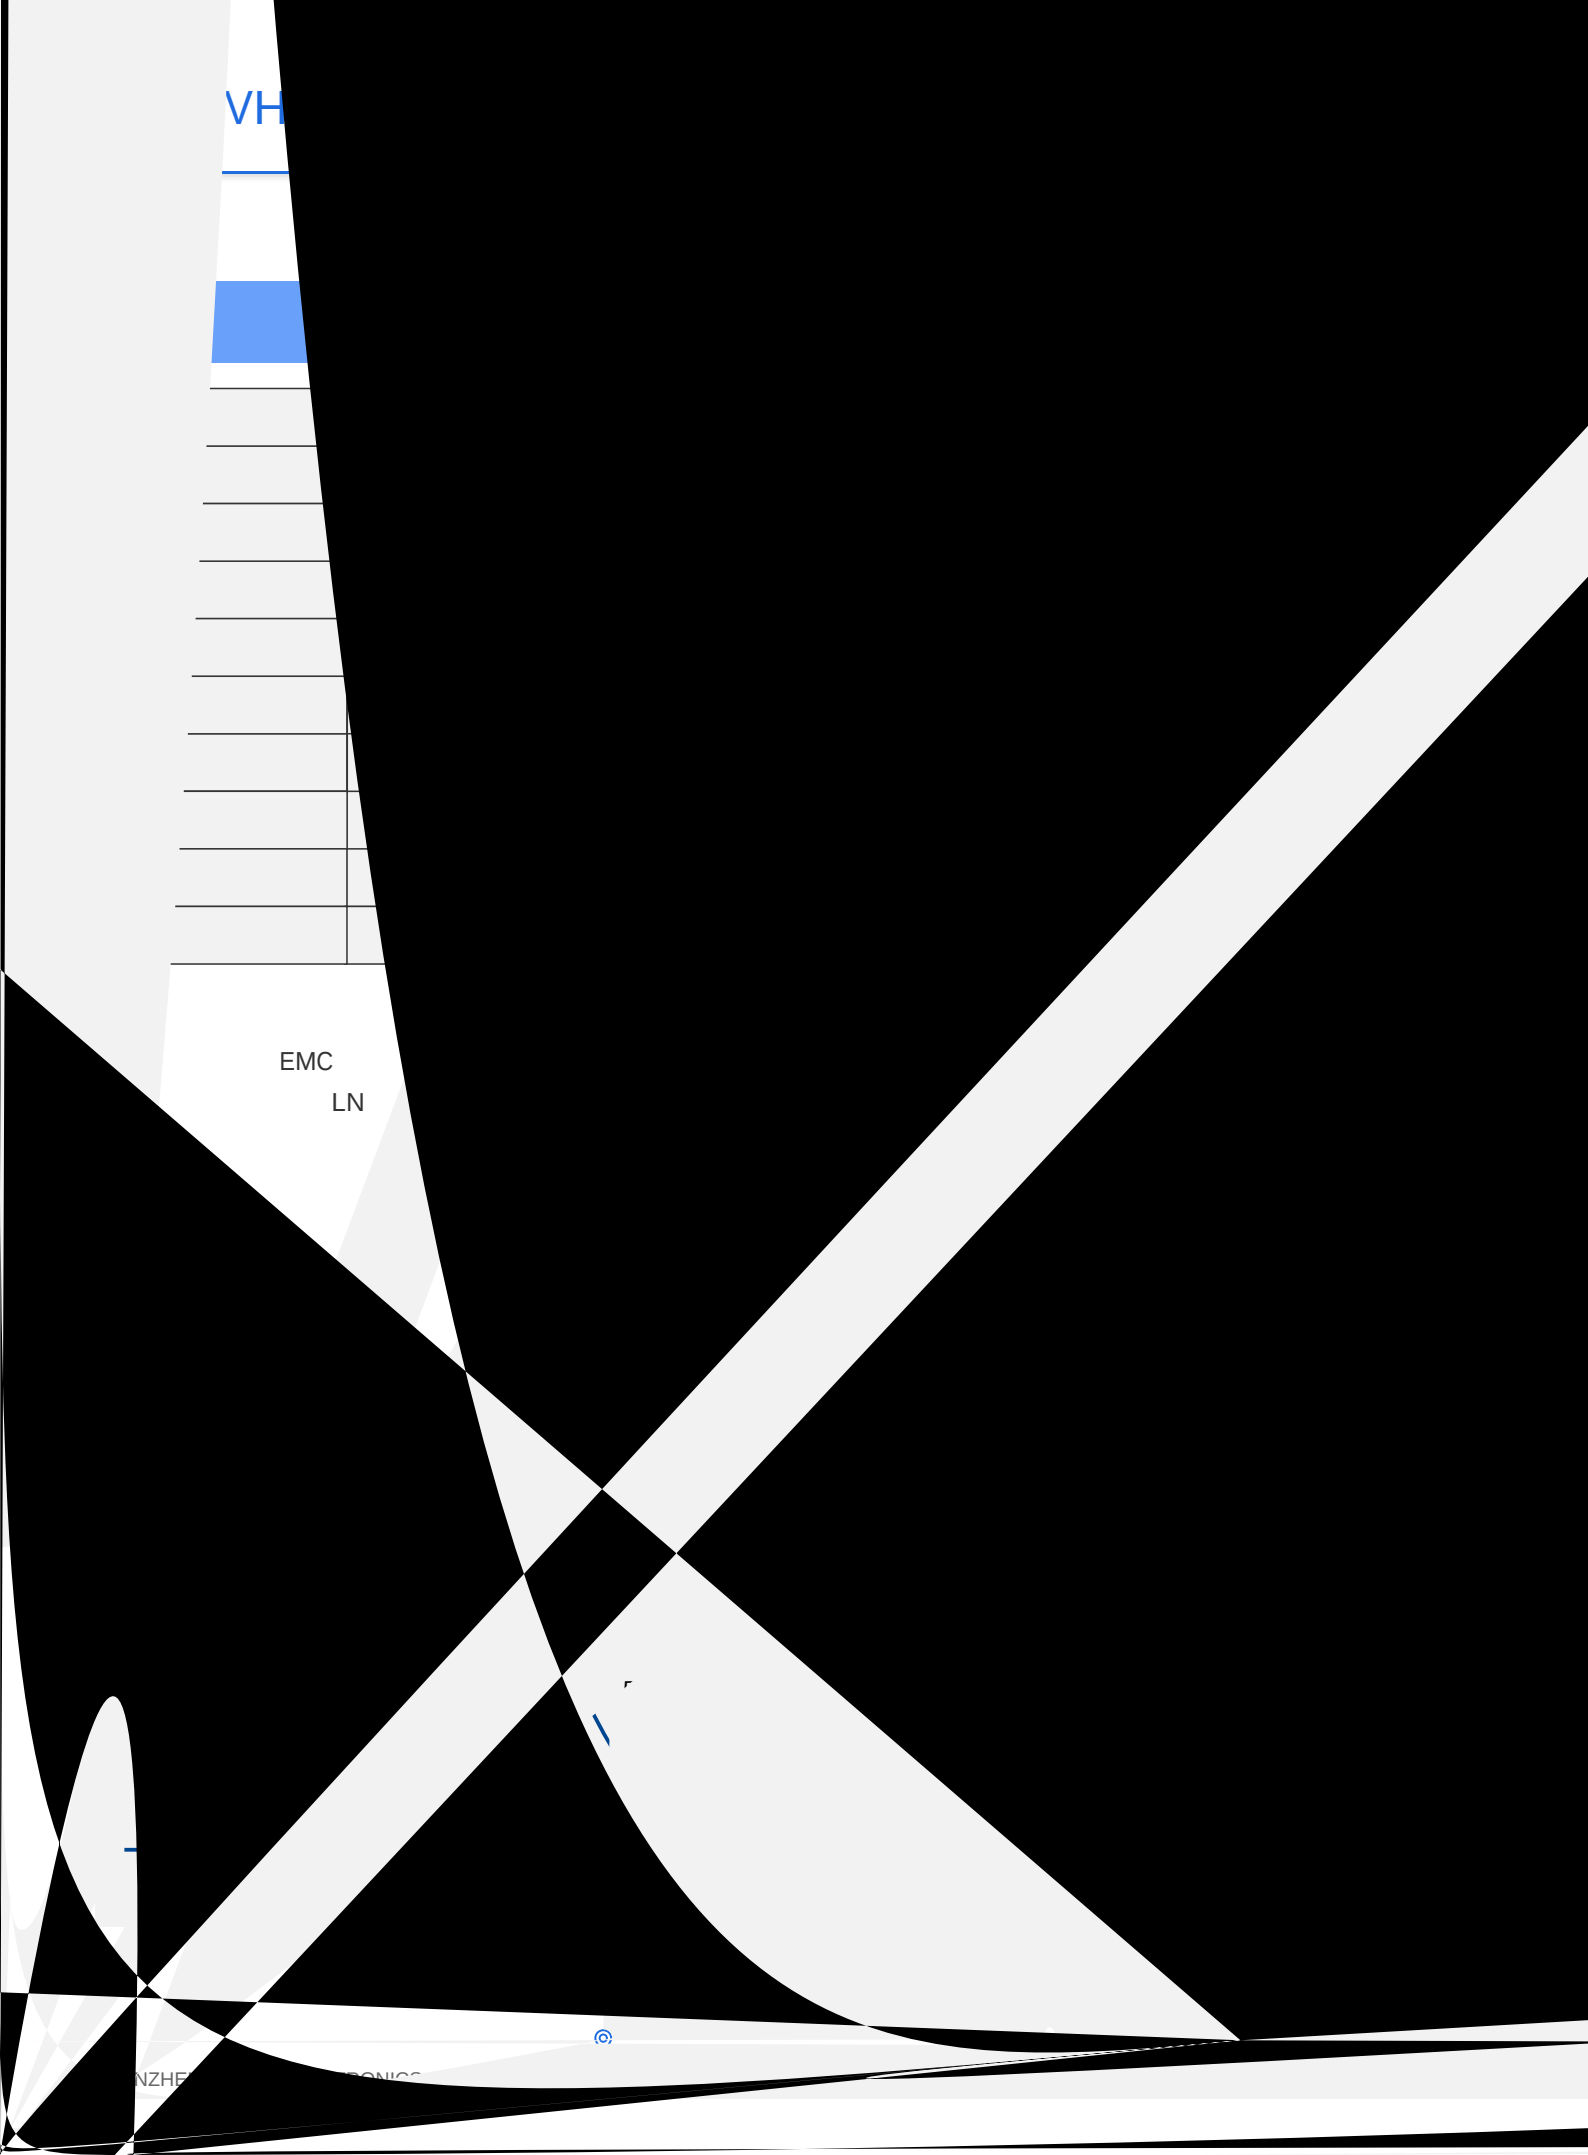
VH
EMC
LN

S-25Y H-PXX* LED

. (/A OC

Owner's Manual

Vs.

SS-25VH-PXX* LED

Vs.

Vs.

- - - - - - -

1
2
3 PC



SS-PROG2-LINK


( )

1 LED ;
2 AC DC DIM / :
43±5mm 10±2mm;



SS-25VH-PXX* LED

( )

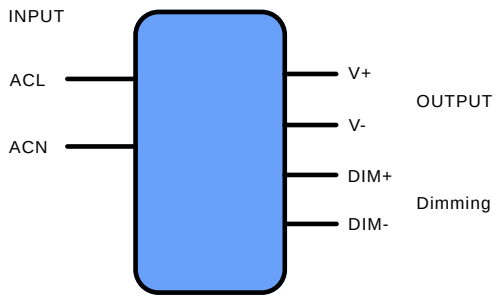

AC (450±10mm)

H05RN-F 2*1.0mm² 7.3mm L N

DC (250±10mm)

H05RN-F 2*1.0mm² 7.0mm :V+ :V-

DIM (220±10mm)

UL 21996 2*22AWG 4.7mm DIM+ DIM-

		mm(In.)
	L3	92(3.62)
	W1	66(2.6)
	H	35(1.38)
	L1	105(4.13)
	L2	100(3.94)
	W2	32(1.26)
Tc	X	57(2.24)
Tc	Y	28(1.1)

1 LED ;
2 AC DC DIM / :
43±5mm 10±2mm;



SS-25VH-PXX* LED

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

V00		2025/07/09	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800
86-755-29358816
www.sosen.com

www.sosen.c