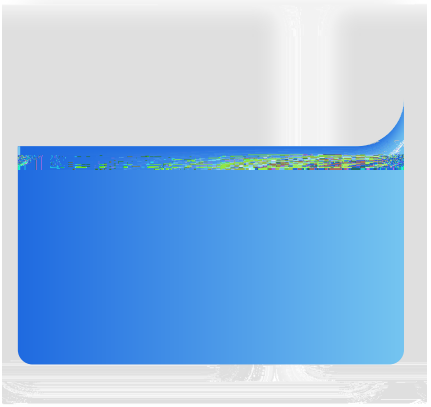


€sÂ

@ S

	30V		62V	30-38V
	38V		62V	Po=Vo*Io=30W
	0.5A		0.8A	0.8A 38V,0.5A 62V
AOC	0.1A		0.8A	
			80V	
@220Vac	85.0%	87.0%		62V/0.5A
@277Vac	85.5%	87.5%		62V/0.5A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.5S	220Vac,
	-2%		+2%	
	-5%		+5%	
		0.05%/		0 90
	90	100	110	

@ 1

eŏ@q0 l d9r `„ˆY‡ ` RtAPÀ "V €™T b „)xsi•ÁI 6 !,Y pD sƒ, €˜Žƒ 8pv'4 @" '•U@"R '&R@'v "@5T H ˜9 T NxP "QS NxP 6'Rr $ H…8 hvD™ C8‡3 8" ˆx 4I'D3ˆs% 1S i

SS-30GA-E LED

SS-30GA-E LED

B Ό œ ɔ ש ڀ

SS-30GA-E LED

SS-30GA-E LED

50%

		T(@10%)	T(@50%)
220Vac	60A		160uS


SS-30GA-E LED

(SS-30GA-E62*)


Vs. (/AOC)

(SS-30GA-E100*)

Vs. (/AOC)

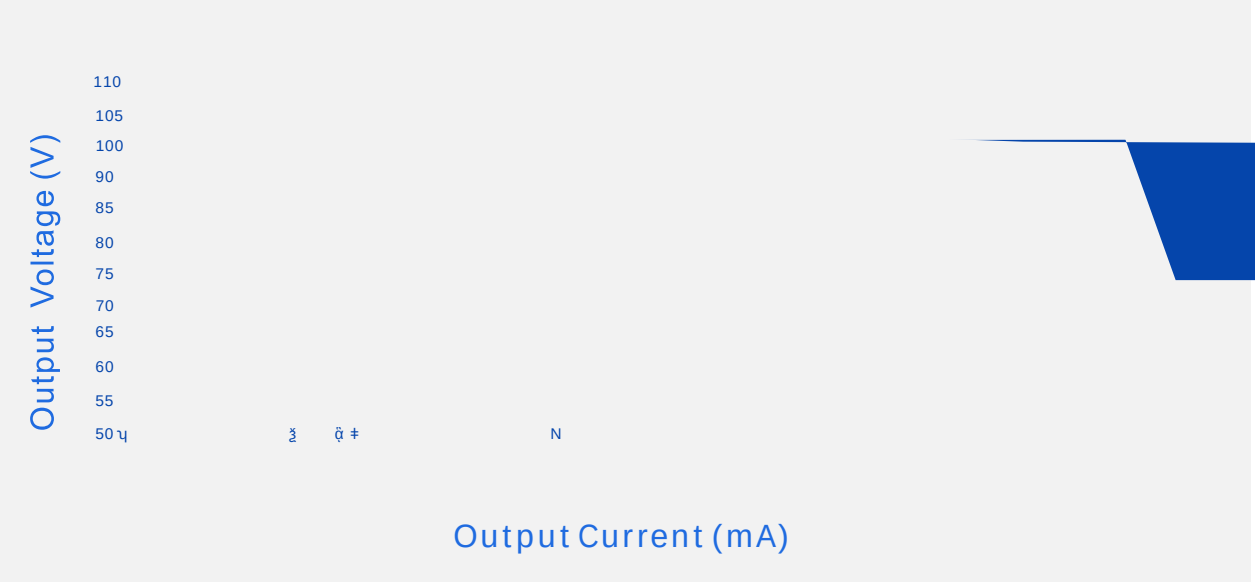

Vs.

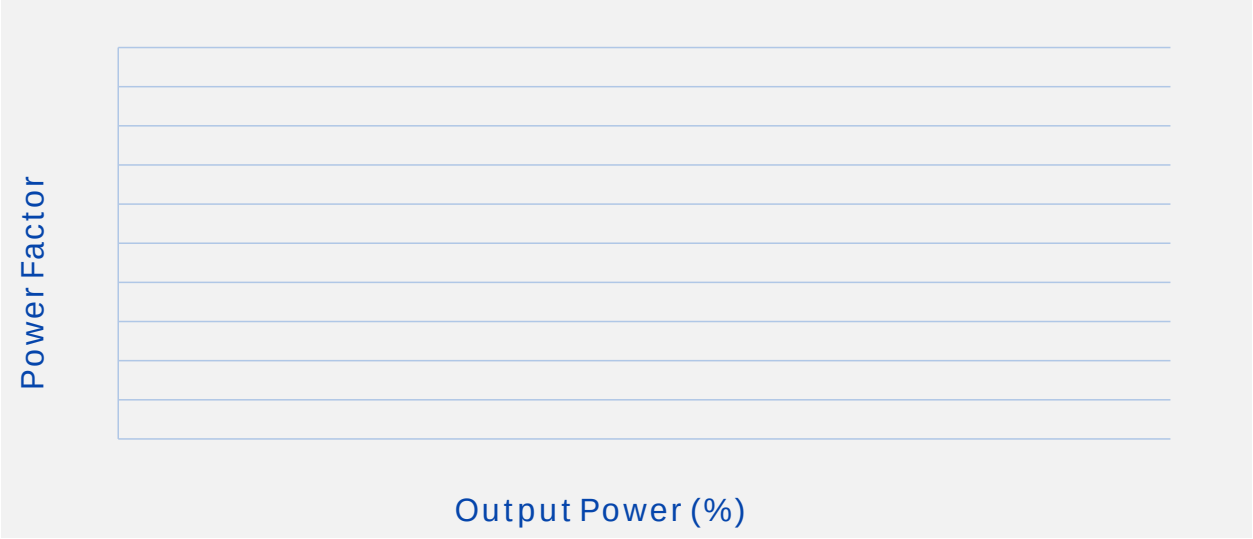

Vin=220Vac

SS-30GA-E LED

SS-30GA-E LED

SS-30GA-E LED

		10V( )	







SS-30GA-E LED

- À T ɲ È

SS-30GA-E LED



- mm × × =495 × 385 × 162;
- 28
- 0.405kg 12.5kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

233号 86-755-29358800 86-755-29358816

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-30GA-E LED
