型号								

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

后缀“*”功能可选机型表

BH		✓		✓	
BHN		✓	✓	✓	
DH	✓	✓			
DHN	✓		✓		

输入性能(SS-400VP-56*)：

参数	最小值	典型值	最大值	备注

输入性能(SS-400VP-228*)：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
	100Vac		277Vac	<120Vac Ta:40
	90 Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			5A	100Vac
			500W	100Vac
(120Vac)			55A	
(220Vac)			110A	冷机启动
(277Vac)			140A	冷机启动
			0.5W	220Vac/50Hz, STB
	0.95	0.97		220Vac/50Hz，满载
	0.90			277Vac/50Hz，70-100% 载
		8%	10%	220Vac/50Hz，满载
			20%	277Vac/50Hz，70-100% 载

输出性能(SS-400VP-56*)：

参数	最小值	典型值	最大值	备注
	28V		56V	28-48V
	48V		56V	Po=Vo*Io=400W
	7.15A		8.35A	8.35A 48V,7.15A 56V
AOC	1.05A		8.35A	
		91.5%		50V/8A
		93.5%		
		94.0%		
			%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.5S	120Vac
			0.5S	220Vac
载	-2%			
	%			

VS
Vac

SS-400VP LED

输出性能(SS-400V

参数	
AO	
&120Vac	
&220Vac	
&277Va	

其他性能：

环境要求：


参数	最小值	典型值	最大值	备注

安规测试:

安规测试项目	技术指标			备注
	UL 绝缘要求	ENEC绝缘要求	CCC绝缘要求	
	1600Vac	3000Vac	3750Vac	
	1600Vac	1500Vac	1875Vac	
	1600Vac	3000Vac	3750Vac	
	1600Vac	1000Vac	1000Vac	
	1600Vac	1000Vac	1000Vac	
	500Vac	500Vac	500Vac	
	≥10MΩ			5
	≤0.1Ω			25A/1min
	≤0.75mA			277Vac

1. EMC EM
2. LN NTC
3.CCC IEC 60598-1:2014 10.2

特性曲线(SS-400VP-56*) :

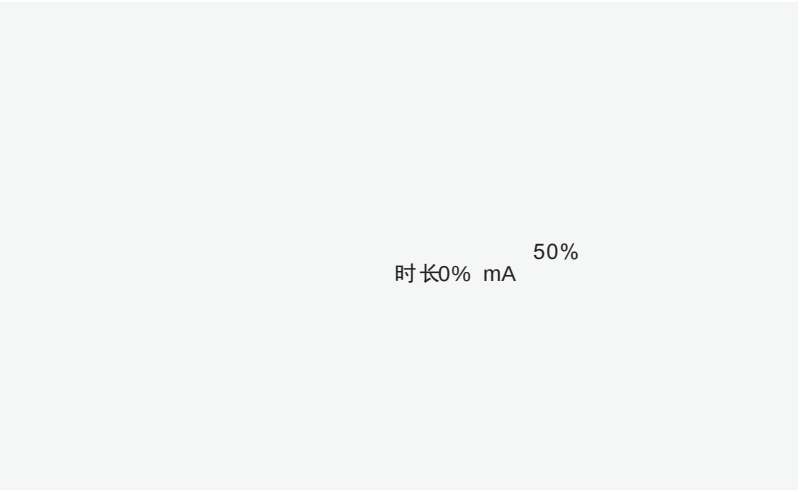


Vin		(@10%)	(@50%)

eö¶mAc7 6P

5V5V SSV eU

特性曲线：


Vs. /AOC

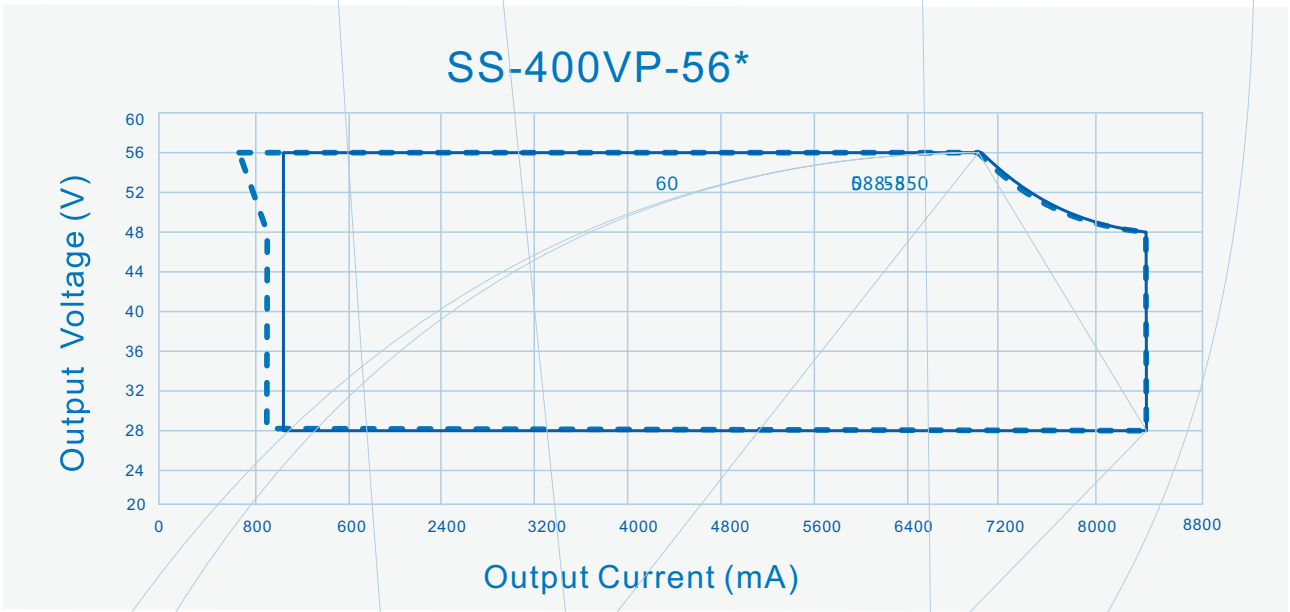

Vs. /AOC


特性曲线：

Vs. (Vin=120Vac)

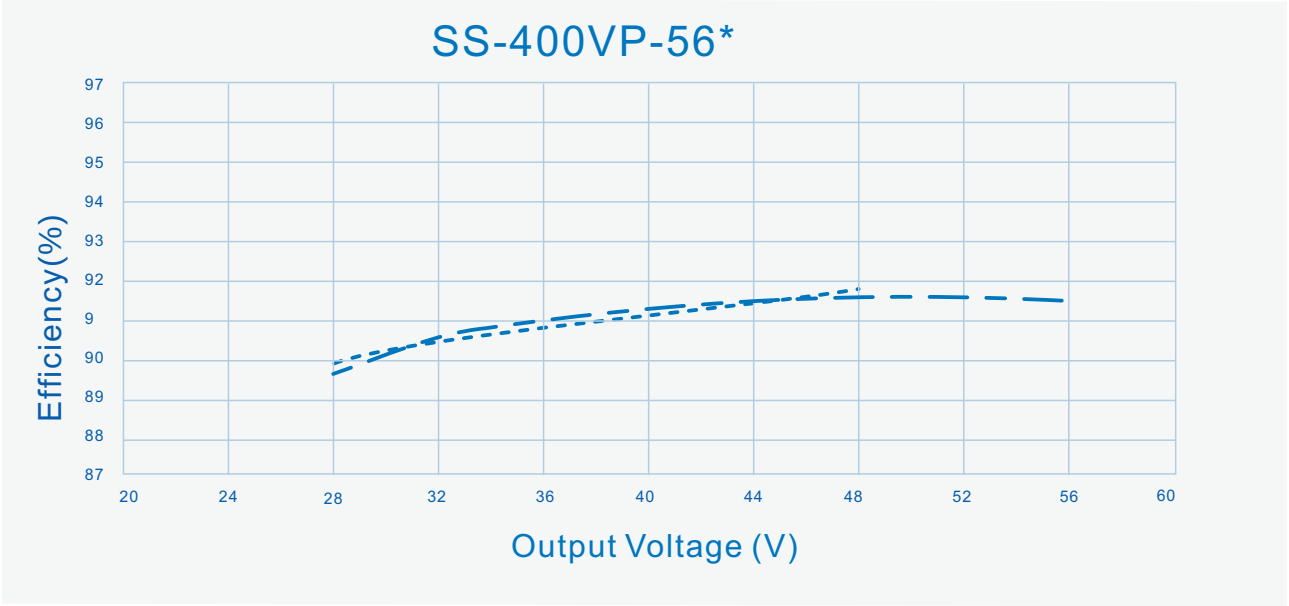

------- Io=8350mA — — — Io=7 50mA

Vs. (Vin=220Vac)

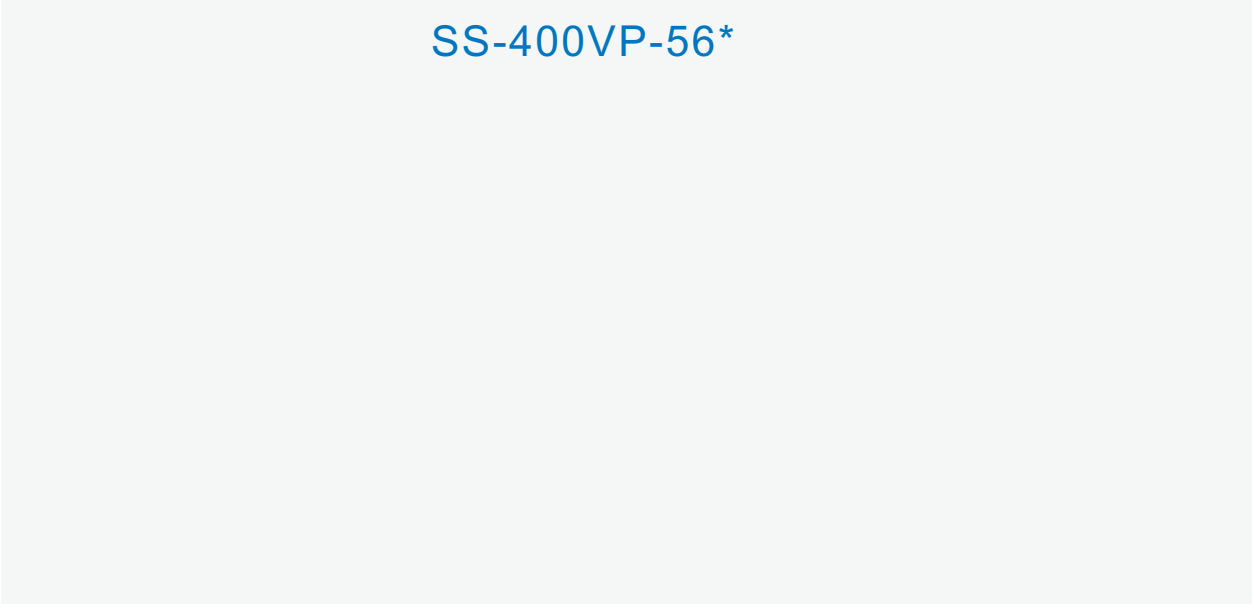

------- — — —

特性曲线：


特性曲线：

特性曲线：

Vs.

特性曲线：

Vs.

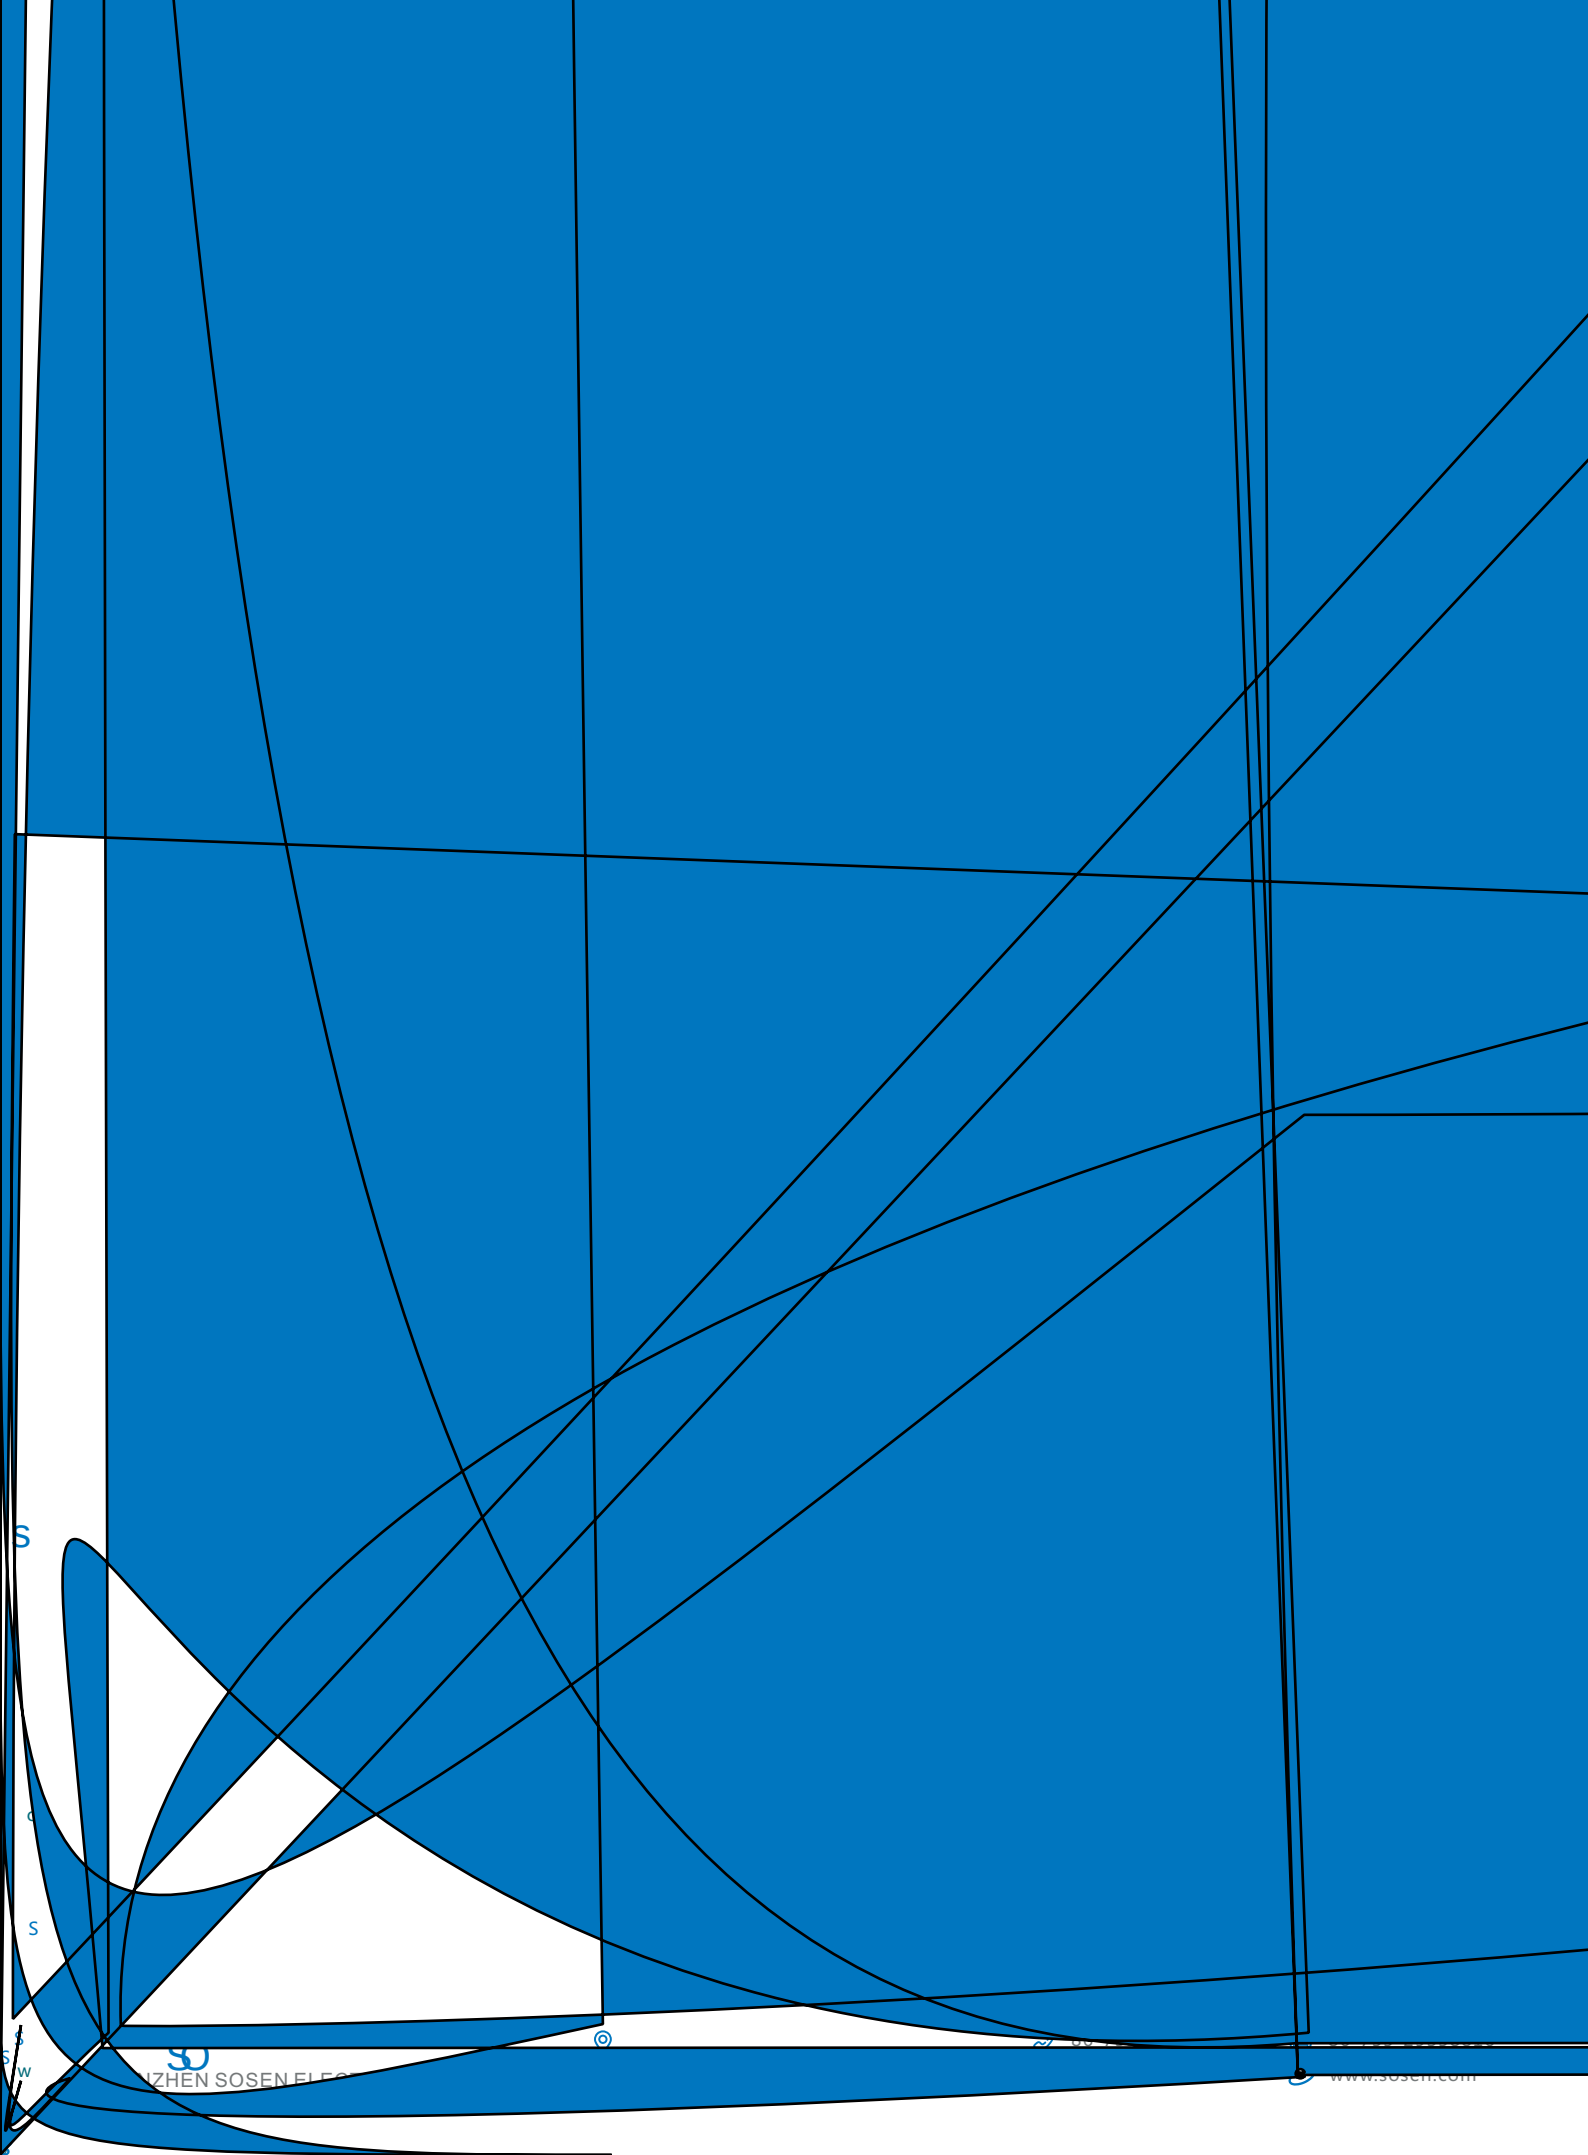

注意事项

1

包　　装

- mm）：　×　×　=493×385×116;
- 7
- 1.98kg　　14.86kg
-

。

运　　输

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

贮　　存

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。

贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

SS-400VP LED

变更履历表

