SOSEN LED Driver,
Your Smart Choice

q * D * O

: SS-500VP-HXX

: 500W LED

: V00

: 2023-04-16





(SS-500VP-H56*)

	28V		56V	28-44V
	44V		56V	Po=Vo*Io=500W
	8.9A		11.4A	11.4A 44V,8.9A
AOC	1.4A		11.4A	
			60V	

SS-500VP-H LED

		0V		80%	
		10%Ioset		100%Ioset	
		0V		10V	
		9.8V		10.2V	
		0V		0.3V	
		1KHz		2KHz	
		0%			

		7%			
		8%			

K

H H

H

я ē ? ē * Ě "Ḥ * 6 ? *

H

? ē ē ϟ ē ϟ ē ó "Ḥ Ω ϟ

*




SS- LED

SS-500VP-H LED

Vs. /AOC


0

Vs. (Vin=220Vac)

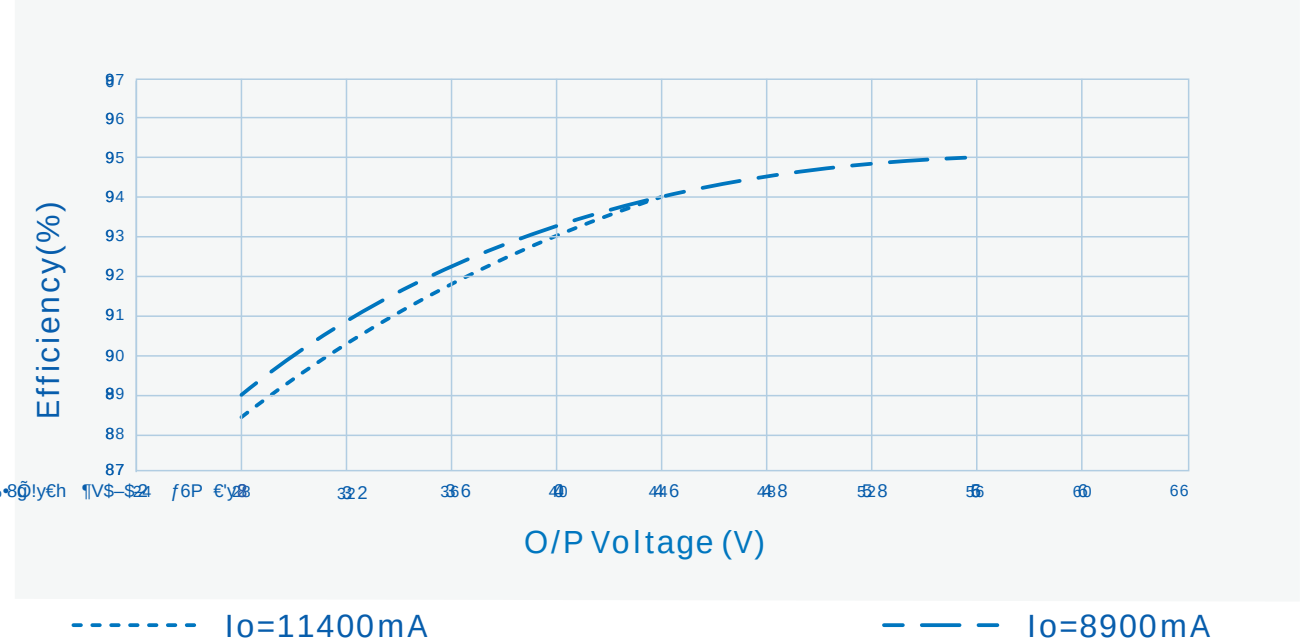


Io=11400mA Io=8900mA

Vs. (Vin=277Vac)

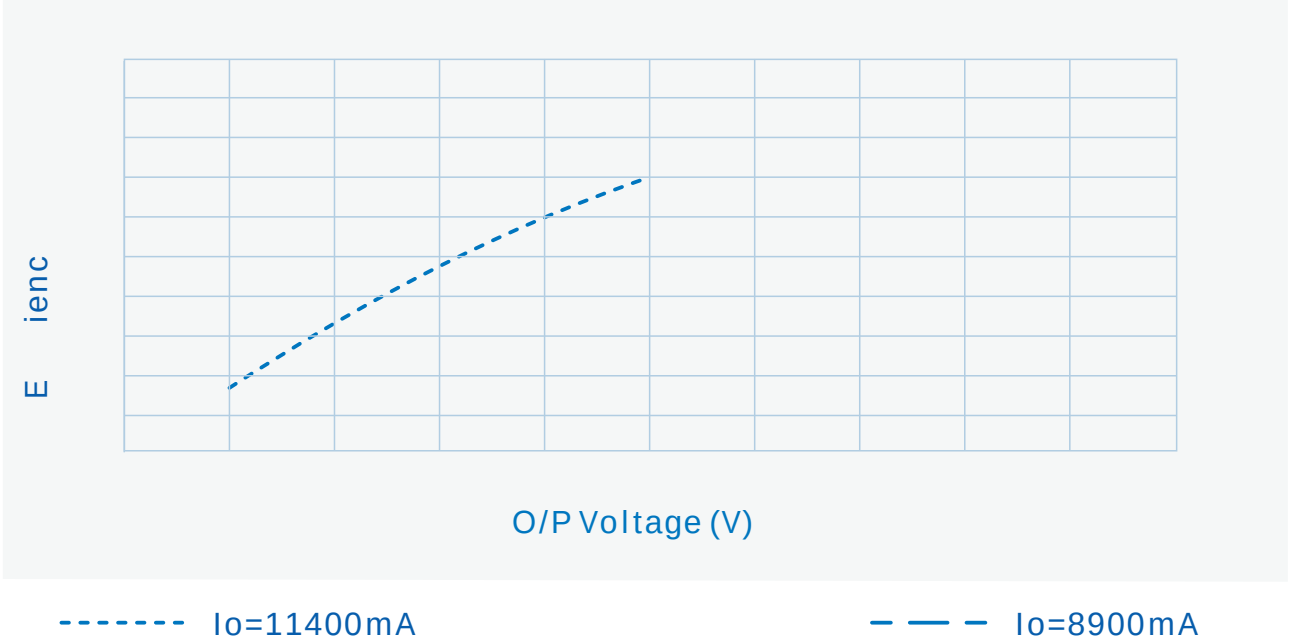

Io=11400mA Io=8900mA

SS-500VP-H LED

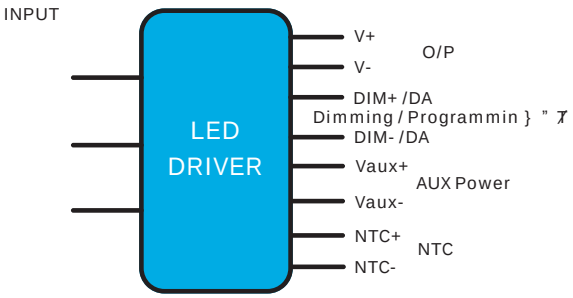

AC (450±10mm)

SJOW	3*17AWG ,	8.0mm	L	N
SJTW	3*16AWG	8.5mm	L	N
SJTW	3*18AWG	7.8mm	L	N

DC (250±10mm)

SJOW	2*14AWG	8.8mm	V+	V-
SJTW ,	2*14AWG	9.0mm	V+	V-

BH/DH

DIM / / (220±10mm)

21996	4*22AWG	5.6mm	DIM+	DIM- /	Vaux+ / Vaux-

DHN

DIM / / (220±10mm)

21996	4*22AWG	5.6mm	DIM+	DIM- /	Vaux+ / Vaux-

(300±10mm)

H05RN-F	2*1.0mm²	7.0mm	NTC+	NTC-

SS-500VP-H LED

1

- mm × × =493 × 385 × 132;
- 7
- 2.27kg 16.9kg
-

GB 3873 83


1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

V00		2023/04/16	



86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD