


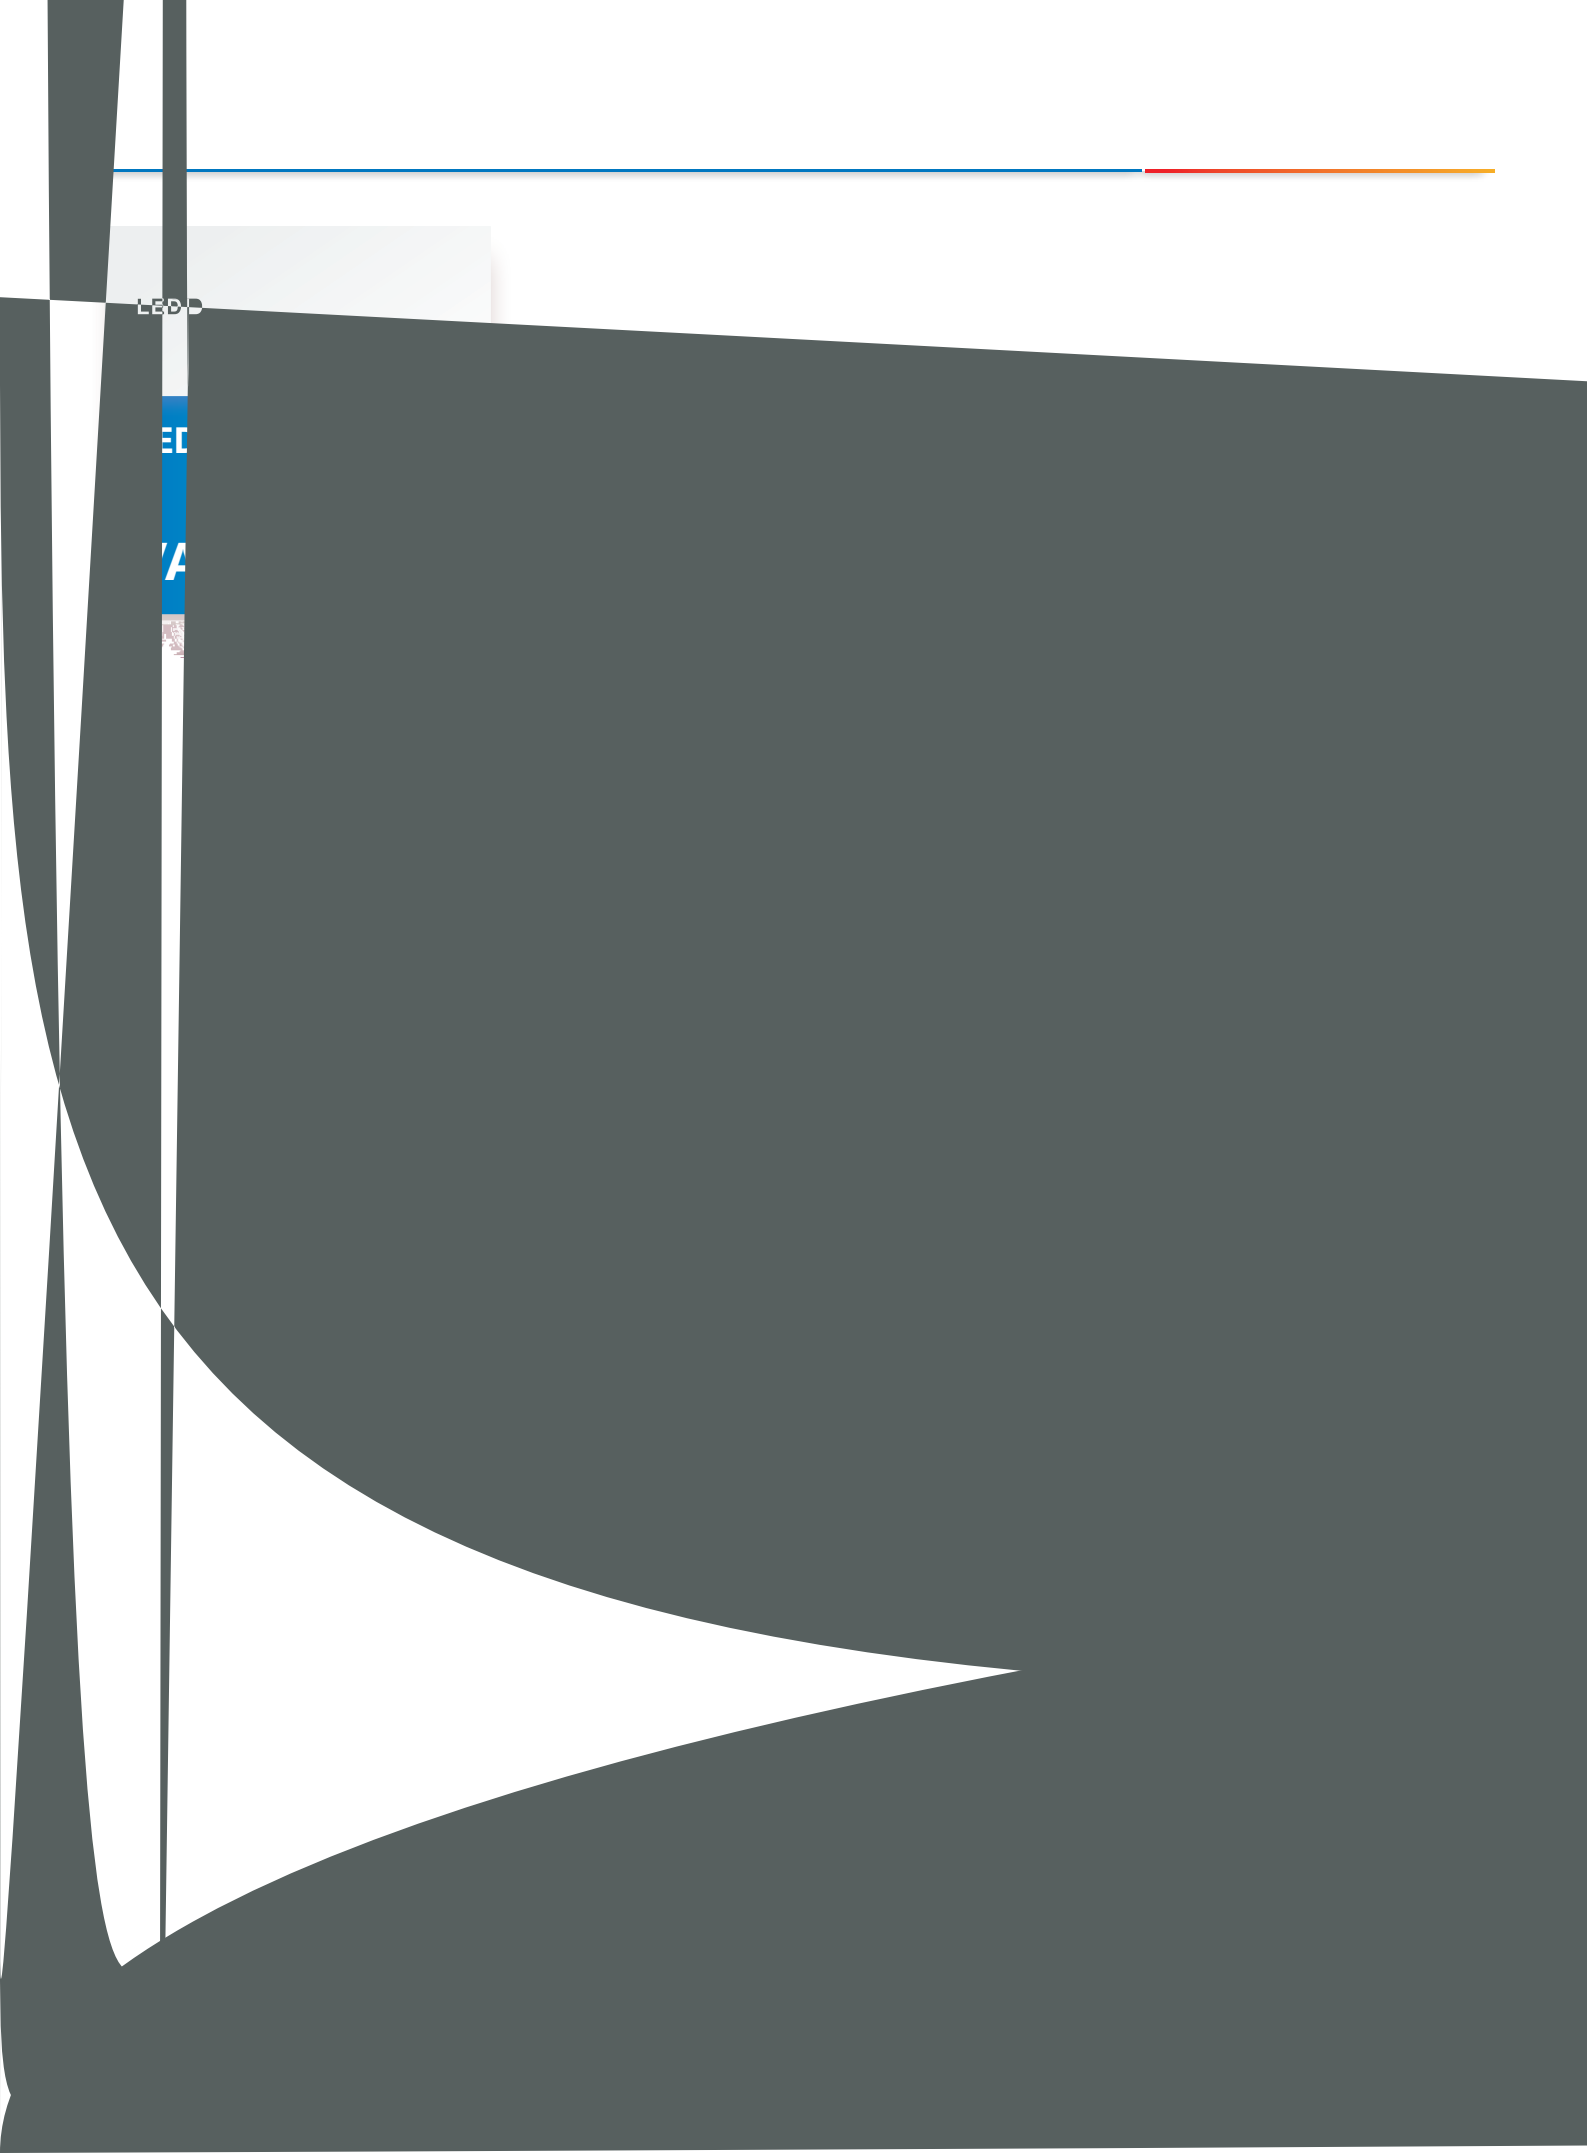

	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	<100Vac 90%
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			0.66A	100Vac
			66W	100Vac
(120Vac)			50A	
(220Vac)			85A	
(277Vac)			120A	
			1W	220Vac/50Hz,
	0.95	0.97		220Vac/50Hz,
	0.90			100-277Vac/50Hz, 70-100%
		12%	15%	220Vac/50Hz,
			20%	100-277Vac/50Hz, 70-100%

•“Oú`'€ÝŸ mñW3^]'vÛu5[P€¡Nýα –POlSø SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO..LT DmñW3^]•[‰S:I™N•ˆW•SOαTŒ{.VÛ]åN S

B LED

	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	


	/		

! ! f Pe f 5“Q”BR‡"14#b.VC †a4#b.d0hf“YwS"#“YwS"# B6(&%x3 ± V` `e P6`3Y5 D%(r# B6(%g5t B6(&sW@ 5—u2"95—u2"14

86-755-29358800


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

Vs. (Vin=220Vac)

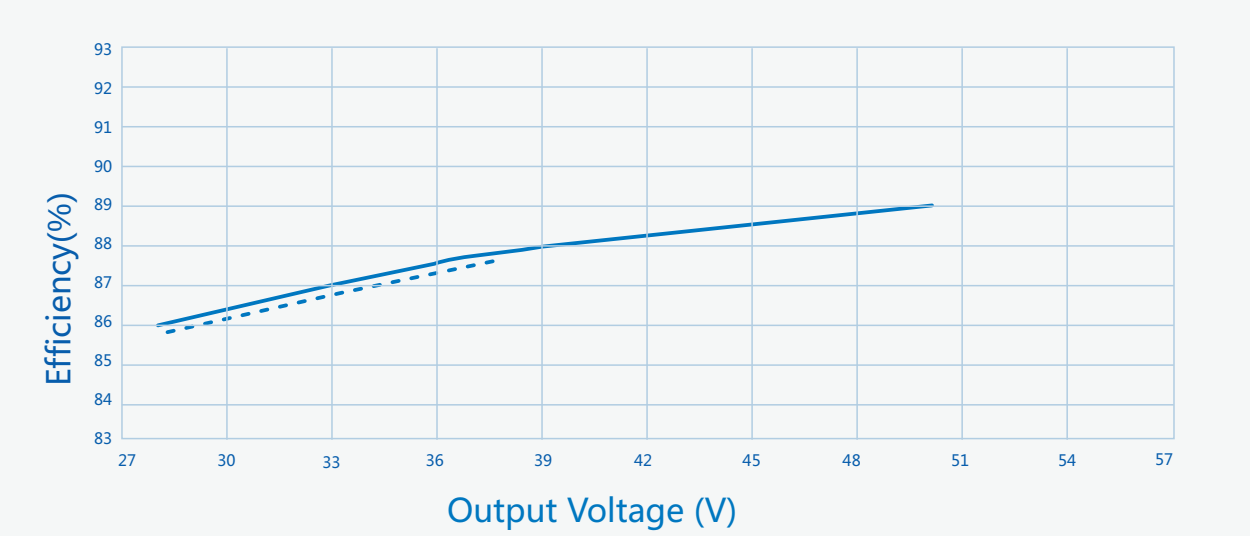

Io=1320mA Io=1000mA

Vs. (Vin=277Vac)

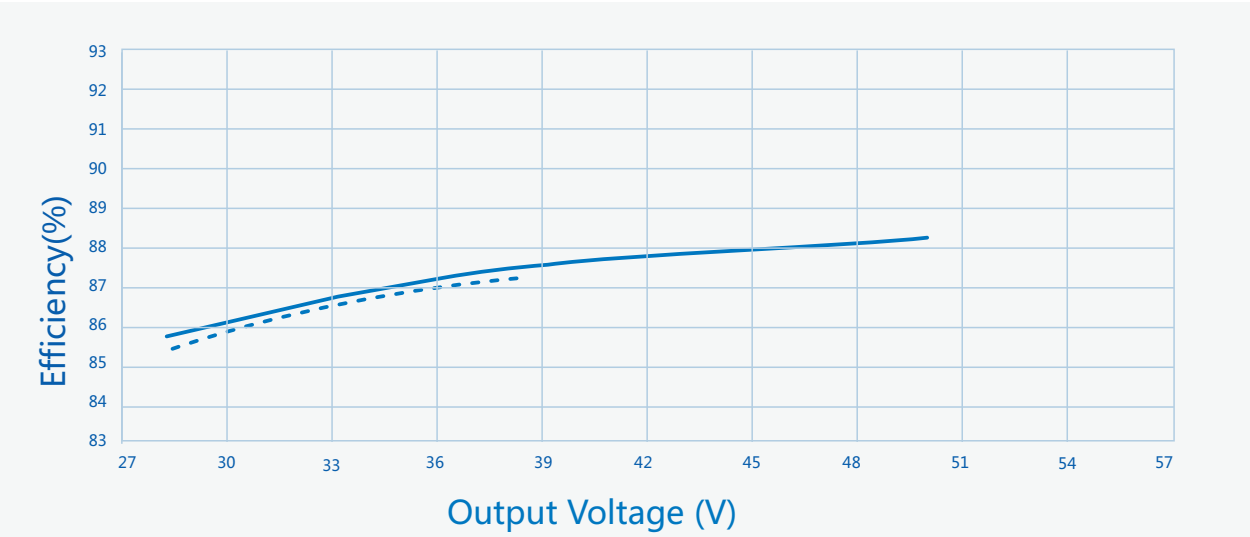


Io=1320mA Io=1000mA

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

Vs.

Vs.

Vs.

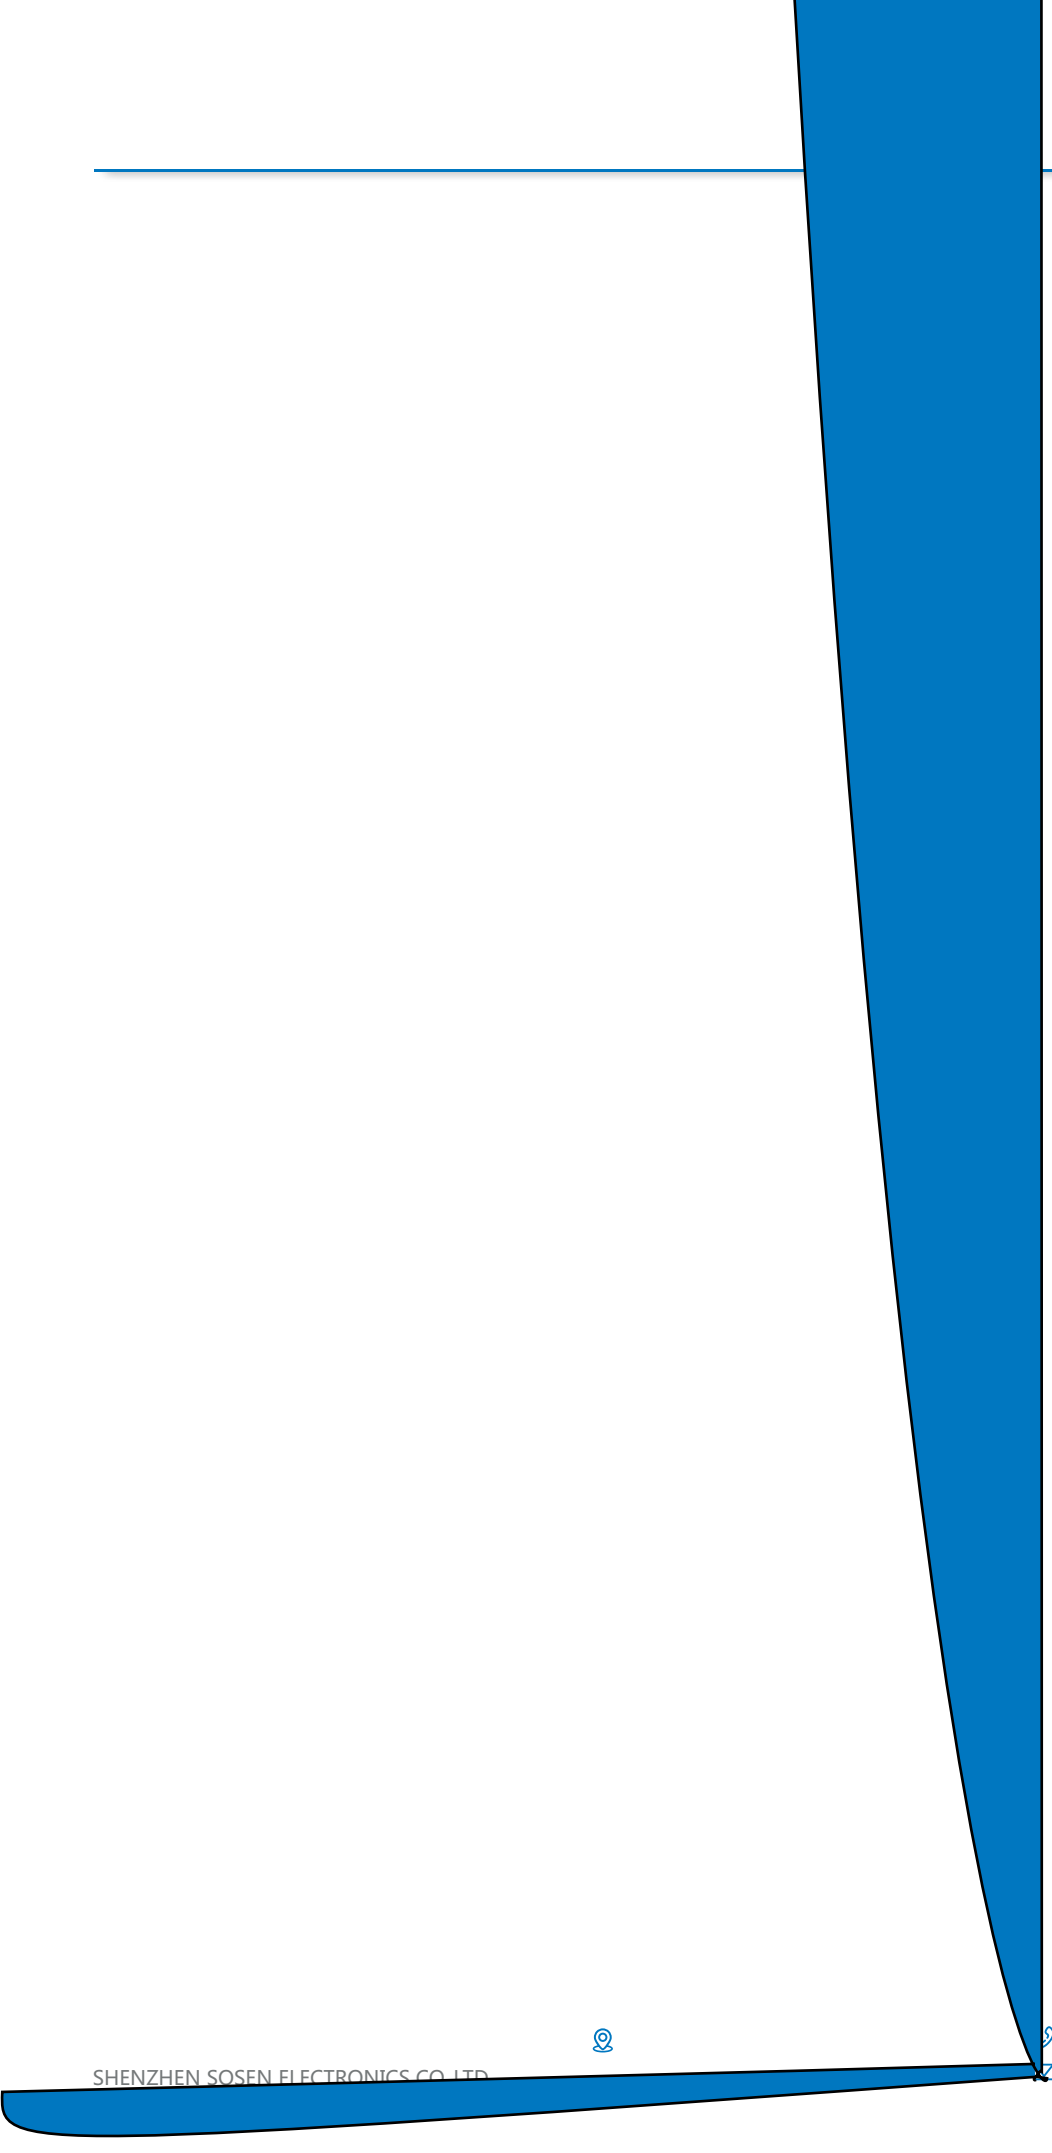

1 , , 704

2

- mm） : × × =495×385×162
- 42
- 0.35kg 17kg
-


GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com


2023-03-17