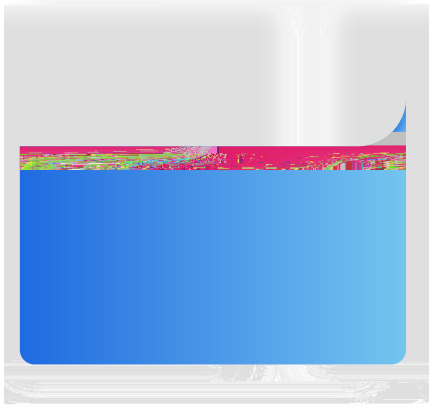


SS-600VP LED

“ * ”

BH		✓		✓	
BHN		✓	✓	✓	
DH	✓	✓			
DHN					

	100Vac		277Vac	
	90 Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			7A	100Vac
			700W	100Vac
(120Vac)			38A	
(220Vac)			78A	

	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			100-277Vac/50Hz 70%-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	100-277Vac/50Hz 70%-100%

(SS-600VP-42*)

	20V		42V	20V-36V
	36V		42V	Po=Vo*Io=600W
	14.3A		16.6A	14.3A 42V,16.7A 36V
AOC	1.67A		16.6A	
			50V	
		91.0%		
		93.0%		
		93.5%		

	2V		56V	
	48V		56V	=600W
	10.7A		12.5A	10.7A
AOC	1.25A		12.5A	
	6.94A		12.5A	
			60V	
&120Vac	90.5%	92.0%		
		95.2%		
				56V/10.7A
PK-				
				120V
				220Va
				230Vac
				0

SS-600VP LED

(SS-600VP-190*)

	95V		190V	95V-143V
	143V		190V	Po=Vo*Io=600W
	3.15A		4.2A	4.2A 143V,3.15A 190V
AOC	0.7A		4.2A	
			210V	
&120Vac	91.0%	93.0%		190V/3.15A
&220Vac	93.0%	95.0%		190V/3.15A
&277Vac		95.2%		190V/3.15A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	

(SS-600VP-428*)

	214V		428V	214V-343V
	343V		428V	Po=Vo*Io=600W
	1.4A		1.75A	1.75A 343V,1.4A 428V
AOC	0.35A		1.75A	
		92.0%		
		95.0%		
		95.3%		

SS-600VP LED

j

		11.6V	12V	12.4V	6W
		0mA	300mA	400mA	
0-10V		0V		12V	
		10%Ioset		100%Ioset	DIM+ 110uA
		0V		10V	DIM+/DIM-
PWM	PWM	9.8V		10.2V	
	PWM	0V		0.3V	DIM+ 110uA
	PWM	1KHz		2KHz	DIM+/DIM-
	PWM	0%		100%	
		0K		100K	
		10%		100%	DIM+ 110uA
		7%	8%	9%	PWM,
		8%	9%	10%	PWM,
DALI		1-170(10%)		254(100%)	
					DALI
DALI		DALI-2			
					DALI
					DALI
	≤75	71,000 hours			80%
	MTBF	198,200 hours			220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP67			
		90			
		8			75
		3750g			
		282mm*144mm*49.5mm			x x

1, 25 LED

2, N,

0-100% , :91KΩ/N.

Tcase	-40		+90	
	-40		+90	
	10%RH	10%	90	
	5%RH			
	-65m			

i€`ƒ ² 0ÐsPÐe e


:

	UL 求 / ENEC 求 / CCC 求	
	1600Vac / 3000Vac / 3750Vac	
	1600Vac	1500Vac / 1875Vac
	1600Vac	3000Vac / 3750Vac
	1600Vac	1000Vac / 1000Vac
	1600Vac	1000Vac / 1000Vac
	500Vac	500Vac / 500Vac
	≥10MΩ	500Vdc
	≤0.1Ω	25A/1min
	≤0.75mA	277Vac

1. EMC EMC

2. LN NTC

3.CCC IEC 60598-1:2014 10.2 " “

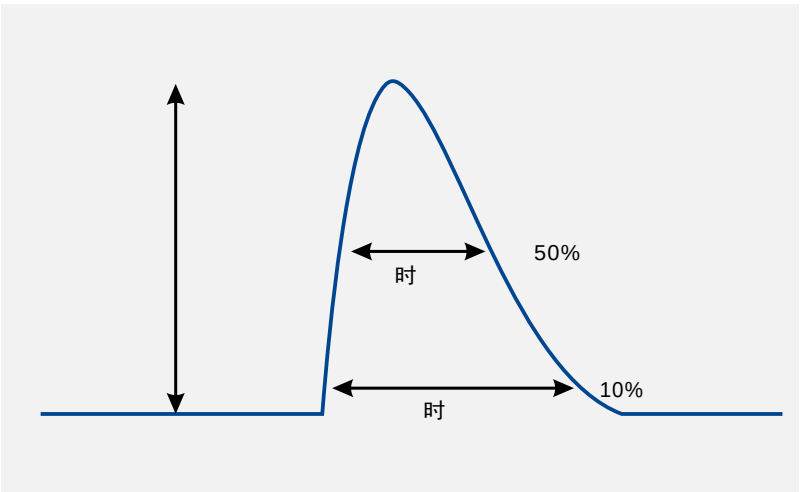


Vin		(@10%)	(@50%)
120Vac	38A	1400uS	
220Vac	78A		650uS
277Vac	105A	1200uS	

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-600VP LED

Vs. /AOC


SS-600VP-42* SS- * 0

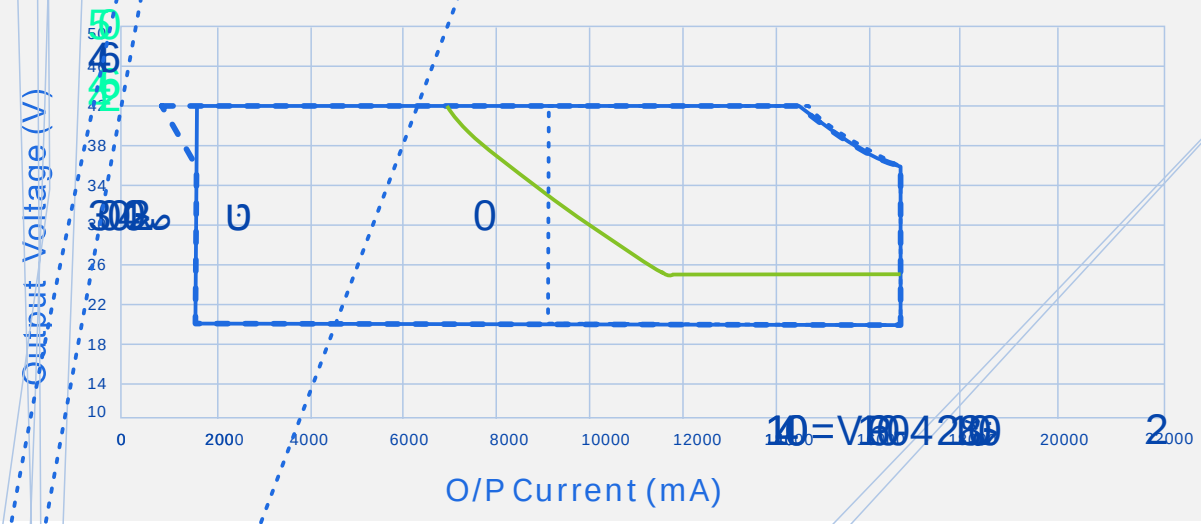

* 0

DIM Window AOC Window (PF≥0.9, THD≤20% at 277Vac) AOC Window For DALI-2

Vs. /AOC

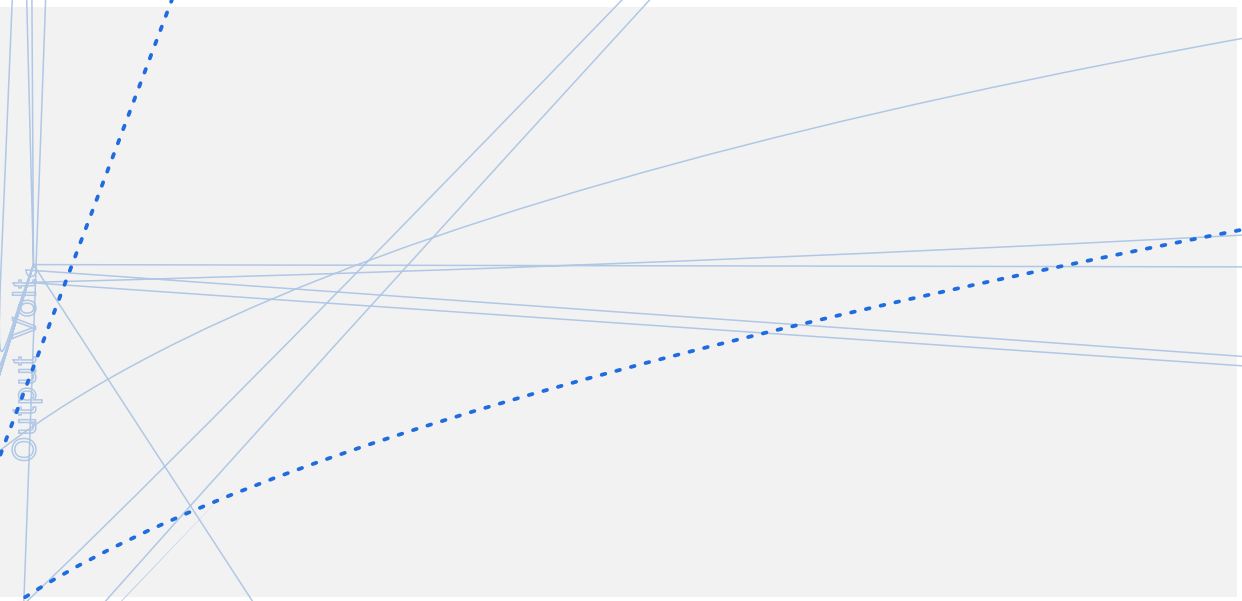


SS-600VP LED

SS-600VP LED

Vs. /AOC

ci

Vs. (Vin=220Vac)

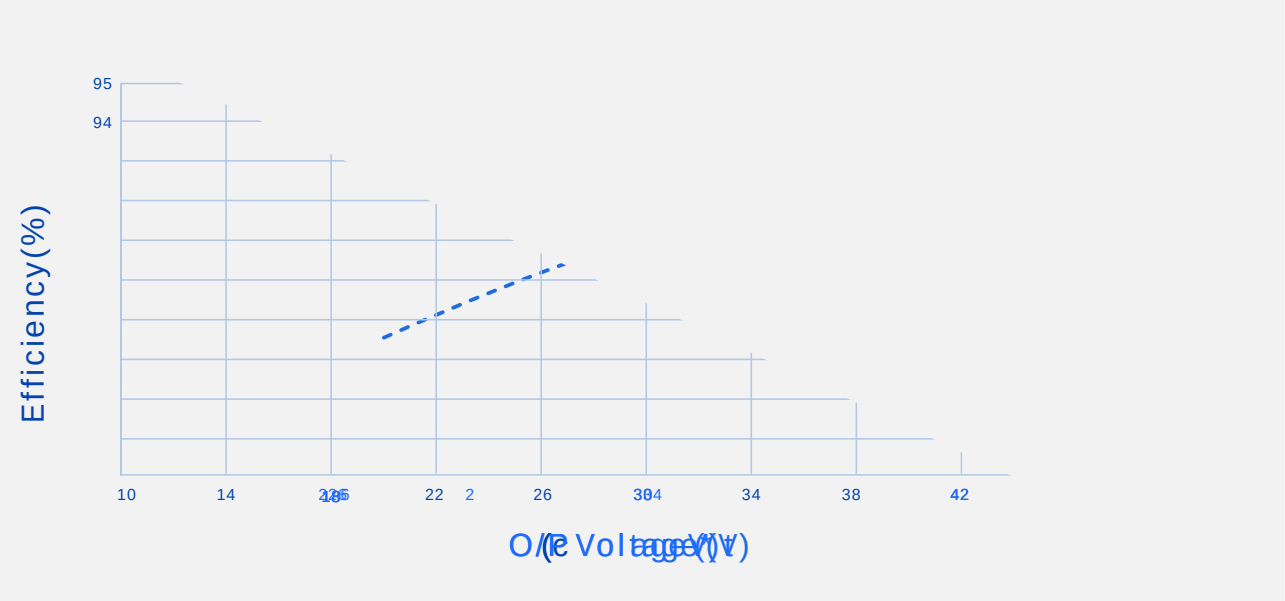


Vs. (Vin=277Vac)


Vs. (Vin=277Vac)

Vs. (Vi

Vs. (Vin=220Vac)

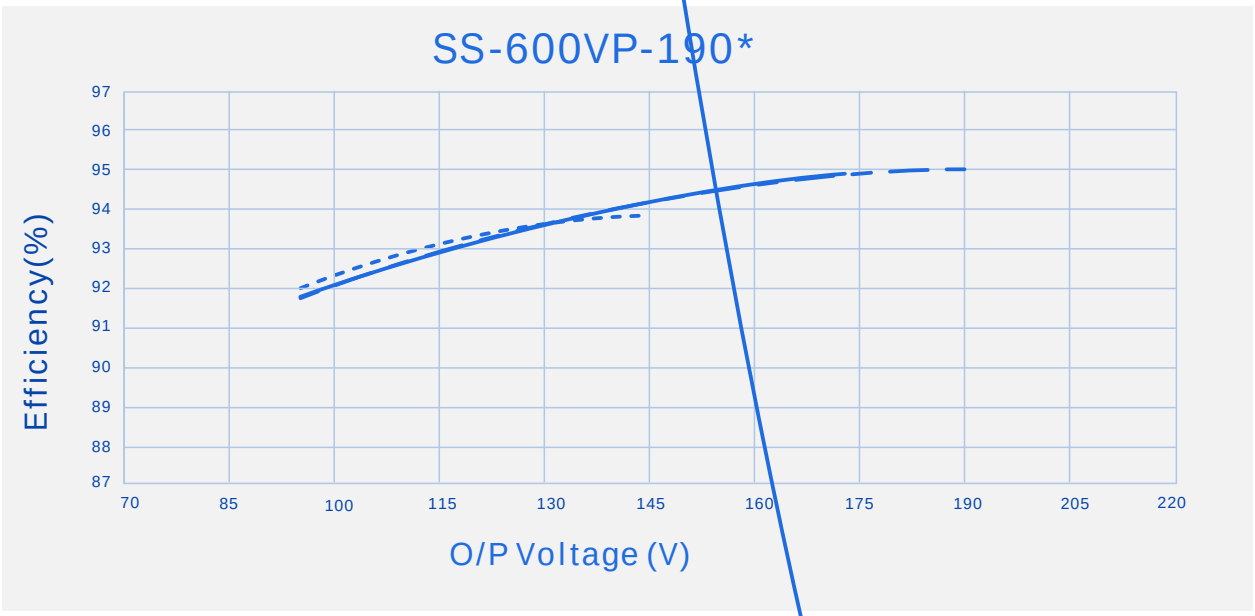


Vs. (Vin=277Vac)

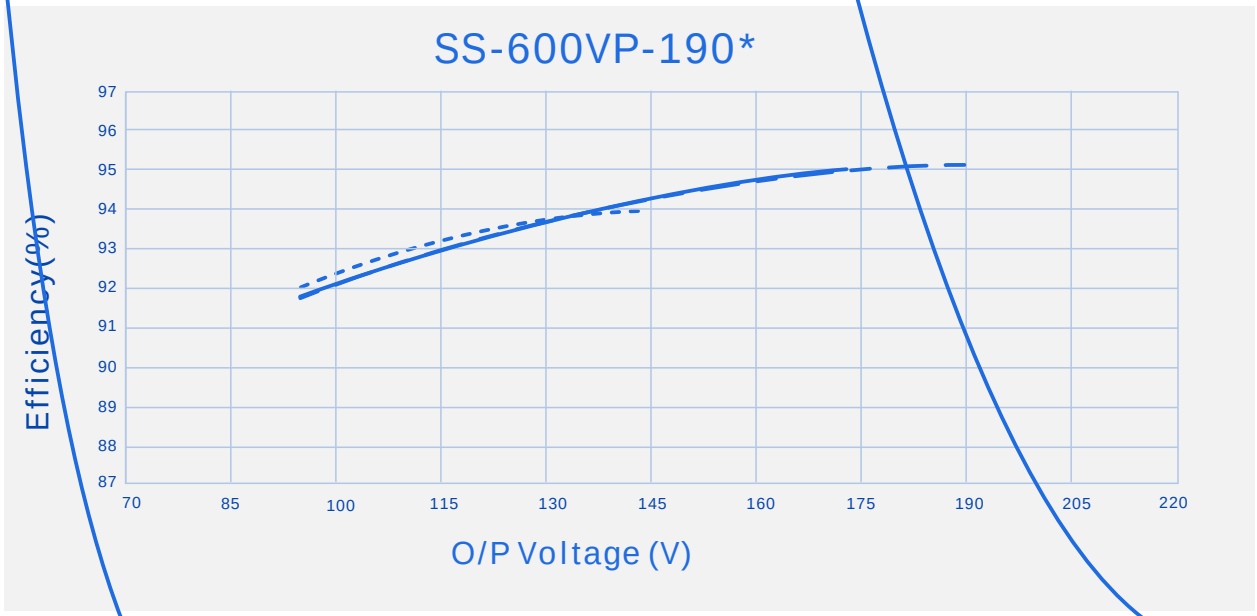


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800

Vs. (Vin=220Vac)

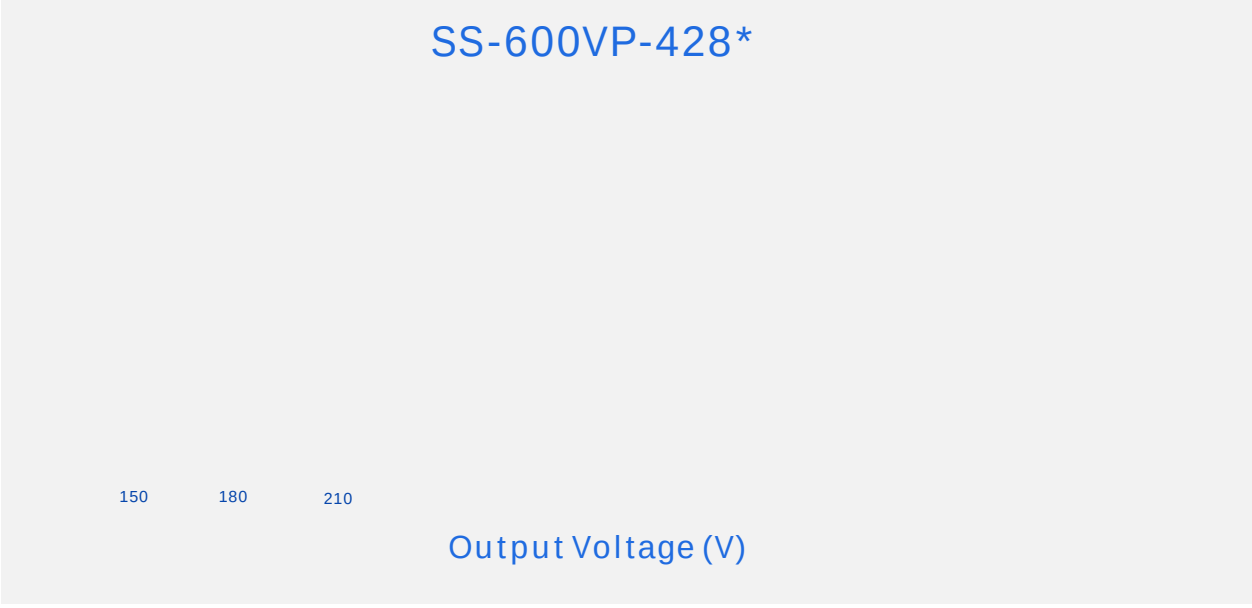


Vs. (Vin=277Vac)

Vs.

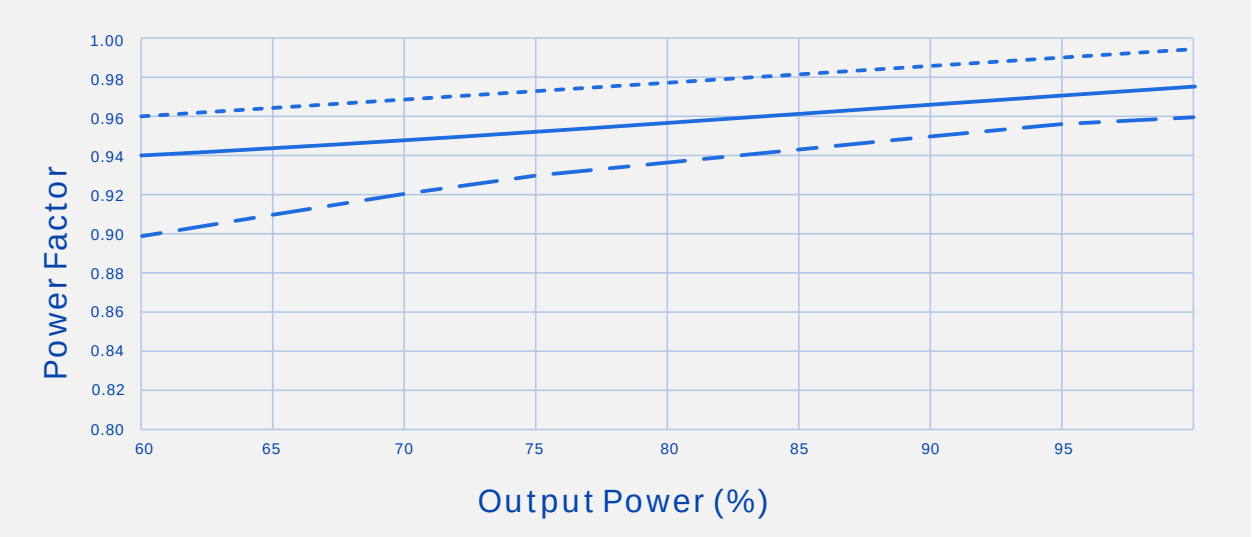

1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
Power Factor
60
65
70
75
80
85
90
95
Output Power (%)

Vs.

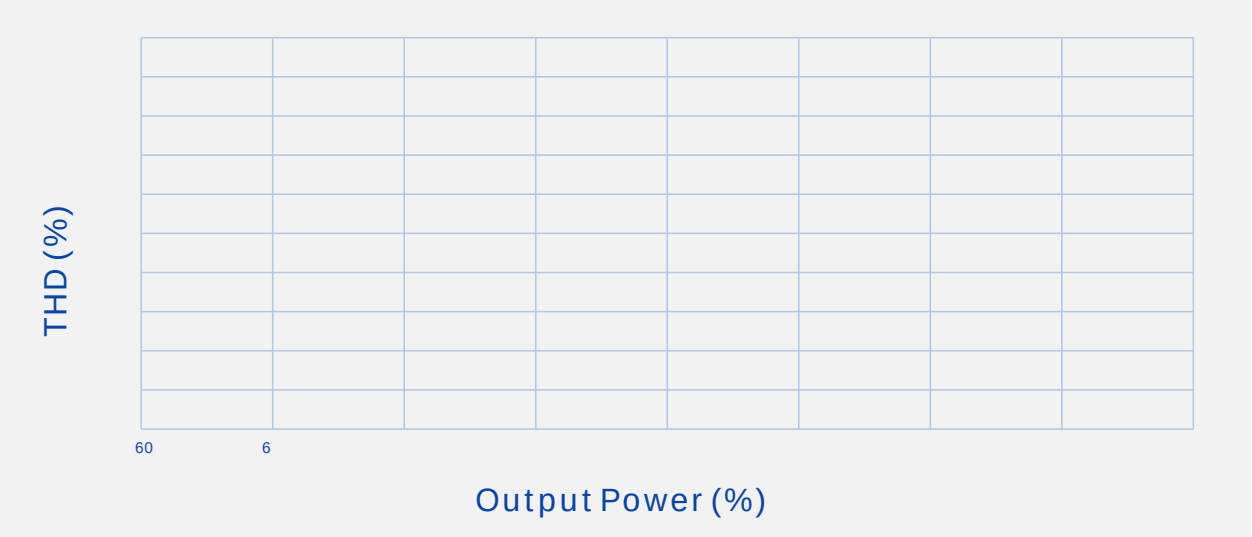

THD (%)
60
6
Output Power (%)

SS-600VP LED

Vs.

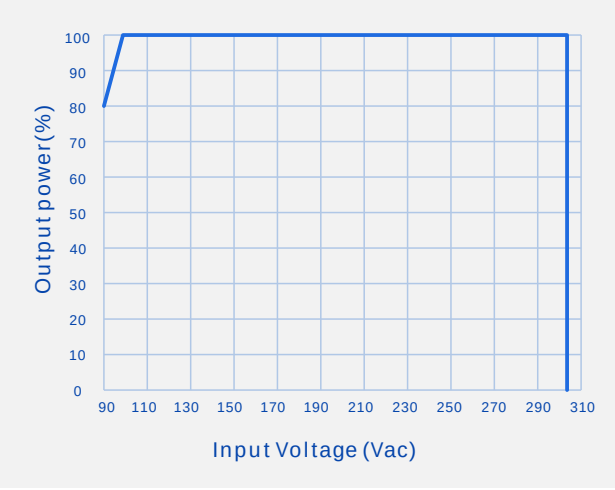


Vs.

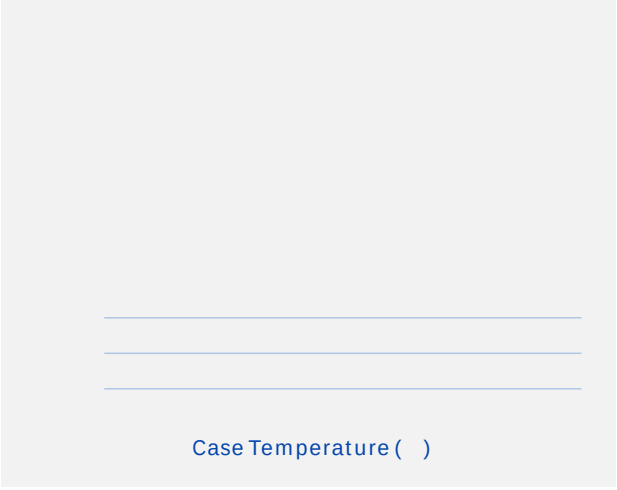

Vs.


Vs.

1
2
3 PC

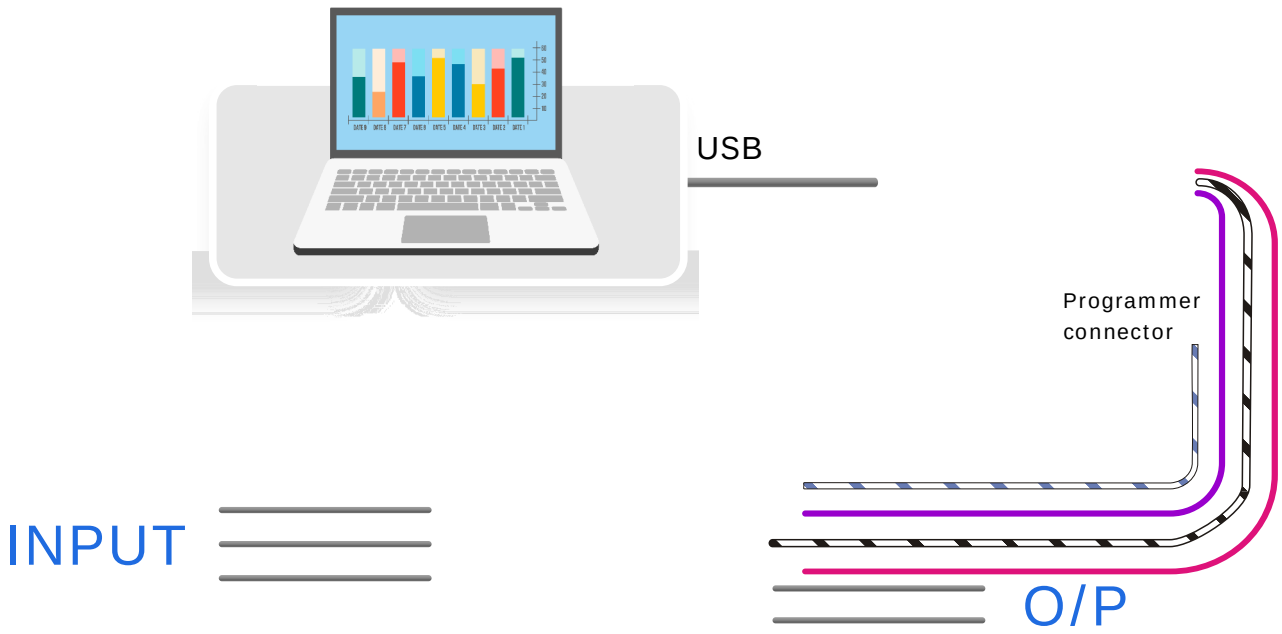

SS-600VP LED

AC (450±10mm)
8.0mm
SJTW 3*16AWG 8.5mm L,

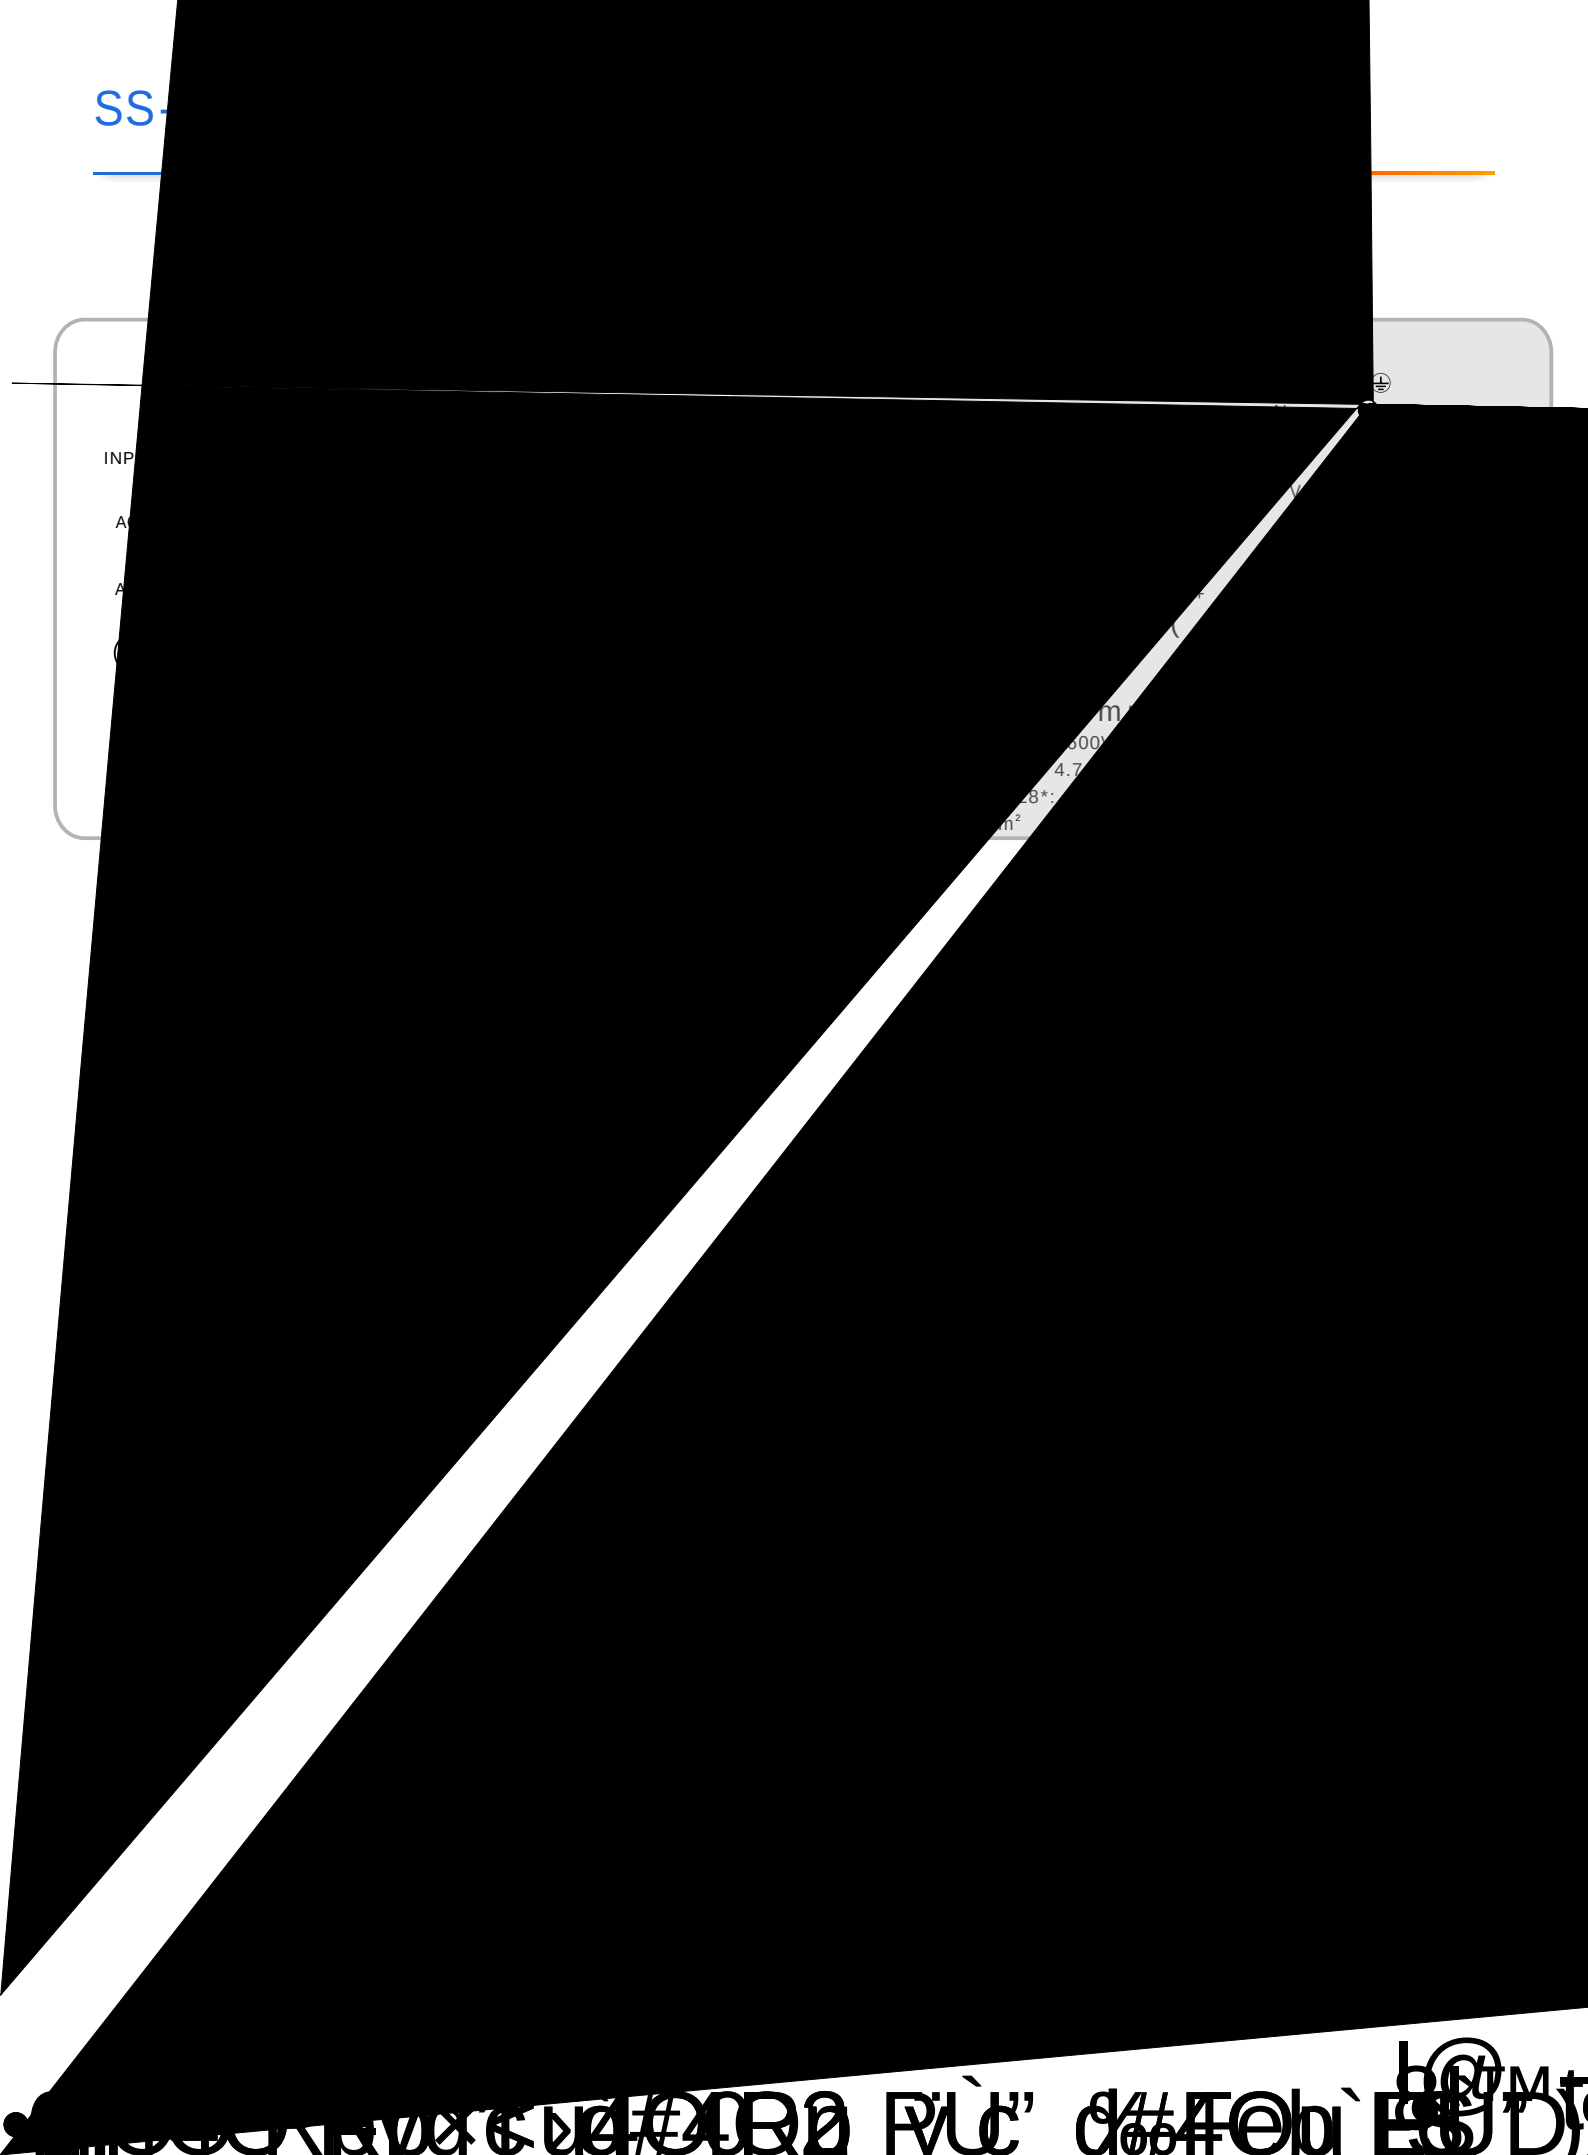

V00		2019/04/22	