

CEO

			20A	DALI-2
			60V	
&120Vac	90.0%	92.0%		56V/15.7A
20Vac	93.0%	95.0%		
277Vac	93.5%	95.5%		56V/15.7A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
				120Vac
			0.5S	220Vac
			0.7S	230Vac DALI
	-2%			
	-2%			
	-0.03%			0
				c 7
				<T
				DALI

/23

3


V . .


2% 3 * ? * Ě ? ĝ

SS-880VP-H LED

(SS-880VP-H200*)

	100V		200V	
	150V		200V	
	4.4A		5.86A	
AOC				

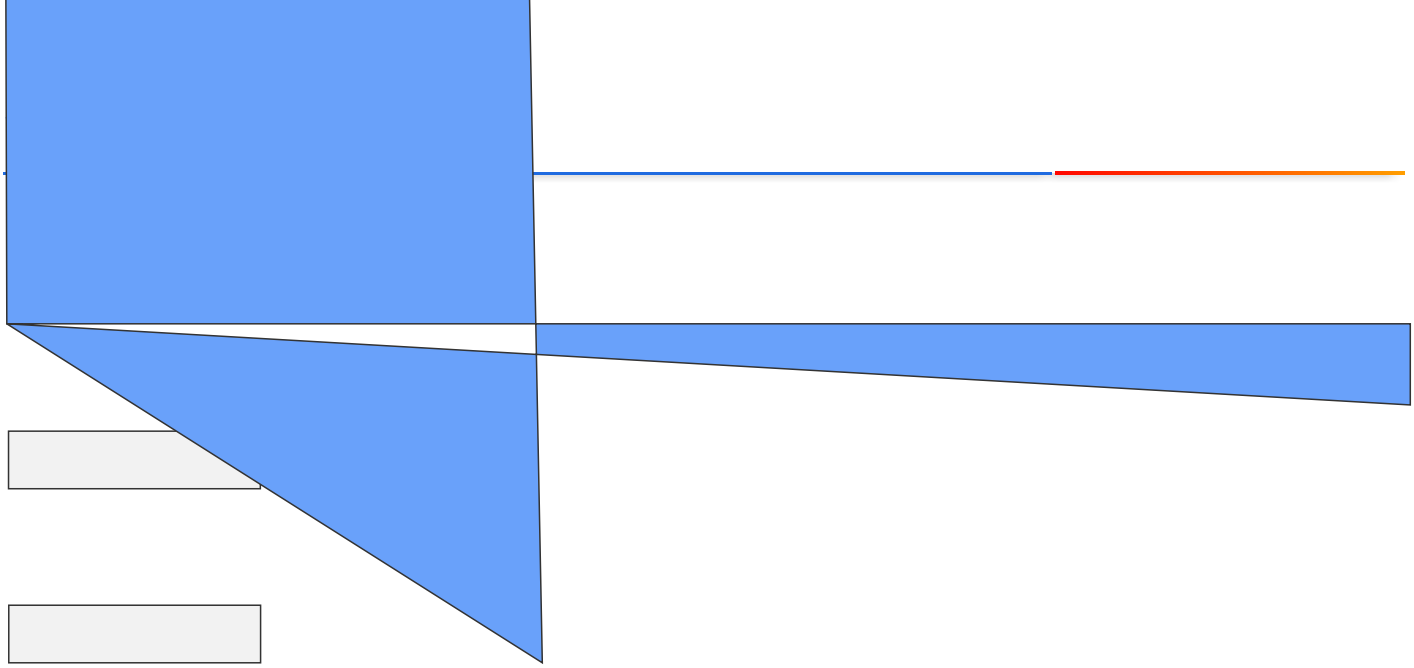

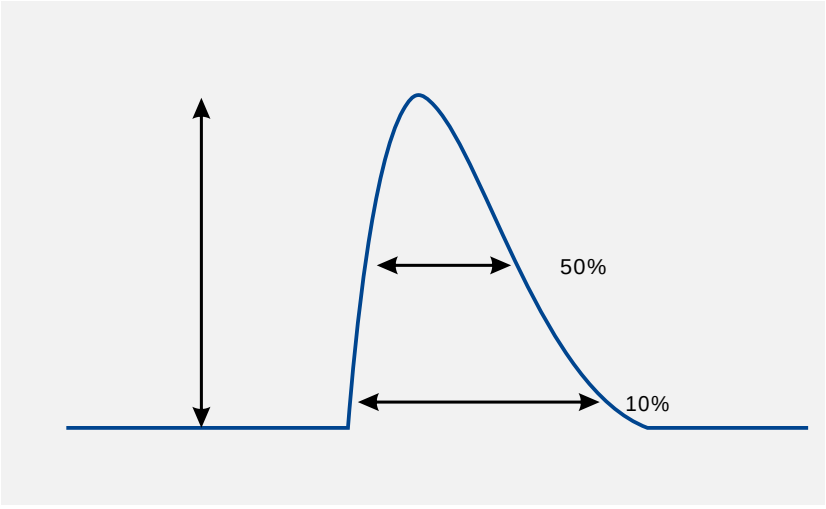


Vin		(@10%)	(@50%)

SS-880VP-H LED

Vs. /AOC

Vs. (Vin=120Vac)

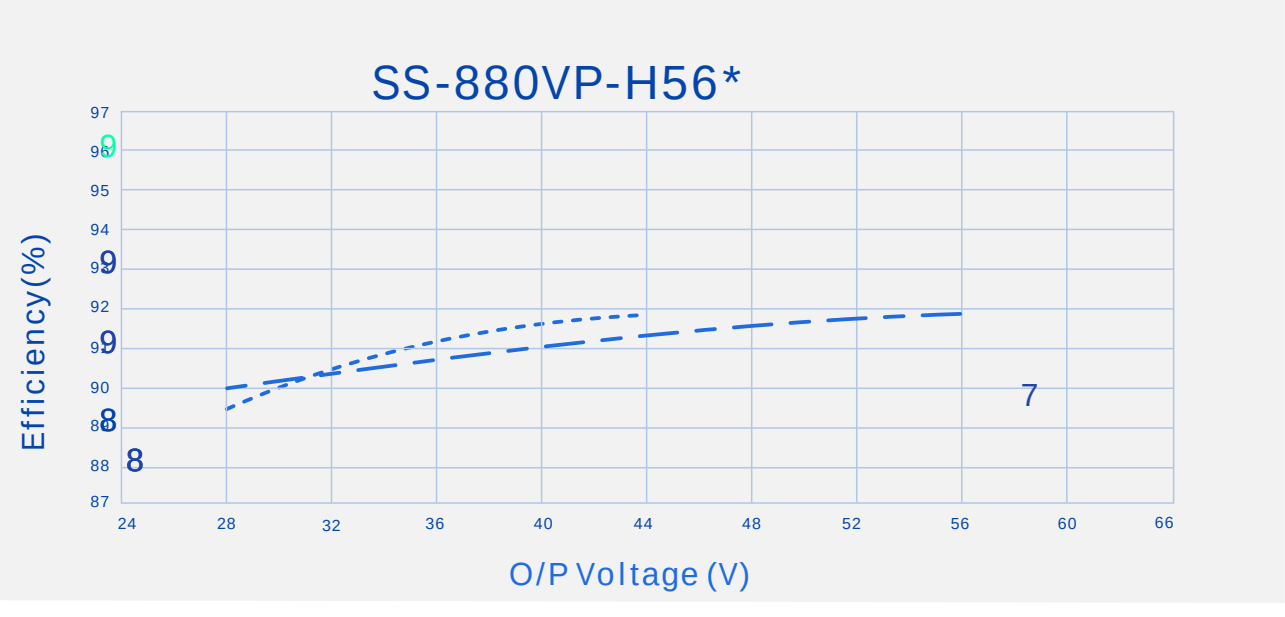

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
鹏展汇1号楼10楼29
233号
86-755-29358800

233号
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
鹏展汇1号楼10楼


Vs. (Vin=277Vac)




SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
鹏展汇1号楼10楼 233号
86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

1 aR 0— `€õ ¢$


Vs.




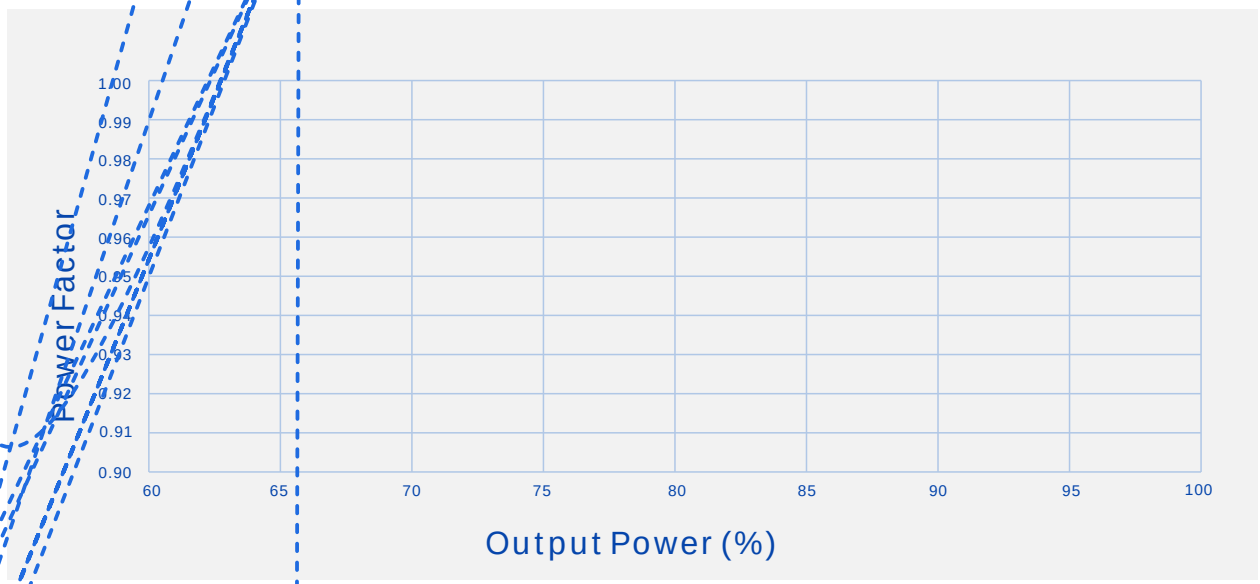
Vin
Power Factor
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Output Power (%)

=220Vac

Vs.

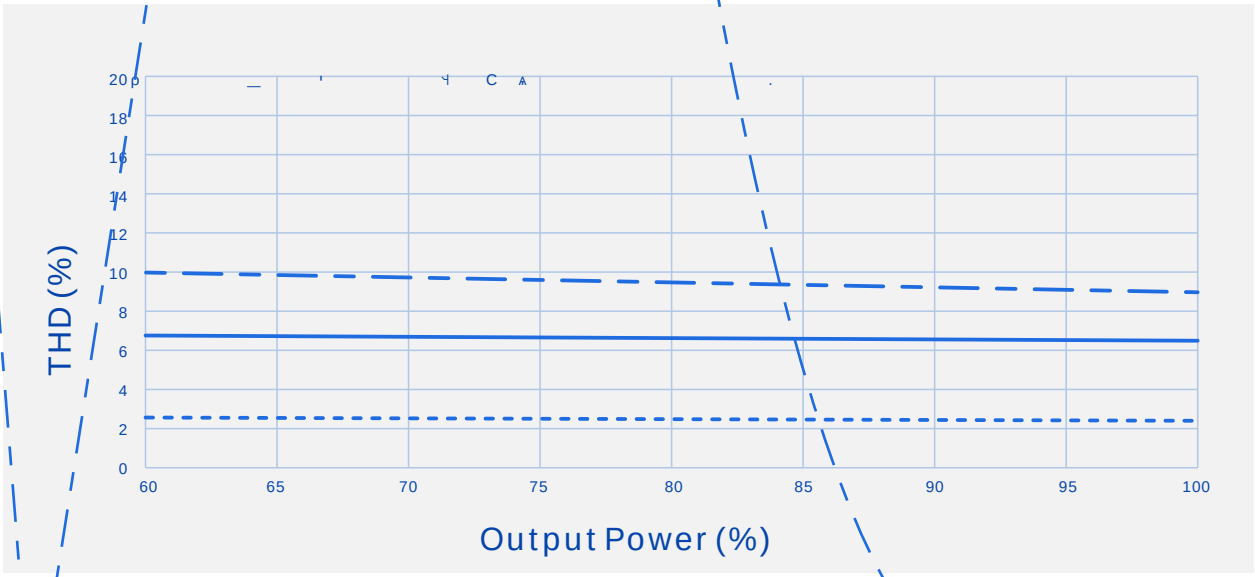

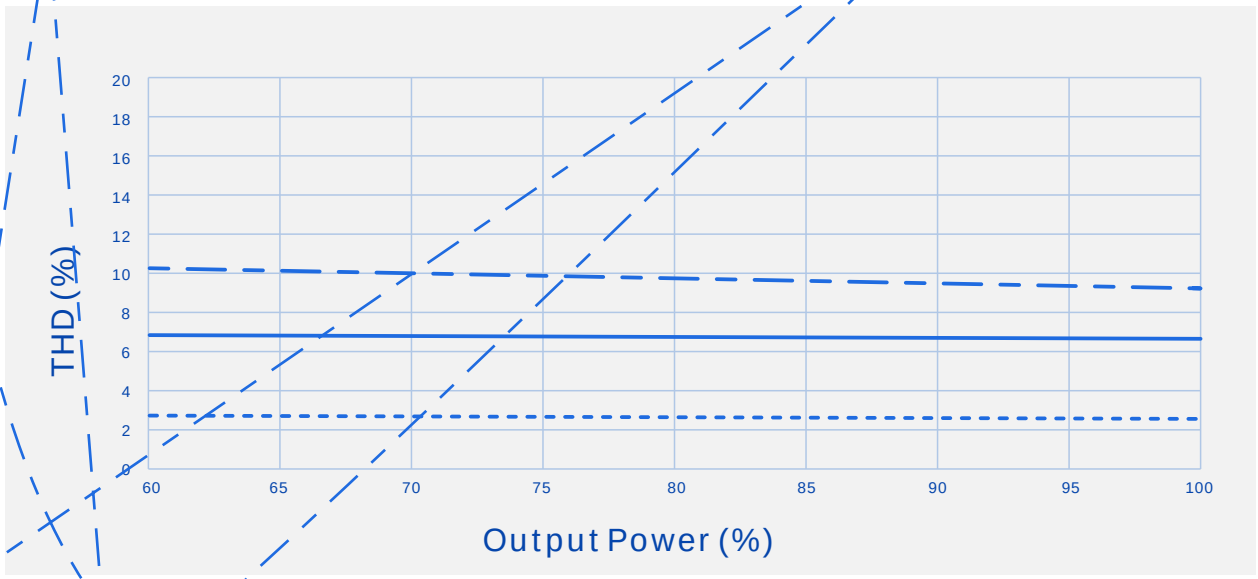


Vin=220Vac Vin=277Vac

(SS-880VP-H200*)

Vs. Vs.

Vs. Vs.

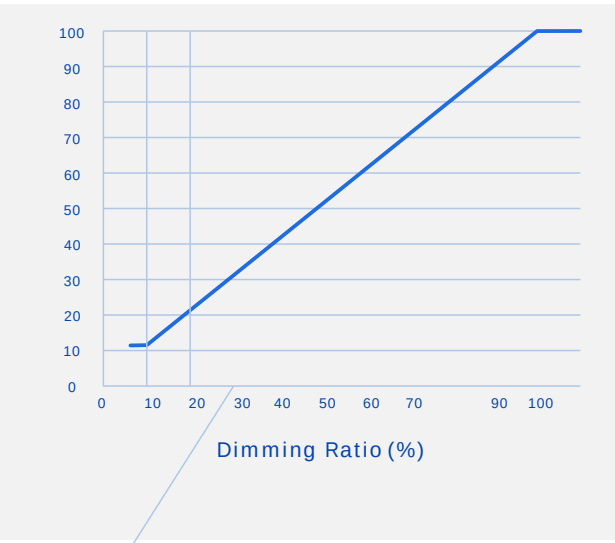


SS-880VP-H LED

1

	(0-10V)	10V( )	
	(10-0V)	0V( )	
	(0-10V)	0V( )	(
			(

“ 10V(输出电流)”/“调光电压默认0V（吸入电流）”，需要根据最终用户使用的调光器来设置

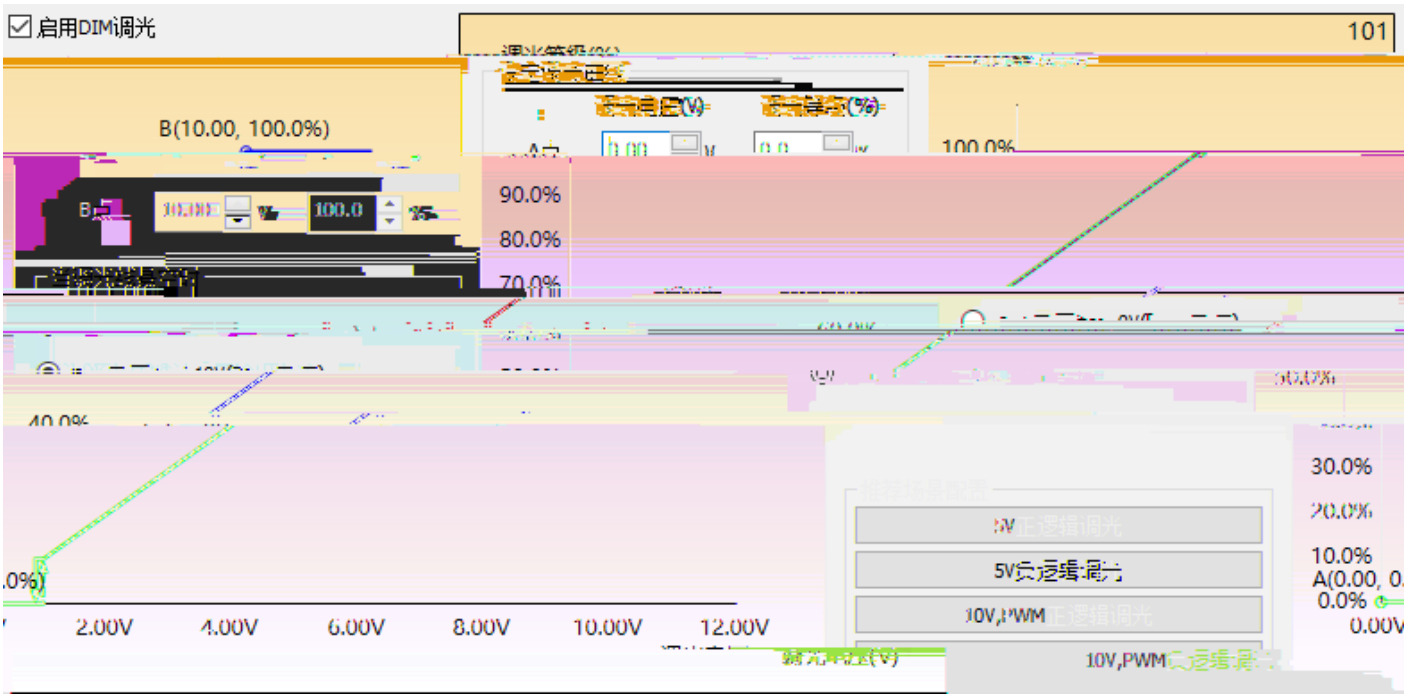

SS-880VP-H LED

(SS-880VP-H56*)

SS-880VP-H LED

(SS-880VP-H200*)

		mm(In.)
	L1	276(10.87)
	L2	265(10.43)
	L3	254(10)
	H	49.5(1.95)

1 LED ;

2 AC DC DIM /

/ :

43±5mm 10±2mm;

		mm(In.)
	W1	144(5.67)
	W2	97(3.82)
Tc	X	125(4.92)
Tc	Y	73(2.87)

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 5 Ď ϟ

V00		2023/04/16	
	SS-880VP-H200BH	2025/06/10	

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 鹏展汇1号楼10楼