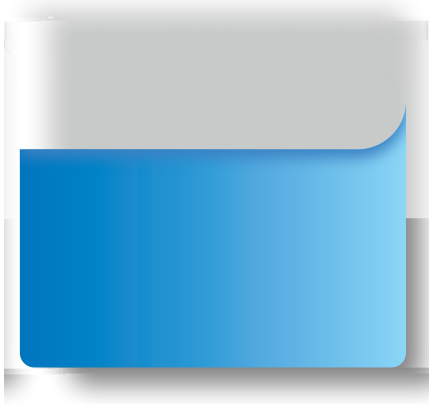


				200Vac

			220Vac/50Hz
			200-277Vac 70%-100%
			220Vac/50Hz

SS-1000VP-G集成系列 LED

		11.4V	12V	13.8V	
		0mA	200mA		
0-10V		0V		12V	
		10%Ioset		100%Ioset	DIM+ 110uA
		0V		10V	DIM+/DIM-
PWM	PWM	9.8V		10.2V	
	PWM	0V		0.3V	DIM+ 110uA
	PWM	1KHz		2KHz	DIM+/DIM-
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	
		10%		100%	DIM+ 110uA
		7%	8%	9%	PWM,
		8%	9%	10%	PWM,
	≤75	50,000 hours			80%
	MTBF	202,300 hours			220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		90			
		5			75
		2950g			
		390mm*89.5mm*44.5mm			x x

1, 25 LED

2, N,

0-100% , :91KΩ/N.

SS-1000VP-G集成系列 LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750	✓	
ENEC	EN 61347-1:2015 EN 61347-2-13:2014 EN 61347-2-13:2014/A1:2017	✓	
UKCA	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 EN 62493:2015 BS EN 61347-1:2015+A1:2021 BS EN 61347-2-13:2014+A1:2017 BS EN 62493:2015	✓	
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013	✓	

EMI/EMS	/			
	EN55015:2013+A1:2015			
	EN55015:2013+A1:2015			
	IEC/EN 61000-3-2	Class C		
	IEC/EN61000-4-5	B	10kV	6kV
	ANSI/C82.77-5-2017	B	6kV	6kV
	IEC/EN 61000-4-12	B	6kV	6kV


&

SS-1000VP-G集成系列 LED


SS-1000VP-G集成系列 LED


Vs. /AOC

Vs. (Vin=220Vac)

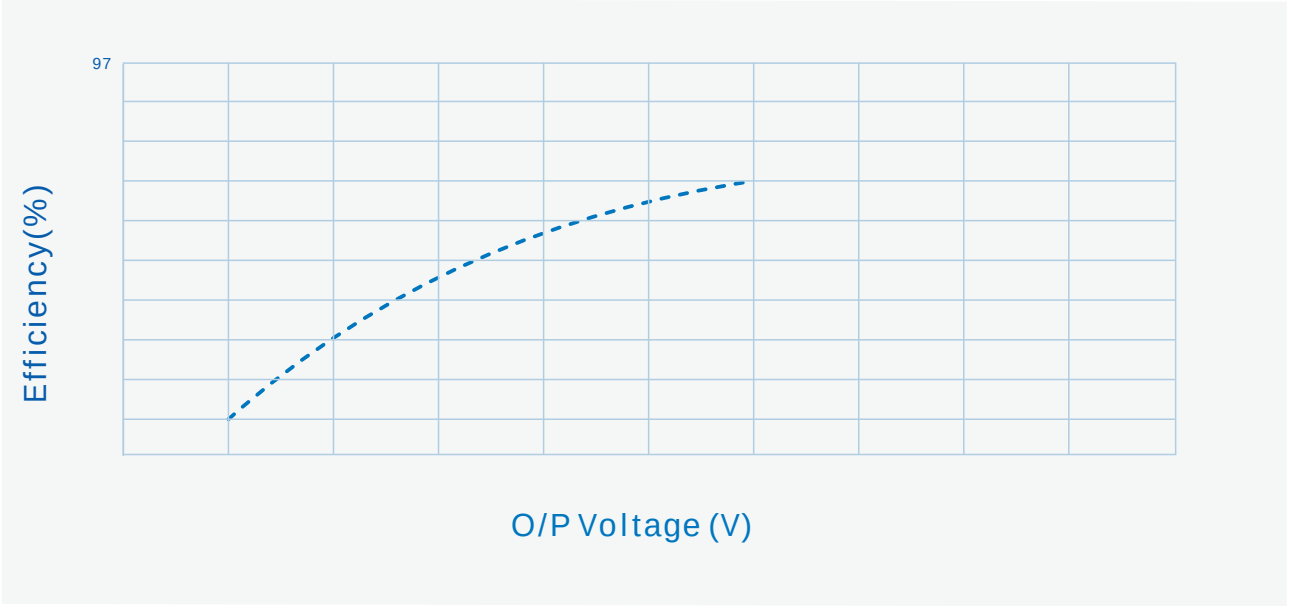

列 LED

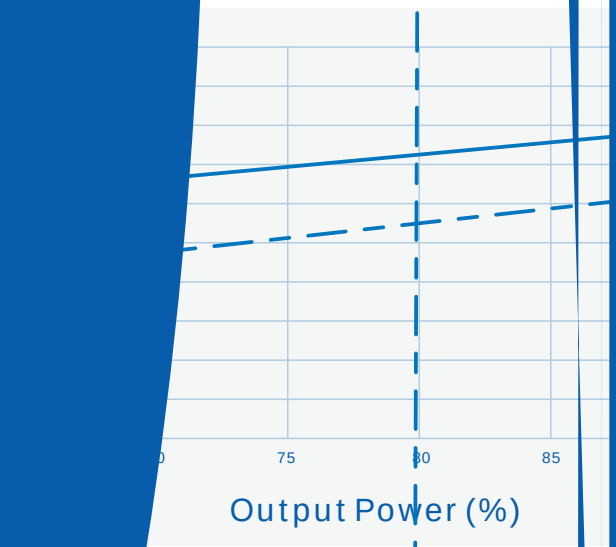


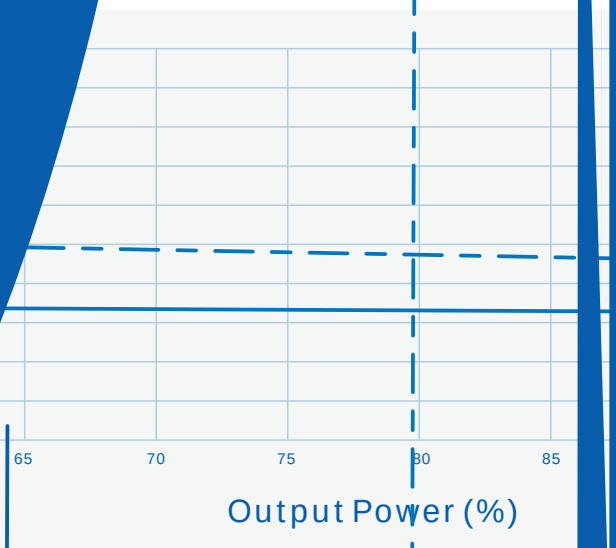


#20 €f0

SS-1000VP-G集成系列 LED

Vs. ( )

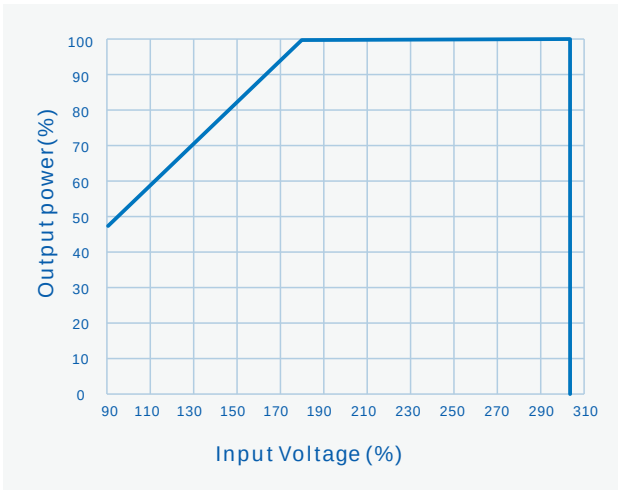


Vs.

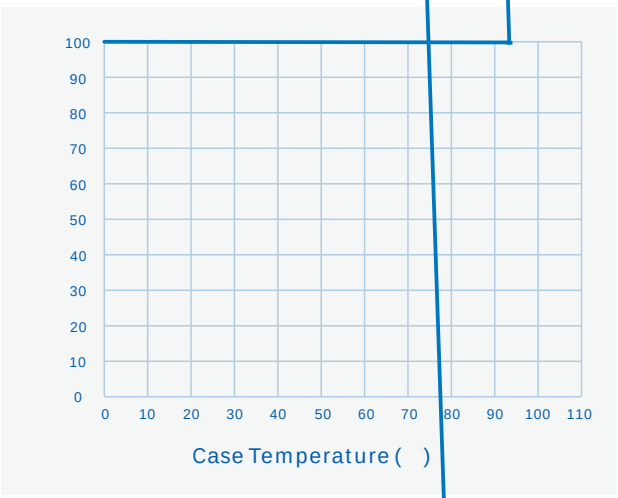

Case Temperature ( ) 100

Vs.

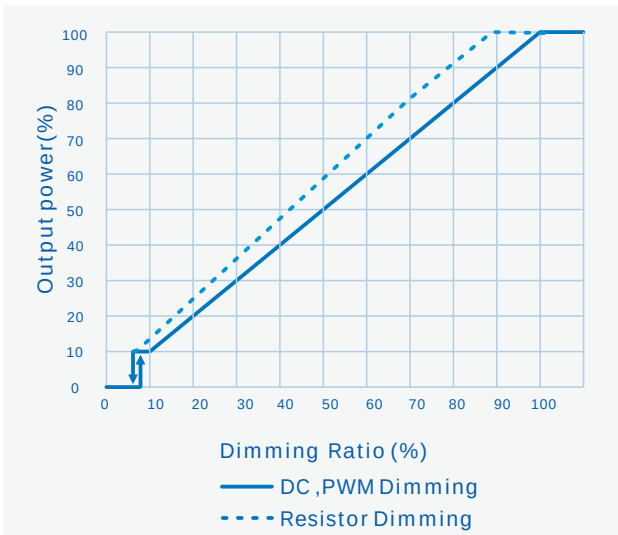

Vs.

SS-1000VP-G集成系列 LED

1

-G复

SS-1000VP-G集成系列 LED

BHB

SS-1000VP-G集成系列 LED

špšpšp p•Tpšp pšp pšp pšp pšp p•Tpšp p

SS-1000VP-G集成系列 LED

1

- mm × × =577 × 385 × 162;
- 5
- 2.95kg 16.2kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
233
1 10
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

SS-1000VP-G集成系列 LED

V00		2024/12/19	

