				120Vac

				220Vac/50Hz (BH)
				220Vac/50Hz
				120-277Vac/50Hz 70-100%
				220Vac/50Hz
				120-277Vac/50Hz 70-100%



SS-150CNL-E(64) LED


Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

EMI/EMS	/	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C

	IEC/EN 61000-4-12;ANSI/C82. *; A	

SS-150CNL-E

120Vac	60A
220Vac	10
277Vac	13

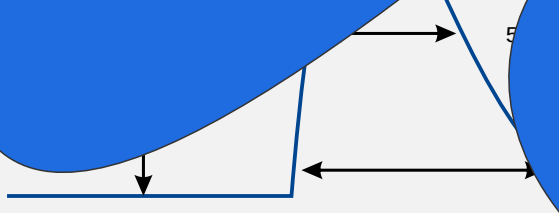


233号 86-755-29358800

1号楼10楼

SS-150CNL-E(64)　　LED


Vs.　　(

Vs.　　(Vin=220Vac)

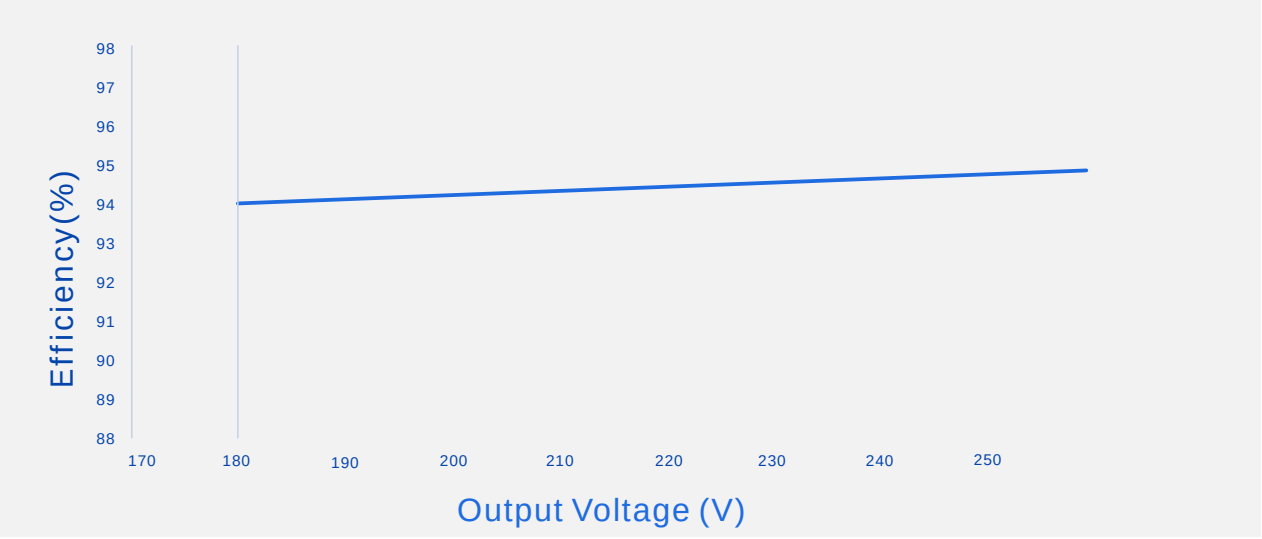

Vs.　　(Vin=277Vac)


Vs.

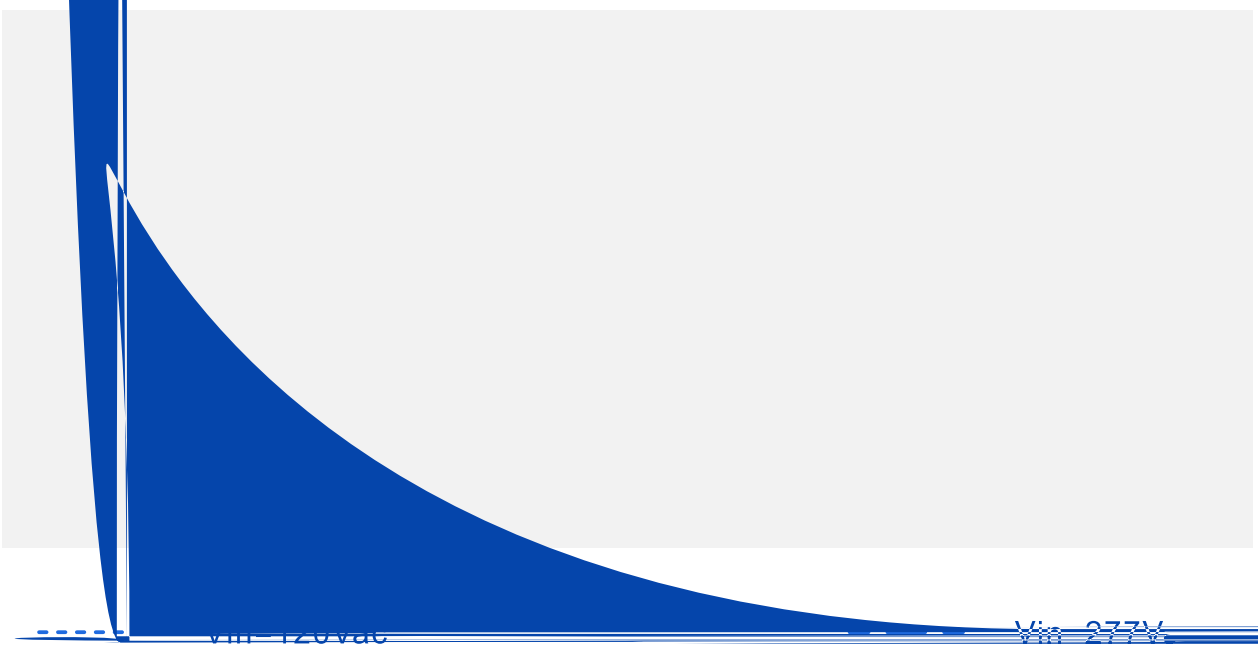

SS-150CNL-E(64) LED

Vs.

Vs.

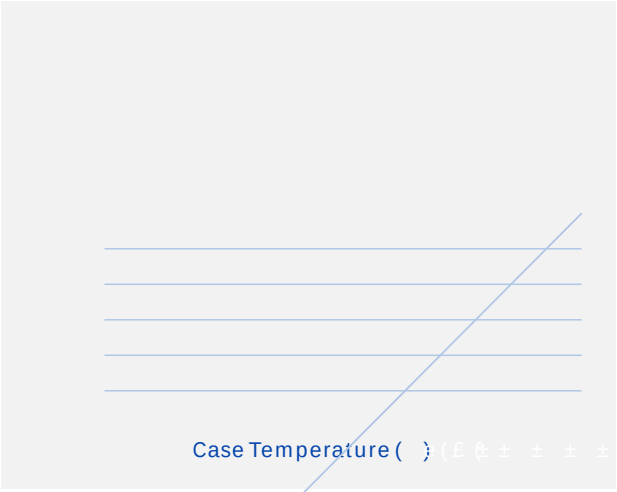


Vs.


Vs.

SS-150CNL-E(64)　　LED

DALI

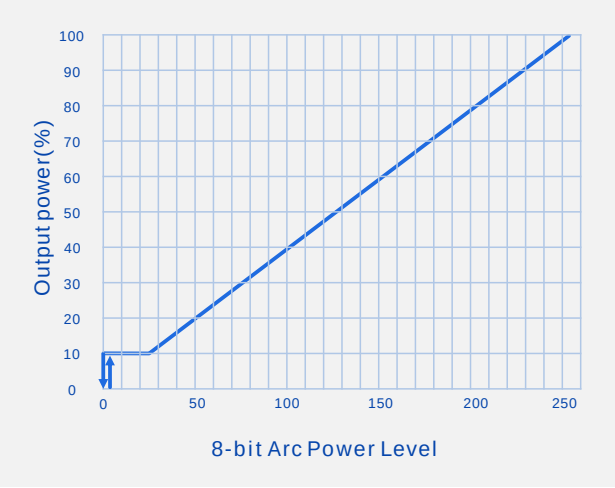

DALI

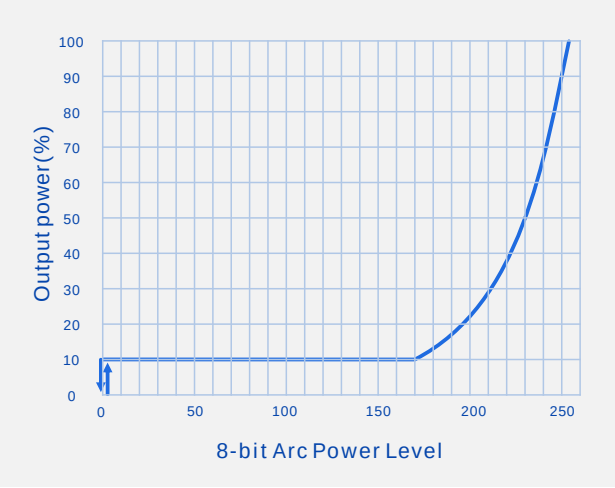

A

SS-150CNL-E(64)　　LED

JOWm

SS-150CNL-E(64)　　LED

V00		2022/06/30	