

	120Vac		277Vac	
	108Vac		305Vac	
	47Hz		63Hz	
			1.7A	108Vac

(120Vac)			50A	
(220Vac)			95A	冷机启动
(277Vac)			125A	冷机启动
			10W	220Vac/50Hz，空载
	0.95	0.98		220Vac/50Hz，满载
	0.90			120-277Vac/50Hz，70-100%载
		7%	13%	220Vac/50Hz，满载
			17%	120-277Vac/50Hz，70-100%载

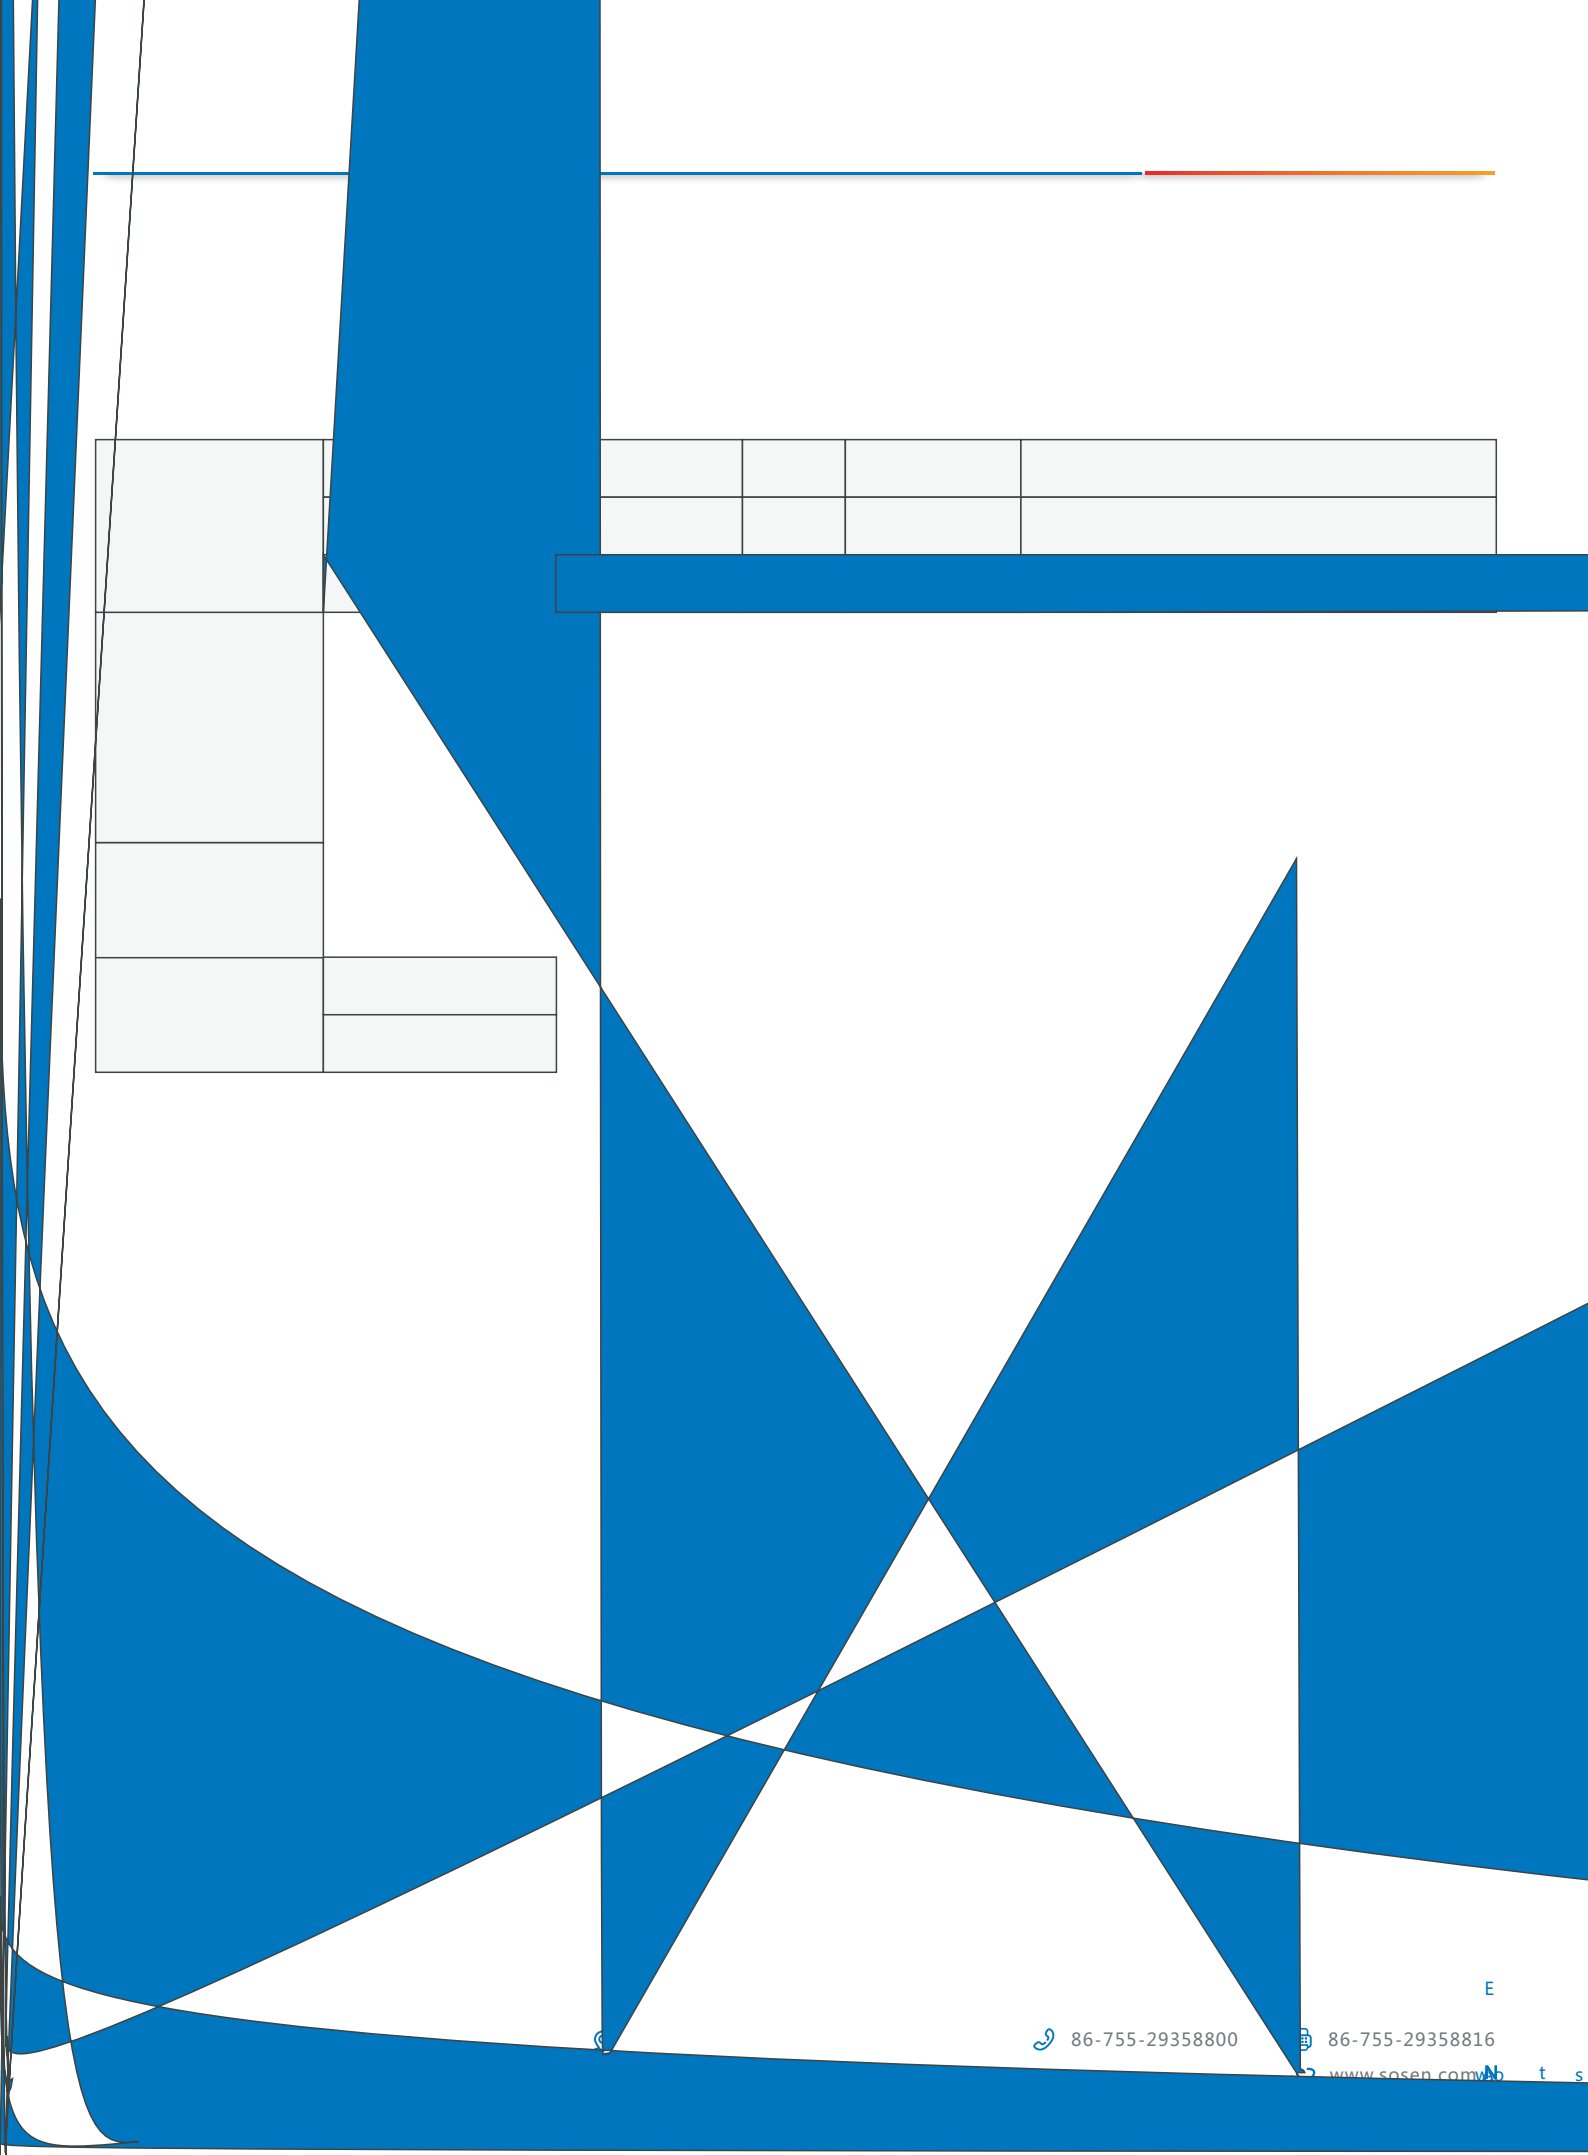

E
86-755-29358800
86-755-29358816
www.sosen.com

V

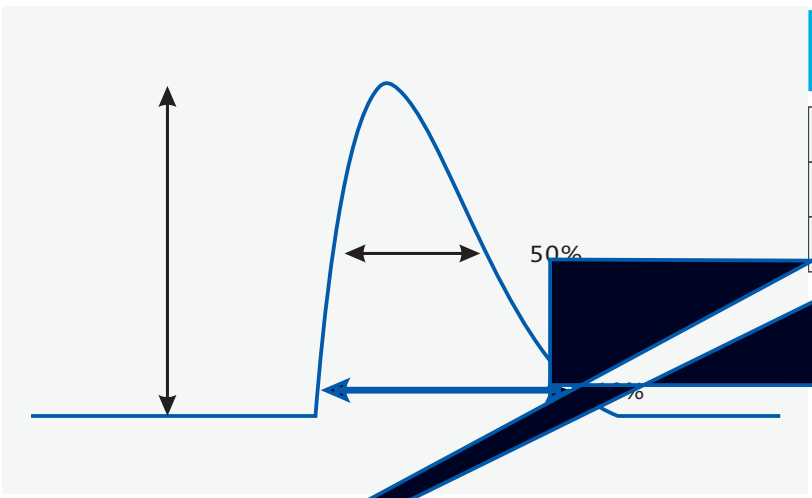


120Vac	
220Vac	
	125


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

Vs.


(60) Vs.

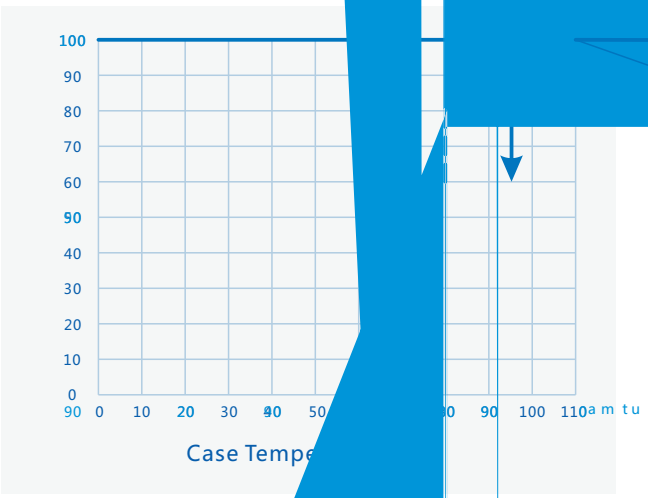

Vs.

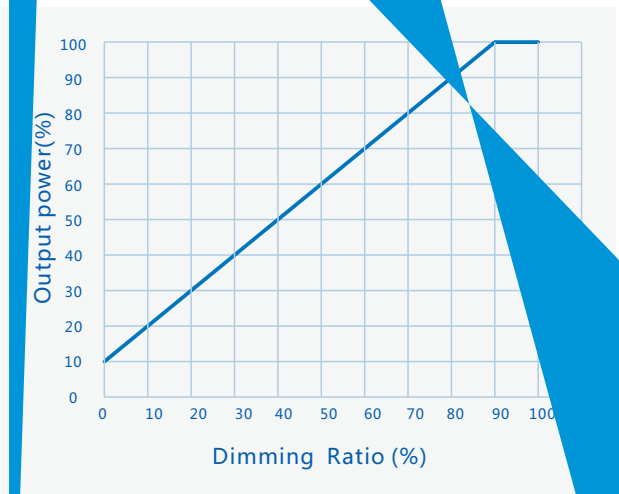

Vs.

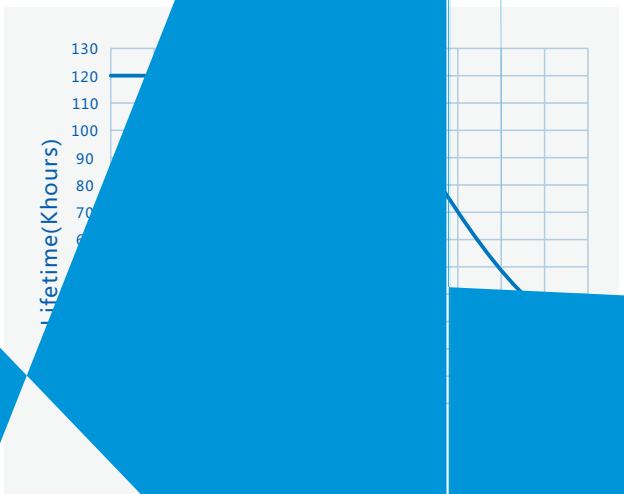

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29
sosen@sosen.co

1 , , 704

2

- mm）： × × =495×385×162;
- 9
- 1.5kg 14.5kg
-

。

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。
贮存期限超过1年的产品要重新检验，合格后方可使用。

SS-150CP LED

V0.0		2018/8/18	

