
S

: SS-200CNL-E260*

: 200W LED

: V06


: 2025-08-07

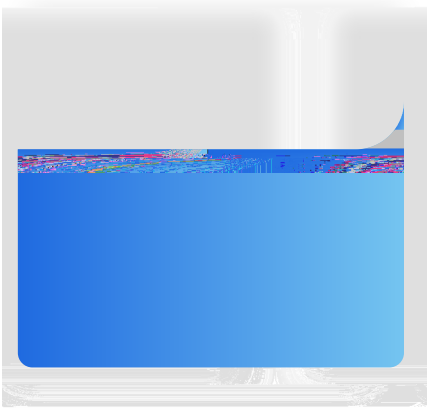

233号 86-755-29358800 86-755-29358816
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-200CNL-E(64)　　LED

“ * ”

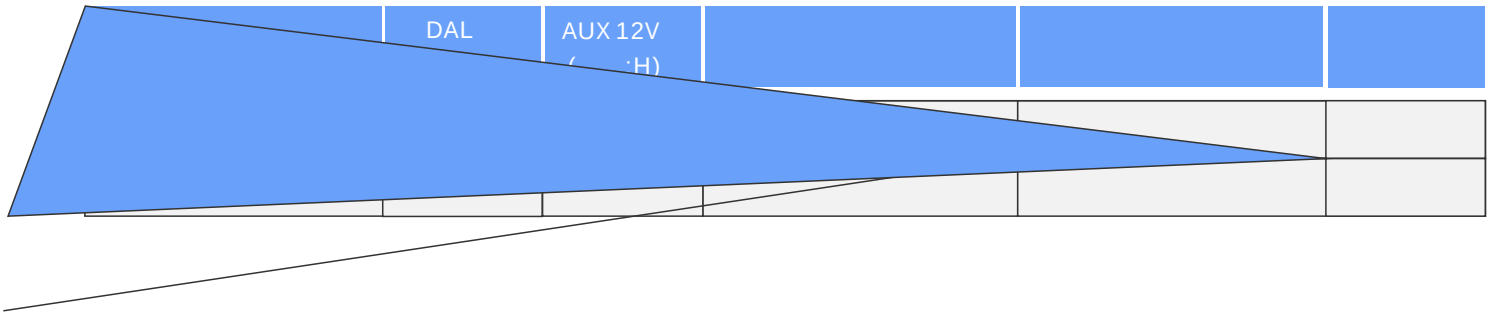

	120Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			2.0A	120Vac
			240W	120Vac
(120Vac)			60A	
(220Vac)			100A	
(277Vac)			130A	
			0.5W	220Vac/50Hz (BH)
	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			120-277Vac/50Hz 70-100%
		7%	12%	220Vac/50Hz
			20%	120-277Vac/50Hz 70-100%

	180V		260V	180-200V
	200V		260V	Po=Vo*Io=200W
	0.77A		1.0A	1.0A　200V,0.77A　260V
AOC	0.7A		1.0A	
			310V	
@120Vac	90.0%	92.0%		260V/0.77A
@220Vac	93.5%	95.5%		260V/0.77A
@277Vac	94.0%	96.0%		260V/0.77A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			1.0S	120Vac
			0.5S	220Vac
			0.75S	220Vac,DALI-2
	-2%		+2%	
	-3%		+3%	
	-0.03%/		+0.03%/	0　90
	90	100	110	
				DALI-2

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
: www.sosen.com


SS-200CNL-E(64)　　LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

EMI/EMS	/	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C


	IEC/EN 61000-4-12;ANSI/C82.	

SS-200CNL-E(64)　　LED

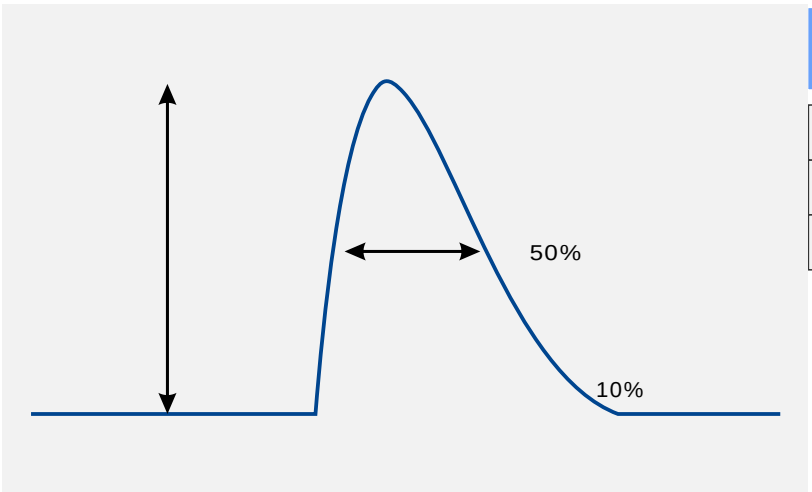

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	620uS	
220Vac	100A		300uS
277Vac	130A	630uS	


Vs. (Vin=220Vac)

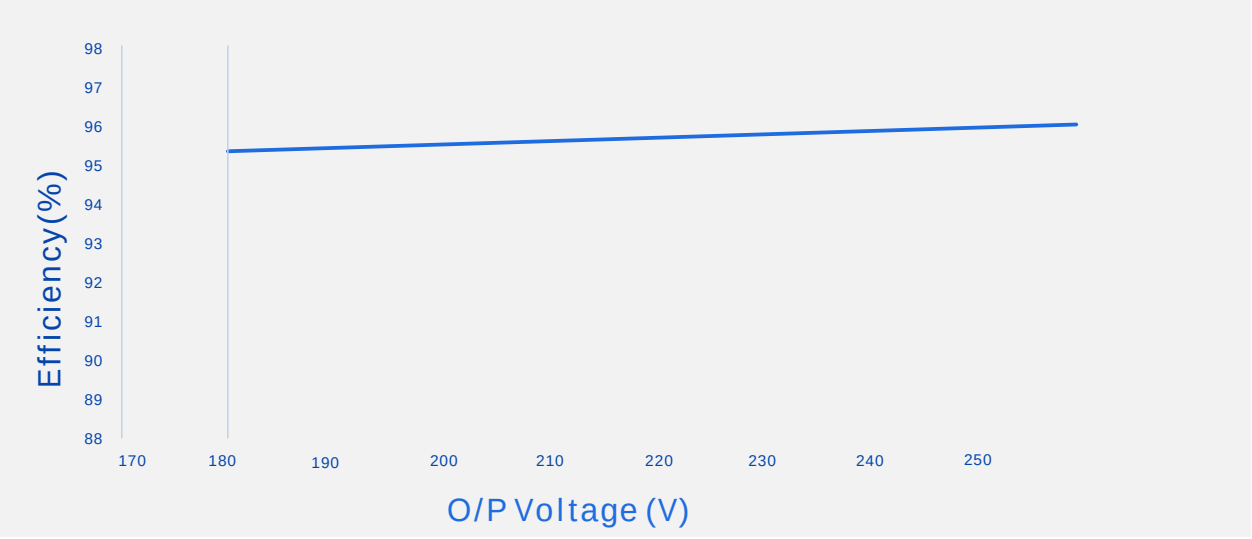

Vs. (Vin=277Vac)


SS-200CNL-E(64

Vs.

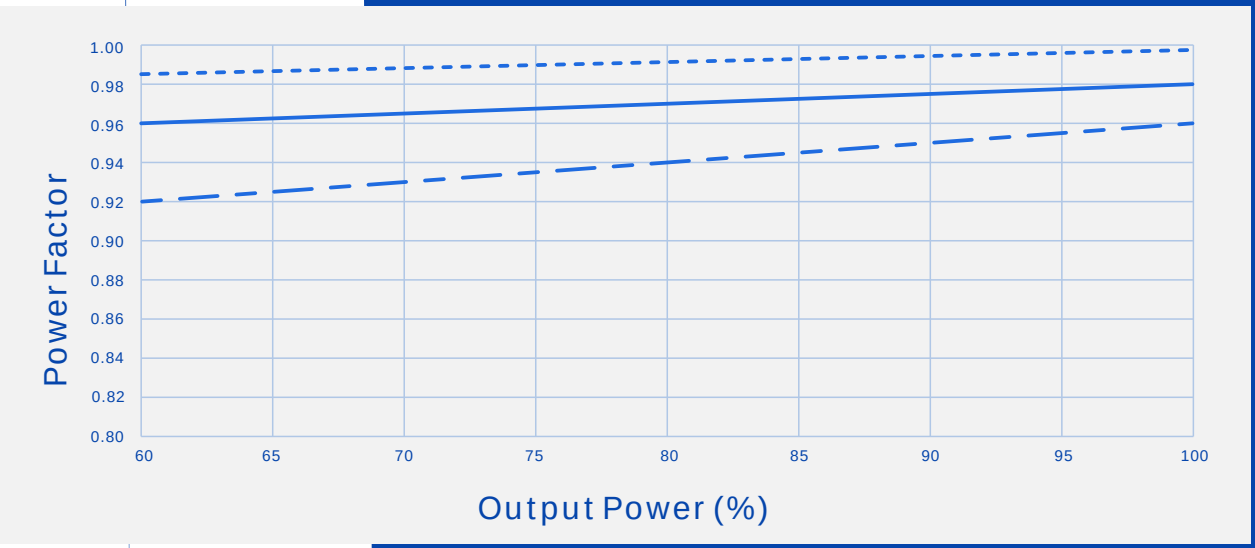

Vin=120Va

Vs.

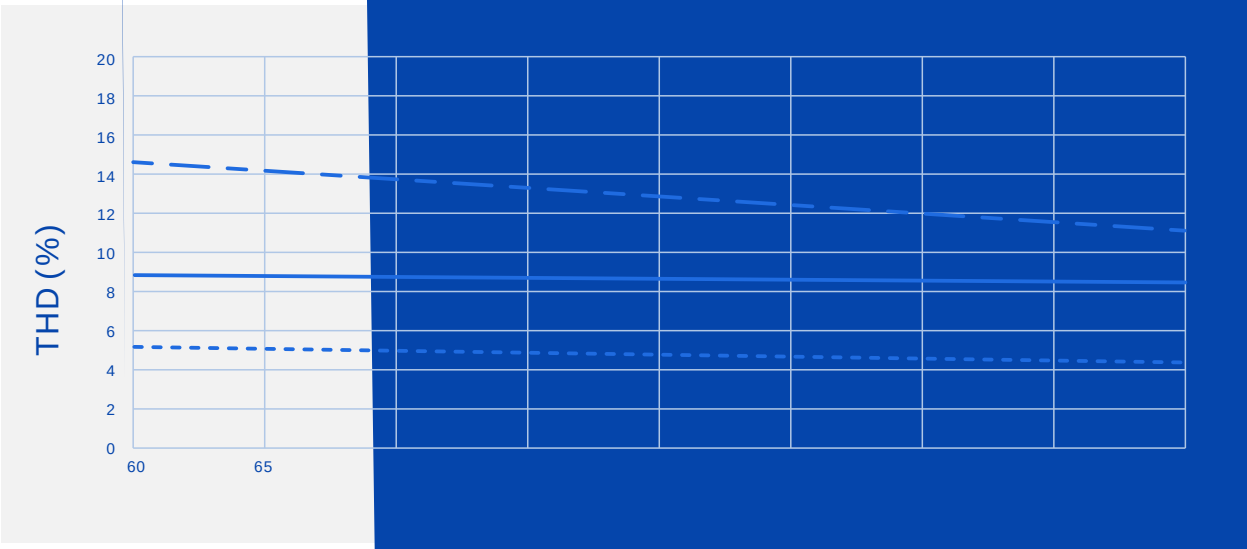

Vin=120Va

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

I ˆg""x Ð •€@€ Ð 9„ ÔqP5' ób'"x Ð ˜ '"b"x Ð €@€ ÓYg#˜A G

SS-200CNL-E(64)　　LED

ѕ　　ǀ　　ǀ̰　　C　　ѵ　　Î

1 , , 704

2

3 5mm

4 LED+ LED- 1.8mm

5

6 LED

7 LED

8 LED

- mm × × =577 × 385 × 162;
- 15
- 0.735kg 12.6kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

V00		2022/06/30	
V01		2022/08/24	
V02	DALI	2023/02/01	
V03		2023/04/14	
V04		2023/05/06	
V05		2023/11/15	
V06		2025/08/07	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com