
: SS-240CNL-E260*

: 240W LED

: V06

: 2025-08-07

Ma ba sd

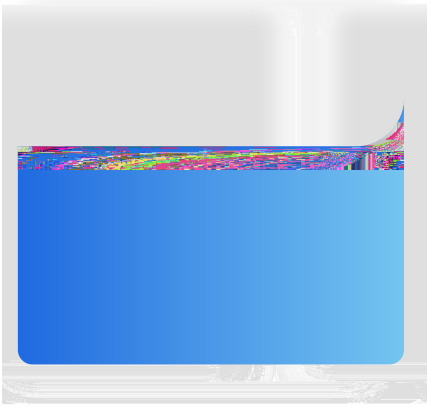


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 120Vac |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 220Vac/50Hz |
| | | | | 120-277Vac/50Hz 70-100% |
| | | | | 220Vac/50Hz |
| | | | | 120-277Vac/50Hz 70-100% |

# SS-240CNL-E(64)　　LED

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 180V | | 260V | |
| | 200V | | 260V | Po=Vo*Io=240W |
| | 0.92A | | 1.2A | 1.2A　200V,0.92A　260V |
| AOC | 0.84A | | 1.2A | |
| | | | 310V | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# SS-240CNL-E(64) LED

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ≤85 | ≥50,000 hours | 8m | |
| | MTBF | 198,000 hours | 220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F) | |
| | | IP65 | | |
| | | 90 | | |
| | | 5 | | |
| | | 735g | | |
| | | Φ128mm*62.5mm | x | |




Vs. ( /AOC )



Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

Vs. (Vin=220Vac)

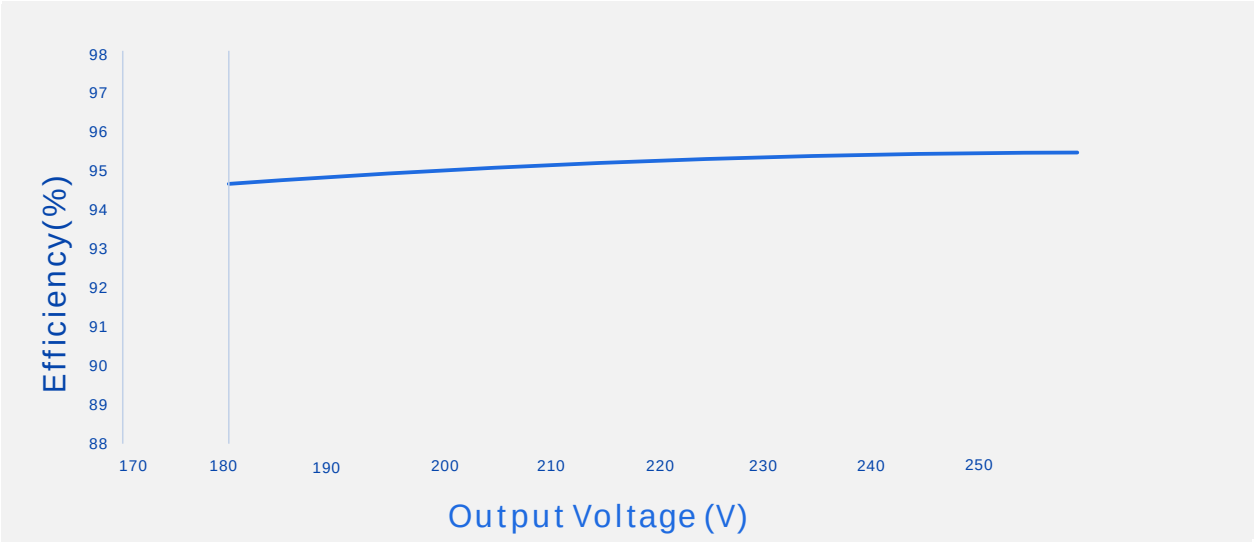


Vs. (Vin=277Vac)

Vs.


Vs.



------- Vin=120Vac

Vs.

Vs.

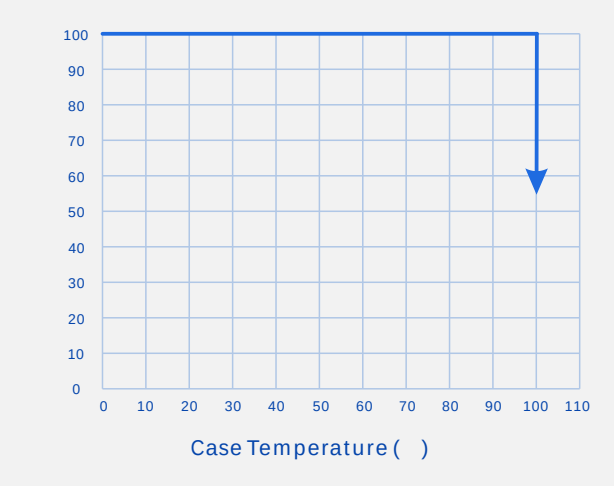
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Case Temperature ( )

Vs.

Vs.

# SS-240CNL-E(64)　　LED

1　　LED　　;
2　AC　　DC　　DIM　　/　　/　　:
　　43±5mm　　10±2mm; ï　　)　　*

# SS-240CNL-E(64)　　LED

1　　,　　,　　704

2

3　　5mm

4　　LED+　LED-　　1.8mm

5

6　LED

7　LED

8　　LED

- 　　m　×　×　=577　35
- 　　14
- 　　0.735kg　　12.6kg
-

　　GB 3873　83

　　RoH　　(2　/65　)　　2015/863/EU

| | | | |
|---|---|---|---|
| V00 | | 2022/06/30 | |
| V01 | | 2022/08/24 | |
| V02 | DALI | 2023/02/01 | |
| V03 | | 2023/04/14 | |
| V04 | | 2023/05/06 | |
| V05 | | 2023/11/15 | |
| V06 | | 2025/08/07 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com