LED DRIVER

SOSEN L
Your Smart

‰Ä h< Nf

SS-800VP-Ð

i, •ð



SS-800VP-Ęû R ŁEDšqR¨u5n•

•“ Qû' €ýÿ

SÂep	g \ P<	QxWP<	g Y' P<	Y lè
•“ Qú5S‹ƒ Vô	28V		56V	28-48V–M• O•u(
˜• [š •“ Qú5S‹	48V		56V	W(˜• [š •“ Qú5S‹Q.ÿ. g Y' •“ QúRŸs‡ ná•³ Po=Vo*Io=800W
˜• [š •“ Qú5mA	14.3A		16.7A	16.7A“ Qú48V,14.3A“ Qú56V
Œ5mAŒ„ ƒ Vôÿ AOŒÿ	1.75Ø%		16.7A	• •Çz ^• SïŒ
g Y' zz•} •“ Qú5S‹			60V	
		92.0%		•“ Qú56V /14.3A
		95.0%		
		95.5%		
u5mA¾¼^¦			+5%	
•“ Qú5mA¹ lâ ÿ PK Aÿÿÿ

SS-800VP-Ëûˆ R LEDšqR¨u5n•

QvNÖ' €ýÿ

SÂep		g \ P<	QxWP<	g Y' P<	Y lè
•..R©›u5RŸ€ý	•“ Qúu5S‹	11.4V	12V	13.8V	
	•“ Qúu5mA	0mA	200mA		
0-10VŒQIRŸ€ý ÿ Sï• ÿ	Y R u5S‹	0V		12V	• •Çz ^• SïNå¾•nb • ŒQIry`'
	ŒQI•“ Qúƒ Vô	10%Ioset		100%Ioset	DIM+•“ Qú110uAu5mA0
	c¨ƒPŒQIu5S‹	0V		10V	DIM+/DIMy•kbSÍc¥
PWMŒQIRŸ€ý ÿ Sï• ÿ	PWMšØu5^s	9.8V		10.2V	• •Çz ^• SïNå¾•nb • ŒQIry`'
	PWMÒNu5^s	0V		0.3V	DIM+•“ Qú110uAu5mA0
	PWM“ s‡kµ	1KHz		2KHz	DIM+/DIMy•kbSÍc¥
	PWMS`zzkÔ	0%		100%	
u5–;ŒQIRŸ€ý ÿ Sï• ÿ	Y c¥u5–;P<	0Kohm		100Kohm	• •Çz ^• SïNå¾•nb • ŒQIry`'
	u5–;ŒQIƒ Vô	10%		100%	DIM+•“ Qú110uAu5mA0
ŒQIQse-	Qse-	7%	8%	9%	h9cnu5S‹ÿ PWM,u5–;ŒQIkÔO‹
	_ T/	8%	9%	10%	h9cnu5S‹ÿ PWM,u5–;ŒQIkÔO‹
eöc§RŸ€ýÿ Sï• ÿ		SUGg:z ^•			
`RmÁ ÿ Sï• ÿ		SUGg:z ^•			
[ÿ T}˜„‹f ÿ Sï• ÿ		SUGg:z ^•			
[ÿ T}eö•ô	Xón)"d 75	50,000 hours			80%• •}
^sWŒô–”eE–œeö•ô OQ{—ÿ MTBFÿ		201,500 hours			220Vac,ná} ,s¯n) 25 (MIL-HDBK-217F)
–2b¤{I ~§		IP67			• u(NŽ^r qåÿ onn•ÿ mË-èv„s¯Xƒ
Xó n)		90			
•(OÝ		5^t			Xón)ÿ 75
‘Í ‘Ï		2900g			
\: [ø		380mm*89.5mm*44.5mm			•• x[½xšØ

lèÿ 1,b@ `' €ýSÂepWŒW(25 TŒ•u(LED• •} v„`ÅQµN b@Ï mK„QxWP<ý ryR+lèf –dY 0
2,_S›•u(u5–;ŒQIÿ ŒQIzï^v€Tÿ eöÿ Y,gœÊv€Tv„SðepN:ÿ N,RŒQIu5–;‰{ž s°
0-100%ŒQIƒ Vô ,u5;–;P<SÖP< 91K© /N.

s¯Xƒ‰ÞBÿ

ÿ SÆp g \ P< QxWP< g Y' P< Y lè

Y ÿ

lè Pg g lårÁG•H€g 2 BdE .G& dE. rp $ 'YR .. 8 €.fp•S DYvp•9 ^ vÁ@•—‰u€S58 •0FU 5s€g p•9 r\ y >ÁYXx H 'P)Cd52"C •Á@""0I.. 9F


SS-800VP-Ęţû R LED šqR¨u5n•

"d 0.1 ©

c¥W05–;

ry `' fò ~¿ÿ

•“ Qemjm 5mA

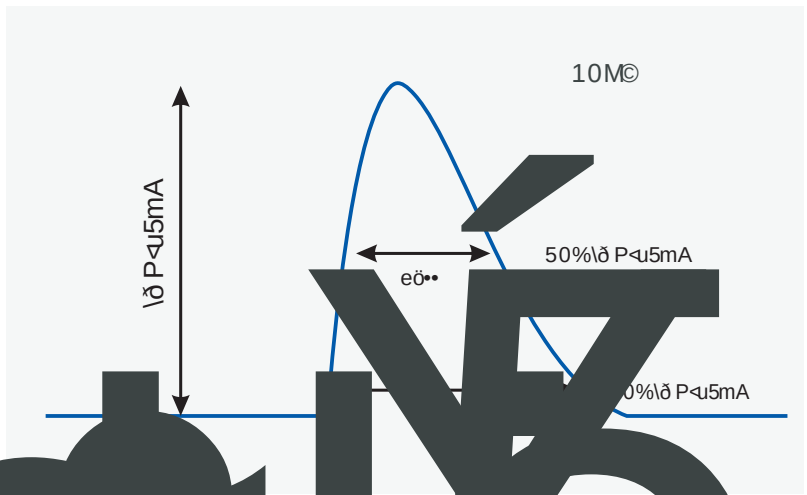


	mA	eö•• (@10% \ð P<u5mA)	eö•• (@50% \ð P<u5mA)
120Vac	30A	11mS	4mS
220Vac	56A	11mS	4mS
277Vac	70A	12mS	4mS

ry `' fò ~¿ÿ

•“ Qúu5S‹ Vs.•“ Qúu5mÂÿ ŒQI /AOCz—Sãÿ

------- Dimming Window ——— AOC Window


eHs‡ Vs.•“ Qúu5S‹ (Vin=120Vac)

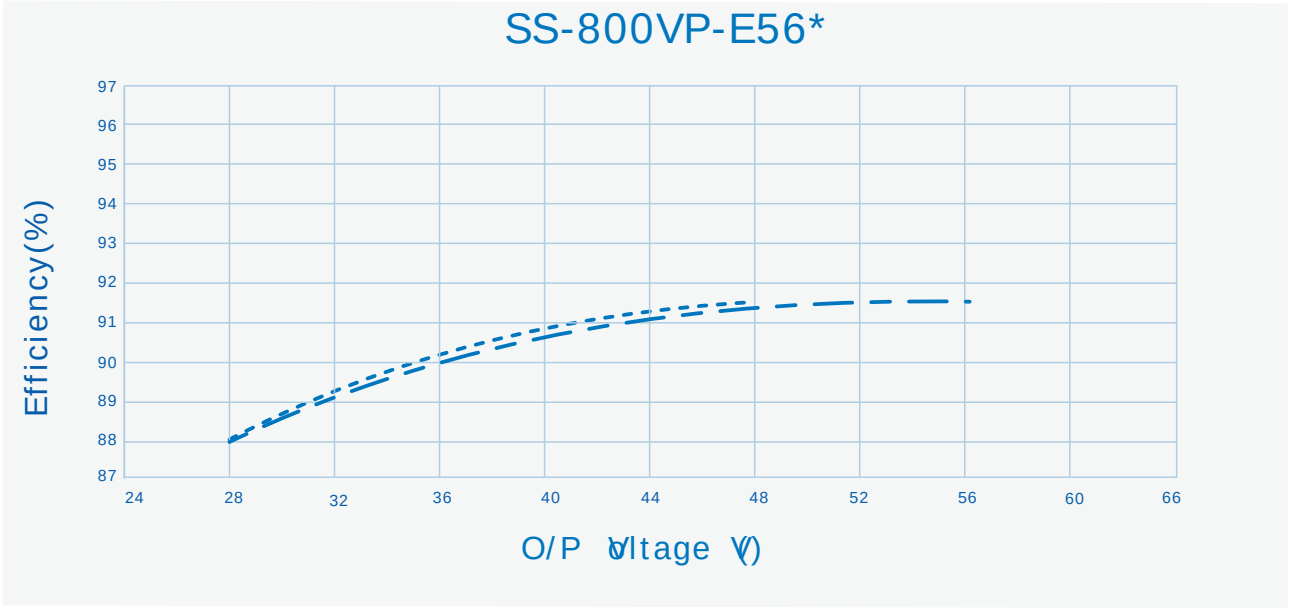


------- Io=16700mA — — — Io=14300mA

ry `' fò ~¿ÿ

eHs‡ Vs.•“ Qú u5S‹ (Vin=220Vac)

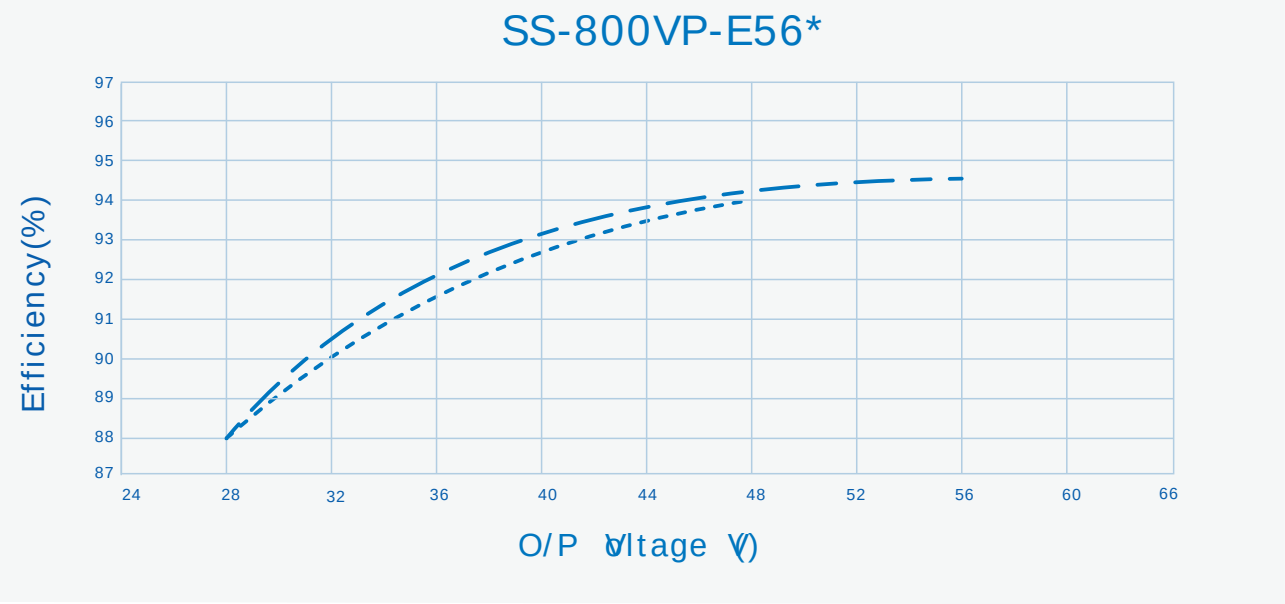

eHs‡ Vs.•“ Qú (Vin=277Vac)

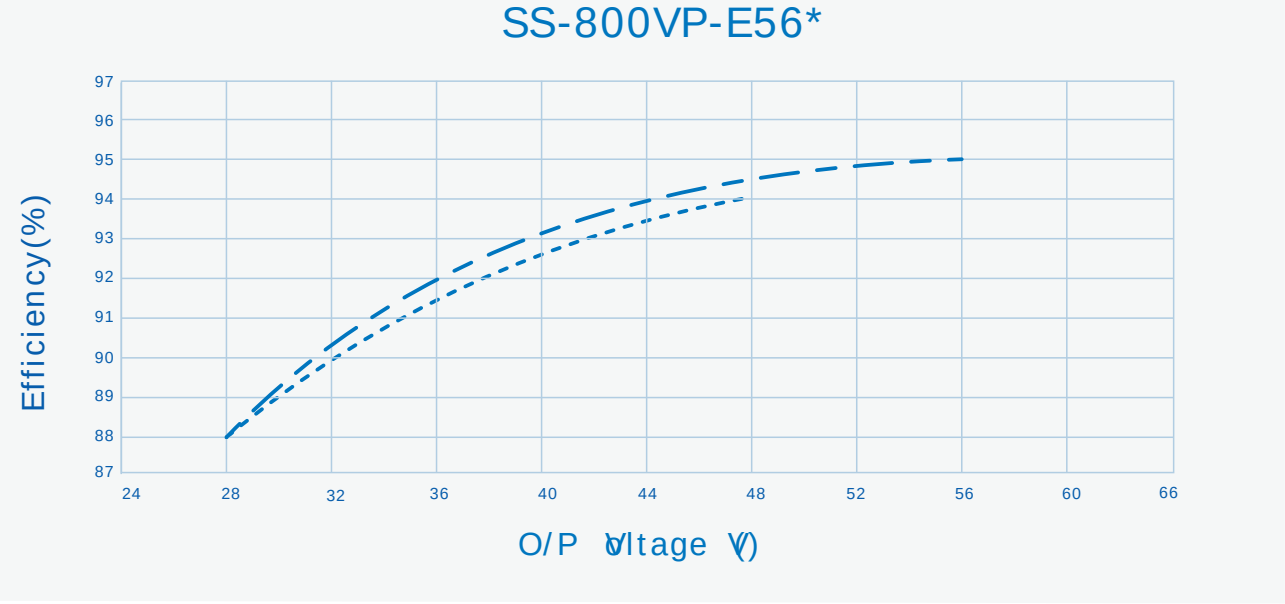

ry `' fò ~¿ÿ

`; Œlâ Y1w Vs.•“QúRŸš‡

ry


- z •Þ~¿Vþÿ

SS-800VP-Ëû R ŒDšqR¨u5n•

SÂep			Y lè
žØ¤‹¾n	kc•; •‘ ŒQI (0-10V)	ŒQIu5S‹žØ¤ 10V(•“ Qú‰5mA)	
	• •; •‘ ŒQI (10-0V)	ŒQIu5S‹žØ¤ 0V(T8Qe‰5mA)	
ŒQISï• RŸ€ý	kc•; •‘ ŒQI (0-10V)	ŒQIu5S‹žØ¤ 0V(T8Qe‰5mA) u5–; ŒQIN Sï‰(	ŒQI~¿`¬zzeöÿ u5n••“ Qúg \ RŸs‡ÿ pog f— (—‹¢SUY lè ÿ
			Y Sð‰5n• v„ŒQI~¿^v€T^” u(W: T ÿ c¨ ƒPO•u(T8Qe‰5mA _ (—‹¢SUY lè ÿ

lè ÿ • bé ŒQIu5S‹žØ¤ 10V(•“ Qú‰5mA) / ŒQIu5S‹žØ¤ 0Vÿ T8Qe‰5mAÿ ÿ —‰•h9cng ~È‰(b7O•u(v„ŒQIVhge‹¾n0


‹¾n uL—b

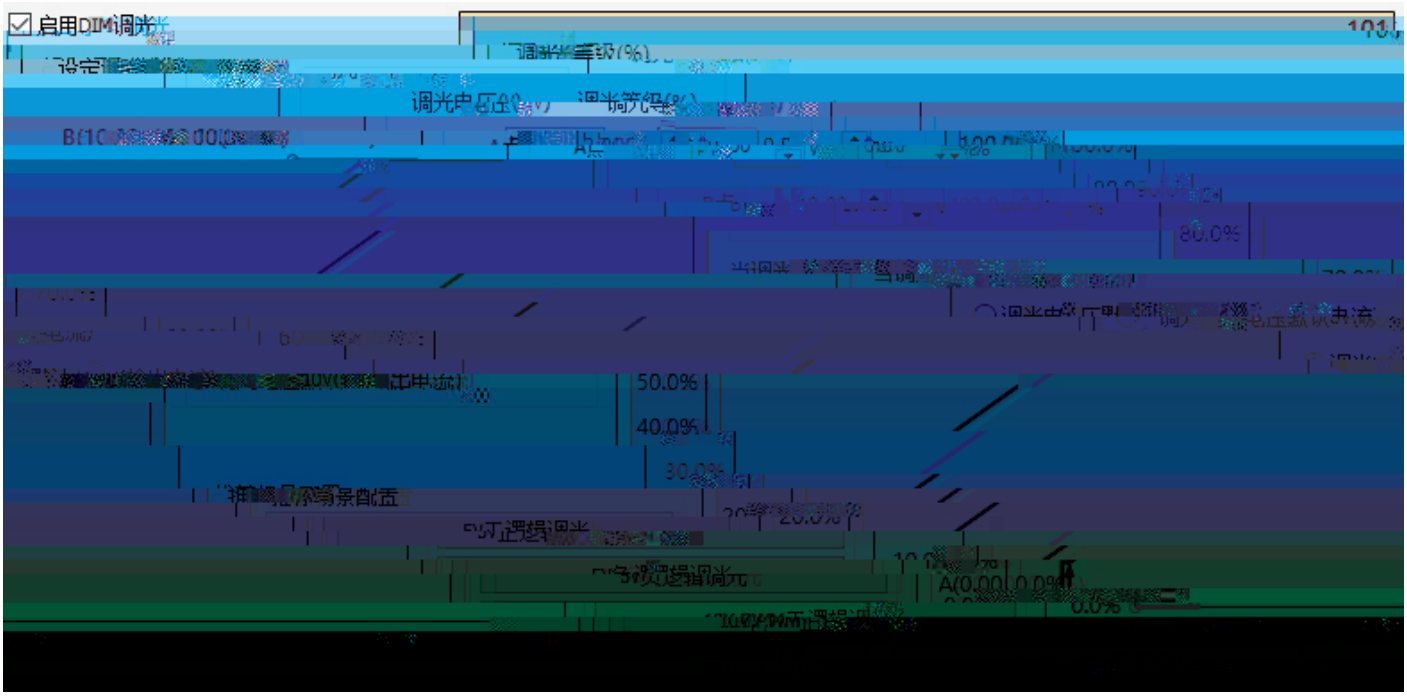

mñW3]' vÛu5[P€¡ Nýg –PQISø
SHENZHEN SSEN EECTRONICS O.,LTD
ÿ mñW3 [• [‰S:e°heˆW¥SN-_Ã•ï 233S÷ žƆUIG 1S÷| 10|
ÿ 86-755-29358800

SS-800VP-Ęţû R LED Šq R¨u5n•

~Ógą\: [ø ry `'

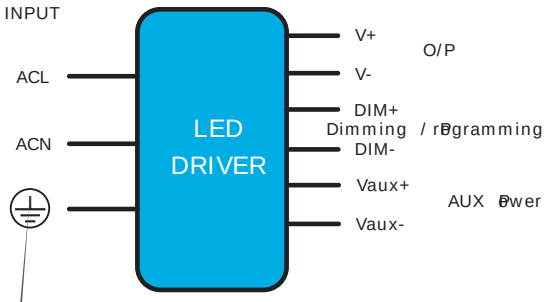

AC•“ Qe~¿ (Y—2• ^¦ 450± 10mm)ÿ

Qht ÿ SJOWÿ 3*17AWG Y _„ÿ 8.0mmÿ hÕr ÿ Lÿ „Ý,r ÿ Nÿ žÄ~ÿ,r ÿ ⏚
•Ž‰ÿÄ SJTWÿ 3*18AWGÿ Y _„ÿ 7.8mmÿ žÑr ÿ Lÿ v},r ÿ Nÿ ~ÿ,r ÿ

DC•“ Qú~¿(Y—2• ^¦ 250± 10mm)ÿ

Qht ÿ SJOWÿ 2*14AWGÿ Y _„ÿ 8.8mmÿ hÕr ÿ V+ÿ „Ý,r ÿ V-
•Ž‰ÿÄ SJTW ,*24AWGÿ Y _„ÿ 9.0mmÿ ~¢,r ÿ V+ÿ žÑr ÿ V -

lè a/ N‹˜y

10 _SŒEQI~¿N O•u(eöÿ ‹÷\ ŒEQI~¿c¥Y4u(~Ý• YWĮ [Æ ÿ NåQM2Qe^r bpOáS÷[ü
Œ•QI~¿•ï c_WØ _qTÍu5n•kc^8]å O\0

S ˆÅ

mmÿ ÿ •• ×[½×šØ 557× 385× 162;

-kÏ {± NSTÁv„ S ˆÅep‘Ï N: 5Sðÿ

- SgJ QÀÍ ÿ 2.9kgÿ et{± kÛÍ ÿ 16kgÿ

- SˆÅ{± N g NSTÁT yð0 WS÷0 S,[¶ h ‹Æ0 •(‘Ï •è•è v„ hÀšŒT h<«Á0 R6• eåg
{l 0

•Đ •“

• ^” NŽf 0 ,9 0 ˜Þg: •Đ•“ ÿ •Đ•“ N-^” •n„ì 0 –2fR0 e‡f ˆÅSx0

•. [X

NSTÁ•. [X^” {&T GB 873ÿ 83v„ ‰ÅŠ 0

•. [Xg –P•..•Ç 1^t v„ NSTÁ‰•Í e° hÀšŒÐÿ T h<T e¹ SïO•u(0

RoHS

NSTÁ{&T k' vß RoHSc Nä (2011/65/EU)TŒk' vß‹®O 2015/863/EUÐîkchH0

SHENZHEN SOSEN EECTRONICS O.,LTD
ÿ mñW3 [• [‰S:e°heˆW¥SN-_Ã•ï 233S÷ žOUIG 1S÷| 10|
ÿ 86-755-29358800

SØðô \e S†ˆh

rH g,	SØðô Q.[¹ cï •ð	SØðô eåg	Y lè
V00	R k! SÑL	2024/12/20	