







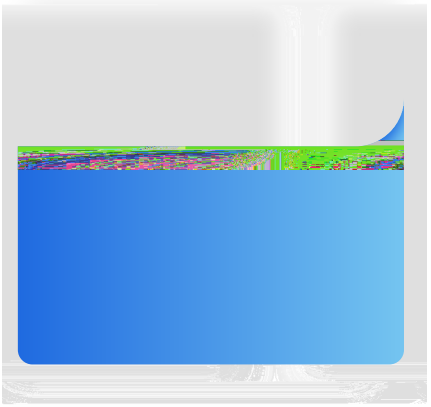



SS-150GA LED

	36V		56V	Po=Vo*Io=150W
	2.6A		4.2A	4.2A 36V,2.6A 56V
AOC	2.1A		4.2A	
			60V	
@220Vac	91.0%	92.0%		46V/3.3A
@277Vac	91.5%	92.5%		46V/3.3A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	

	-2%		+2%	
	-0.03%/		+0.03%/	
	90	100	110	

SS-150GA LED

		0V			
		1 x x	1	1	↕ 1 ȝ
		1V			
		9.8V			
		0V			
		1KHz			
		10%			

	≤ 76	≥ 62,000 hours	80%
	MTBF	200,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP67	
		90	
		5	75
		850g	
		200mm*66mm*39.5mm	x x

25 LED

Tcase	-40			
	-40			
	1			

SS-150GA LED

		T(@10%)	Y(@50%)
220Vac	110A		200uS
[illegible]	[illegible]20A	500@S	

50%

\ð


Ě ľ Ή ž Ń Ł Ω

0

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=220Vac)

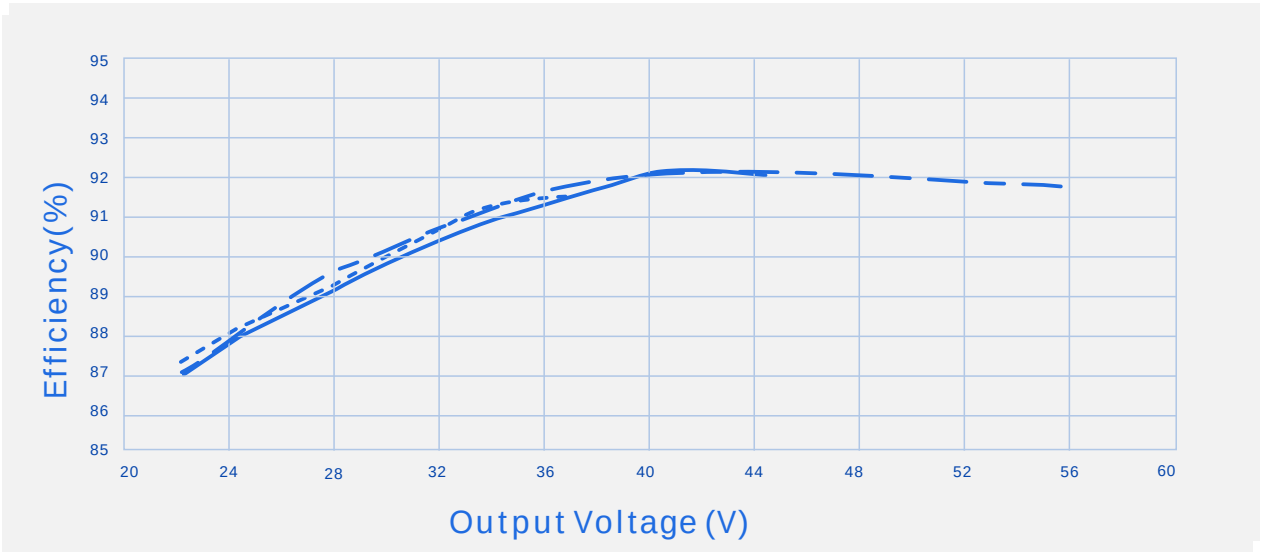

Io=4160mA Io=3400mA Io=2670mA

SS-150GA LED

Vs.


SS-150GA LED

Vs.

SS-150GA LED

Vs. (60)

Vs.

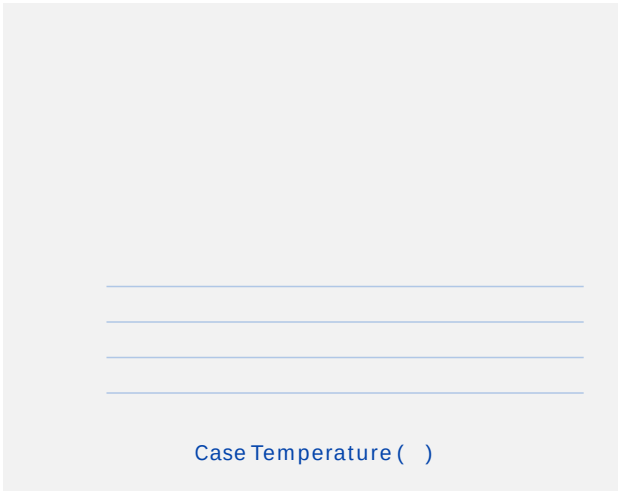

Vs.

Vs.

2

AC (450±10mm)

H05RN-F 3*1.0mm² 7.3mm :L :N :


DC (250±10mm)

H05RN-F 2*1.0mm² :7.0mm :V+

DIM (220±10mm

H05RN-F 2*0.75mm² 6.4mm DIM+ :DIM-

		mm(In.)
	L3	176(6.9)
	W1	66(2.6)
	H	39.5(1.6)
	L1	200(7.87)
	L2	185(7.28)
	W2	32(1.26)
Tc	X	30(1.18)
Tc	Y	15(0.59)

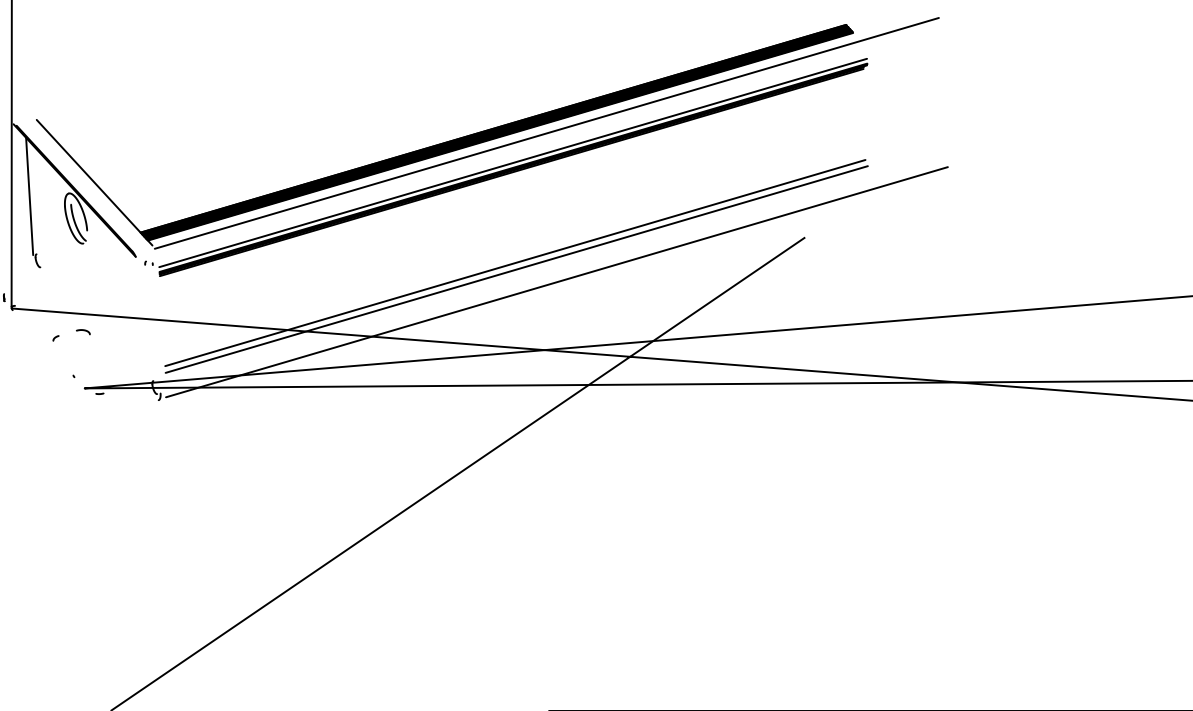



1 , , 704

2

- mm =495 × 385 × 1 1

ˆÅ 6V9 C(—ÿ

\:

N‹ŒM

ÿ 5V9'5Ï Ax'Q.V.eTSOÏ-6FS €36F`5 r“3df `()@OV .Ee)•U `(€ EÅ `“"s8fORƒ78 €(3s• .u r(3s• |`@(3s• O

