
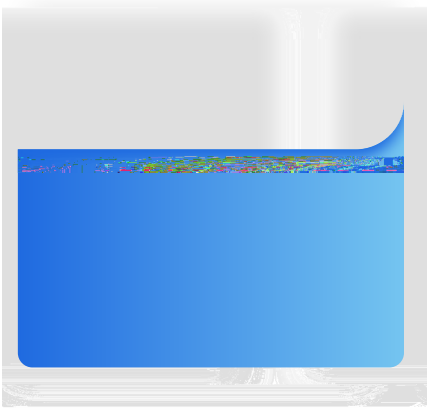


# SS-150GA-E LED

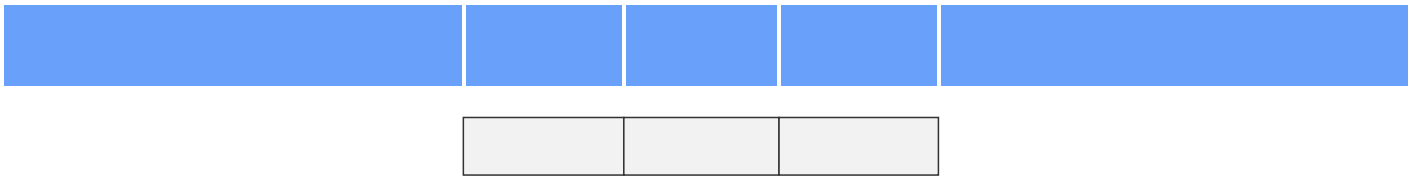

# SS-150GA-E LED

## (SS-150GA-E62*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# SS-150GA-E LED

## (SS-150GA-E143*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 100V | | 143V | Po=Vo*Io=150W |
| | 1.05A | | 1.5A | 1.5A 100V,1.05A 143V |
| AOC | 0.35A | | 1.5A | |
| | | | 200V | |
| | | | | |


| | |
|---|---|
| | |

# SS-150GA-E LED

## (SS-150GA-E215*)

# SS-150GA-E LED

8 0

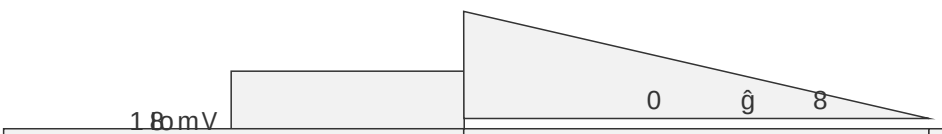


| | | |
|---|---|---|
| MTBF | 201,680 hours | 220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F) |
| | IP66/IP67 | |
| | 90 | |
| | 5 | |
| | 680g | |
| | 165mm*66mm*34.75mm | x x |

0V

# SS-150GA-E LED

86-755-29358800

# SS-150GA-E LED

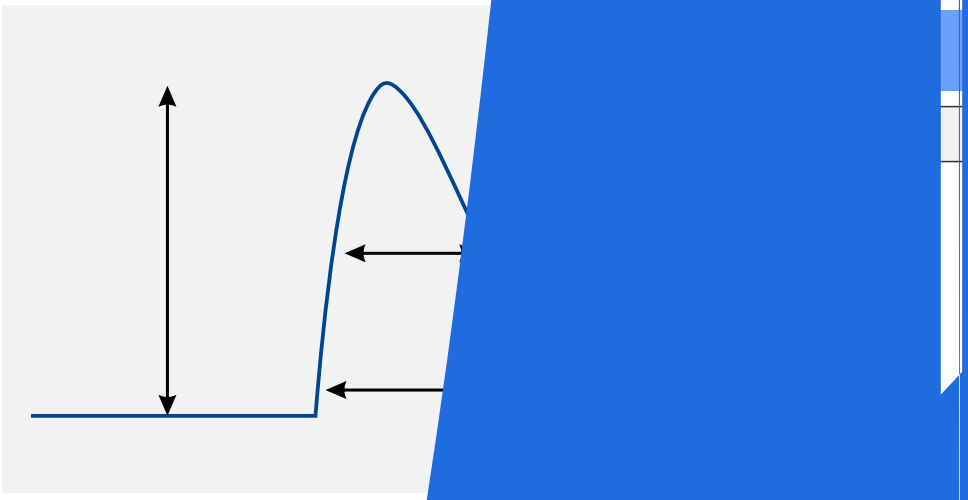


# SS-150GA-E LED


## (SS-150GA-E62*)

Vs. ( /AOC )

Vs. (

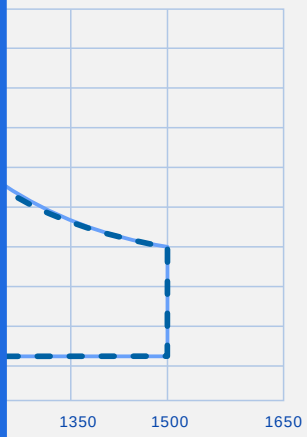


AOC Window

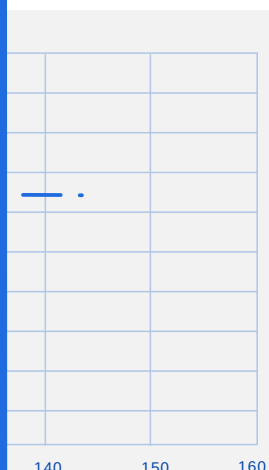


Io=1050mA

0

5555

86-755-29358800

# SS-150GA-E LED

(SS-150GA-E215*)

Vs. ( /AOC )

Vs. (Vin=220Vac)


# SS-150GA-E LED

# SS-150GA-E LED

# SS-150GA-E LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (0-10V) | 10V( ) | |
| | (10-0V) | 0V( ) | |
| | (0-10V) | 0V( ) | ( |
| | | | ( |

“ 10V(输出电流)”/“调光电压默认0V（吸入电流）”，需要根据最终用户使用的调光器来设置

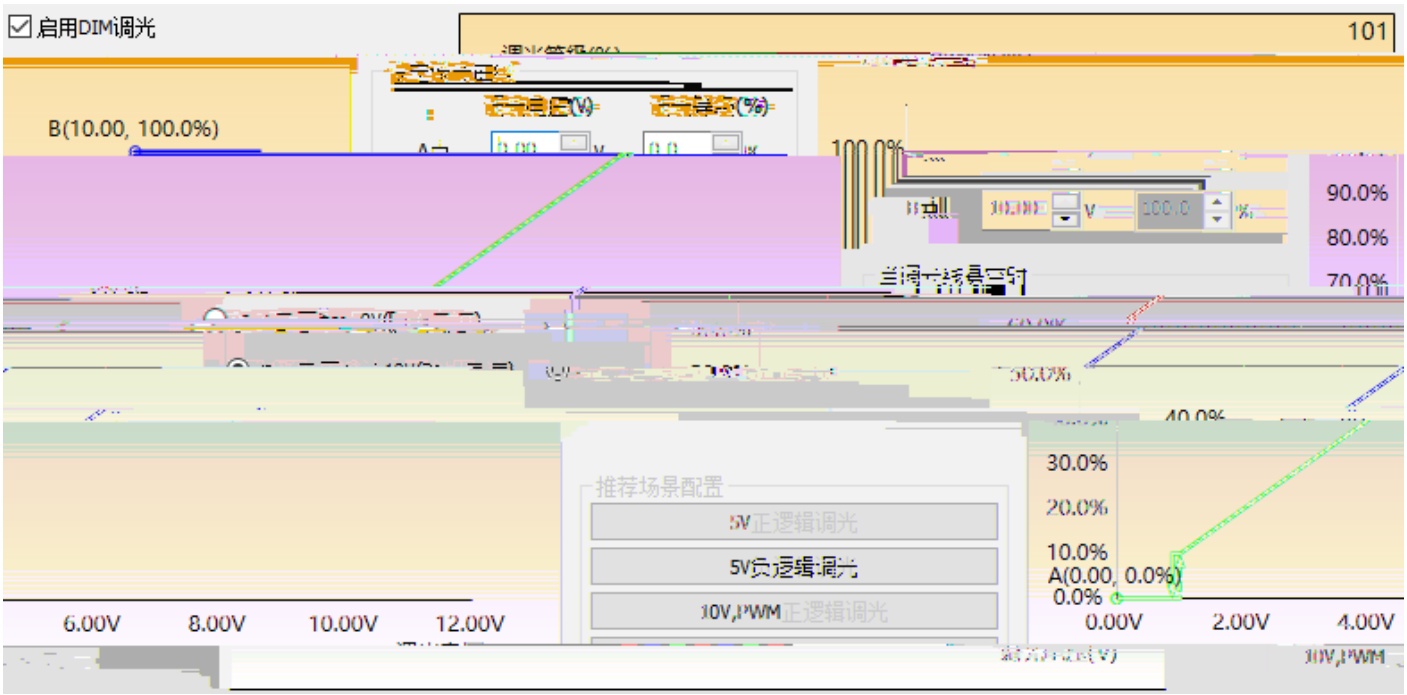


i ð 0 S

233号 86-755-29358800 86-755-29358816
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

# SS-150GA-E LED



| | | | |
|---|---|---|---|
| V00 | | 2025/06/11 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |