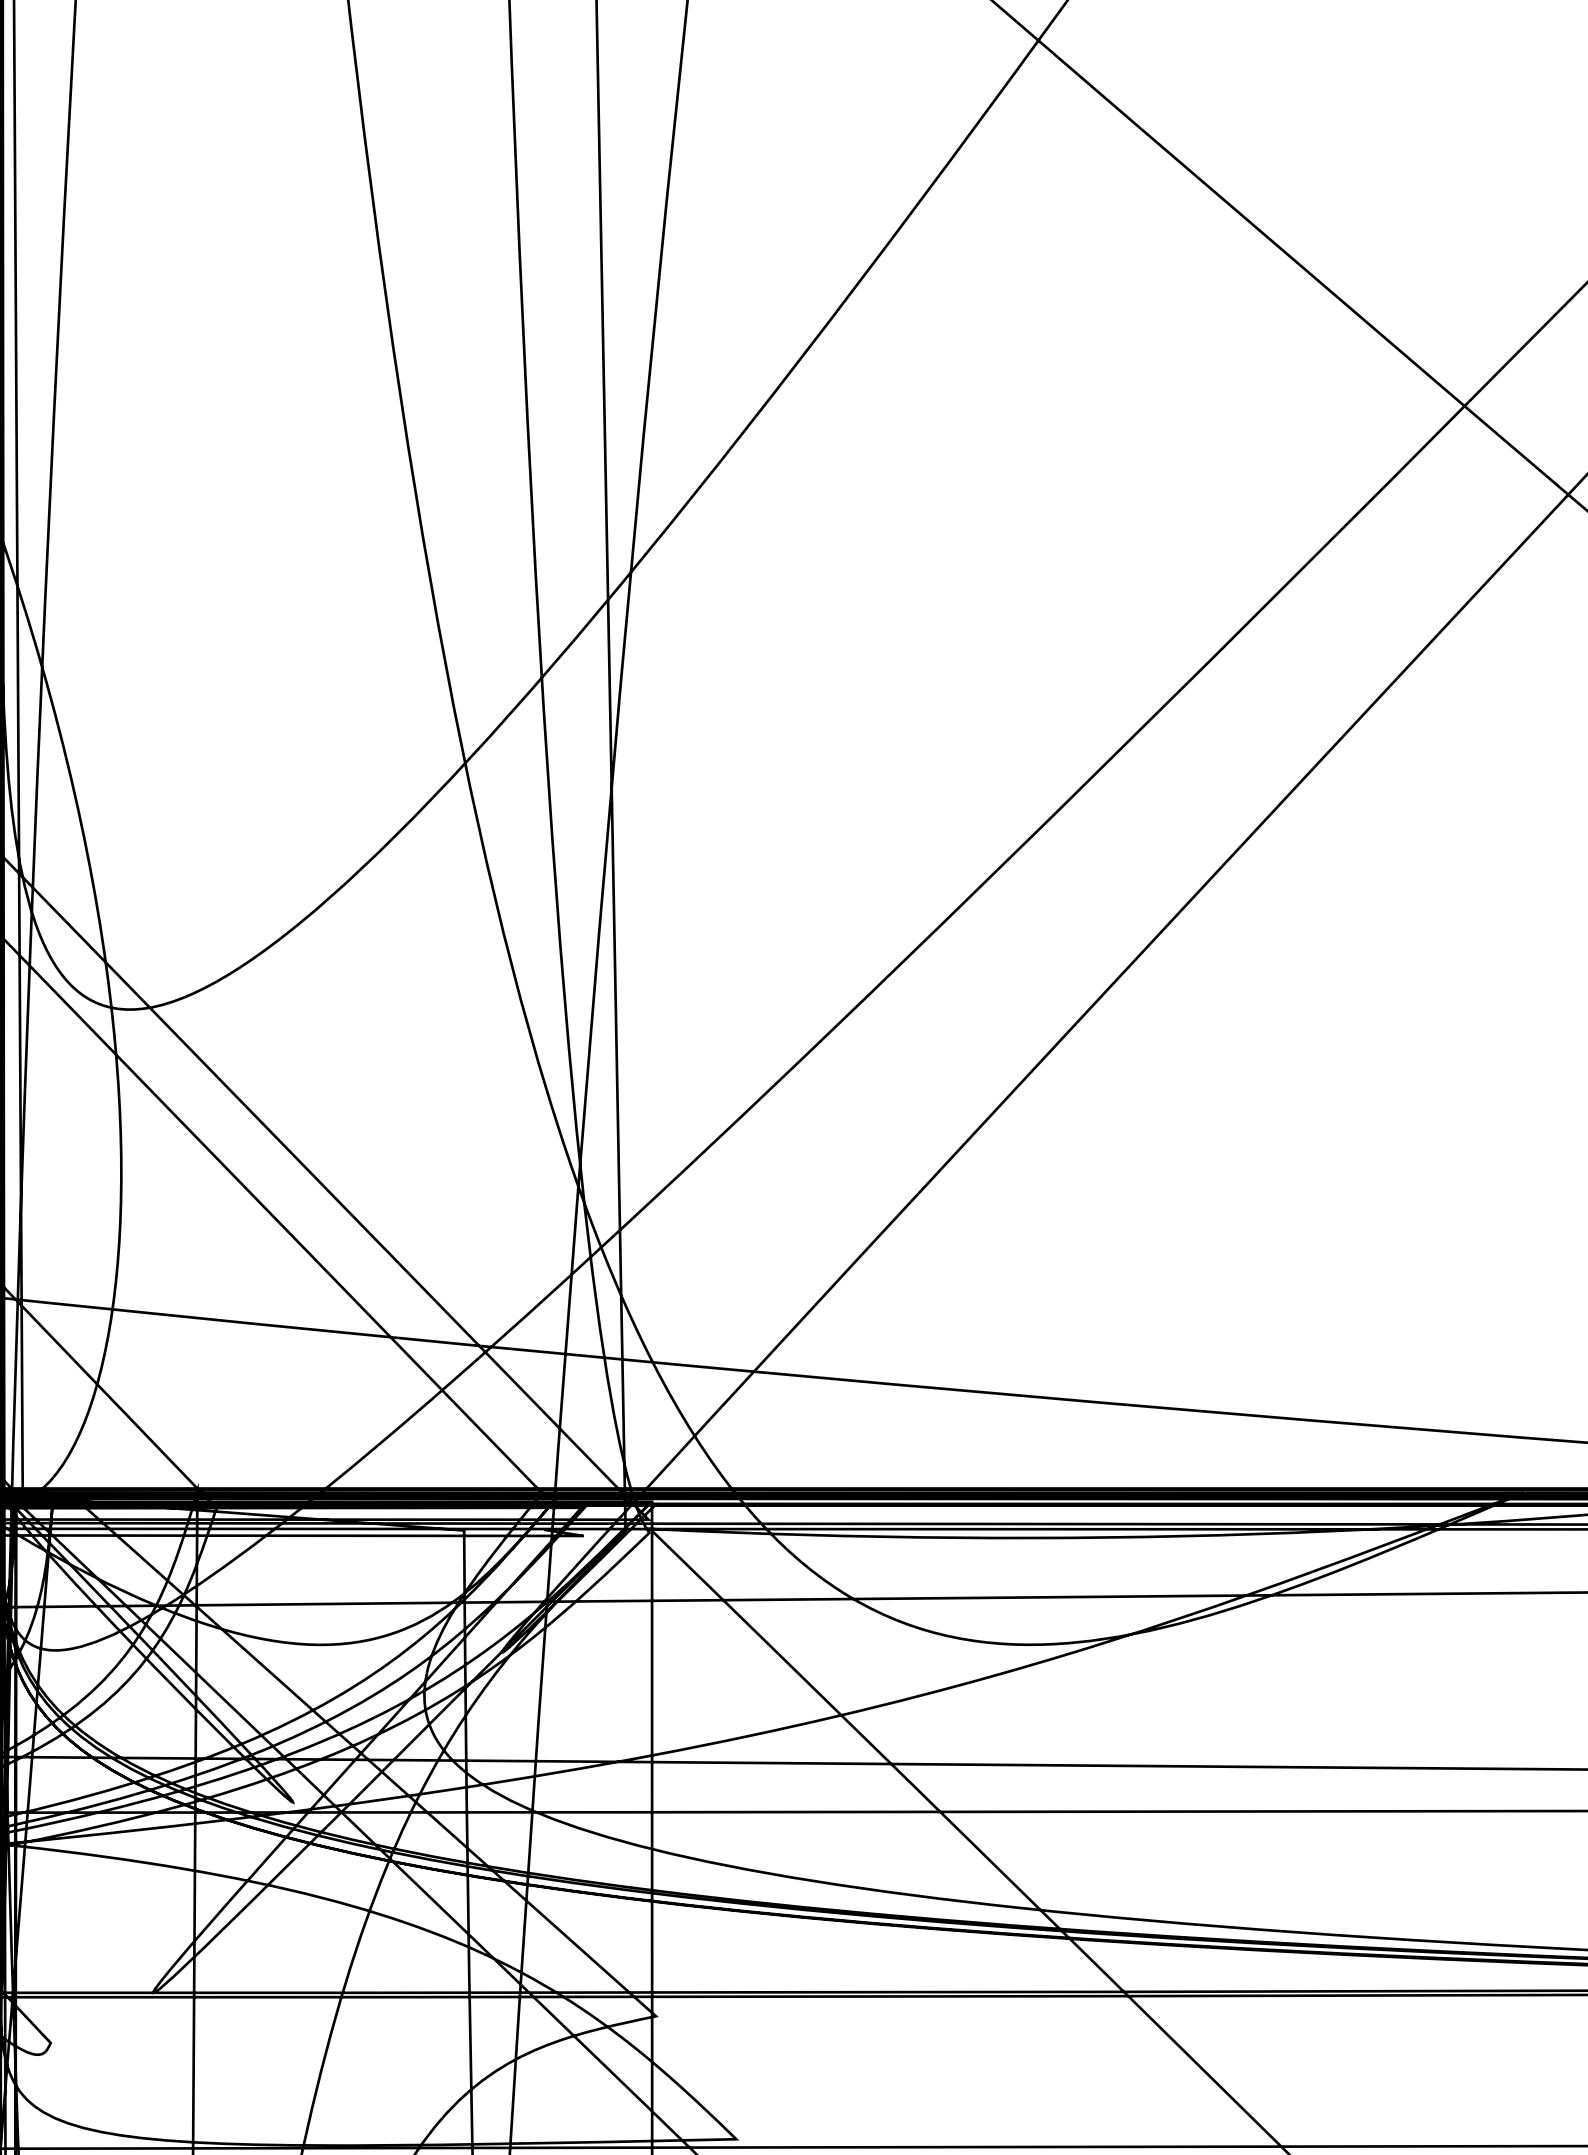


SS-200CNS-260*　　LED

“ * ”

* "*"	AUX 12V (:H)	0-10V/PWM/Resistor	( )	
BHB		✓		
BHD	✓			

	277Vac		480Vac	
	249Vac		528Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.06A	277Vac
			230W	277Vac
(277Vac)			50A	冷机启动
(347Vac)			70A	冷机启动
(480Vac)			90A	冷机启动
			1.5W	347Vac/60Hz ,
	0.93	0.97		277-480Vac/60Hz
	0.90			277-480Vac/60Hz 70-100%
		7%	10%	277-480Vac/60Hz
			20%	277-480Vac/60Hz 70-100%


SS-200CĚ 260* ɔ LED

BHD +

BHB


200W(A)-150W(B)-120W(C)
CW NW WW

200W(A)-150W(B)-120W(C)
CW NW WW

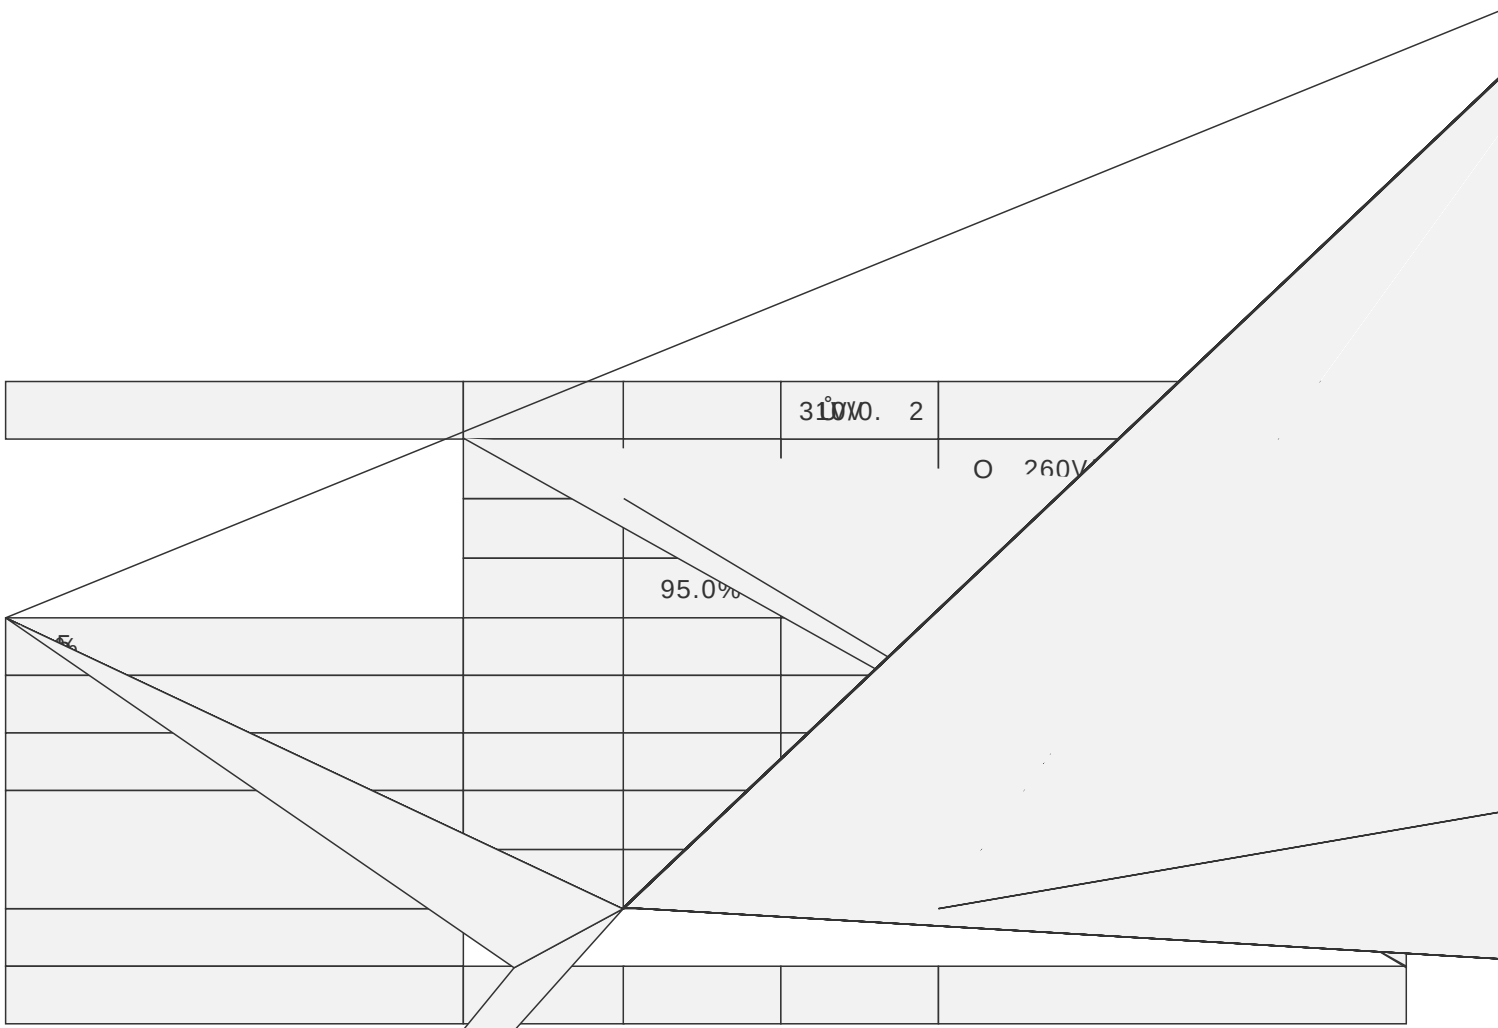
95.0%

		0V			

Tcase	-40			
* 0				

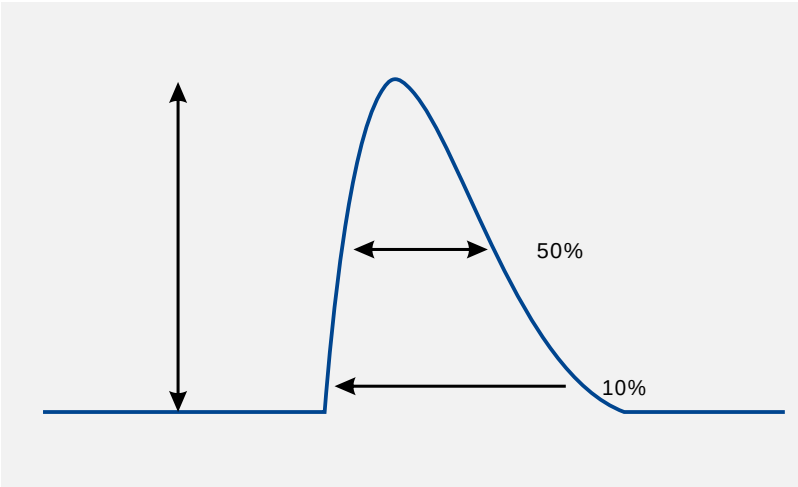
50%
10%


SS-2- LED

Vs. /AOC

2 šr 2

šr 2

Vs. (Vin=347Vac)

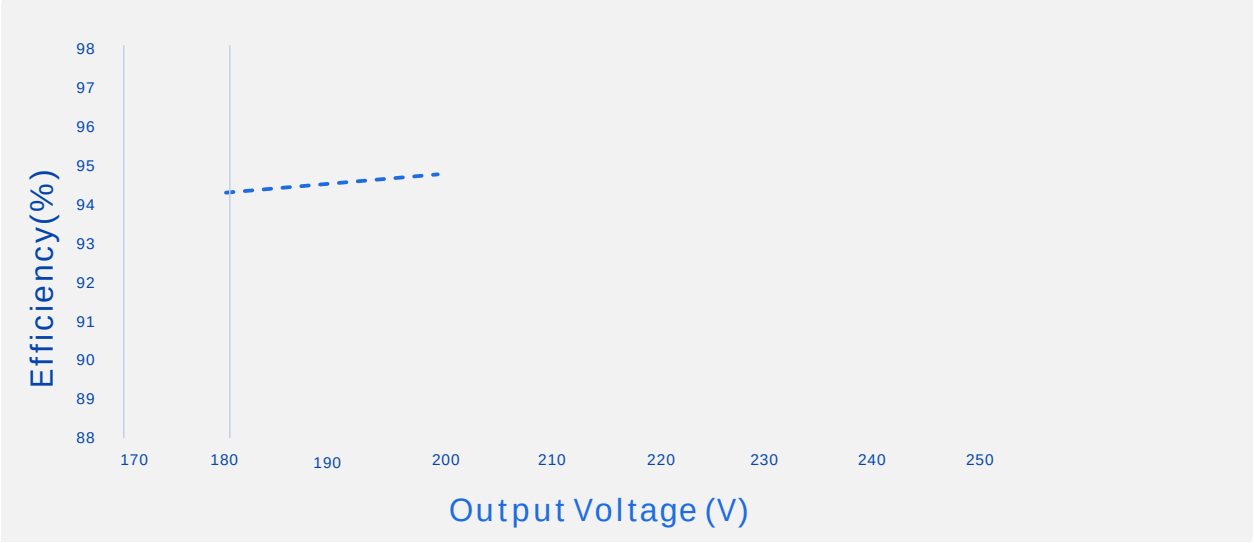

Vs. (Vin=480Vac)


Vs.

Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.

SS-200CNS-260* LED

Vs.

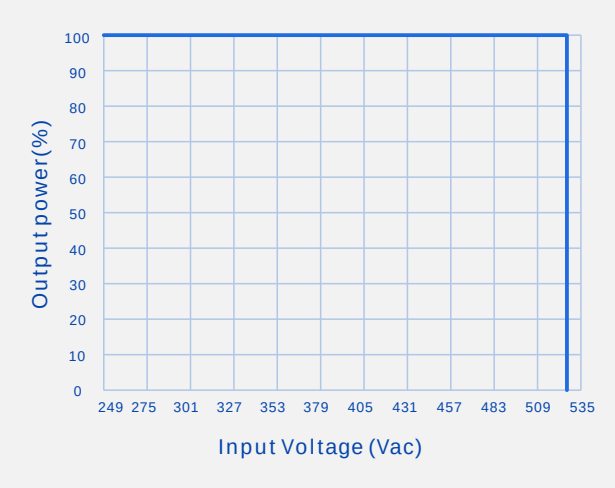


Vs.

377 V7˜ ‘Ω Ⅲ ⊘ƒ ’

Vs.

Vs.

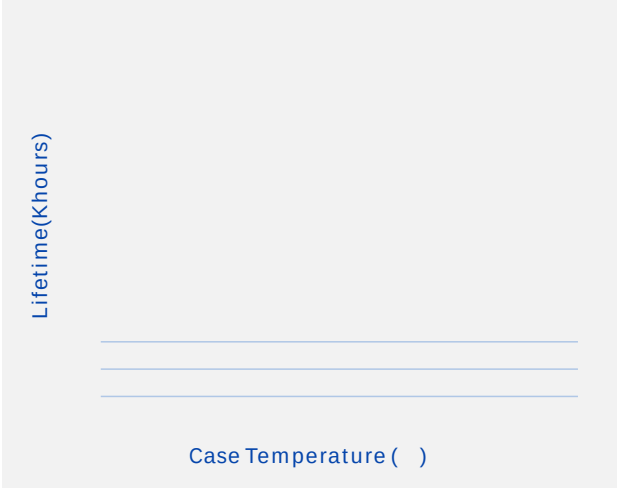

SS-200CNS-260* LED

		mm(In.)

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
43±5mm 10±2mm;

Dim Cab		



- mm × × =495 × 385 × 162;
- 9
- 0.817kg 9.77kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SS-200CNS-260*　　LED

V00　　2023/10/17