


“ * ”

| "*" | AUX 12V<br>( :H) | 0-10V/PWM/Resistor | ( ) | /<br>( ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BHB | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| BHD | ✓ | ✓ | | ✓ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 277Vac | | 480Vac | |
| | 249Vac | | 528Vac | |
| | 47Hz | 50/60Hz | 63Hz | |
| | | | 1.61A | 277Vac |
| | | | 360W | 277Vac |
| (277Vac) | | | 50A | 冷机启动 |
| (347Vac) | | | 70A | 冷机启动 |
| (480Vac) | | | 90A | 冷机启动 |
| | | | 1.5W | 347Vac/60Hz , |
| | 0.95 | 0.98 | | 277-480Vac/60Hz |
| | 0.90 | | | 277-480Vac/60Hz 70-100% |
| | | 7% | 15% | 277-480Vac/60Hz |
| | | | 20% | 277-480Vac/60Hz 70-100% |

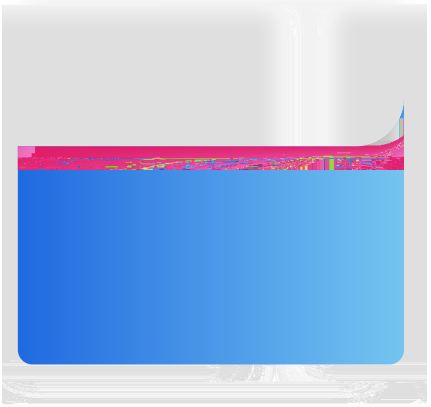

233
86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0V | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|

SS-320CNS-260*  LED


# SS-320CNS-260*  LED

Vs.  /AOC



Vs.  (Vin=277Vac)

Vs.  (Vin=347Vac)

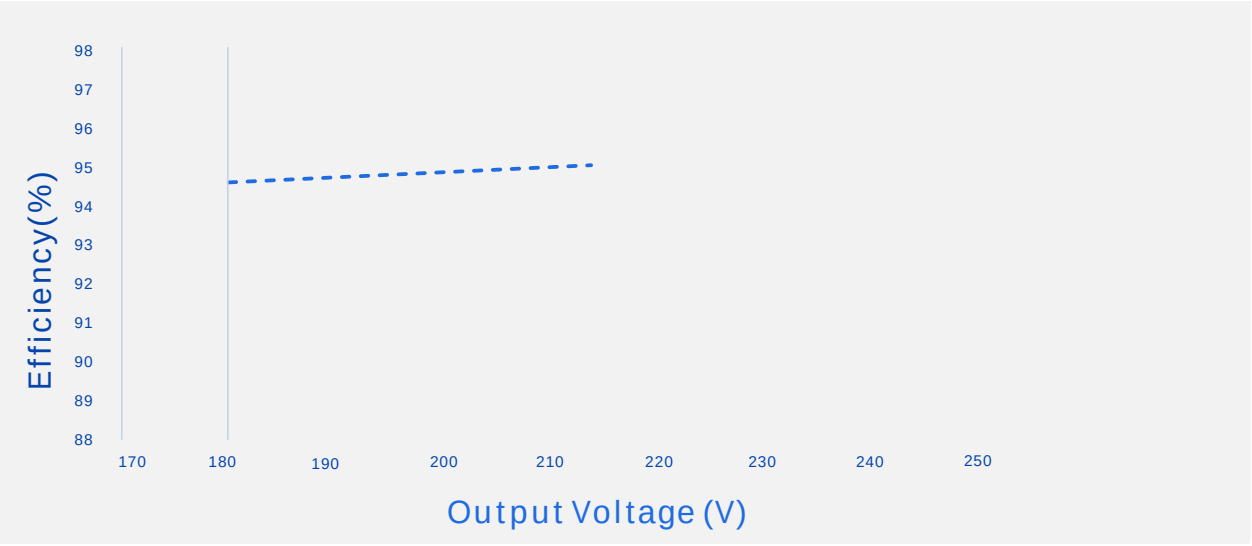


# SS-320CNS-260*　　LED

Vs.

Vs.

# SS-320CNS-260*  LED

| | | mm(In.) |
|---|---|---|
| | A | 13(0.51) |
| | 4-B | Φ7.0(0.28) |
| | D | Φ146(5.75) |
| | H | 61.8(2.43) |
| | Z | |
| | R | M4*0.7 |
| | W | 132(5.2) |
| Tc | X | 10(0.39) |
| Tc | Y | 33(1.3) |
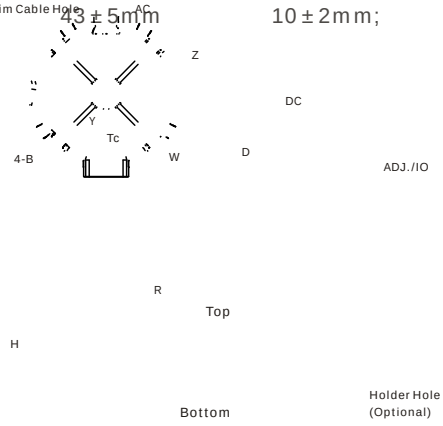
| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | LED | ; | |
| 2 | AC DC DIM / / | : | |
| | Dim Cable Hole AC 43±5mm 10±2mm;   | | |



1

2

4

5 LE

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 9
- 1.04kg 10.77kg
-

GB 3873 83

1

## RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

| | | | |
|---|---|---|---|
| V00 | | 2023/10/17 | |
| V01 | | 2024/06/01 | |
| V02 | | 2026/01/04 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD　　233　　86-755-29358800