
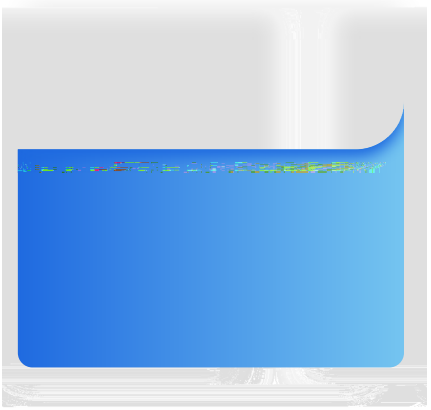


SS-320NS-260*　　LED

	200Vac		480Vac	
	180Vac		528Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.9A	200Vac
			380W	200Vac
				冷机启动

	347Vac/60Hz ,
	200-480Vac/60Hz
	200-480Vac

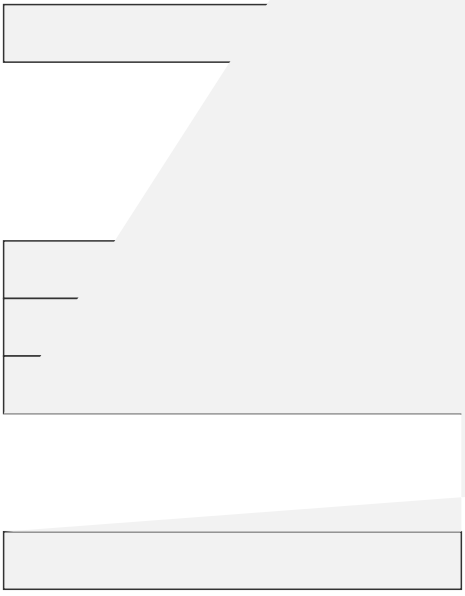


SS-[illegible]0NS-260* LED

	Tcase	-40	25	+90
		-40	25	+90
		10%RH		90%RH
		5%RH		95%RH
		-65m		4000m

	UL8750
	EN 61347-2-13:2014/A1:2017
TUV	
RCM	
CCC	
CE	

EMI/EMS				
		Class A		
	F	Class A		
	IEC	Class C		
	IEC/E	B	6kV	6kV
	IEC/EN	B	6kV	6kV

1. EMC EMC
2. L/N / /

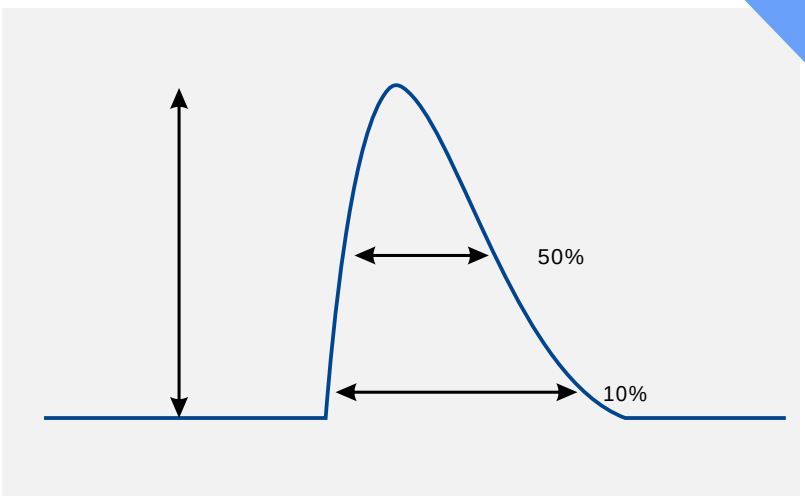


Vin		(@10%)	(@50%)
	60A	378uS	
347Va	110A		152uS
480Vac	0A	383uS	

Vs. /AOC


Glp plqj Zlqgrz DRF Zlqgrz

Vs. (Vin=200Vac)

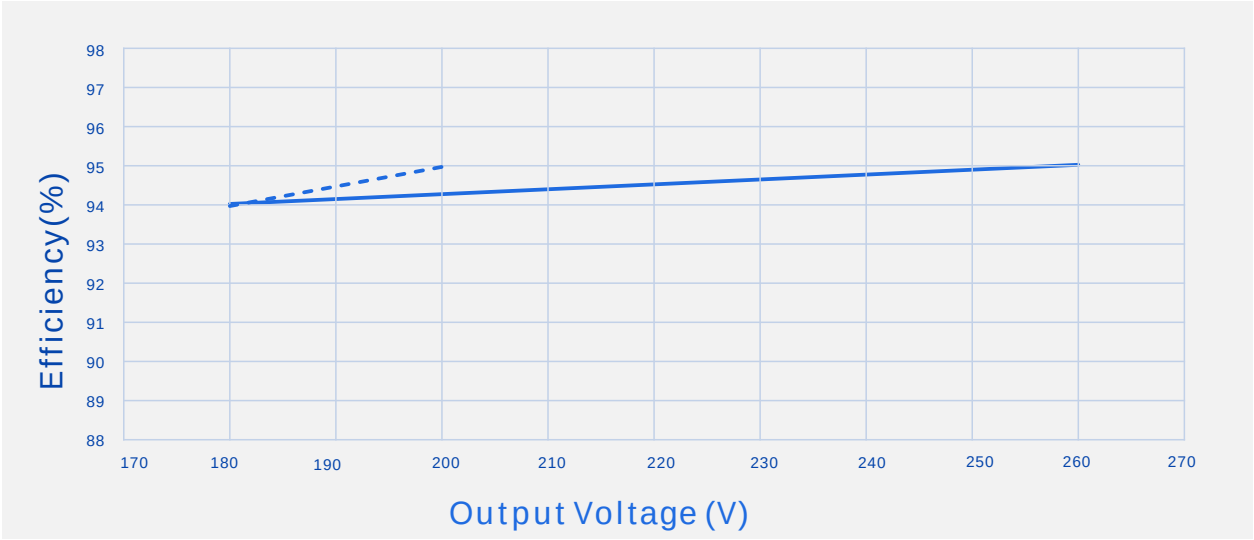

Io=1500mA Io=1230mA

Vs. (Vin=347Vac)

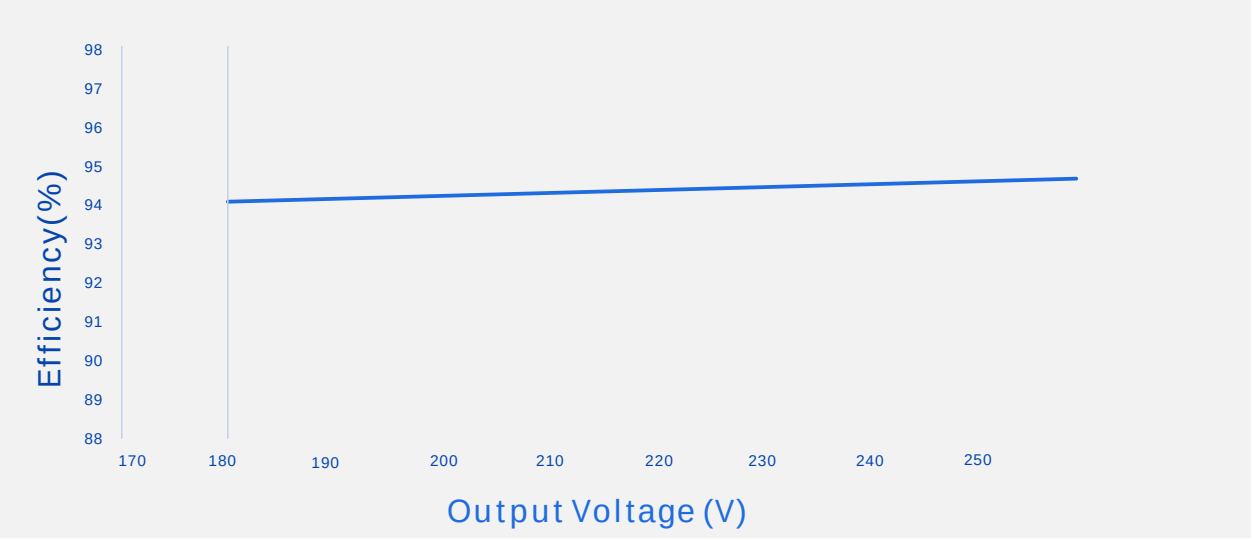


Vs. (Vin=480Vac)

Vs.

Vin=200Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.

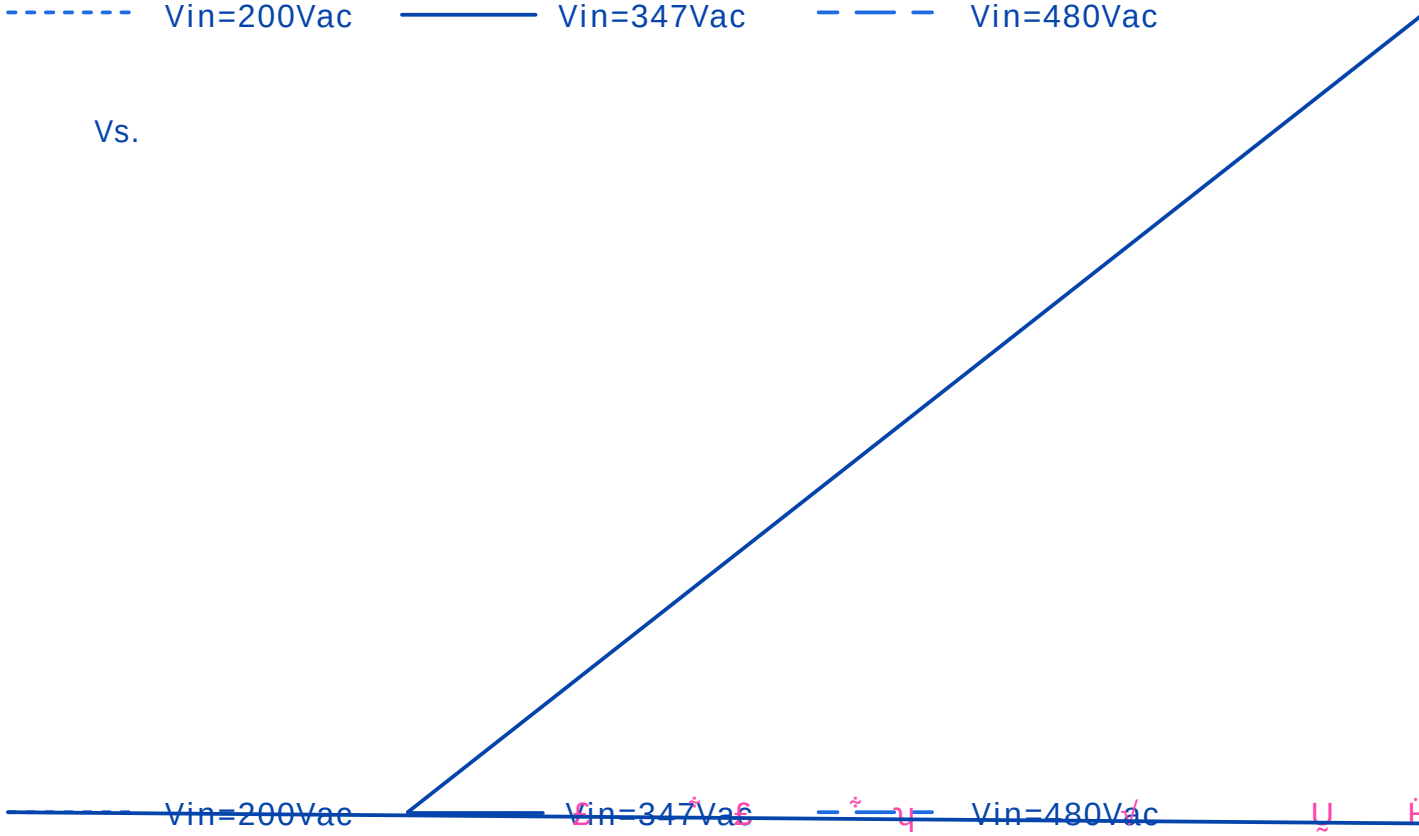

SS-320NS-260* LED

Vs

Vs.

Vs.



SS-320NS-260*　　LED

1　　，　　，　704

2

3　　“　　”　“　　50　”　　380cm²
　　115cm³;　　LED

4

5　铝基板上LED+　LED-

6

7　LED

8　LED

9　　LED

-　　mm　　×　×　=445 × 300 × 153;

-　　24

-　　0.68kg　　17.16kg

-

　　GB 3873　83

　　1

RoHS

　　RoHS　(2011/65/EU) я ⅜　，　2015/863/EU

86-755-29358800

233　　86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD　　1　10　s　　、　Ƶ　Ƶ　Ñ　Ó　¾

E　　!　　!

V00		2024/01/23	
V01		2025/09/26	
V02		2026/01/04	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1　10
233
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com