
: SS-100VP-XX

: 100W LED

: V09

: 2026-01-08

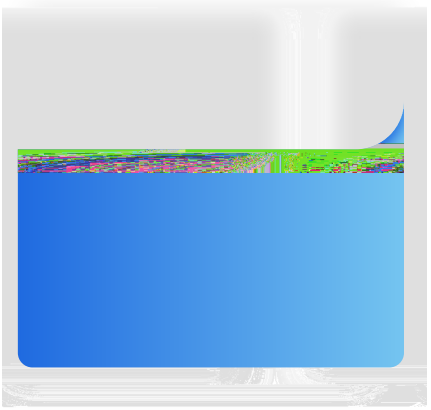

# SS-100VP LED

“ * ”

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BH | | ✓ | | | |
| BHN | | ✓ | | | |
| | | % | | Ƀ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 100Vac | | 277Vac | |
| | 90 Vac | | 305Vac | |
| | 47Hz | 50/60Hz | 63Hz | |
| | | | 1.25A | 100Vac |
| | | | 125W | 100Vac |
| (120Vac) | | | 100A | |
| (220Vac) | | | 180A | |
| (277Vac) | | | 220A | |
| | | | 0.5W | |
| | 0.95 | 0.97 | | 220Vac/50Hz |
| | 0.90 | | | 100-277Vac/50Hz 70-100% |
| | | 8% | 10% | 220Vac/50Hz |
| | | | 20% | 100-277Vac/50Hz，70-100% |

## (SS-100VP-56*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## (SS-100VP-143*)


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 72V | | | |
| | 95V | | | |
| | 0.7A | | 1.05A | 95V,0.7A 143V |
| | 0.1A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@nsen. c
www.sosen.com

# SS-100VP LED

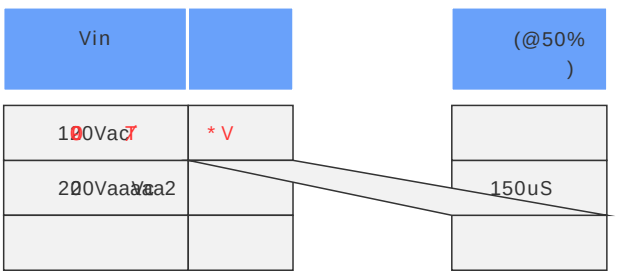


# SS-100VP LED


Vs. /AOC

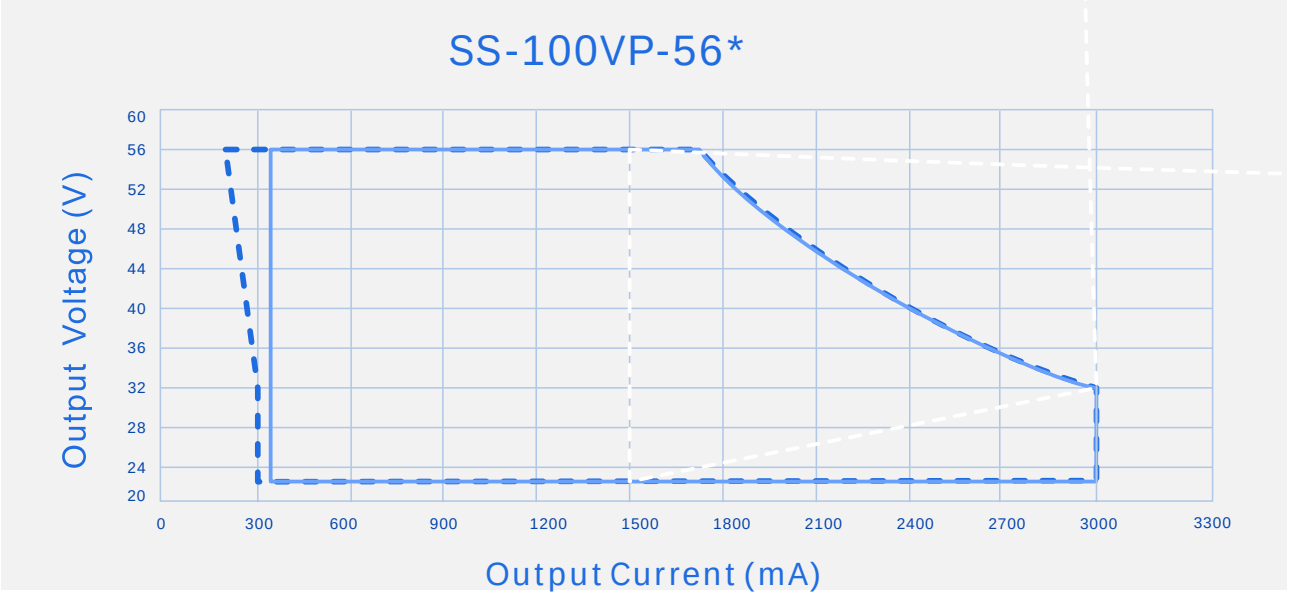


Vs. /AOC

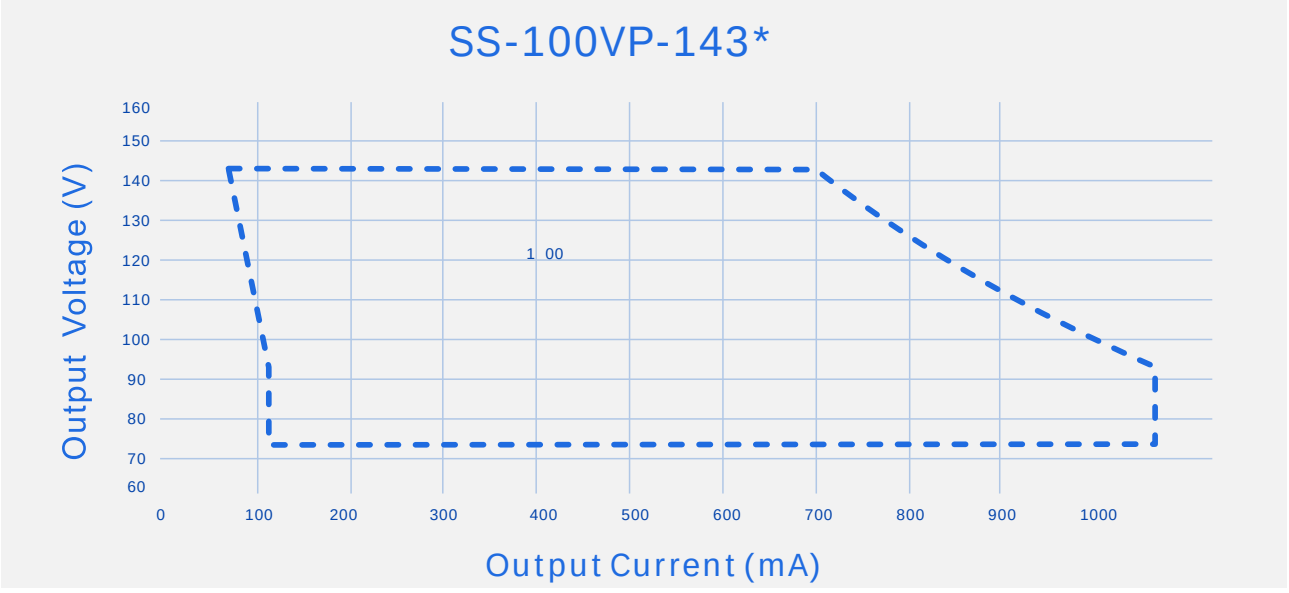


Vs. (Vin=120Vac)

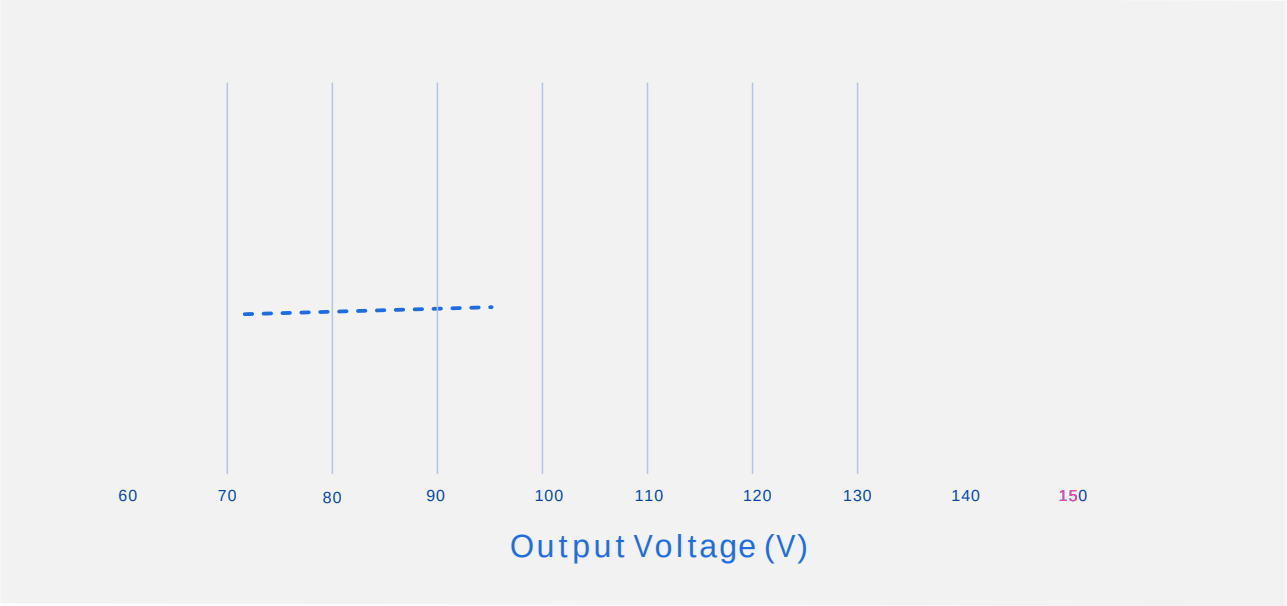

# SS-100VP LED

Vs. (Vin=220Vac)

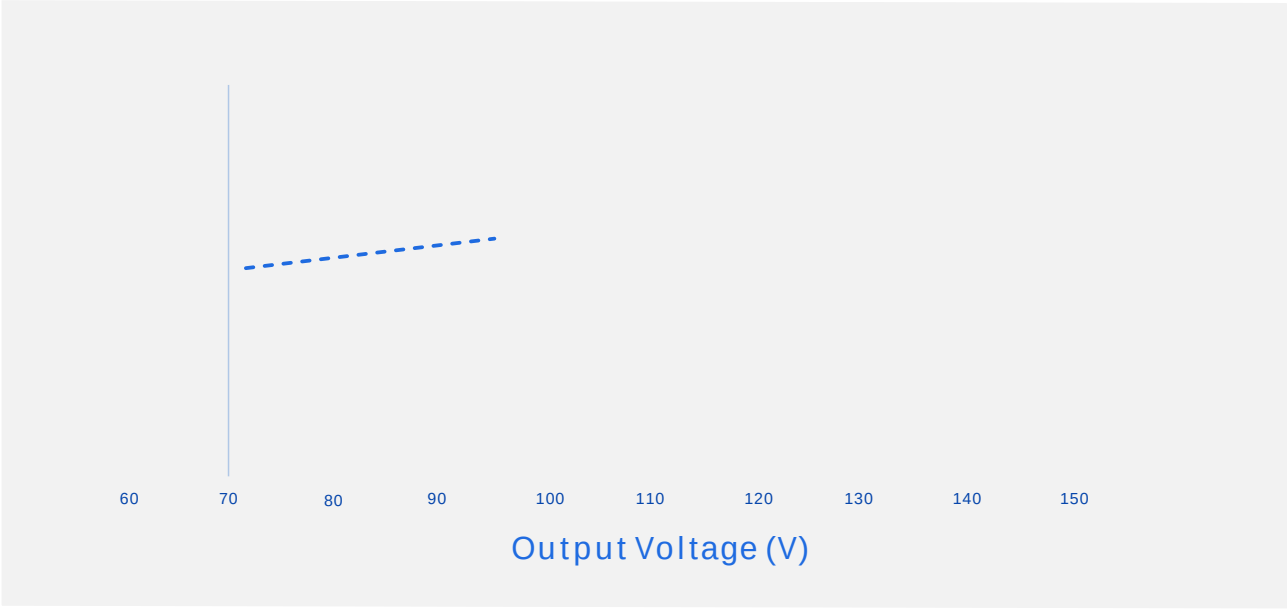


0.91
0.89

# SS-100VP LED

Vs.

Vs.

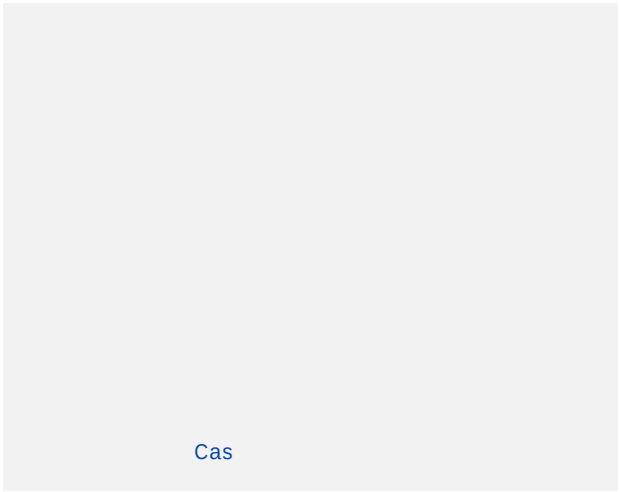



Vs.

Vs.

# SS-100VP LED

1
2
3 PC

USB

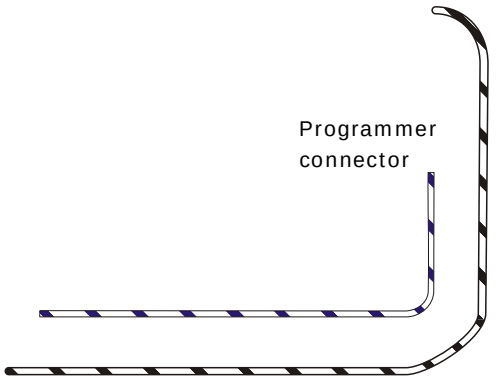


INPUT

O/P

| | | mm(In.) |
|---|---|---|
| | L3 | 169(6.65) |
| | W1 | 66(2.6) |
| | H | 35.5(1.4) |
| | L1 | 193(7.6) |
| | L2 | 178(7.0) |
| | W2 | 32(1.26) |
| Tc | | |



- mm × × =495 × 385 × 162;
- 16
- 0.74kg 13.08kg
-

GB 3873 83

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| V00 | | 2019/07/26 | |
| V01 | | 2020/03/21 | |
| V02 | | 2020/06/01 | |
| V03 | | 2021/02/24 | |
| V04 | | 2021/07/02 | |
| V05 | | 2021/09/02 | |
| V06 | DALI-2 | 2022/01/18 | |
| V07 | | 2023/02/01 | |
| V08 | | 2025/11/19 | |
| | | | |



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
www. - k N Ě ò