Your Smart Choice

: SS-150VH-XXX

: 150W LED

: V08

: 2026-01-05

S



233号
1号楼10楼
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

(SS-150VH-56B)

	28V		56V	28-36V
	36V		56V	Po=Vo*Io=151.2W
	2.7A		4.2A	4.2A 36V,2.7A 56V
AOC	0.7A		4.2A	
			60V	
	89.0%			

A 1

Y'

f

mÆQúu5mA

1.0%5 Ø•

SS-150VH LED


Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	%RH		90%RH	
	5%		95%RH	
	-65m		m	

EMI/EMS	/	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C
	IEC/EN61000-4-5	B 10kV, 6kV
	ANSI/C82.77-5-2017	B 6kV, 6kV
	IEC/EN 61000-4-12;ANSI/C82.77-5-2017	B 6kV, 6kV

SS-150VH LED


			3750Vac	
			1875Vac	
			3750Vac	
1000Va Ê * c			1000Vac	
			1000Vac	
			500Vac	
	≥10MΩ			500Vdc
	≤0.1Ω			25A/1min
	≤0.75mA			277Vac

1. EMC EMC
2. L جی C ë ´Y _ } u Ũ ē * ف

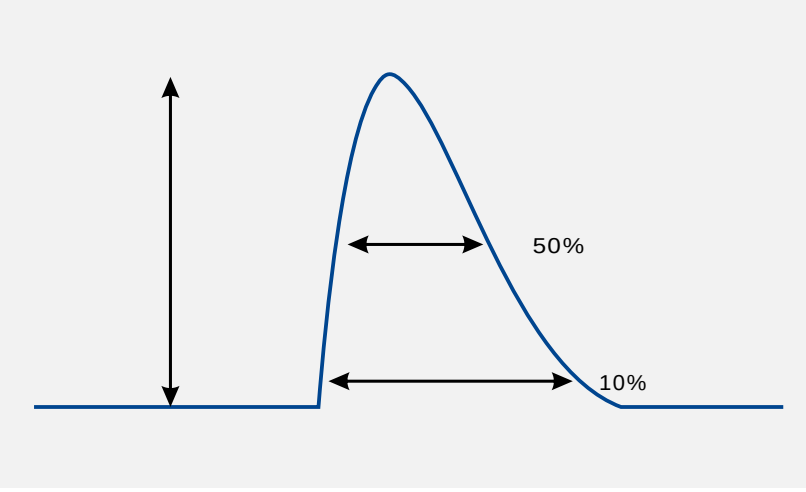


		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	750uS	
220Vac	90A	Â	300uS
277Vac	120A	550uS	

Vs. (/AOC)

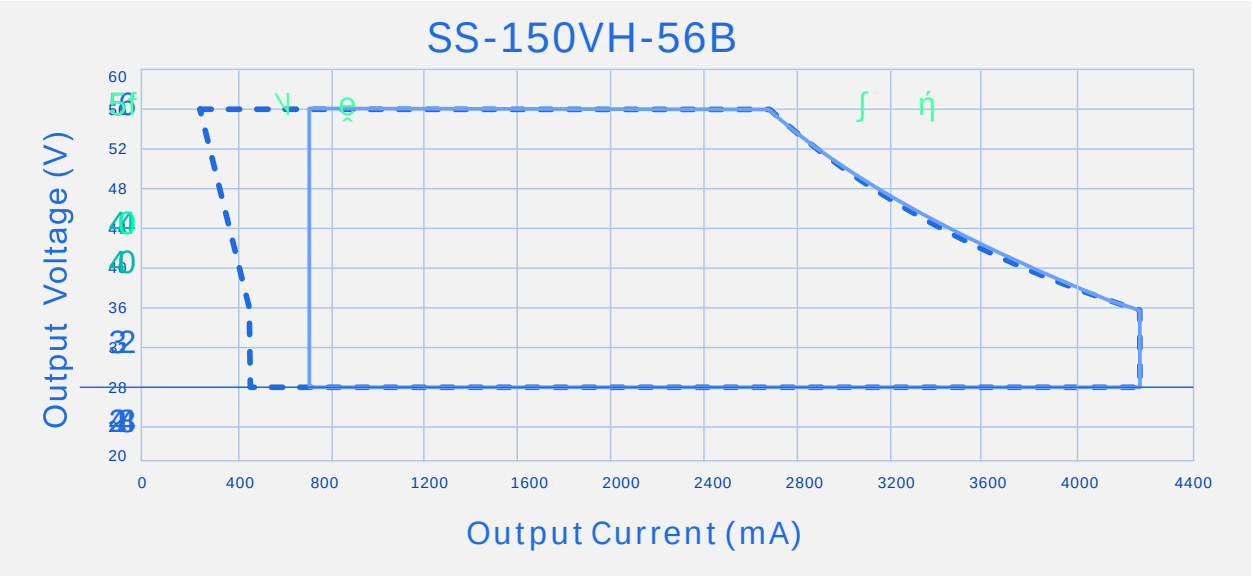


Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

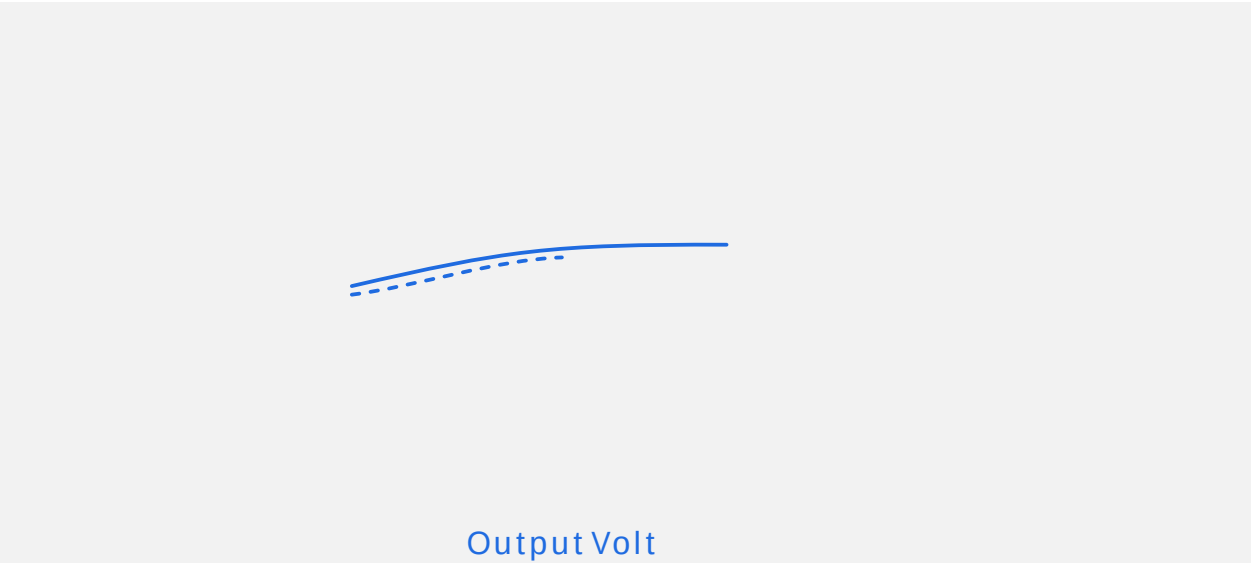


Io=4200mA Io=3600mA Io=2700mA

Vs. (Vin=220Vac)

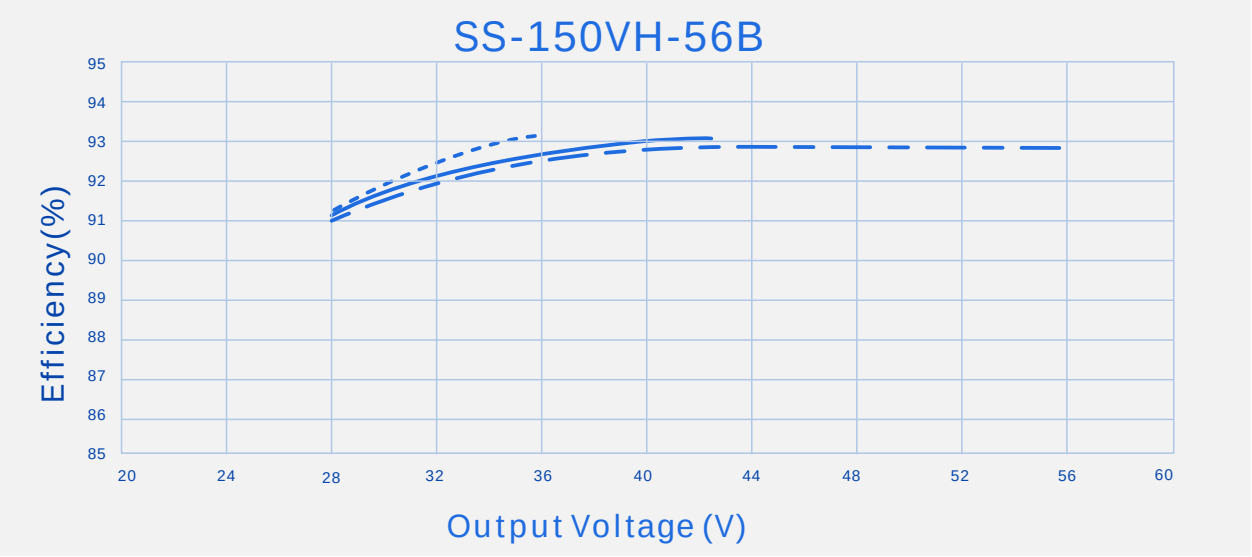

Io=4200mA Io=3600mA Io=2700mA


Vs. (Vin=277Vac)

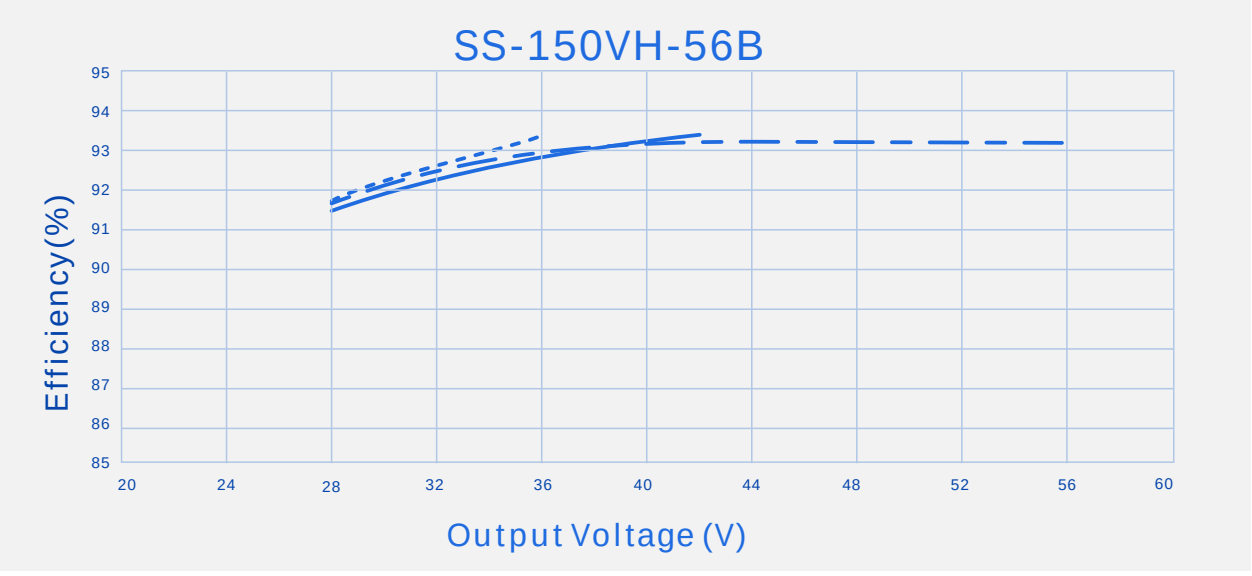

Io=4200mA Io=3600mA Io=2700mA


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
：www.sosen.com

Vs.

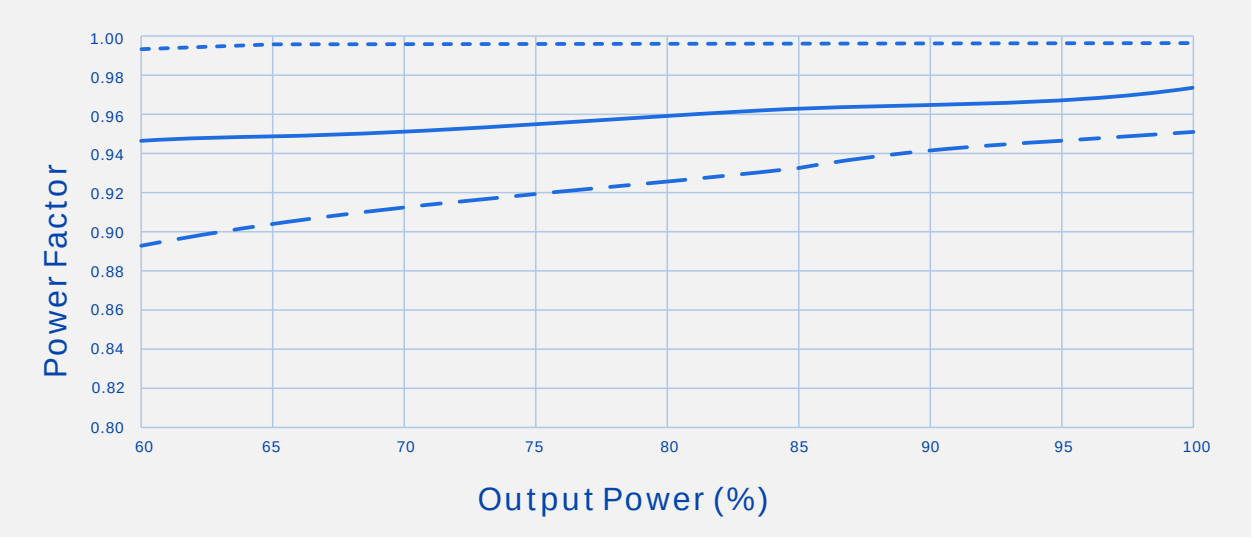

Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=277Vac

Vs.

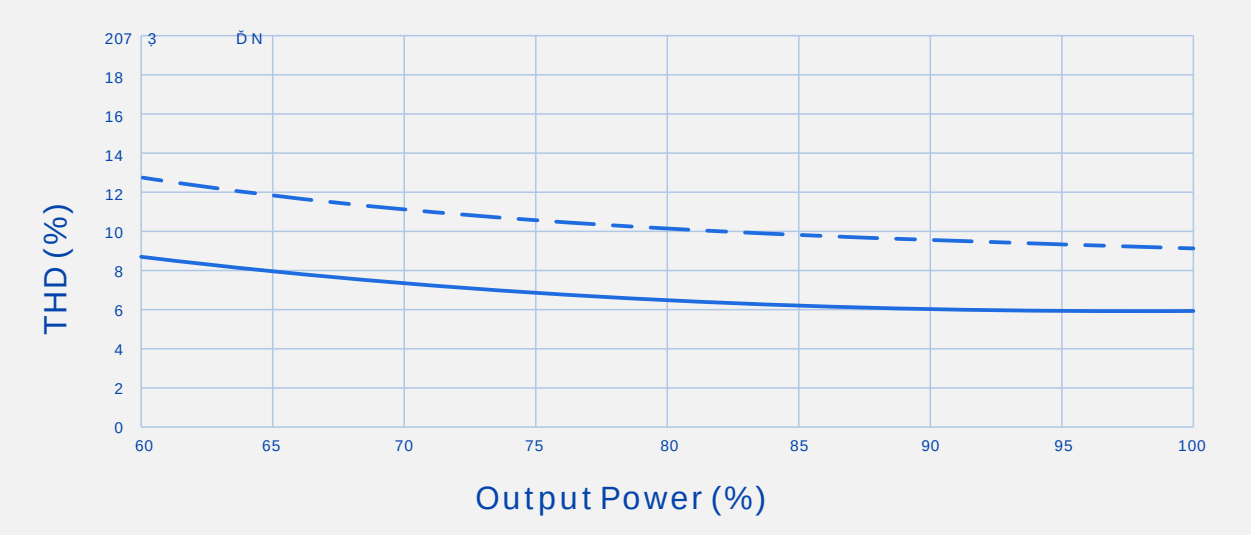

Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=277Vac

SS-150VH LED

Vs. (55) Vs.

Vs. Vs.

1
2
3 PC



SS-PROG-LINK

SS-150VH LED

	L3
	W
	L1
	L2

1

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 16
- 0.75kg 13.5kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

V00		2020/09/01	
V01		2020/12/23	
V02		2021/09/02	
V03	SS-150VH-E56B	2022/03/02	
V04	SS-150VH-E215B	2022/05/08	
V05	10-0V	2022/06/22	
V06	SS-150VH-E	2022/12/12	
V07		2023/02/01	
V08		2026/01/05	

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼