





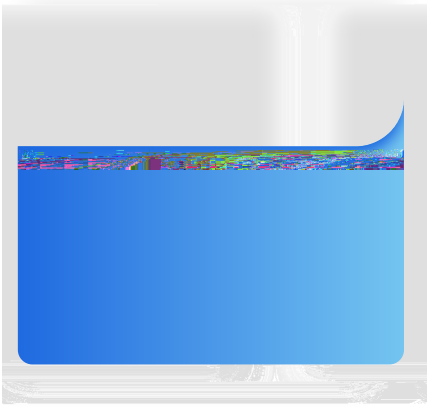



# SS-75VH-E LED

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-10V | | 0V | 12V | DIM+ 110uA<br>DIM+/DIM-<br>0-5V |
| | | 10%Iomax | 100%Ioset | |
| | | 0V | 10V | |
| 10-0V | | 0V | 10V | DIM+ 40uA<br>DIM+/DIM-<br>5-0V |
| PWM | PWM | 9.8V | 10.2V | DIM+ 110uA<br>DIM+/DIM- |
| | PWM | 0V | 0.3V | |
| | PWM | 1KHz | 2KHz | |
| | PWM | 0% | 100% | |
| | | | | |
| 0-10V | | | | |
| | | 0.8V | 0.9V | |
| 10-0V | | 9.0V | 9.2V | 9.4V |
| | | 8.8V | 9.0V | 9.2V |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | IP67 | |
| | 90 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 145mm*66mm*35mm | x x |

) m

25 LED

1
2

^2 @ ñ V4• Õs

e

vÛ]

82 0V0e *M0 V ) V

S

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|---|---|---|
| UL | ✓ | |
| ENE | ✓ | |
| UKCA | ✓ | |
| EAC | +A2:2013 | |
| RCM | | |
| CCC | | |
| CE | 014<br>08+A1:2011+A2:2013 | |

| EMI/EMS | |
|---|---|
| | 55015:2019+A11:2020 |
| | 55015:2019+A11:20 |
| | EN 61000-3-2:2019+ |
| | C/EN61000-4-5 |
| | EC/EN 61000-4-12 |

# SS-75VH-E LED


50%

| | | T(@10% ) | T(@50% ) |
|---|---|---|---|
| 120Vac | 75A | 210uS | |
| 220Vac | 140A | | 90uS |
| 277Vac | 205A | 180uS | |

# SS-75VH-E LED


Vs. ( /AOC )

Vs. (Vin=120Vac)

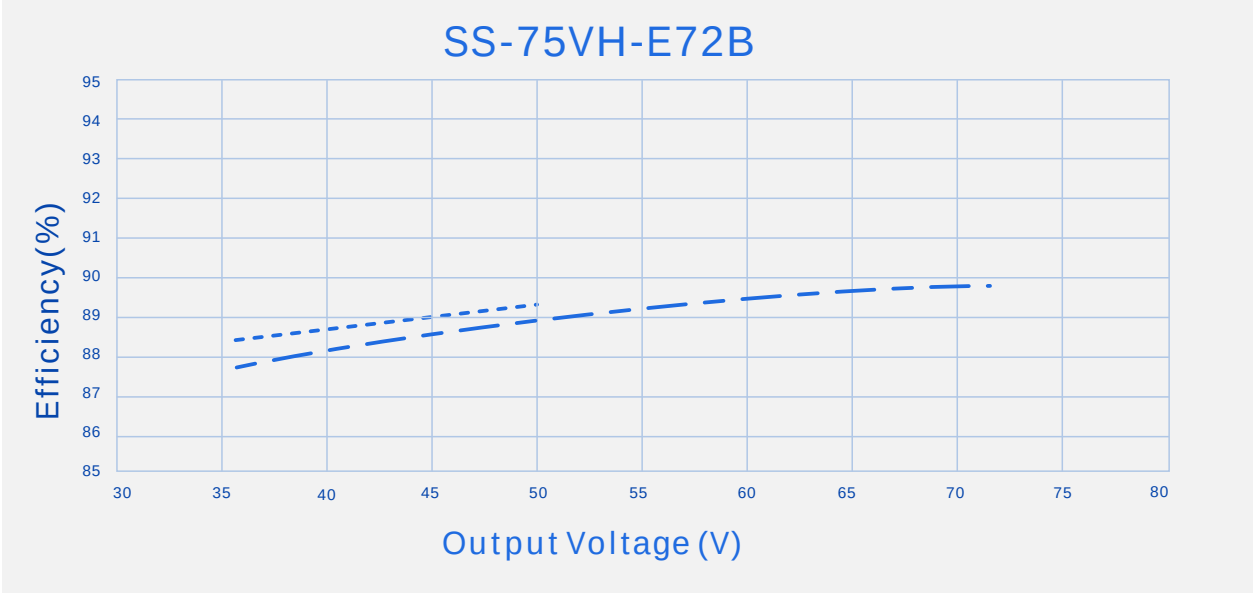


------- Io=1500mA — — — Io=1050mA

Vs. (Vin=220Vac)

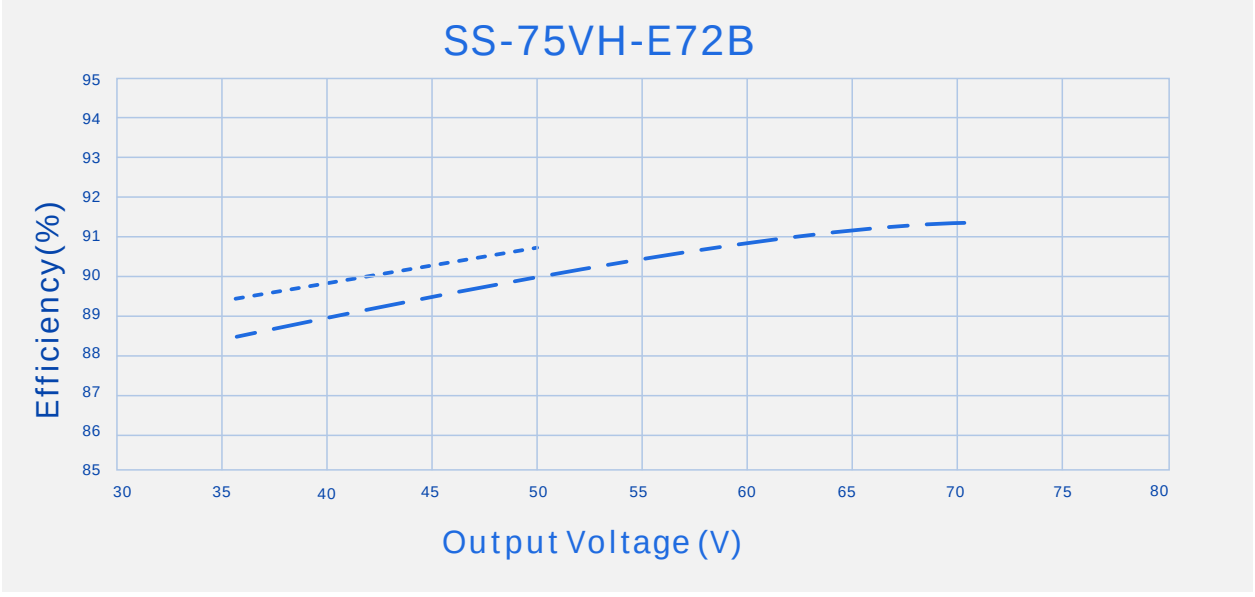


------- Io=1500mA — — — Io=1050mA



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

Vs. (Vin=120Vac)



------- Io=¥5 — — —

D= D E

Vs. (Vin=220Vac)



------- Io=1050mA — — — Io=700mA

Vs. (Vin=277Vac)

# SS-75VH-E LED

(SS-75VH-E72B)




---

Vs.


## (SS-75VH-E108B)

Vs.

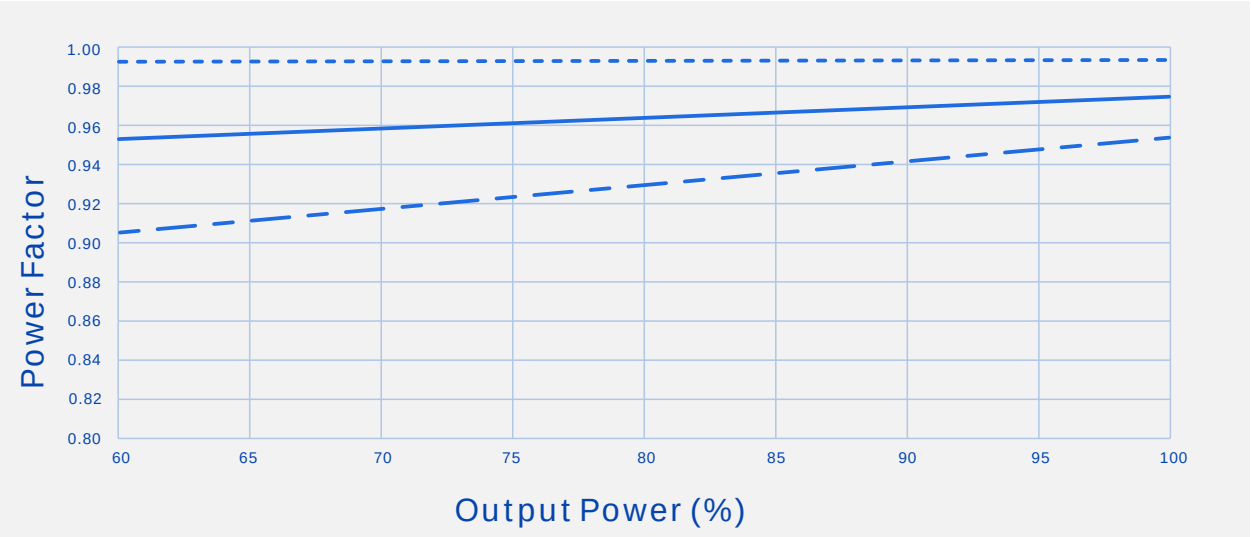


Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=277Vac

Vs.

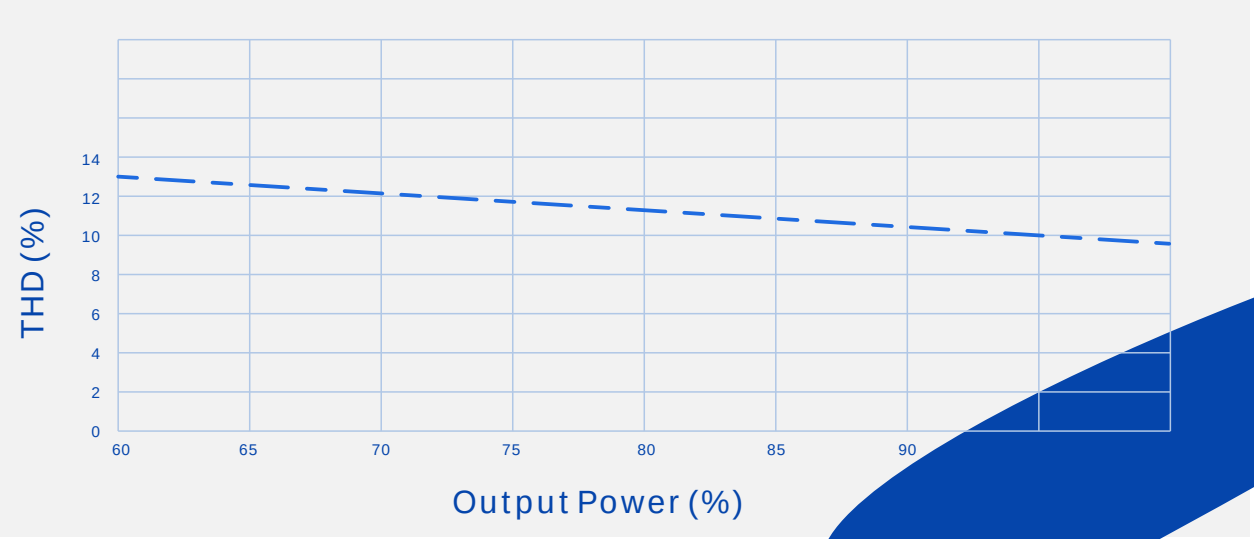


Vin=120Vac Vin=220Vac Vin=277Vac

# SS-75VH-E LED

Vs.

Vs.




Case Temperature ( ) ő ▪ ’ ض ↄ

Vs.


Vs.

1
2
3 PC

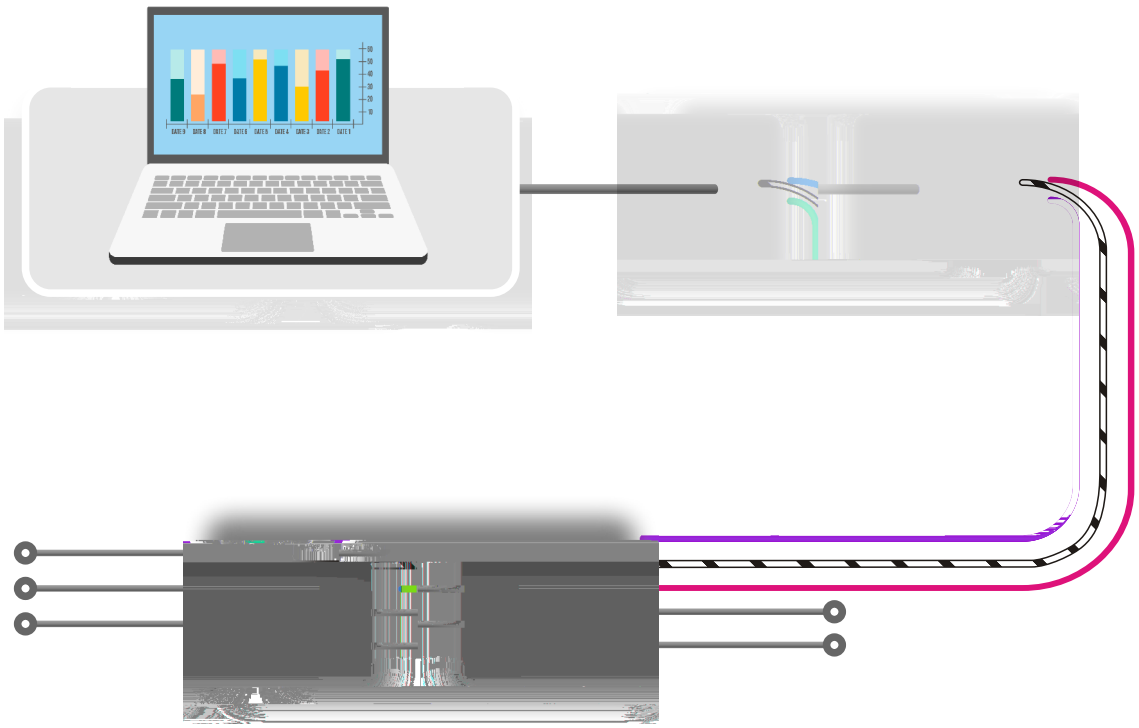

SS-PROG-LINK

# SS-75VH-E LED

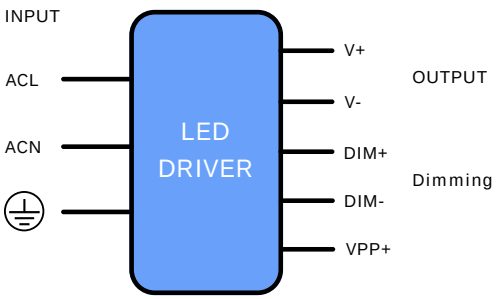


AC ( 450±10mm)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SJTW | 3*18AWG | 7.8mm | L | N |
| SJOW | 3*17AWG | 8.0mm | L | N |

DC ( 250±10mm)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SJTW | 2*18AWG | 7.3mm | V+ | V- |
| SJOW | 2*17AWG | 7.7mm | V+ | V- |

DIM ( 220±10mm)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| / | STYLE 21996 | 3*22AWG | 4.9mm | DIM+ DIM- / VPP+ |

1 LED ;
2 AC DC DIM /

1

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 16
- 0.62kg 11.44kg
-

GB 3873 83

1

## RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
: www.sosen.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| V00 | | 2022/12/12 | |
| V01 | SS-75VH-E72B | 2023/08/07 | |
| V02 | | 2025/09/15 | |
| **V03** | | **2026/01/07** | |
| | | | |



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com